

ISY Calcus

Prosjektbok

Versjon 8.7

Nordplan AS


Ole Christian Børsum

12.02.2025

(13:49)

LCC beregnet for 60 år

230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

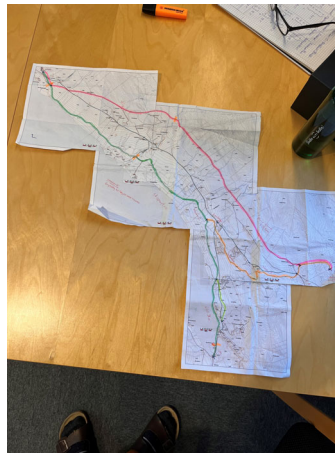

#	Konto	ÅK	ÅK/UMA	Andel
1	📁 Investerings-/prosjektkostnader	1 053 222	8,5	72,6%
2	📁 Forvaltningskostnader	97 294	0,8	6,7%
3	📁 Drift- og vedlikeholdskostnader	255 384	2,1	17,6%
4	📁 Utsifting- og utviklingskostnader	10 998	0,1	0,8%
5	📁 Forsyningskostnader	34 203	0,3	2,4%
6	📁 Renholdskostnader	0	0,0	0,0%
7	📁 Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	0	0,0	0,0%
8	📁 Virksomhetsspesifikke kostnader	0	0,0	0,0%
9	📁 Verdi- og inntektselementer	0	0,0	0,0%
	🔄 SUM LCC	1 451 101	11,8	100,0%

1	Investerings-/prosjektkostnader	1 053 222
2	Forvaltningskostnader	97 294
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	255 384
4	Utsifting- og utviklingskostnader	10 998
5	Forsyningskostnader	34 203
6	Renholdskostnader	
7	Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	
8	Virksomhetsspesifikke kostnader	
9	Verdi- og inntektselementer	

200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000

ÅK

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	📁 Utvendig mark	123 255	m ²

INNHALDSFORTEGNELSE

Innhold	ÅK	ÅK/m ²	m ² UMA	Side
 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø	1 451 101	11,8	123 254,61	003
Delprosjekter (#5) :				
 Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé	655 768	14,6	44 798,78	009
 Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé	411 687	13,9	29 601,26	015
 Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé	164 711	8,2	20 017,82	021
 Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen	123 612	10,2	12 127,42	027
 Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	95 323	5,7	16 709,32	033
 LCC(Elementer)				039

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 202 ÅK : 1 451 101 T : 60 UMA : 123 254,61 ÅK/UMA : 11,8

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	 Utvendig mark	123 255	m²



#	Konto	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1	 Investerings-/prosjektkostnader	1 053 222	8,5	72,6%	163	039
2	 Forvaltningskostnader	97 294	0,8	6,7%	10	044
3	 Drift- og vedlikeholdskostnader	255 384	2,1	17,6%	10	045
4	 Utsifting- og utviklingskostnader	10 998	0,1	0,8%	14	046
5	 Forsyningskostnader	34 203	0,3	2,4%	5	047
6	 Renholdskostnader	0	0,0	0,0%	0	
7	 Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	0	0,0	0,0%	0	
8	 Virksomhetsspesifikke kostnader	0	0,0	0,0%	0	
9	 Verdi- og inntektselementer	0	0,0	0,0%	0	
	 SUM LCC	1 451 101	11,8	100,0%	202	



Skiløype i normal standard, uten flombelysning.

NB: For LCC-kalkyle vil brukstid og andel dugnadsinnsats ha stor påvirkning på driftskostnadene.

MVA er ikke inkludert i kalkylen.

Snømengde for bruk av løypa er justert via areal beskrivelse.

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 202 ÅK : 1 451 101 T : 60 UMA : 123 254,61 ÅK/UMA : 11,8


1	Investerings-/prosjektkostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1.2	Nybygg	1 053 222	8,5	72,6%	163	039
	SUM Investerings-/prosjektkostnader	1 053 222	8,5	72,6%	163	
2	Forvaltningskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
2.2	Forsikringer	46 451	0,4	3,2%	5	044
2.3	Eiendomsledelse og administrasjon	50 843	0,4	3,5%	5	044
	SUM Forvaltningskostnader	97 294	0,8	6,7%	10	
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
3.1	Drift	204 295	1,7	14,1%	5	045
3.3	Reparasjoner	51 089	0,4	3,5%	5	045
	SUM Drift- og vedlikeholdskostnader	255 384	2,1	17,6%	10	
4	Utskifting- og utviklingskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
4.1	Utskifting	2 560	0,0	0,2%	9	046
4.2	Utvikling	8 438	0,1	0,6%	5	046
	SUM Utskifting- og utviklingskostnader	10 998	0,1	0,8%	14	
5	Forsyningskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
5.3	Renovasjon	34 203	0,3	2,4%	5	047
	SUM Forsyningskostnader	34 203	0,3	2,4%	5	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 202 KT : 47 913 514 T : 60 UMA : 123 254,61 KT/UMA : 388,7

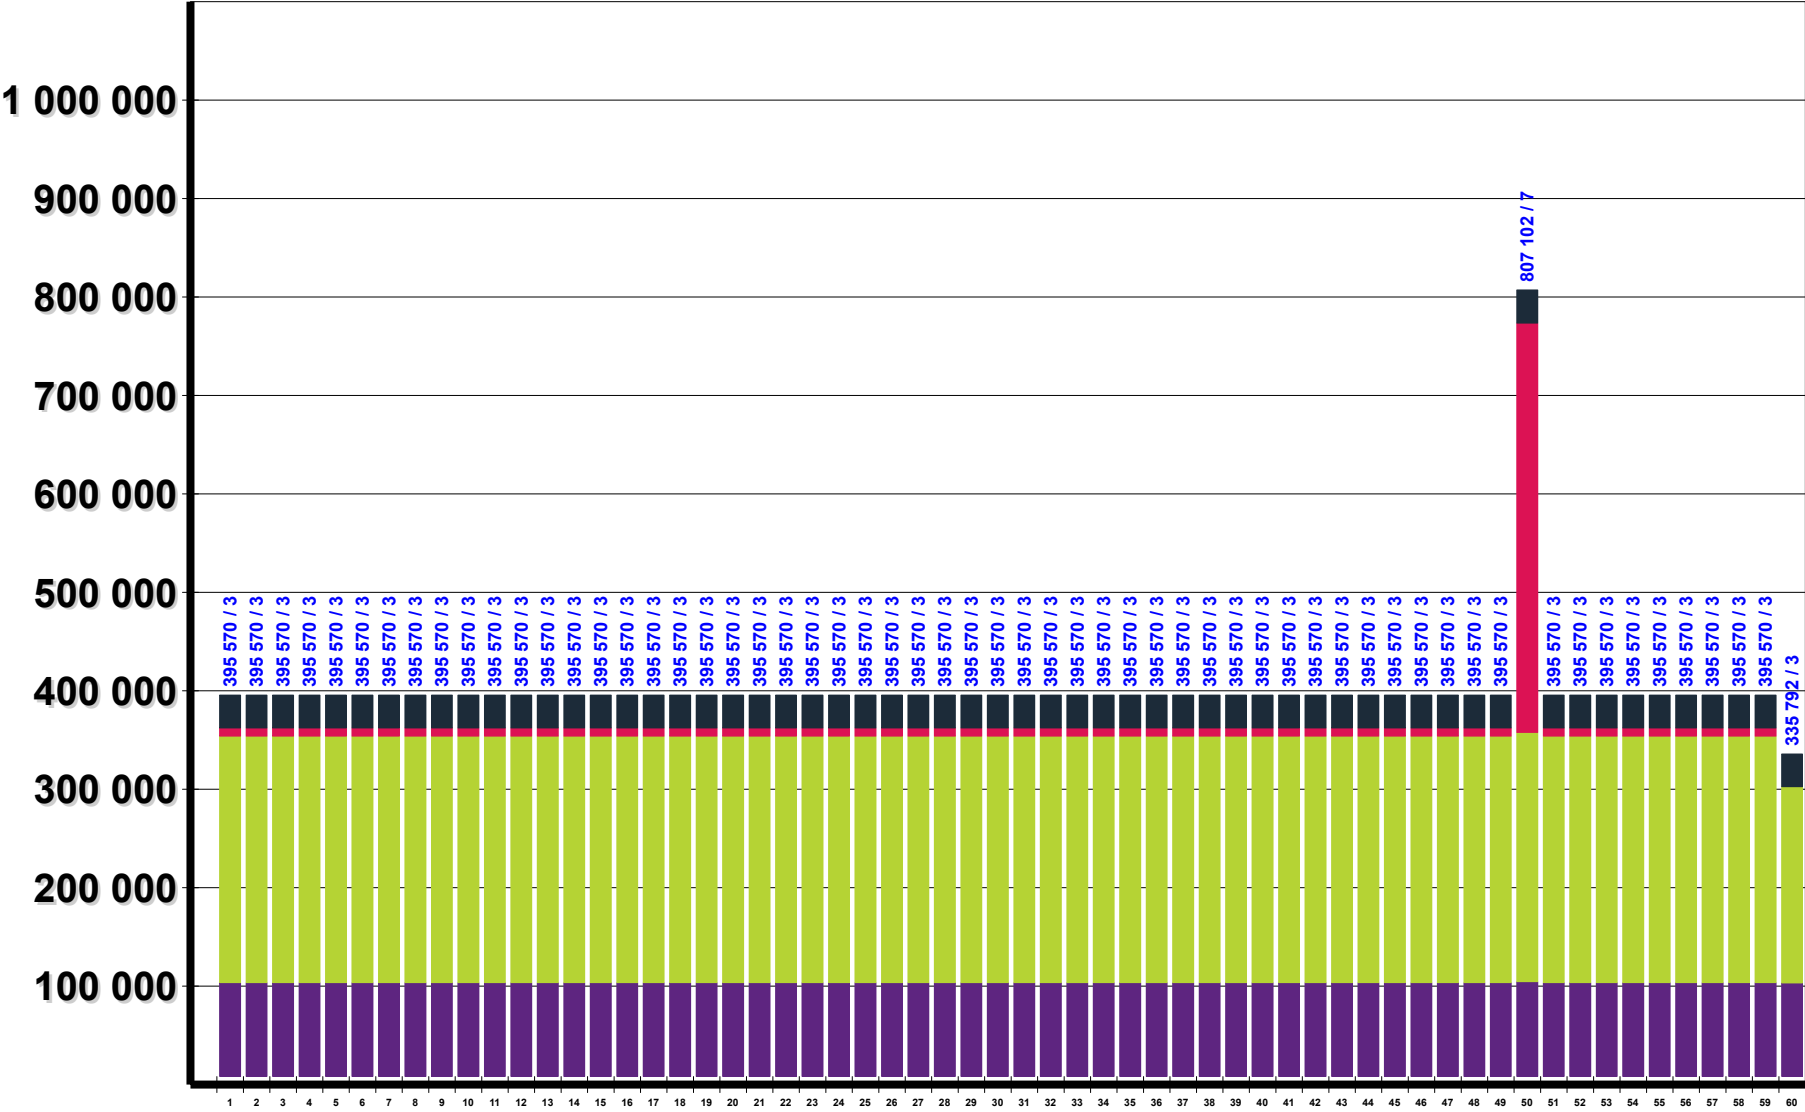


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 202 KT : 47 913 514 T : 60 UMA : 123 254,61 KT/UMA : 388,7

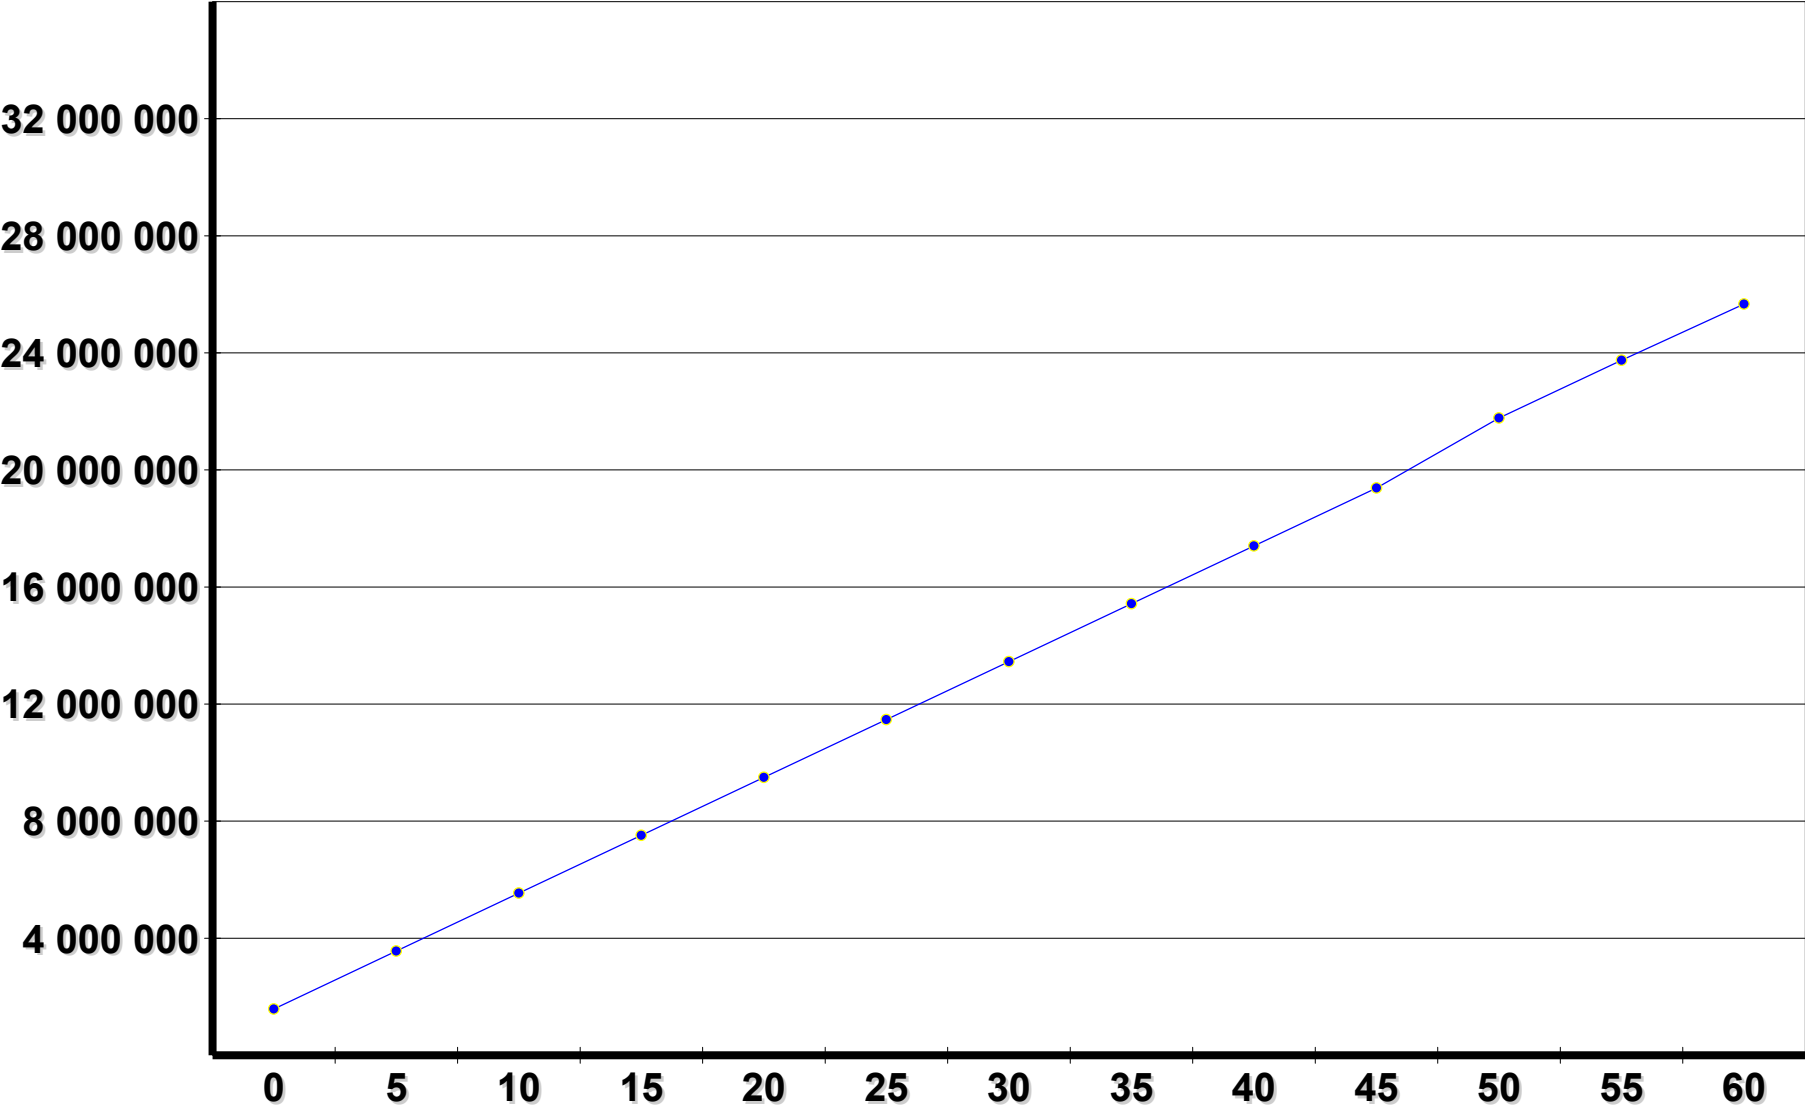


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 202 NVT : 32 828 959 T : 60 UMA : 123 254,61 NVT/UMA : 266,4

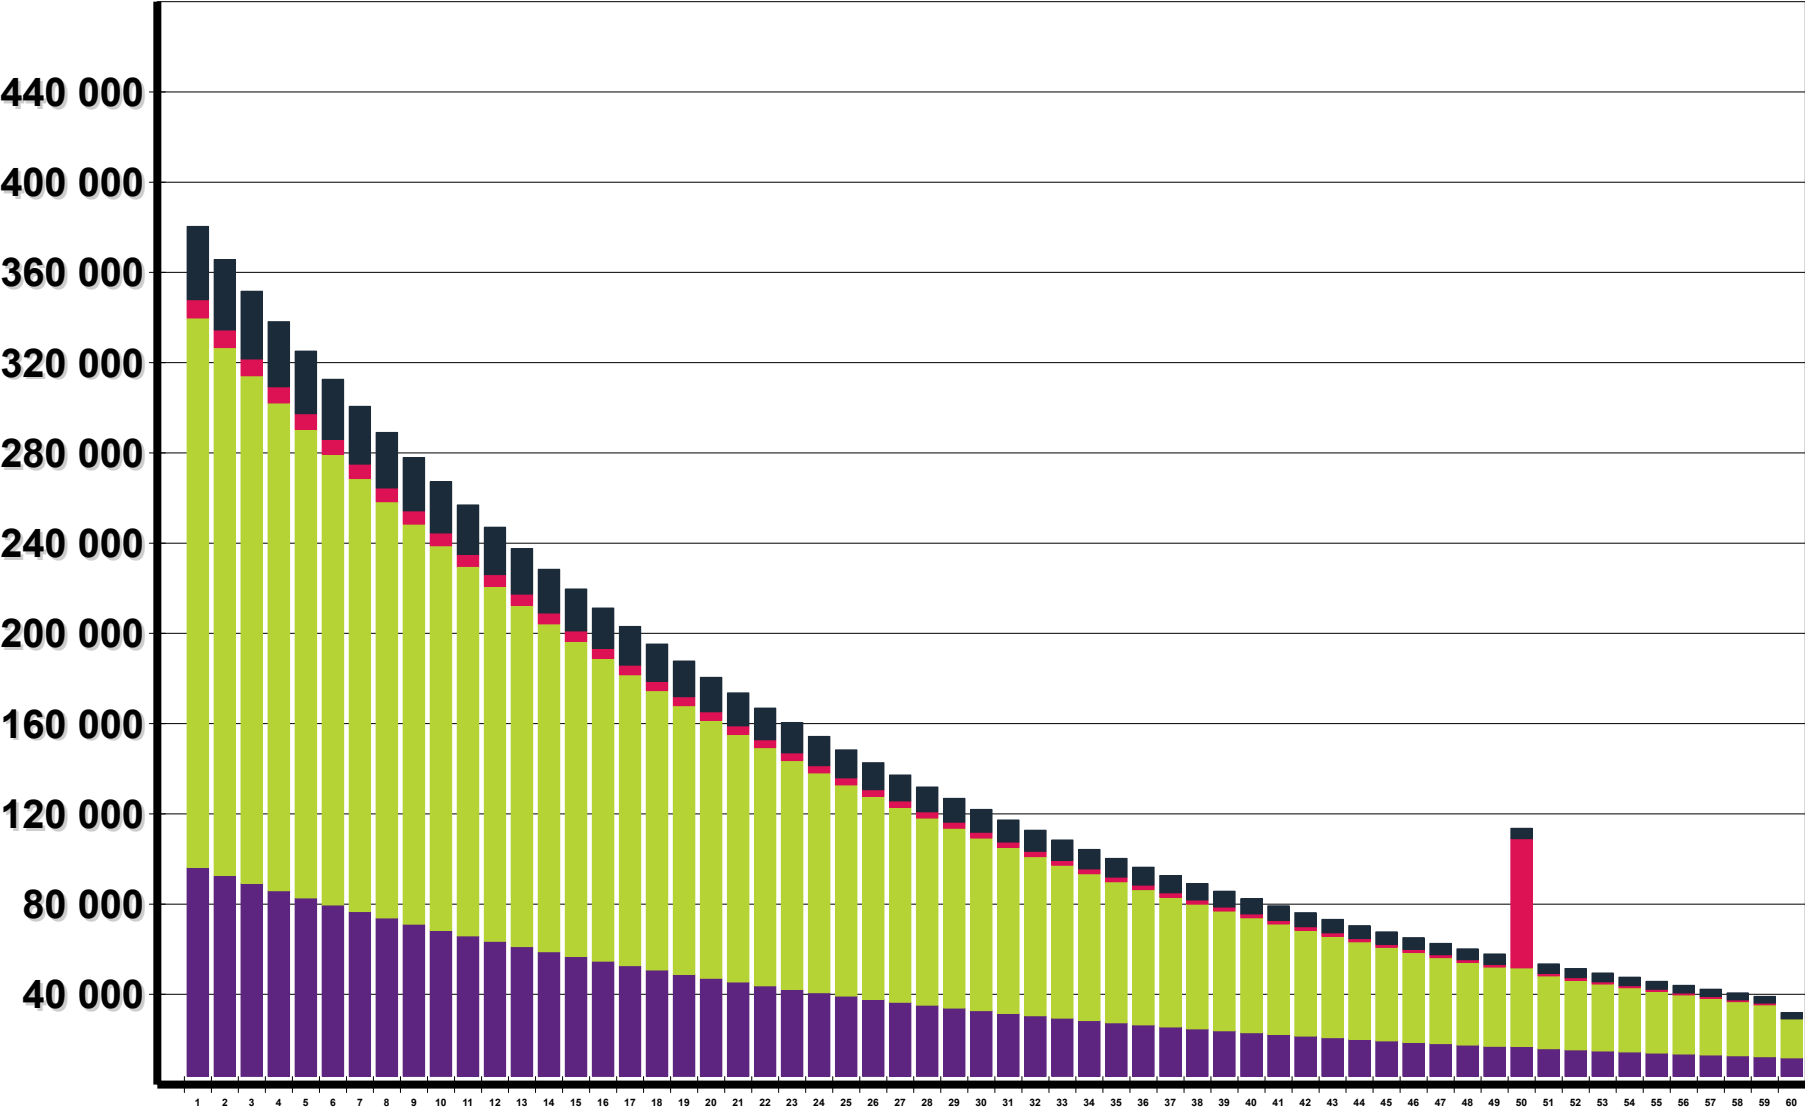


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 202 NVT : 32 828 959 T : 60 UMA : 123 254,61 NVT/UMA : 266,4

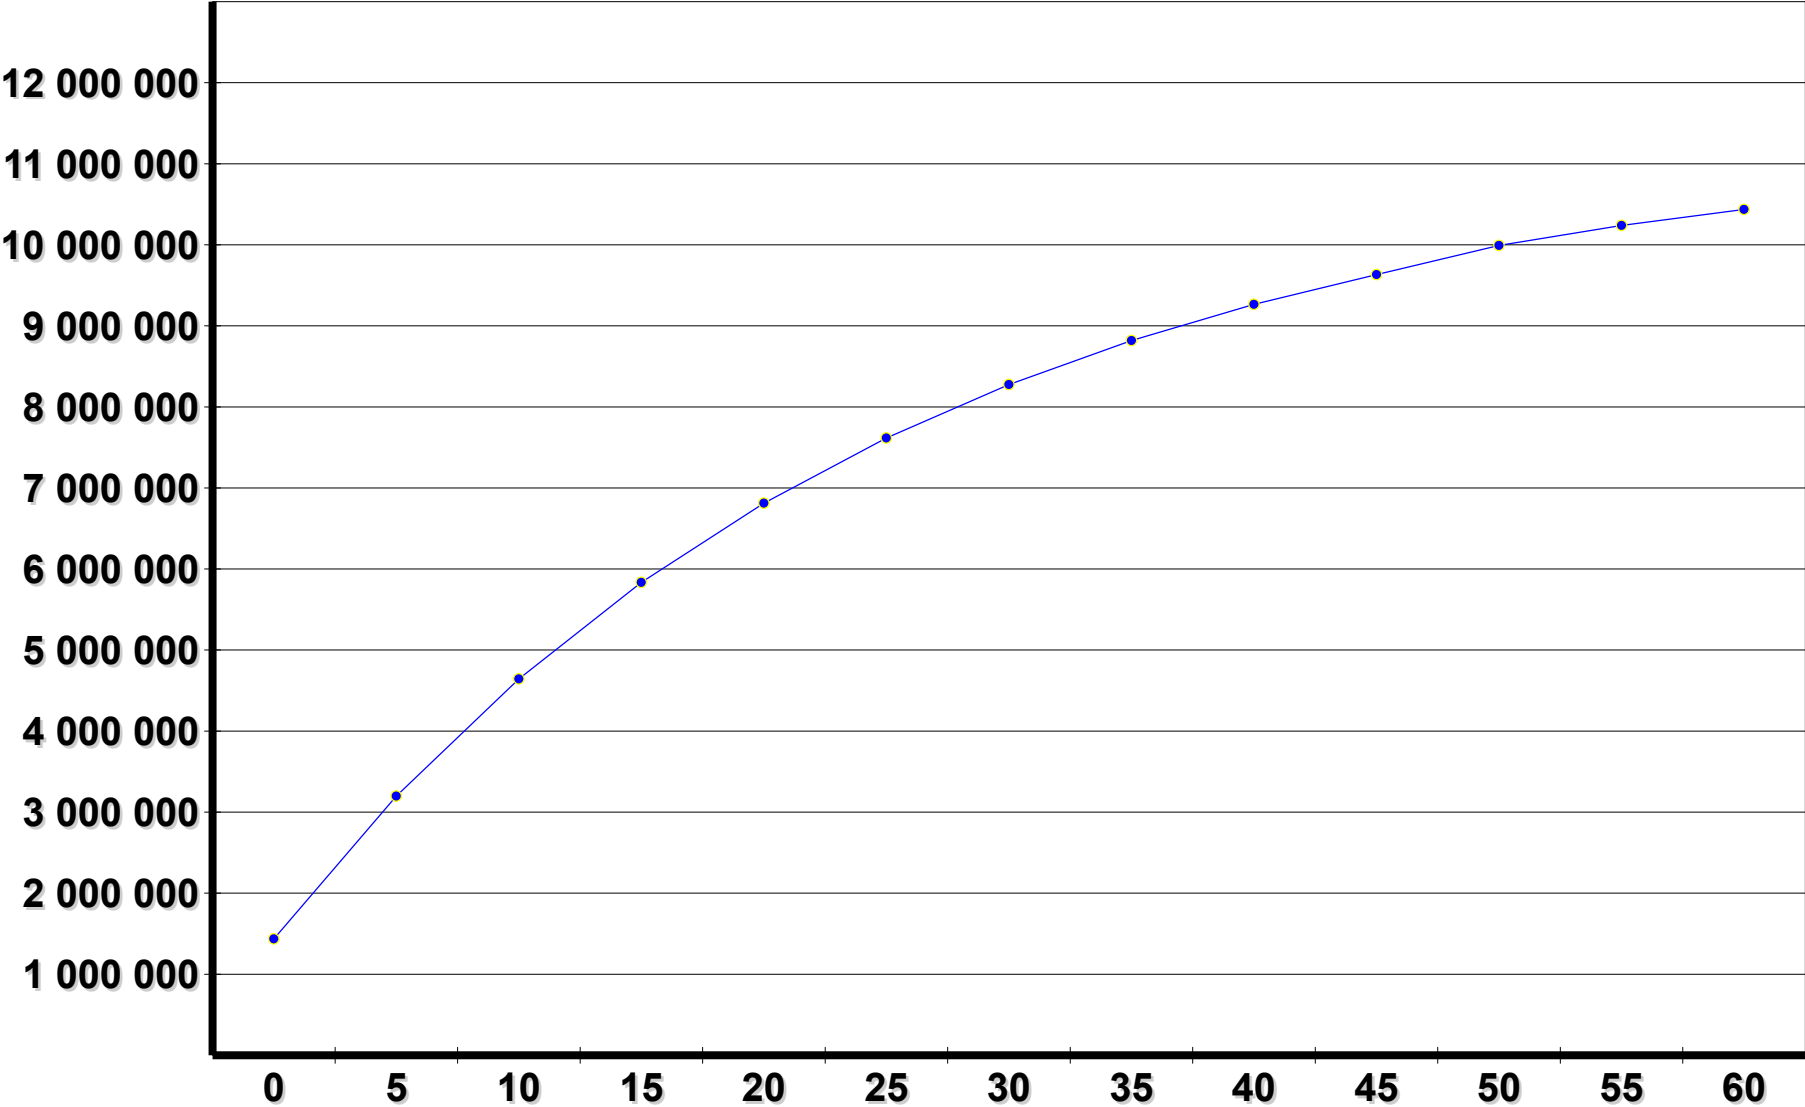

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé

ELEMENTER : 45 ÅK : 655 768 T : 60 UMA : 44 798,78 ÅK/UMA : 14,6

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	44 799	m²



#	Konto	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1	Investerings-/prosjektkostnader	509 252	11,4	77,7%	37	039
2	Forvaltningskostnader	36 791	0,8	5,6%	2	044
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	92 823	2,1	14,2%	2	045
4	Utskifting- og utviklingskostnader	4 470	0,1	0,7%	3	046
5	Forsyningskostnader	12 432	0,3	1,9%	1	047
6	Renholdskostnader	0	0,0	0,0%	0	
7	Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	0	0,0	0,0%	0	
8	Virksomhetsspesifikke kostnader	0	0,0	0,0%	0	
9	Verdi- og inntektselementer	0	0,0	0,0%	0	
2	SUM LCC	655 768	14,6	100,0%	45	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé

ELEMENTER : 45 ÅK : 655 768 T : 60 UMA : 44 798,78 ÅK/UMA : 14,6

1	Investerings-/prosjektkostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1.2	Nybygg	509 252	11,4	77,7%	37	039
	SUM Investerings-/prosjektkostnader	509 252	11,4	77,7%	37	
2	Forvaltningskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
2.2	Forsikringer	18 312	0,4	2,8%	1	044
2.3	Eiendomsledelse og administrasjon	18 479	0,4	2,8%	1	044
	SUM Forvaltningskostnader	36 791	0,8	5,6%	2	
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
3.1	Drift	74 254	1,7	11,3%	1	045
3.3	Reparasjoner	18 569	0,4	2,8%	1	045
	SUM Drift- og vedlikeholdskostnader	92 823	2,1	14,2%	2	
4	Utskifting- og utviklingskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
4.1	Utskifting	1 403	0,0	0,2%	2	046
4.2	Utvikling	3 067	0,1	0,5%	1	046
	SUM Utskifting- og utviklingskostnader	4 470	0,1	0,7%	3	
5	Forsyningskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
5.3	Renovasjon	12 432	0,3	1,9%	1	047
	SUM Forsyningskostnader	12 432	0,3	1,9%	1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé


ELEMENTER : 45

KT : 20 437 196

T : 60

UMA : 44 798,78

KT/UMA : 456,2

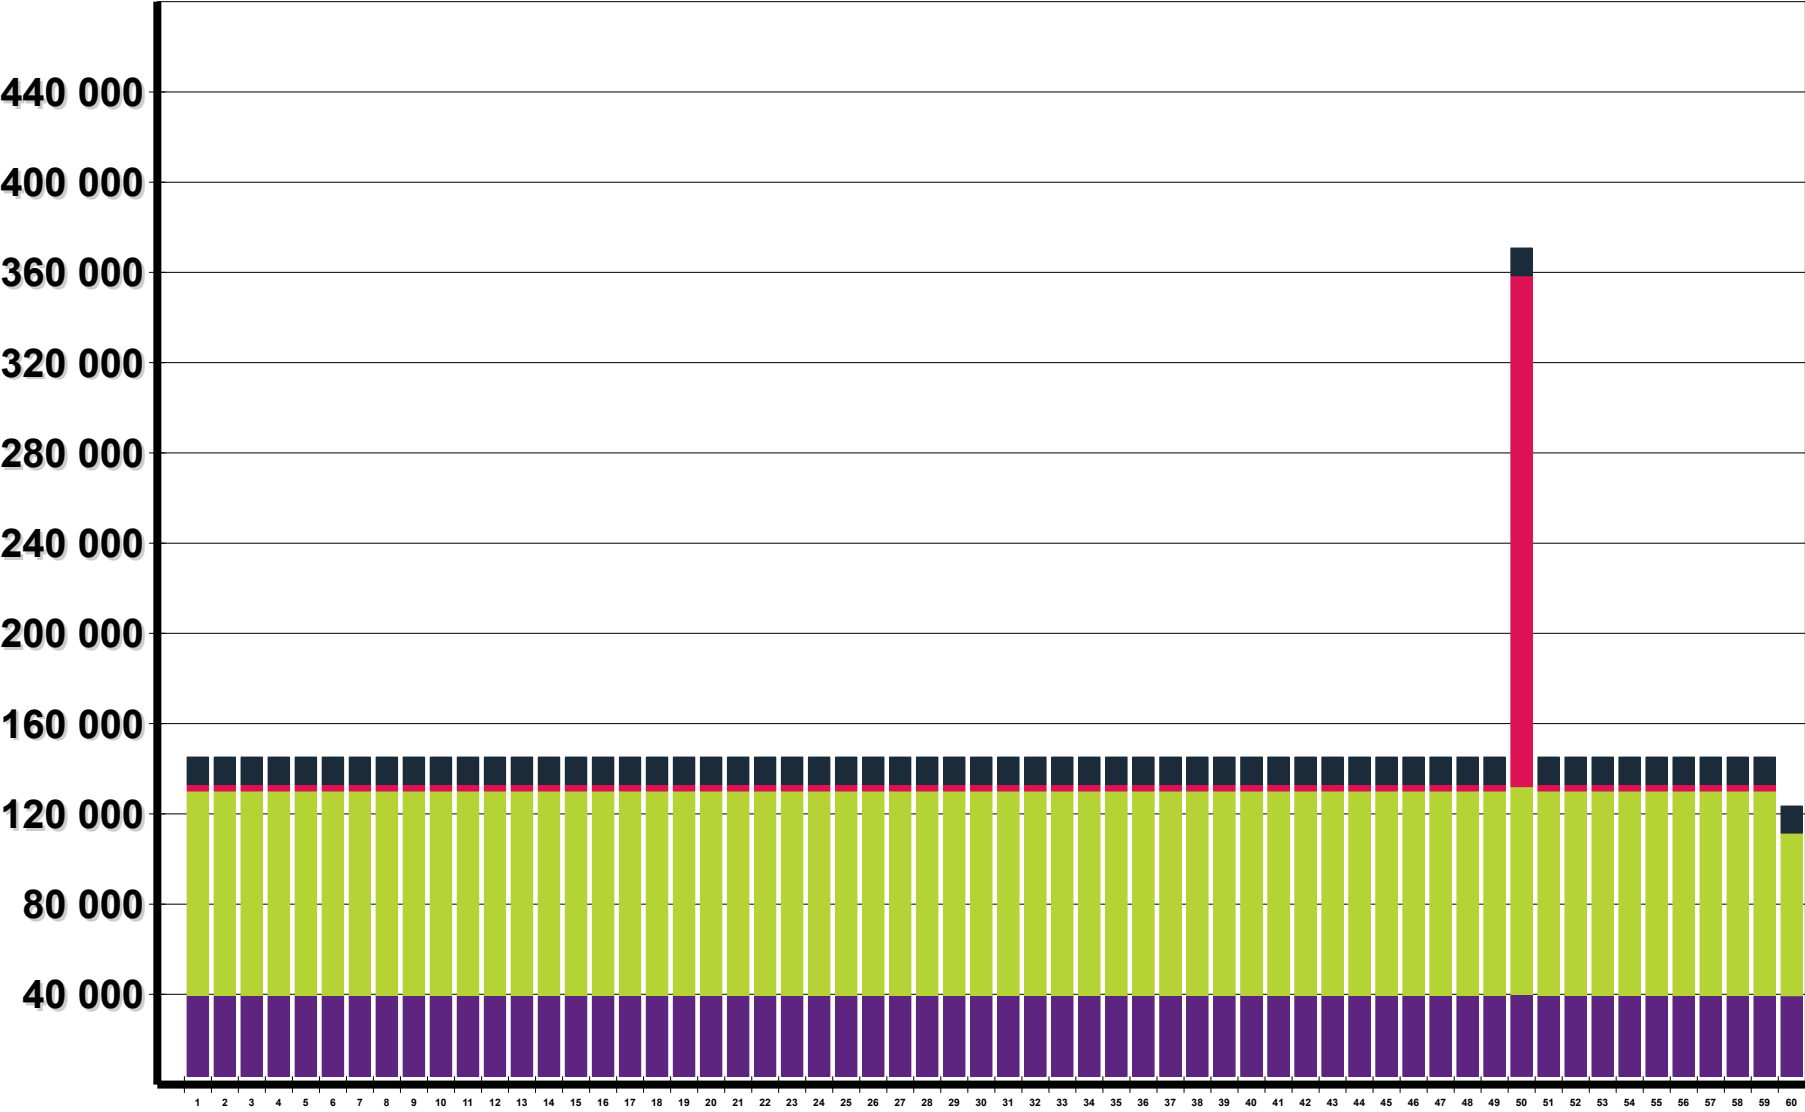

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé


ELEMENTER : 45

KT : 20 437 196

T : 60

UMA : 44 798,78

KT/UMA : 456,2

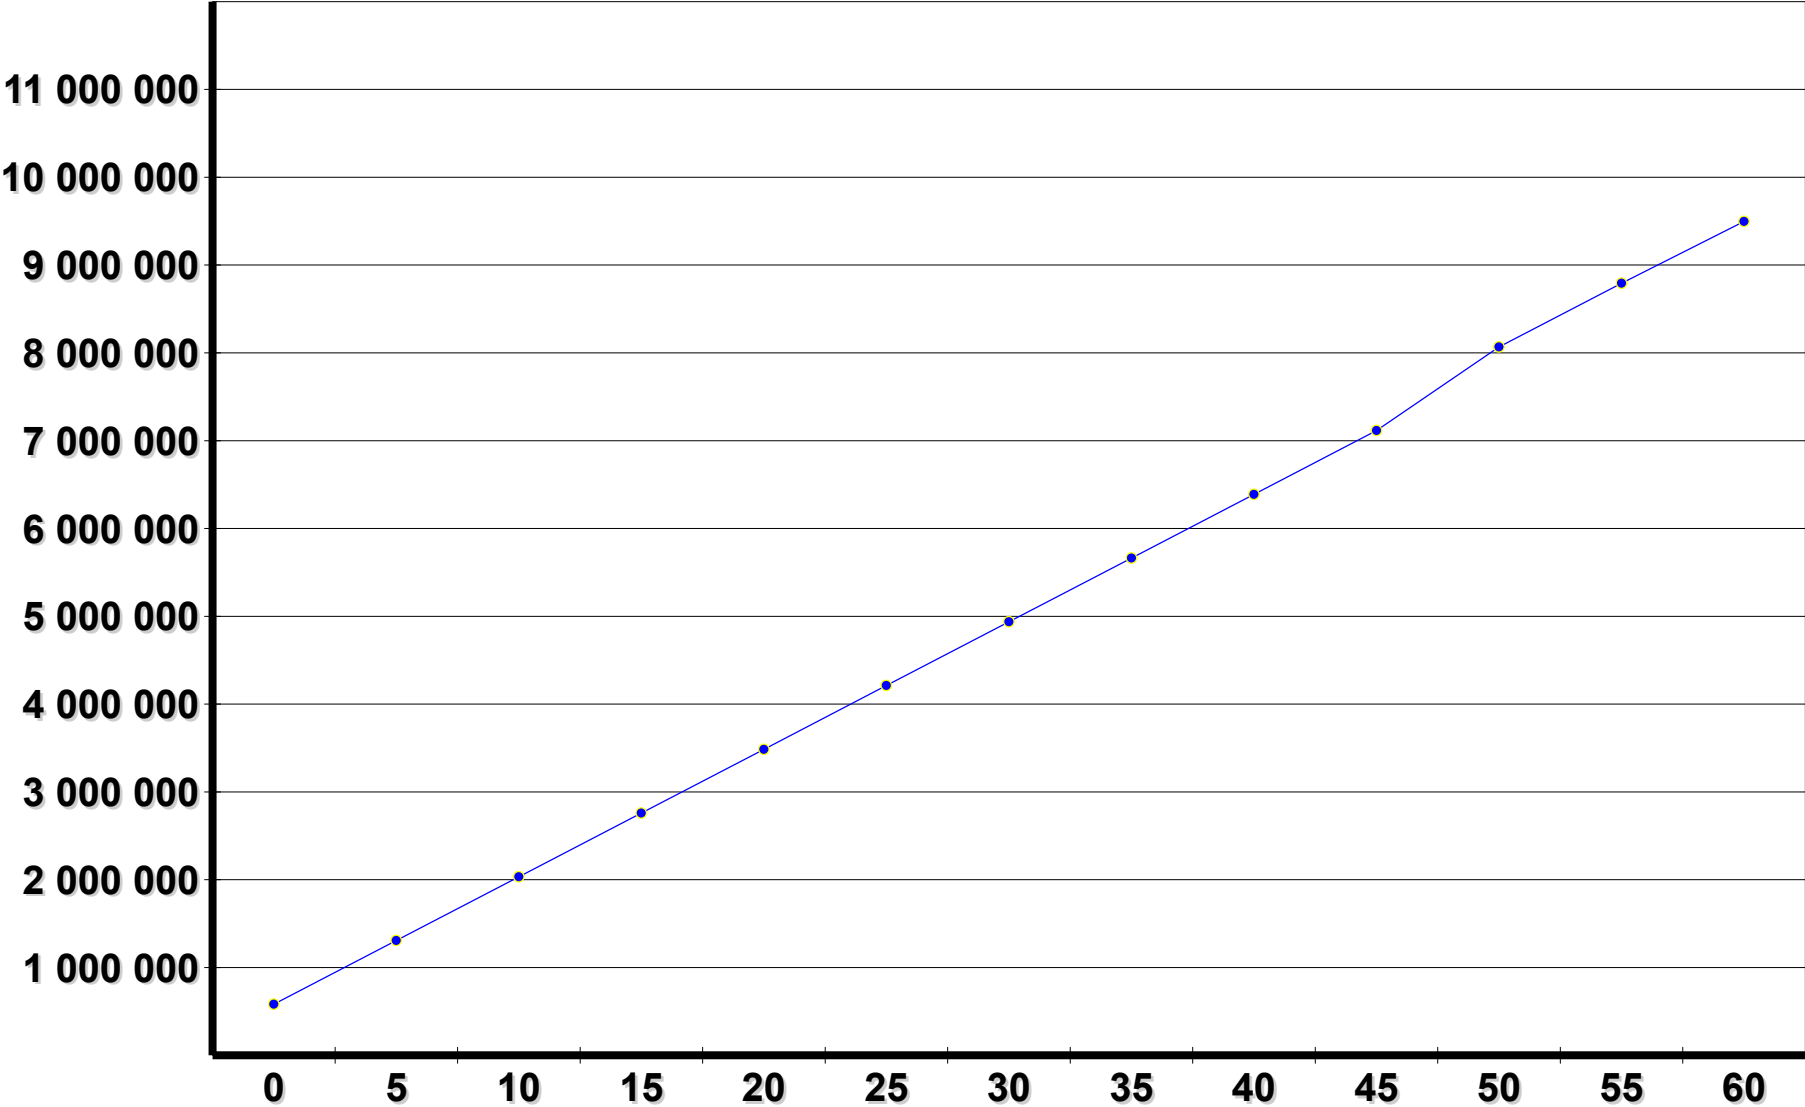

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé


ELEMENTER : 45

NVT : 14 835 772

T : 60

UMA : 44 798,78

NVT/UMA : 331,2

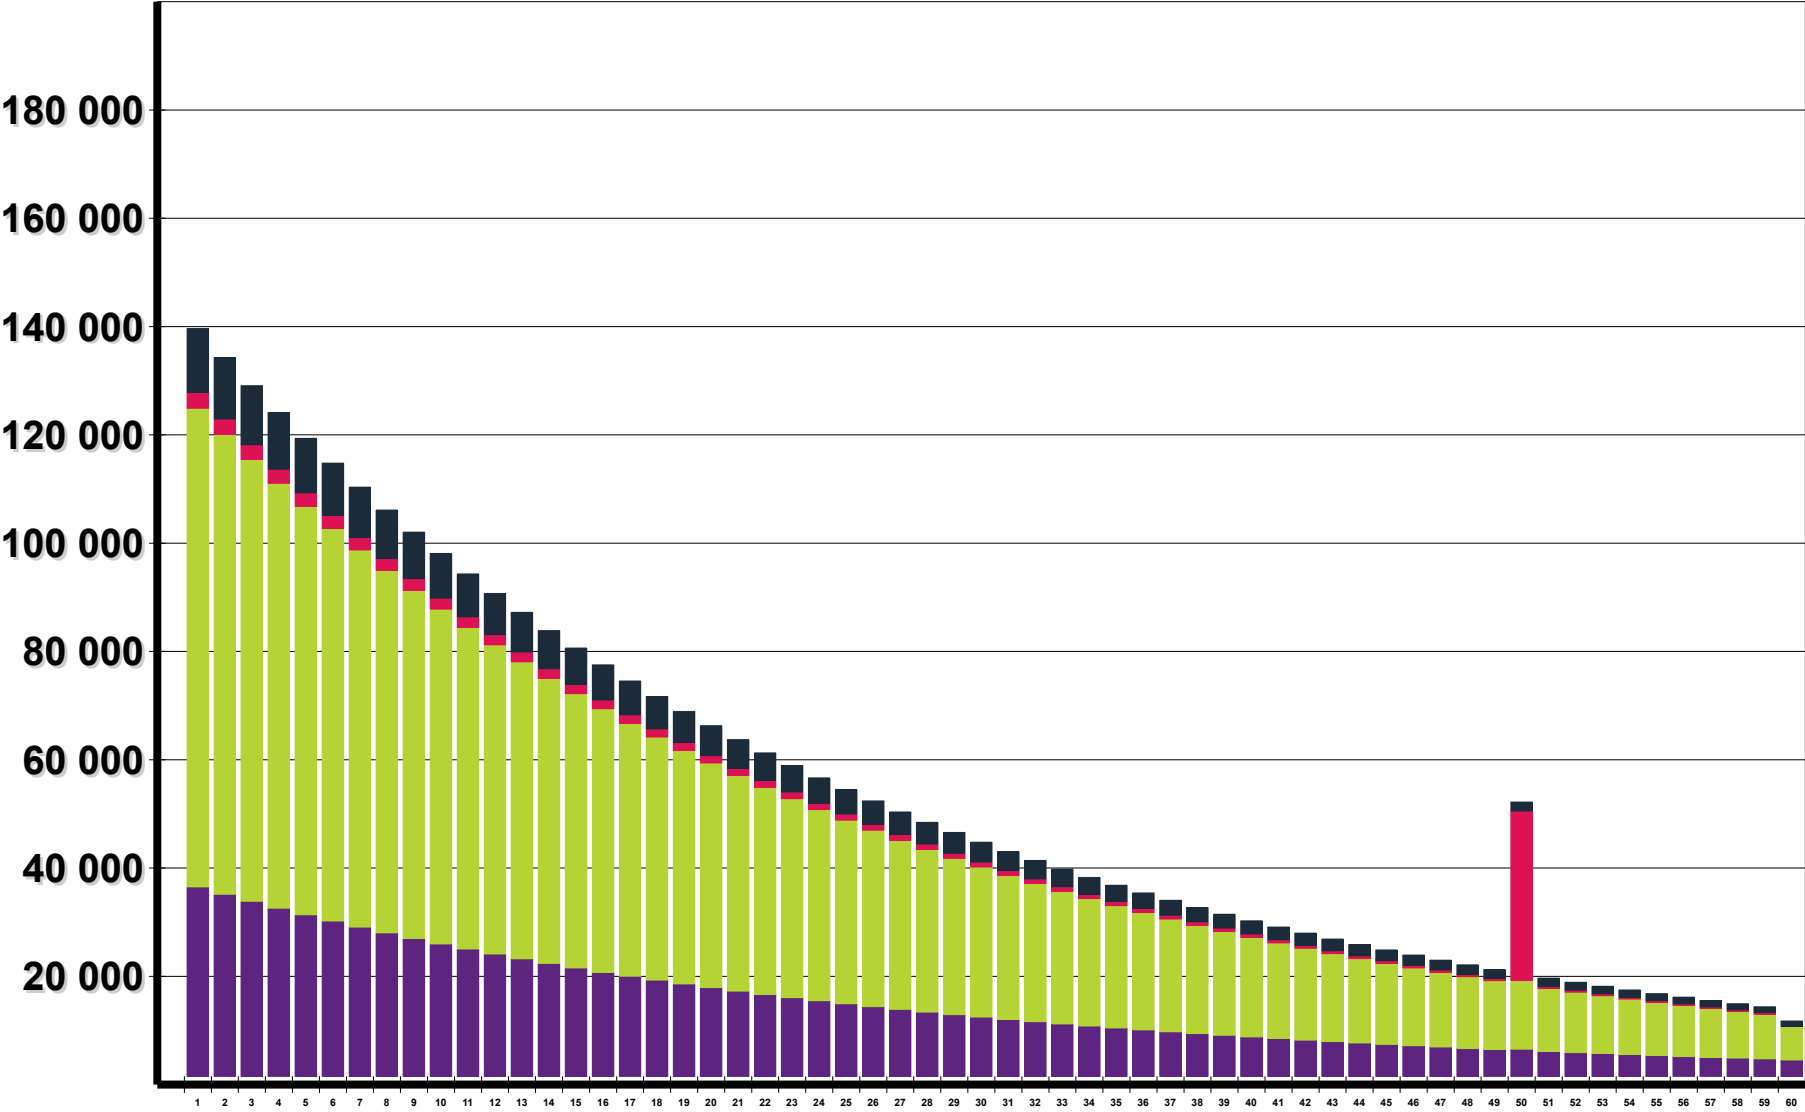

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé


ELEMENTER : 45

NVT : 14 835 772

T : 60

UMA : 44 798,78

NVT/UMA : 331,2

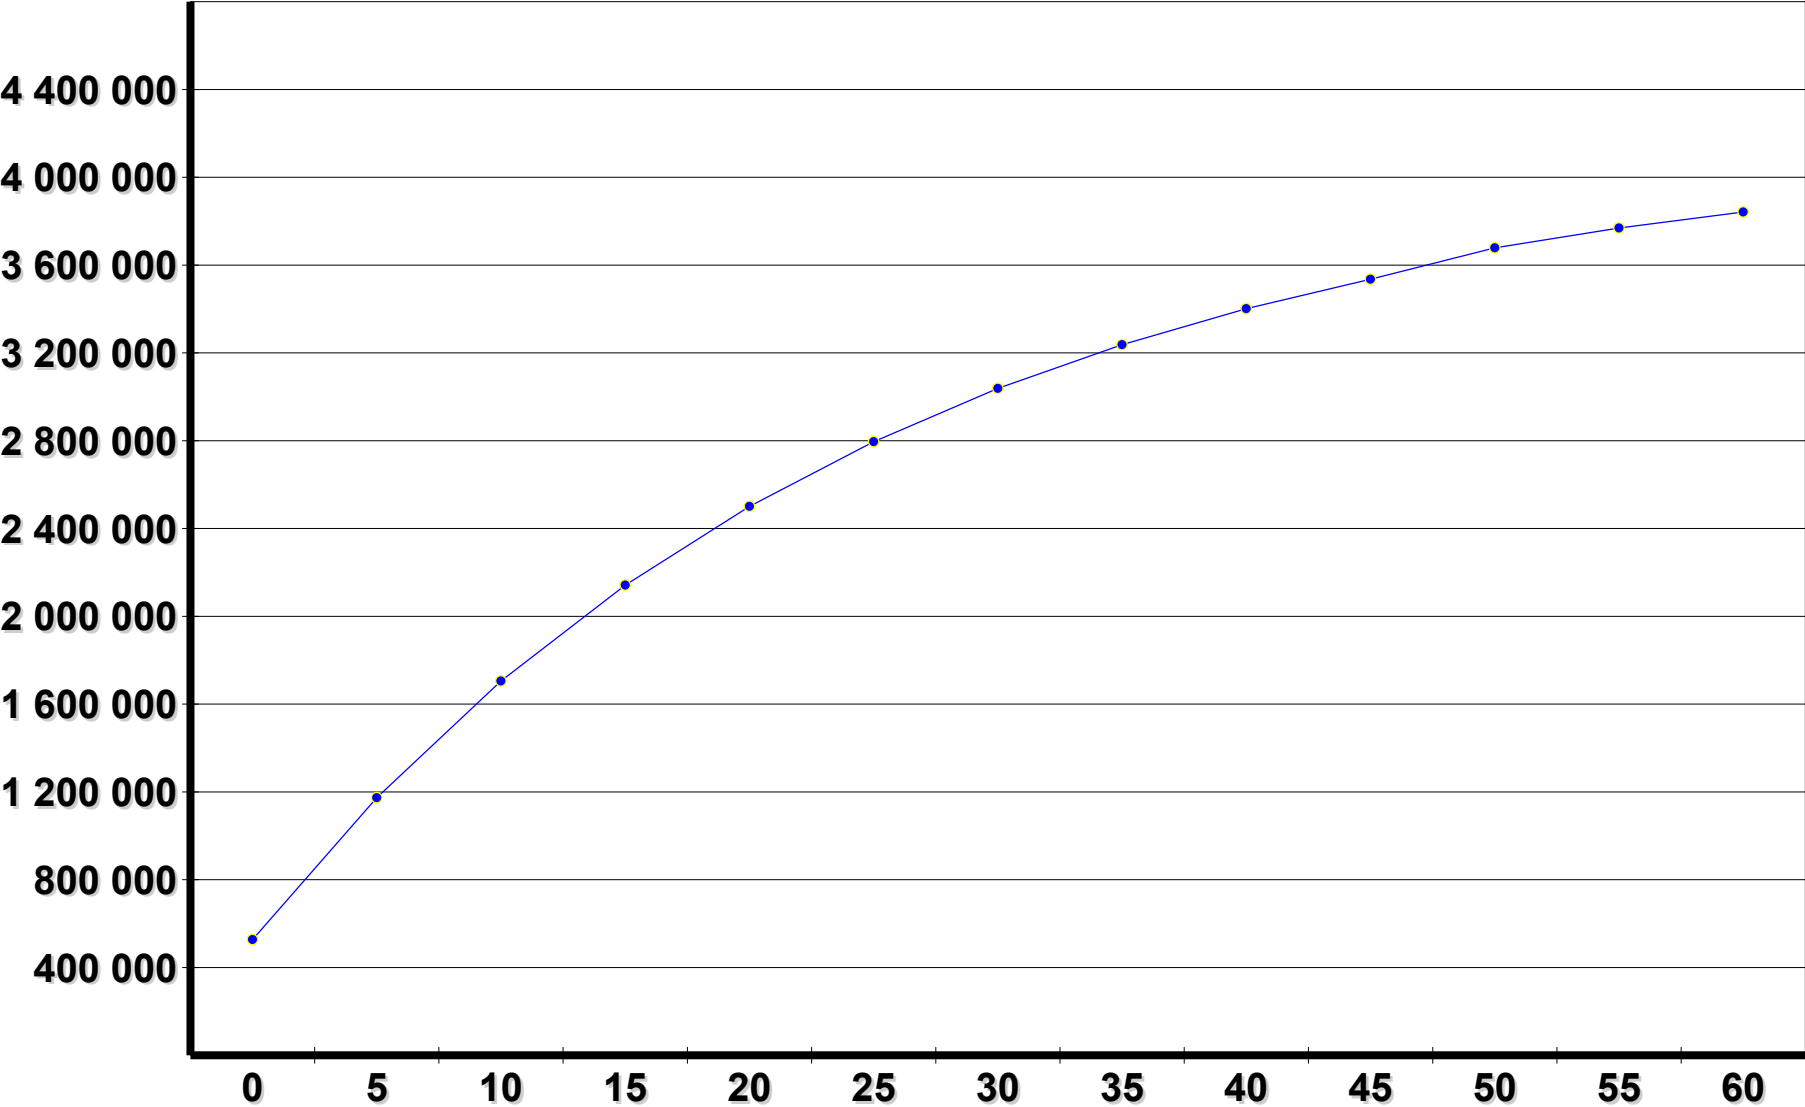

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé

ELEMENTER : 42 ÅK : 411 687 T : 60 UMA : 29 601,26 ÅK/UMA : 13,9

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	29 601	m²



#	Konto	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1	Investerings-/prosjektkostnader	315 164	10,6	76,6%	34	039
2	Forvaltningskostnader	24 310	0,8	5,9%	2	044
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	61 334	2,1	14,9%	2	045
4	Utskifting- og utviklingskostnader	2 664	0,1	0,6%	3	046
5	Forsyningskostnader	8 214	0,3	2,0%	1	047
6	Renholdskostnader	0	0,0	0,0%	0	
7	Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	0	0,0	0,0%	0	
8	Virksomhetsspesifikke kostnader	0	0,0	0,0%	0	
9	Verdi- og inntektselementer	0	0,0	0,0%	0	
2	SUM LCC	411 687	13,9	100,0%	42	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé

ELEMENTER : 42 ÅK : 411 687 T : 60 UMA : 29 601,26 ÅK/UMA : 13,9


1	Investerings-/prosjektkostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1.2	Nybygg	315 164	10,6	76,6%	34	039
	SUM Investerings-/prosjektkostnader	315 164	10,6	76,6%	34	
2	Forvaltningskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
2.2	Forsikringer	12 100	0,4	2,9%	1	044
2.3	Eiendomsledelse og administrasjon	12 211	0,4	3,0%	1	044
	SUM Forvaltningskostnader	24 310	0,8	5,9%	2	
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
3.1	Drift	49 064	1,7	11,9%	1	045
3.3	Reparasjoner	12 270	0,4	3,0%	1	045
	SUM Drift- og vedlikeholdskostnader	61 334	2,1	14,9%	2	
4	Utskifting- og utviklingskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
4.1	Utskifting	637	0,0	0,2%	2	046
4.2	Utvikling	2 027	0,1	0,5%	1	046
	SUM Utskifting- og utviklingskostnader	2 664	0,1	0,6%	3	
5	Forsyningskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
5.3	Renovasjon	8 214	0,3	2,0%	1	047
	SUM Forsyningskostnader	8 214	0,3	2,0%	1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé

ELEMENTER : 42 KT : 12 974 929 T : 60 UMA : 29 601,26 KT/UMA : 438,3

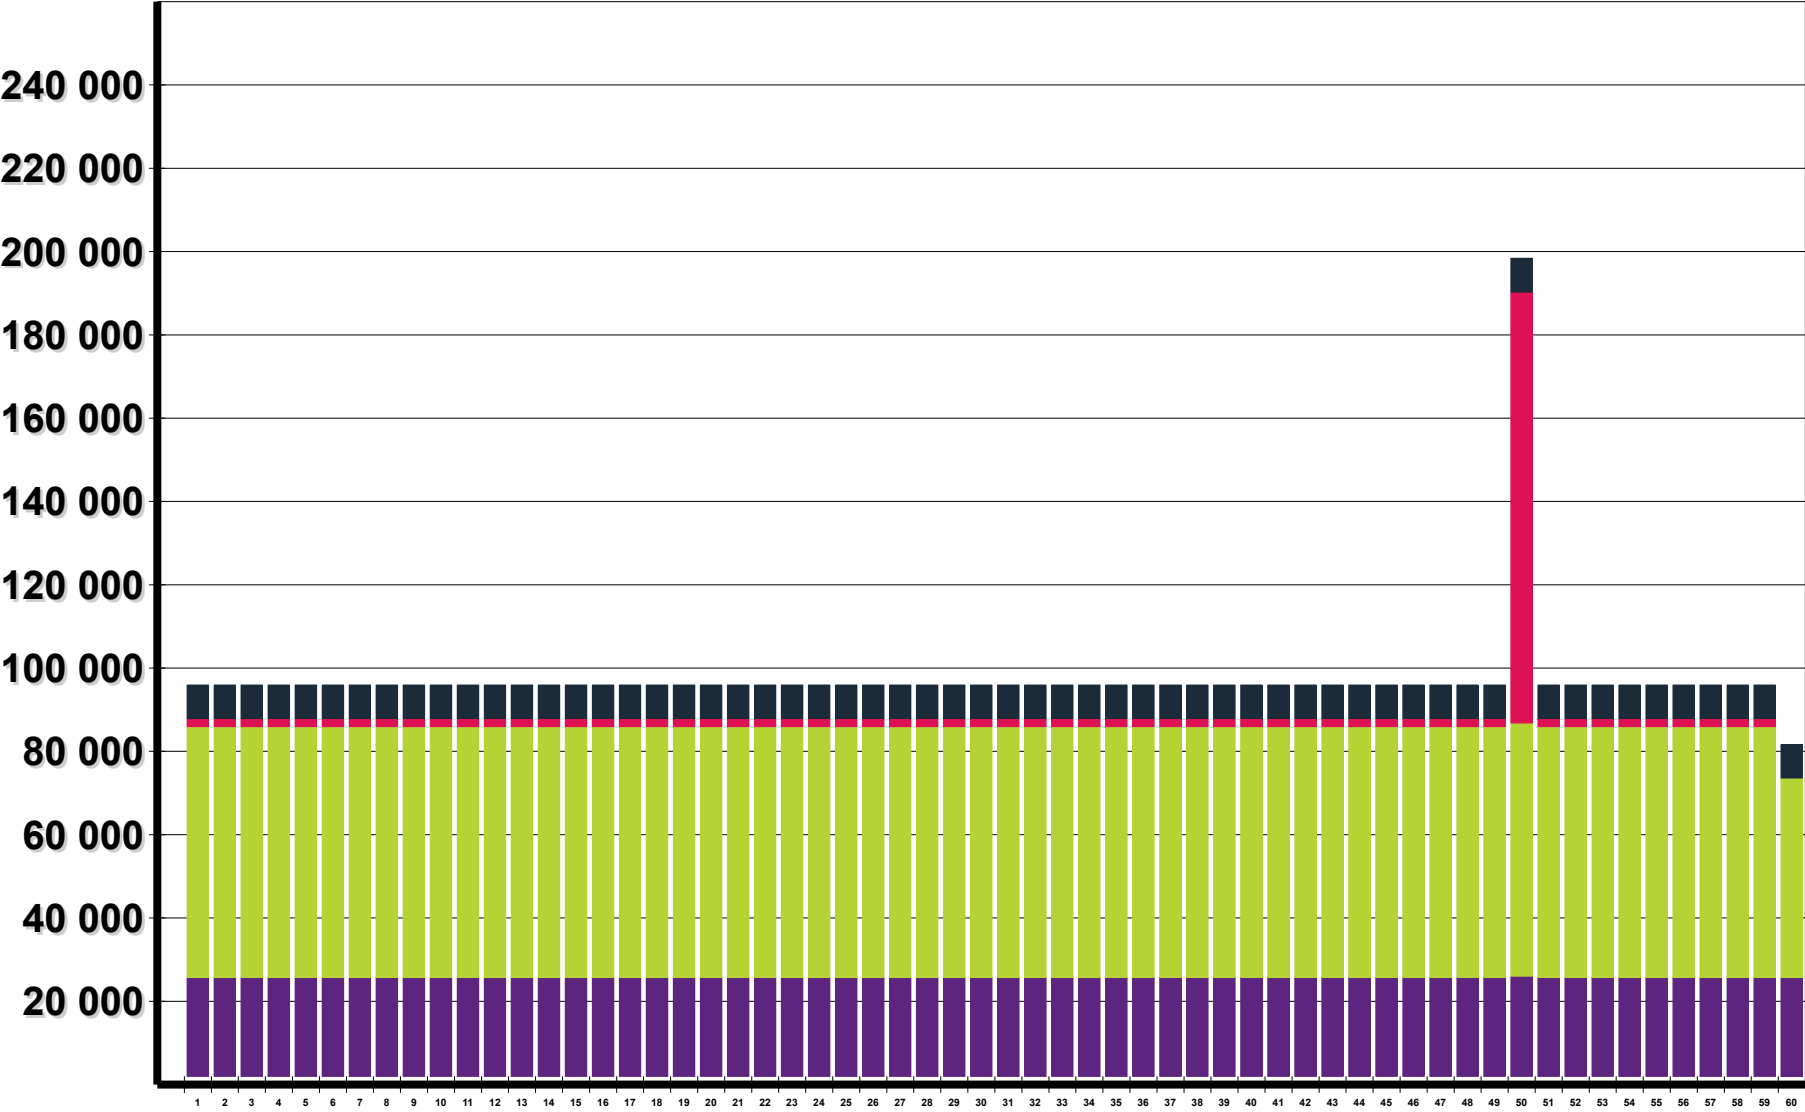

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé


ELEMENTER : 42

KT : 12 974 929

T : 60

UMA : 29 601,26

KT/UMA : 438,3

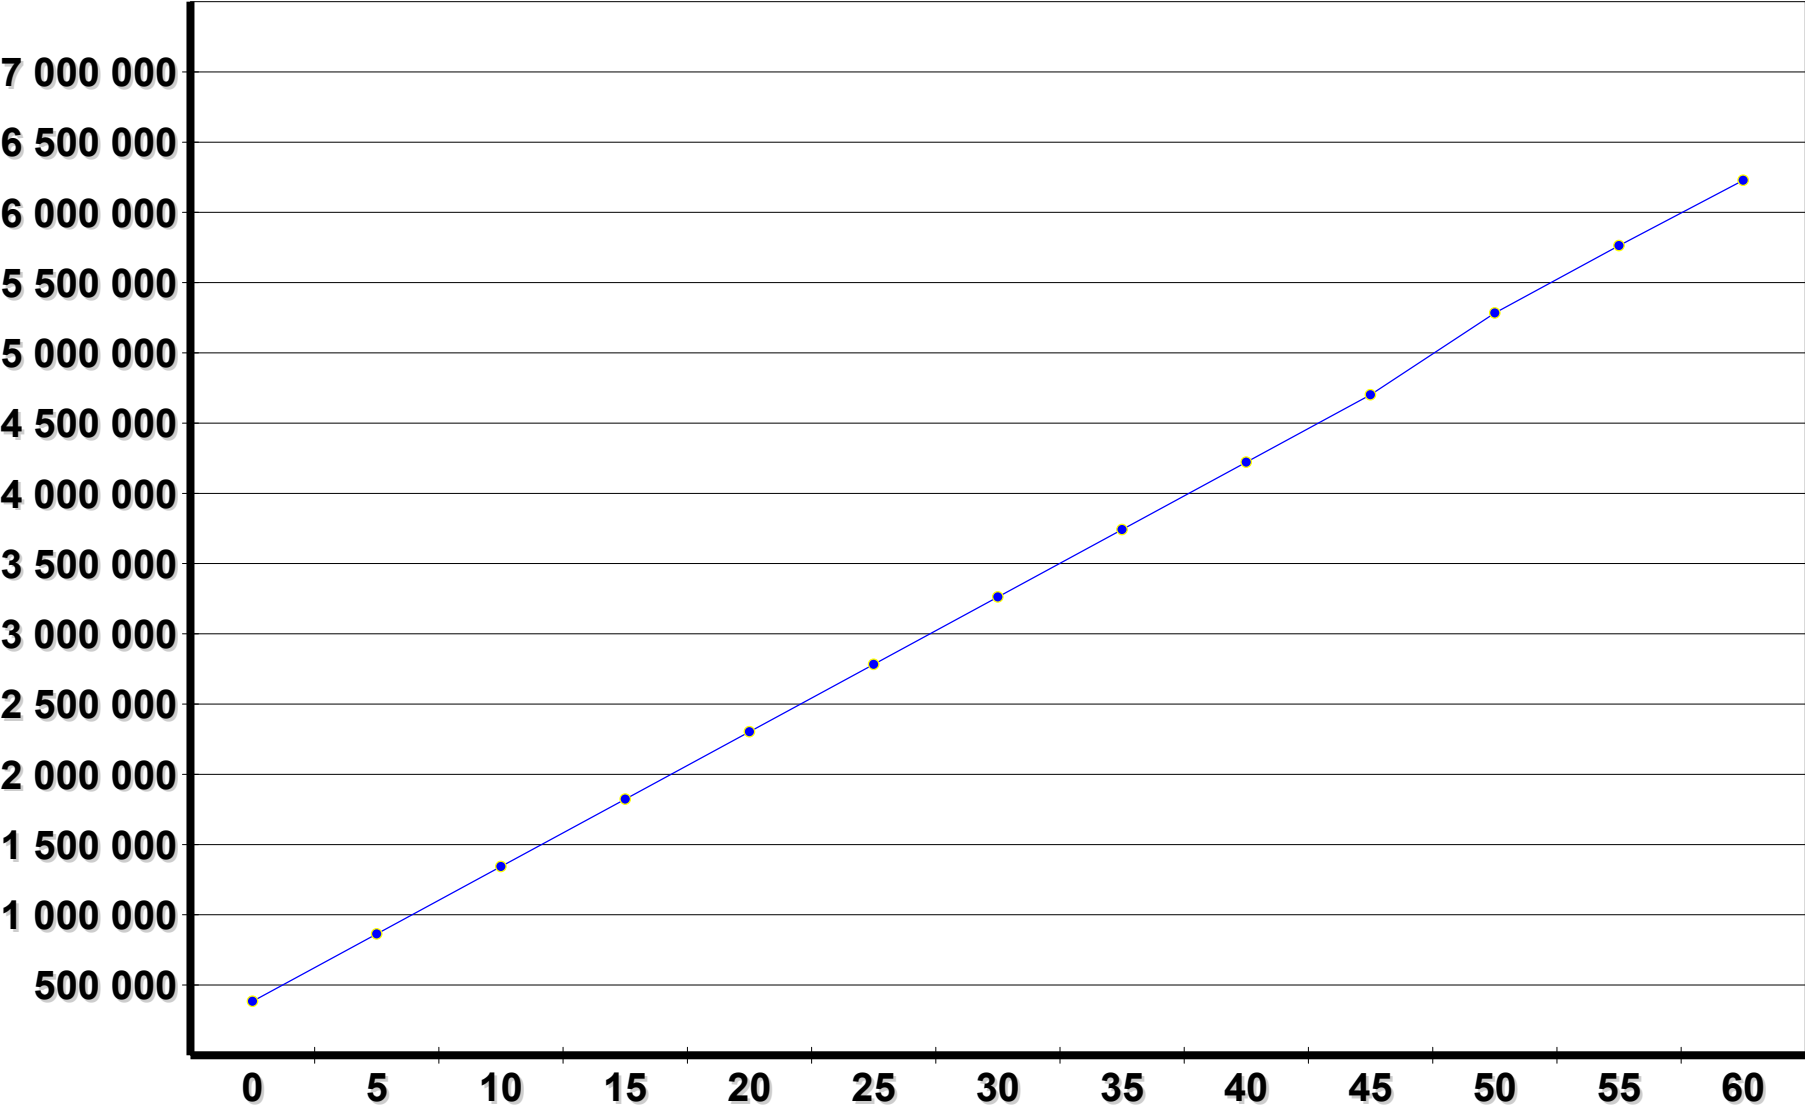


PROSJEKT : 230275 - Gjevollvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé

ELEMENTER : 42 NVT : 9 313 786 T : 60 UMA : 29 601,26 NVT/UMA : 314,6

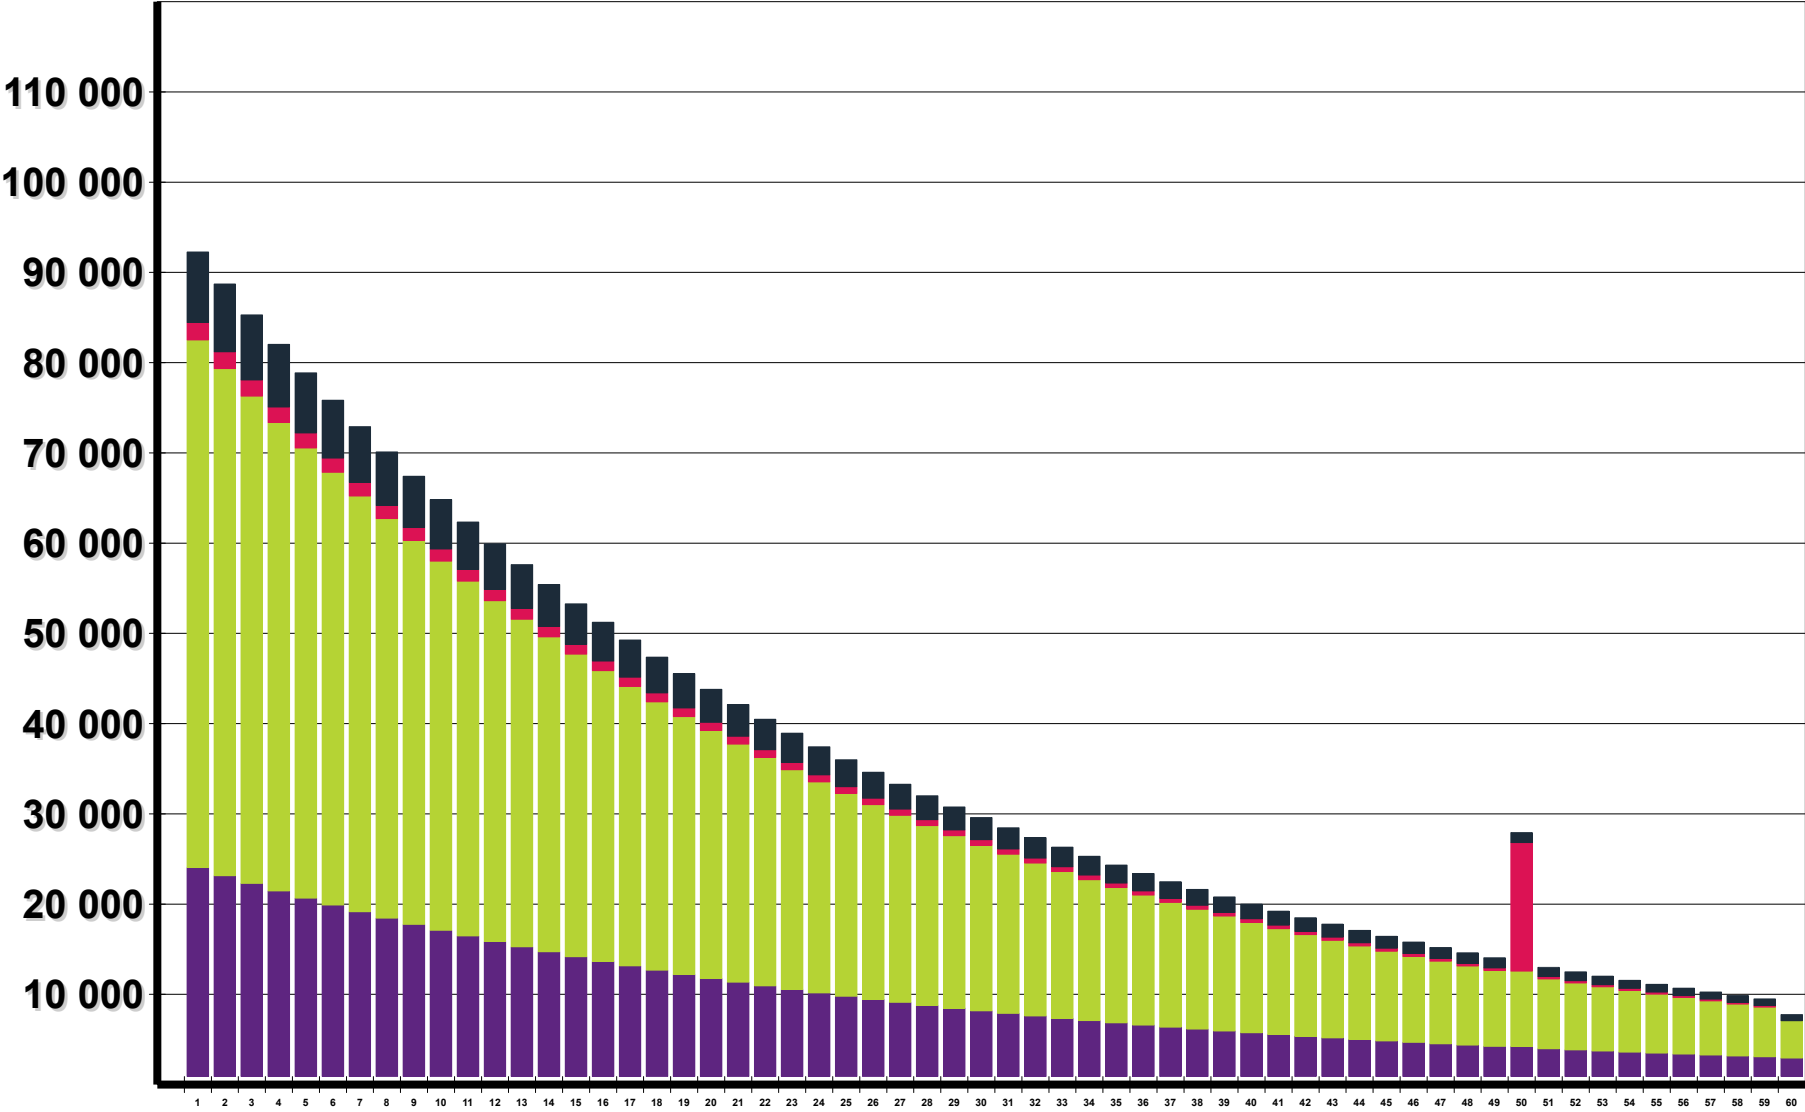


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé

ELEMENTER : 42 NVT : 9 313 786 T : 60 UMA : 29 601,26 NVT/UMA : 314,6

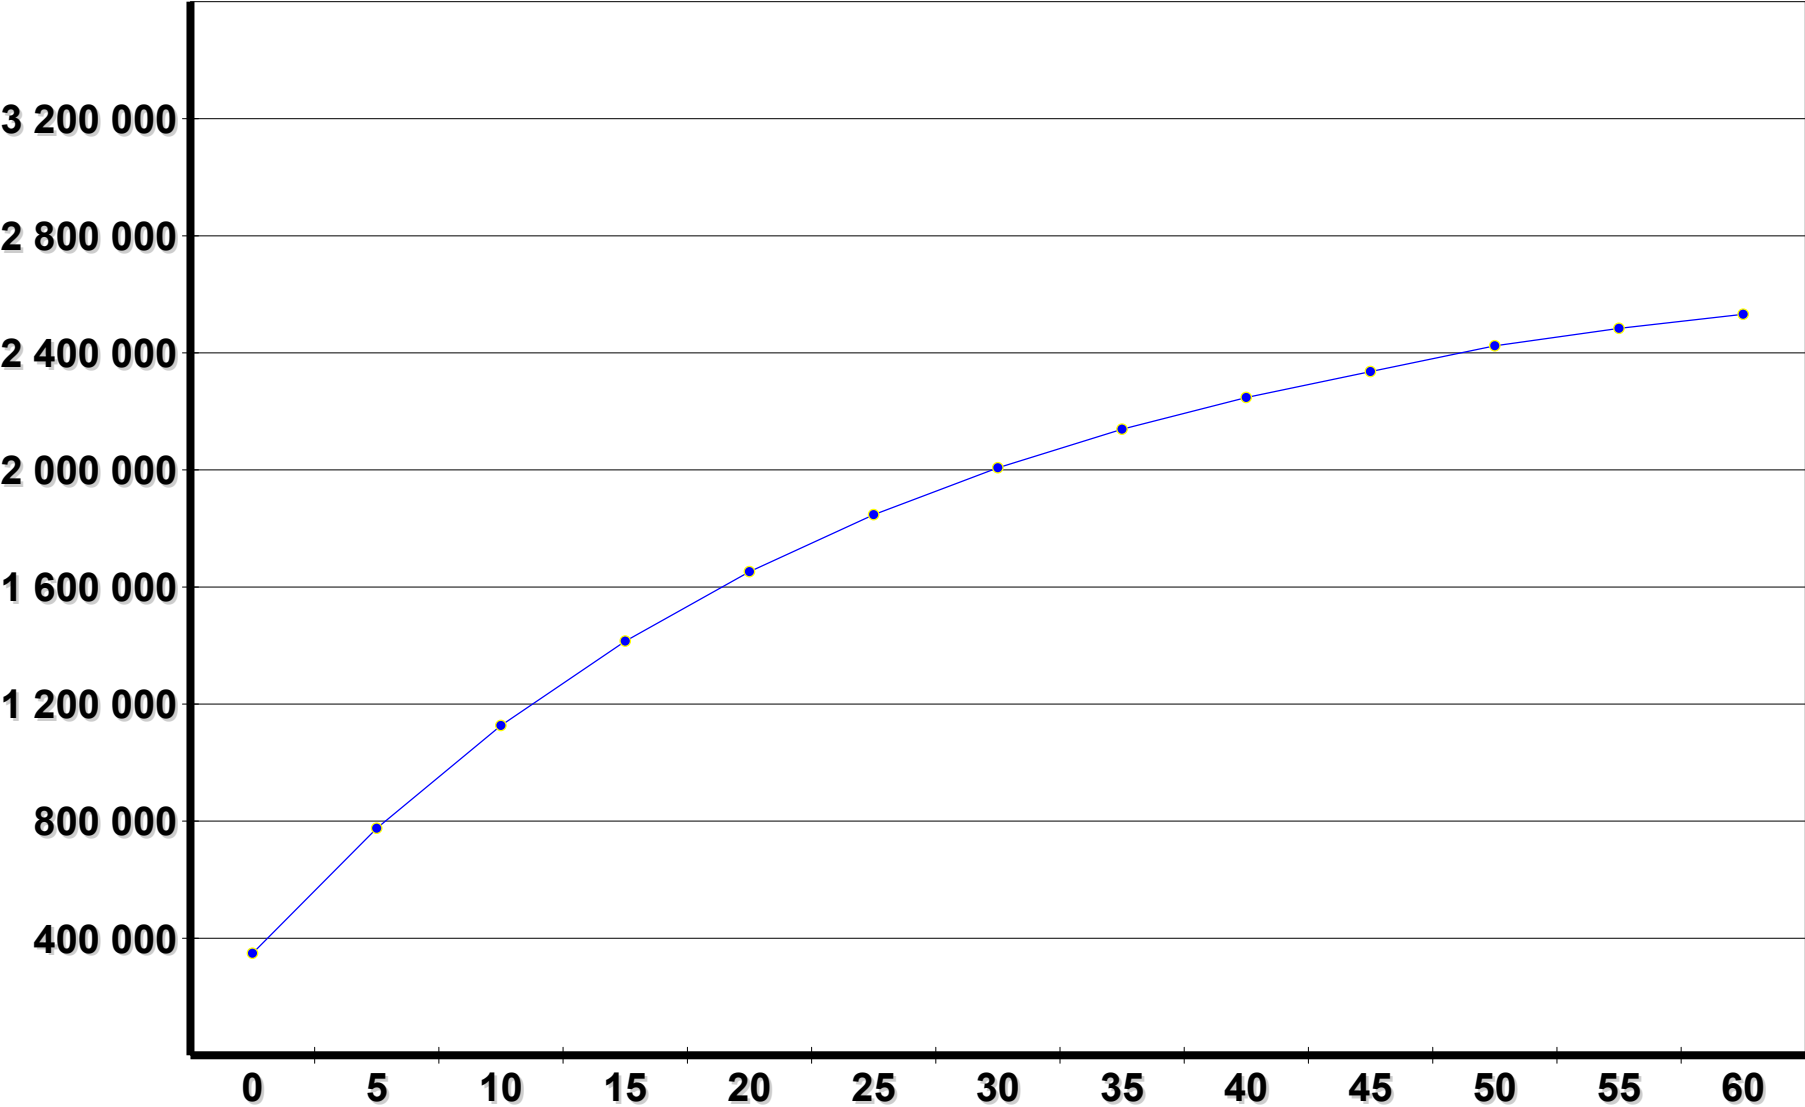

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 37 ÅK : 164 711 T : 60 UMA : 20 017,82 ÅK/UMA : 8,2

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh	#	Konto	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
UMA	✚ Utvendig mark	20 018	m²	1	📁 Investerings-/prosjektkostnader	99 751	5,0	60,6%	30	040
				2	📁 Forvaltningskostnader	16 440	0,8	10,0%	2	044
				3	📁 Drift- og vedlikeholdskostnader	41 477	2,1	25,2%	2	045
				4	📁 Utskifting- og utviklingskostnader	1 489	0,1	0,9%	2	046
				5	📁 Forsyningskostnader	5 555	0,3	3,4%	1	047
				6	📁 Renholdskostnader	0	0,0	0,0%	0	
				7	📁 Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	0	0,0	0,0%	0	
				8	📁 Virksomhetsspesifikke kostnader	0	0,0	0,0%	0	
				9	📁 Verdi- og inntektselementer	0	0,0	0,0%	0	
				2	SUM LCC	164 711	8,2	100,0%	37	



PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 37 ÅK : 164 711 T : 60 UMA : 20 017,82 ÅK/UMA : 8,2


1	Investerings-/prosjektkostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
1.2	Nybygg	99 751	5,0	60,6%	30	040
	SUM Investerings-/prosjektkostnader	99 751	5,0	60,6%	30	
2	Forvaltningskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
2.2	Forsikringer	8 182	0,4	5,0%	1	044
2.3	Eiendomsledelse og administrasjon	8 257	0,4	5,0%	1	044
	SUM Forvaltningskostnader	16 440	0,8	10,0%	2	
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
3.1	Drift	33 180	1,7	20,1%	1	045
3.3	Reparasjoner	8 297	0,4	5,0%	1	045
	SUM Drift- og vedlikeholdskostnader	41 477	2,1	25,2%	2	
4	Utskifting- og utviklingskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
4.1	Utskifting	118	0,0	0,1%	1	046
4.2	Utvikling	1 370	0,1	0,8%	1	046
	SUM Utskifting- og utviklingskostnader	1 489	0,1	0,9%	2	
5	Forsyningskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
5.3	Renovasjon	5 555	0,3	3,4%	1	047
	SUM Forsyningskostnader	5 555	0,3	3,4%	1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 37 KT : 6 158 973 T : 60 UMA : 20 017,82 KT/UMA : 307,7

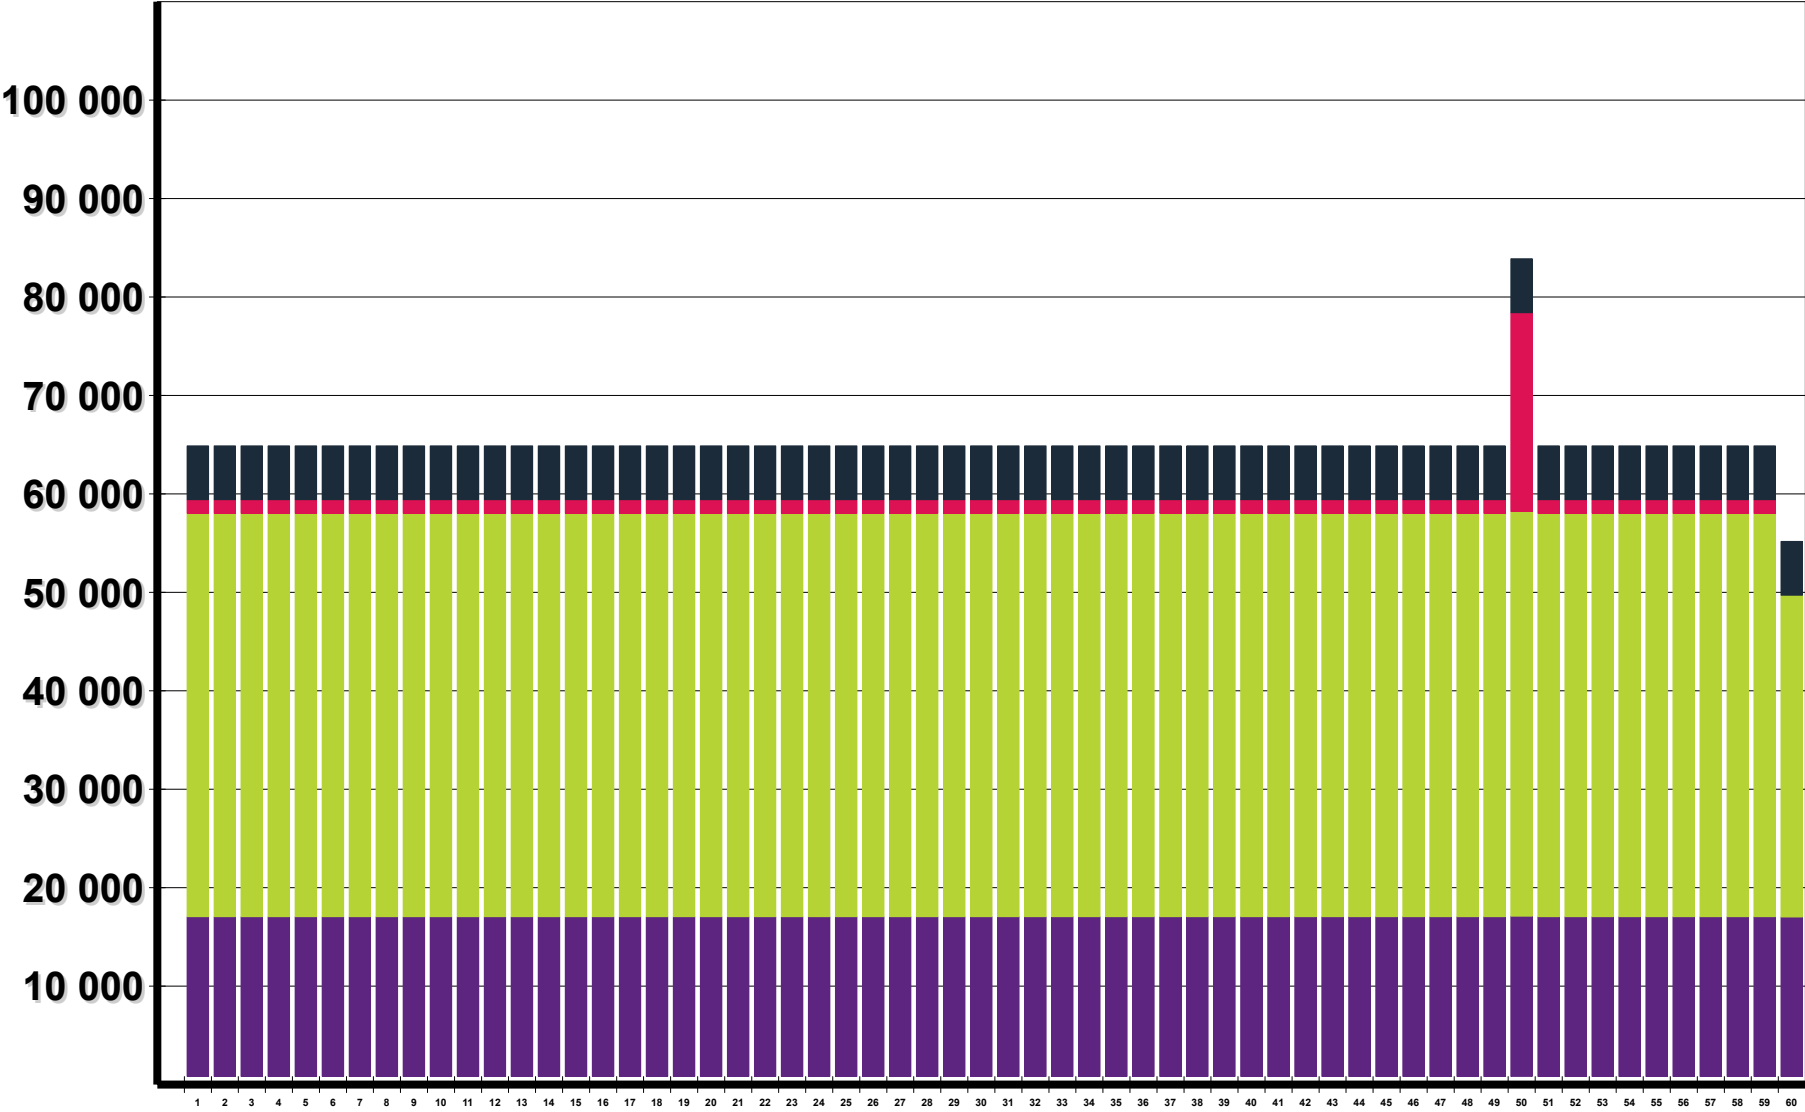


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 37 KT : 6 158 973 T : 60 UMA : 20 017,82 KT/UMA : 307,7

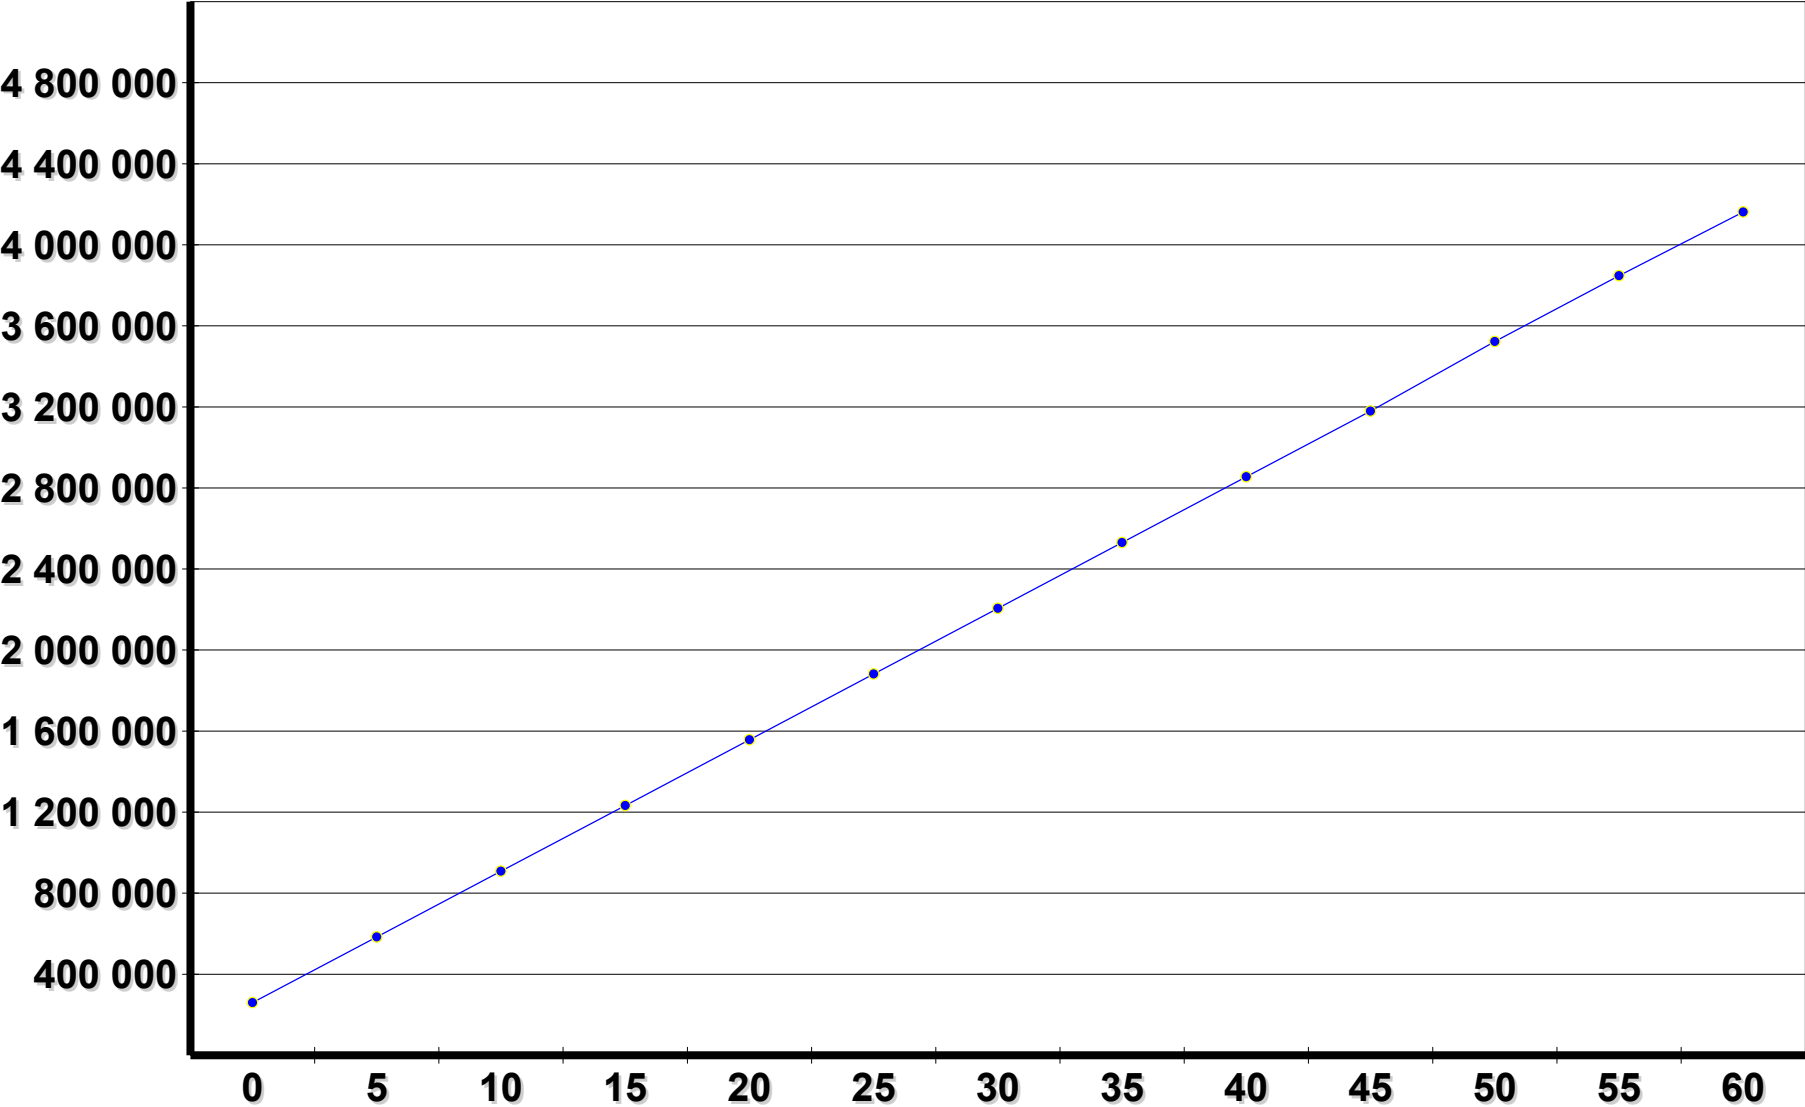


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 37 NVT : 3 726 341 T : 60 UMA : 20 017,82 NVT/UMA : 186,2

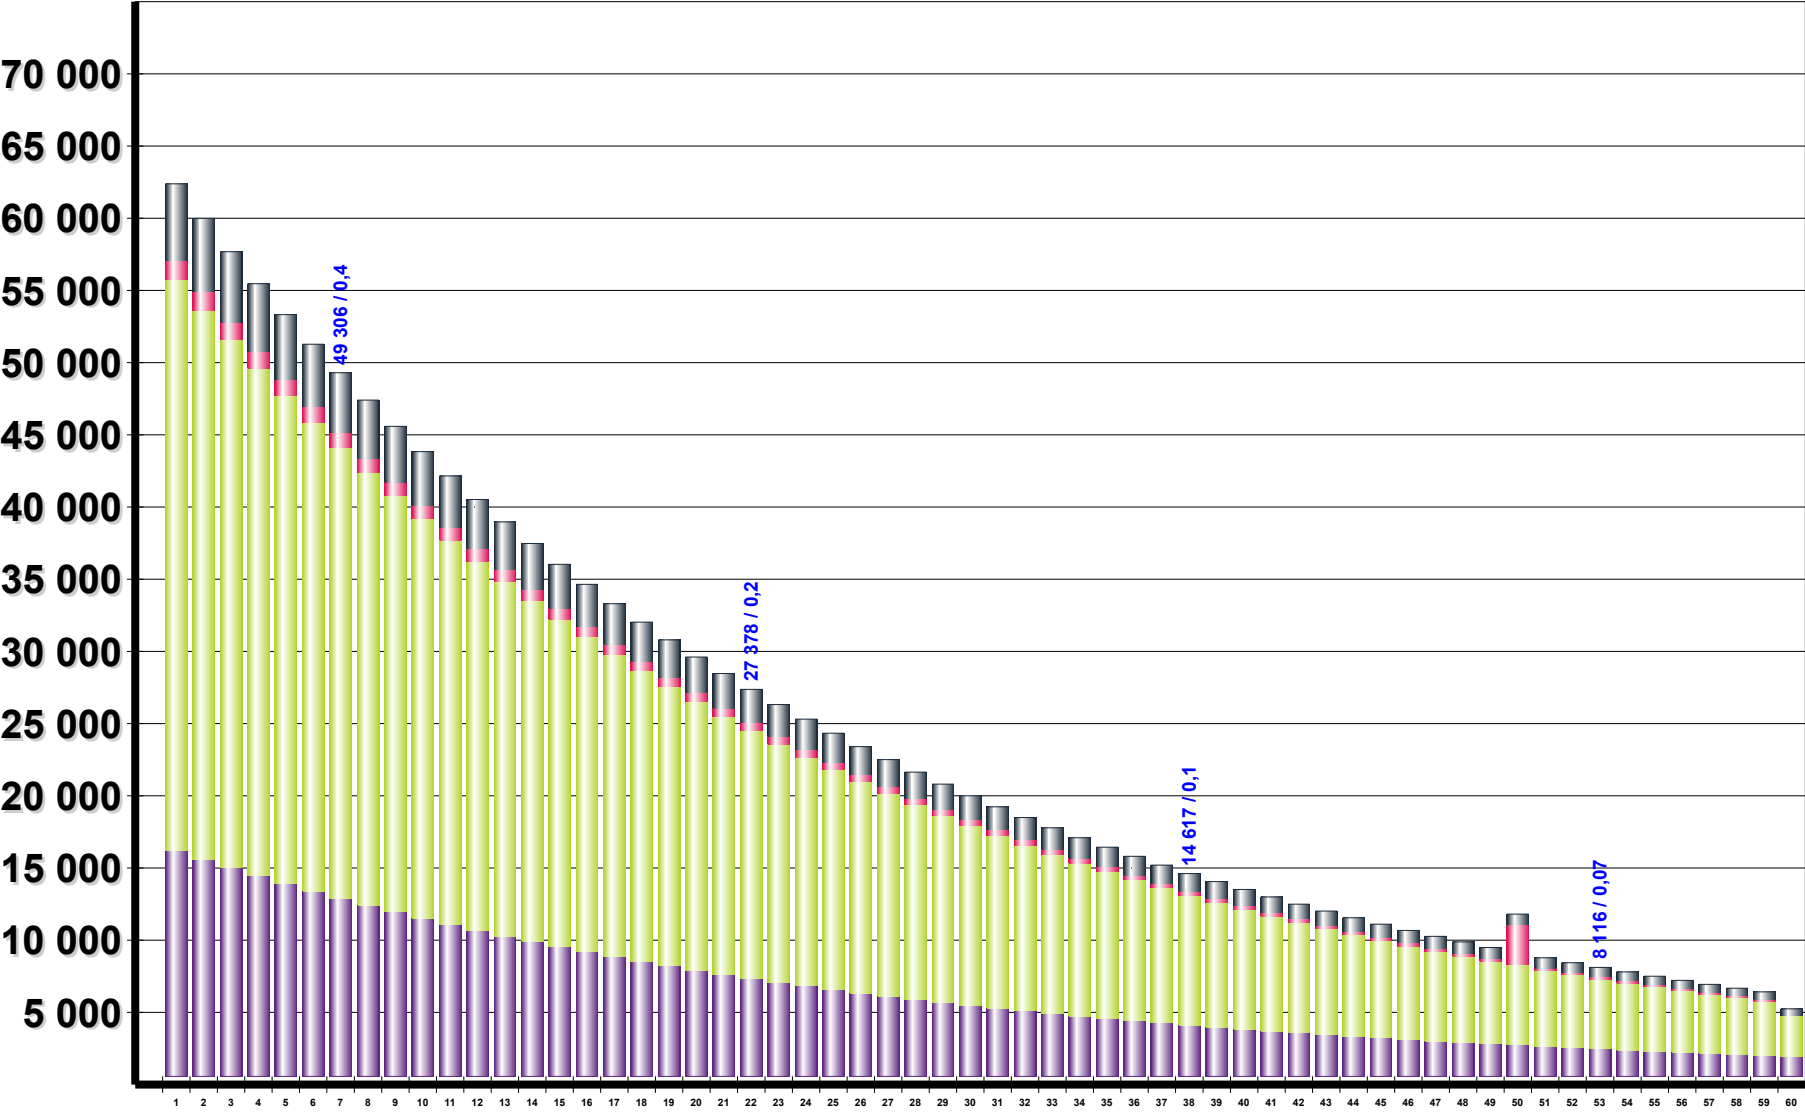

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé


ELEMENTER : 37

NVT : 3 726 341

T : 60

UMA : 20 017,82

NVT/UMA : 186,2

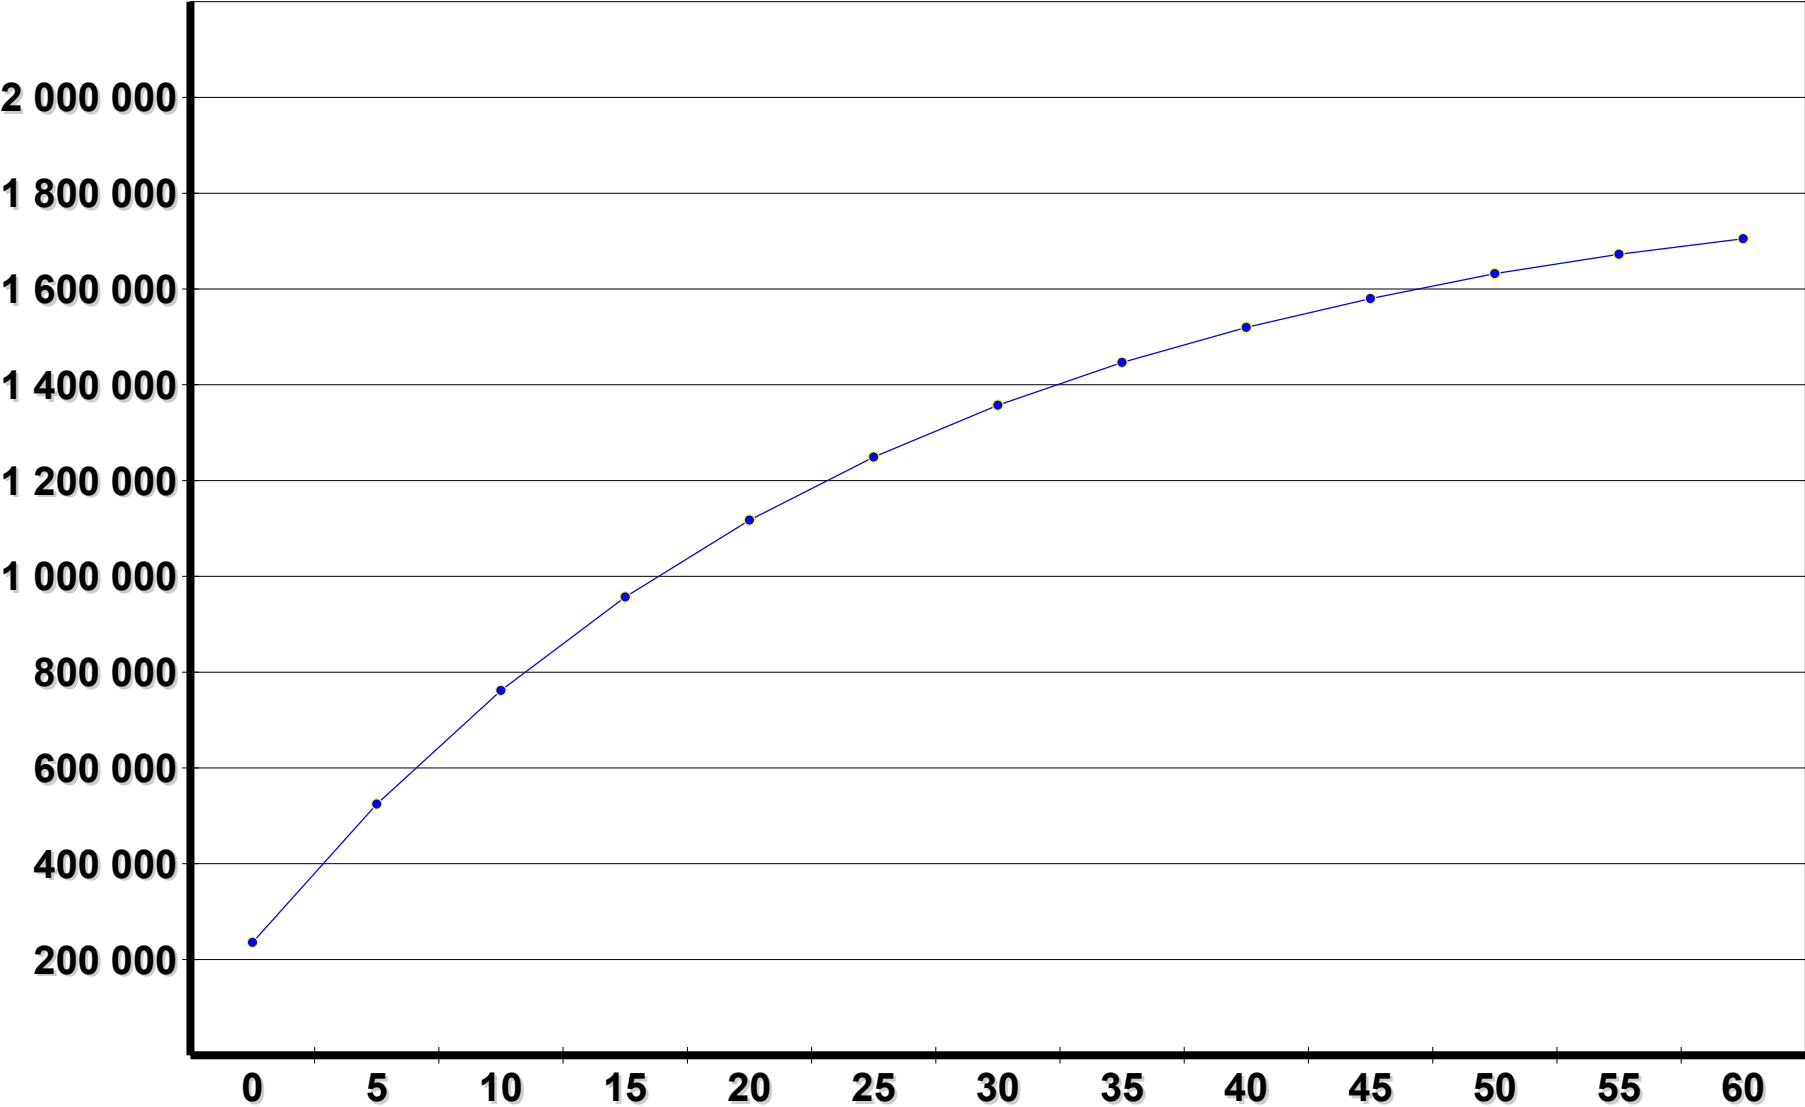

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 39 ÅK : 123 612 T : 60 UMA : 12 127,42 ÅK/UMA : 10,2

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	12 127	m²



#	Konto	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1	Investerings-/prosjektkostnader	85 739	7,1	69,4%	31	041
2	Forvaltningskostnader	8 307	0,7	6,7%	2	044
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	25 128	2,1	20,3%	2	045
4	Utskifting- og utviklingskostnader	1 072	0,1	0,9%	3	046
5	Forsyningskostnader	3 365	0,3	2,7%	1	047
6	Renholdskostnader	0	0,0	0,0%	0	
7	Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	0	0,0	0,0%	0	
8	Virksomhetsspesifikke kostnader	0	0,0	0,0%	0	
9	Verdi- og inntektselementer	0	0,0	0,0%	0	
2	SUM LCC	123 612	10,2	100,0%	39	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 39 ÅK : 123 612 T : 60 UMA : 12 127,42 ÅK/UMA : 10,2


1	Investerings-/prosjektkostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
1.2	Nybygg	85 739	7,1	69,4%	31	041
	SUM Investerings-/prosjektkostnader	85 739	7,1	69,4%	31	
2	Forvaltningskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
2.2	Forsikringer	3 305	0,3	2,7%	1	044
2.3	Eiendomsledelse og administrasjon	5 003	0,4	4,0%	1	044
	SUM Forvaltningskostnader	8 307	0,7	6,7%	2	
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
3.1	Drift	20 101	1,7	16,3%	1	045
3.3	Reparasjoner	5 027	0,4	4,1%	1	045
	SUM Drift- og vedlikeholdskostnader	25 128	2,1	20,3%	2	
4	Utskifting- og utviklingskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
4.1	Utskifting	242	0,0	0,2%	2	046
4.2	Utvikling	830	0,1	0,7%	1	046
	SUM Utskifting- og utviklingskostnader	1 072	0,1	0,9%	3	
5	Forsyningskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
5.3	Renovasjon	3 365	0,3	2,7%	1	047
	SUM Forsyningskostnader	3 365	0,3	2,7%	1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 39 KT : 4 232 022 T : 60 UMA : 12 127,42 KT/UMA : 349,0

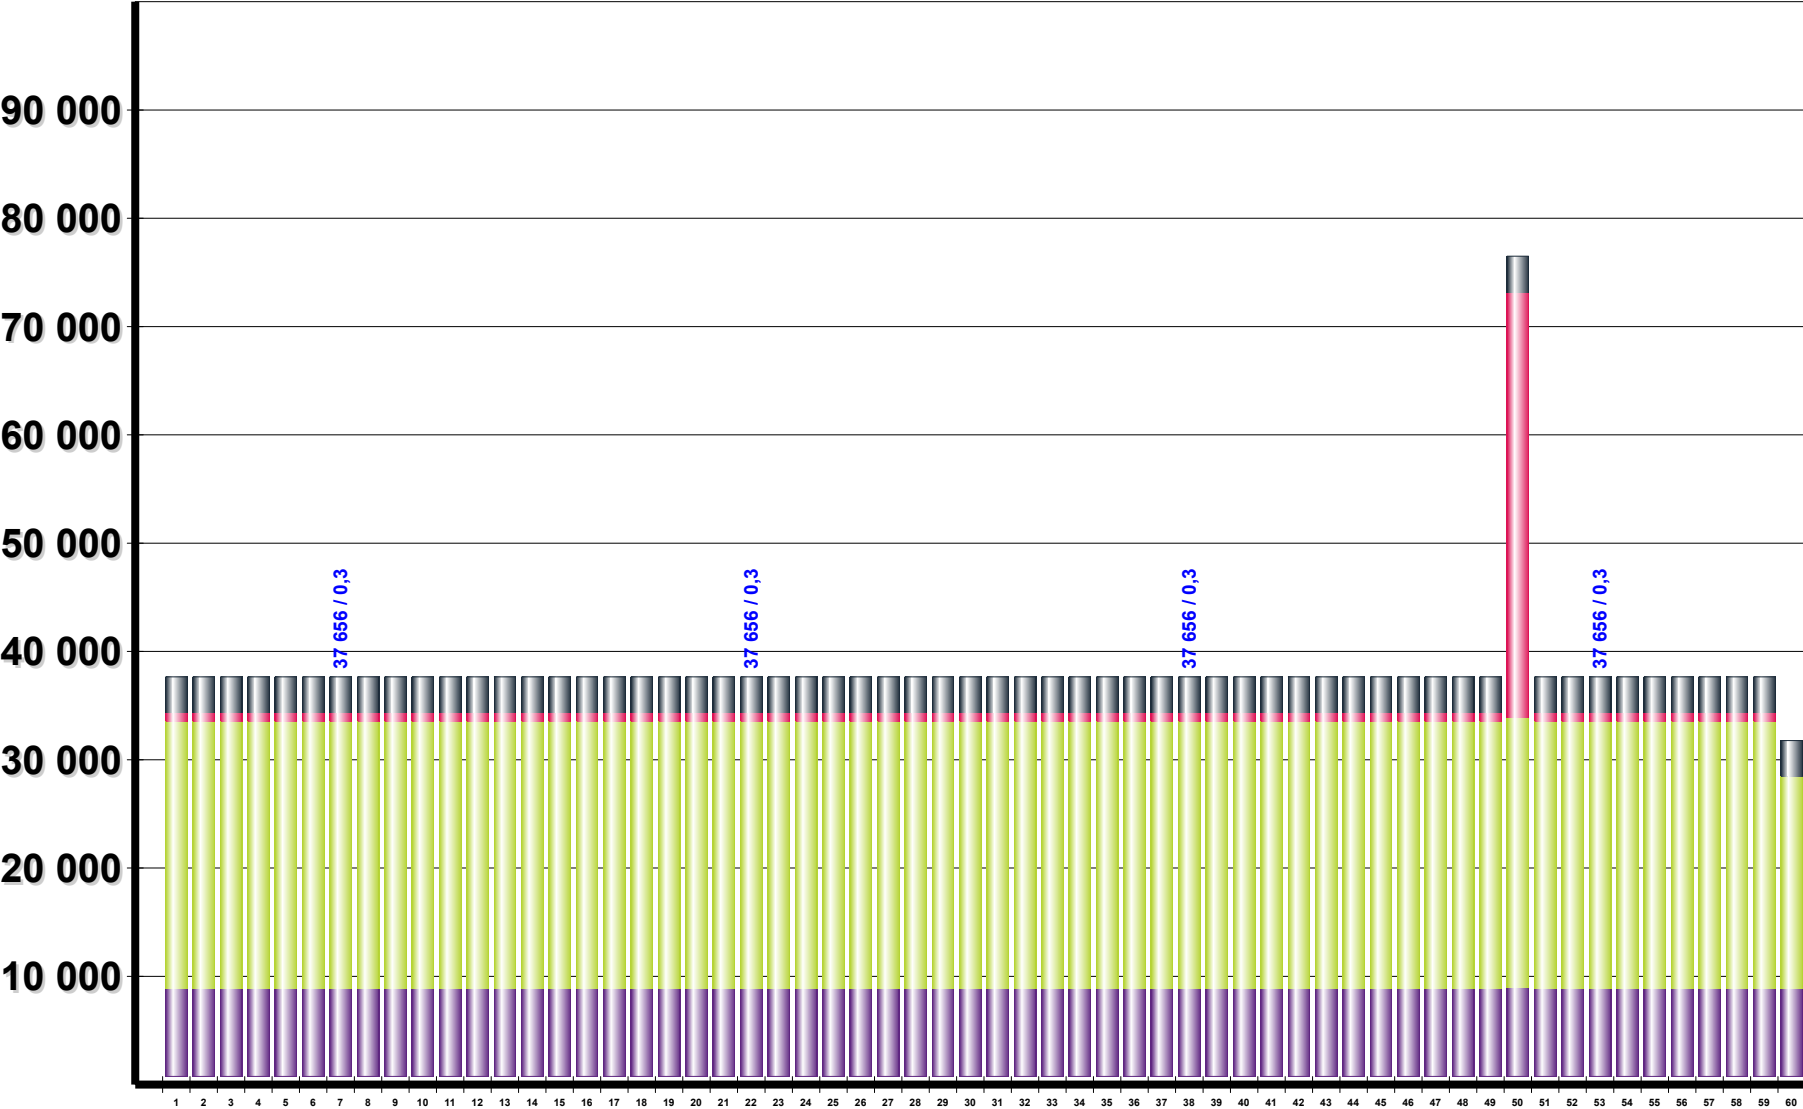

ISY Calculus


Utskriftsdato : 12.02.2025

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 39 KT : 4 232 022 T : 60 UMA : 12 127,42 KT/UMA : 349,0

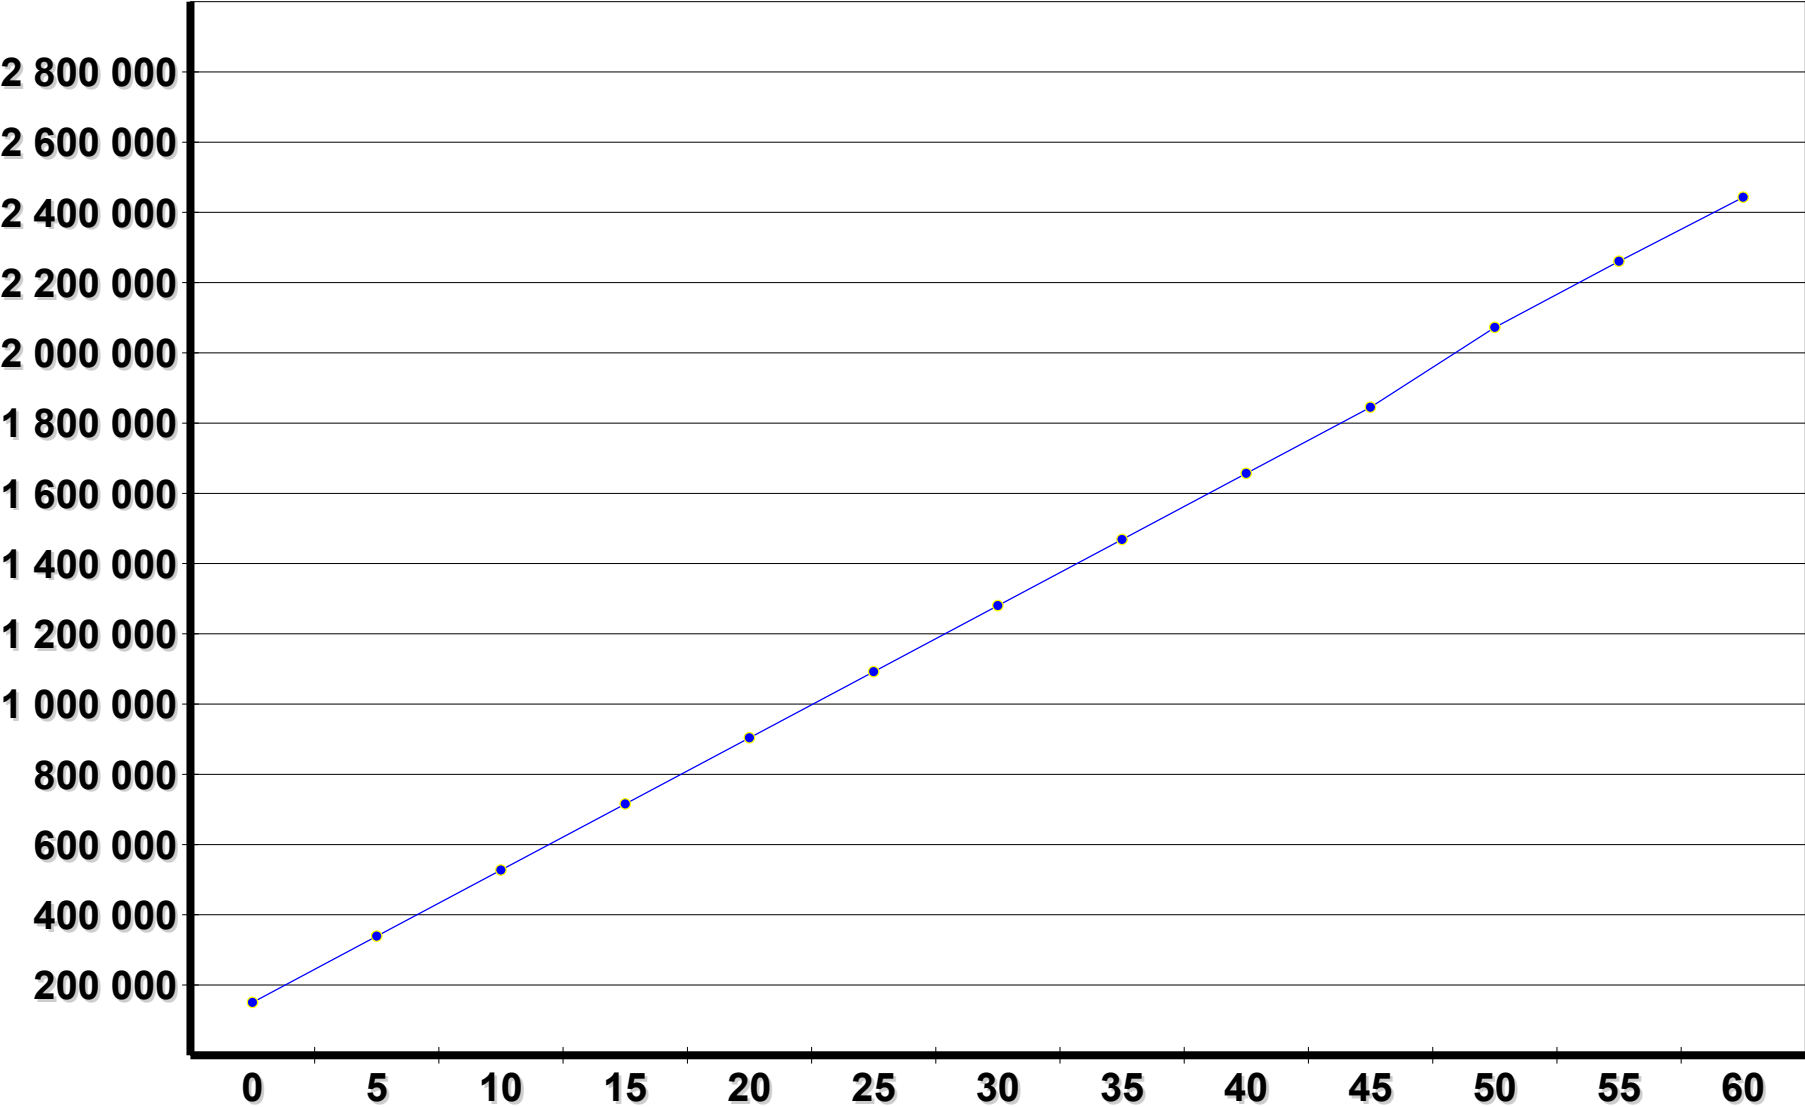


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 39 NVT : 2 796 529 T : 60 UMA : 12 127,42 NVT/UMA : 230,6

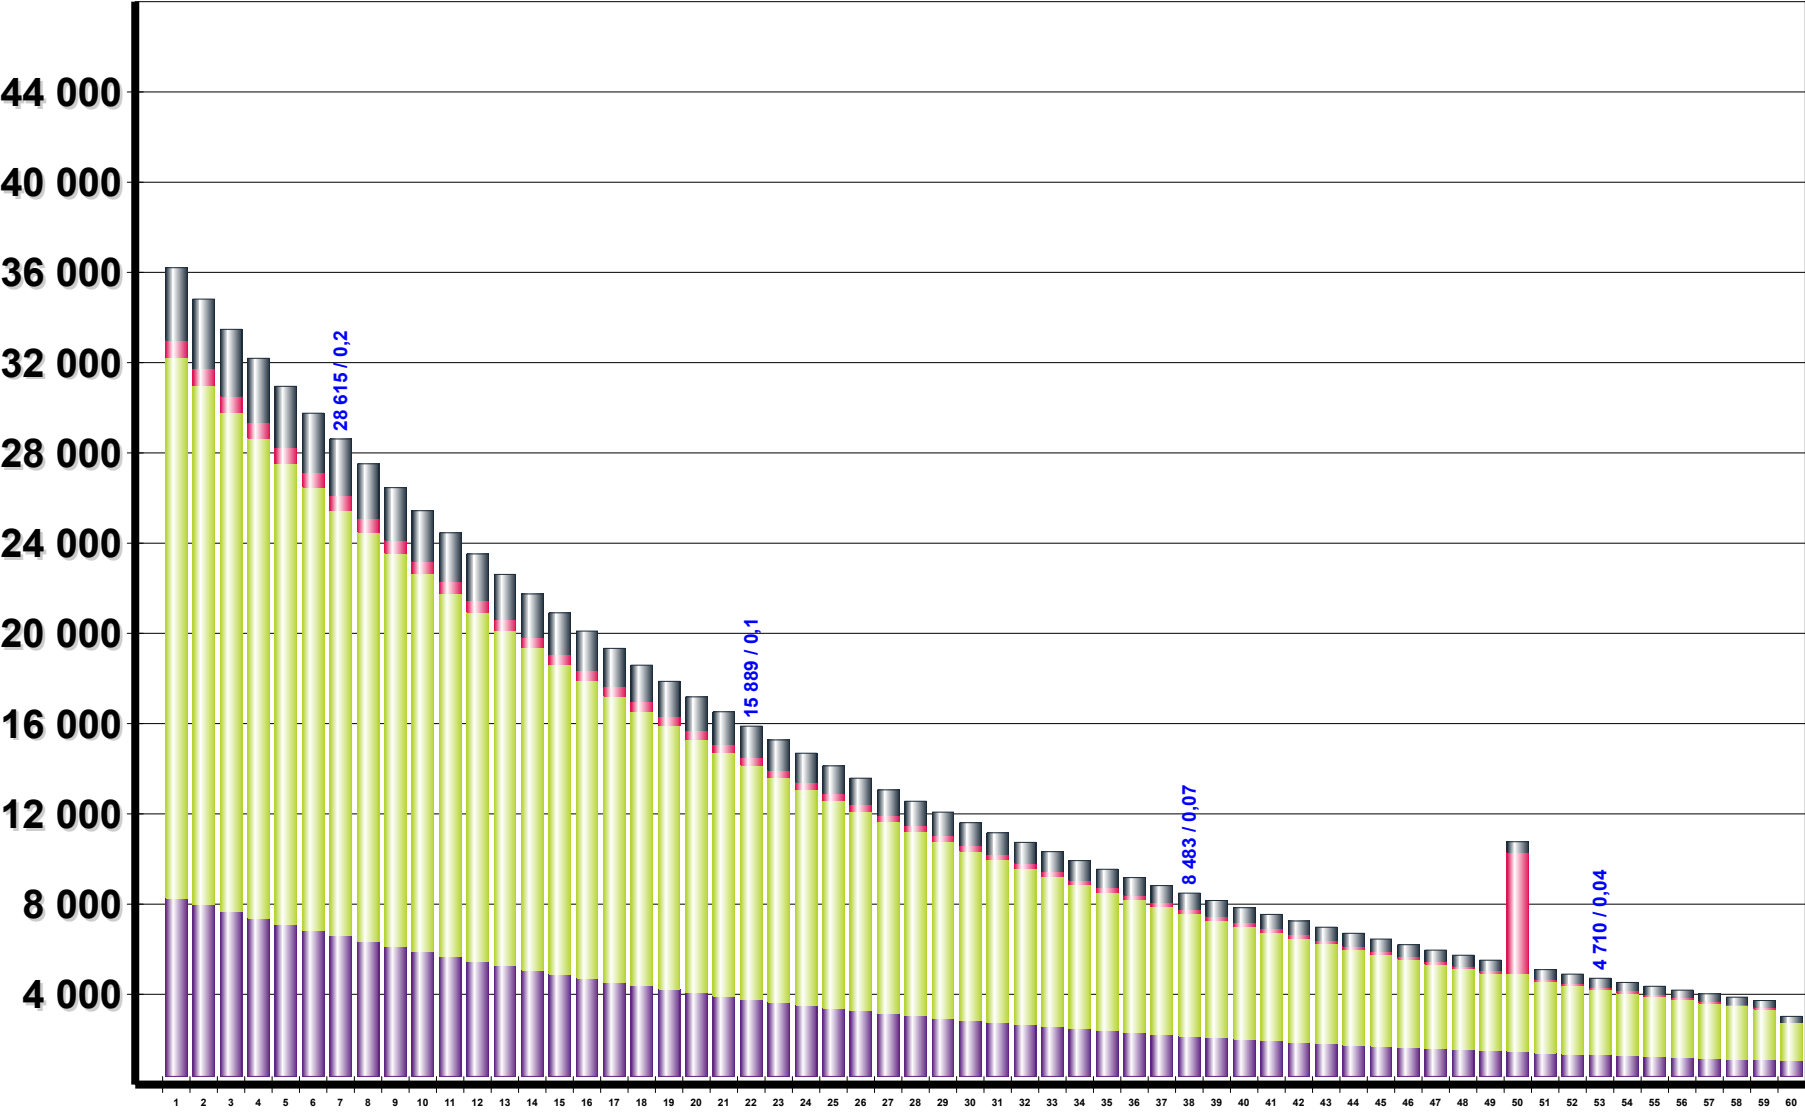


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 39 NVT : 2 796 529 T : 60 UMA : 12 127,42 NVT/UMA : 230,6

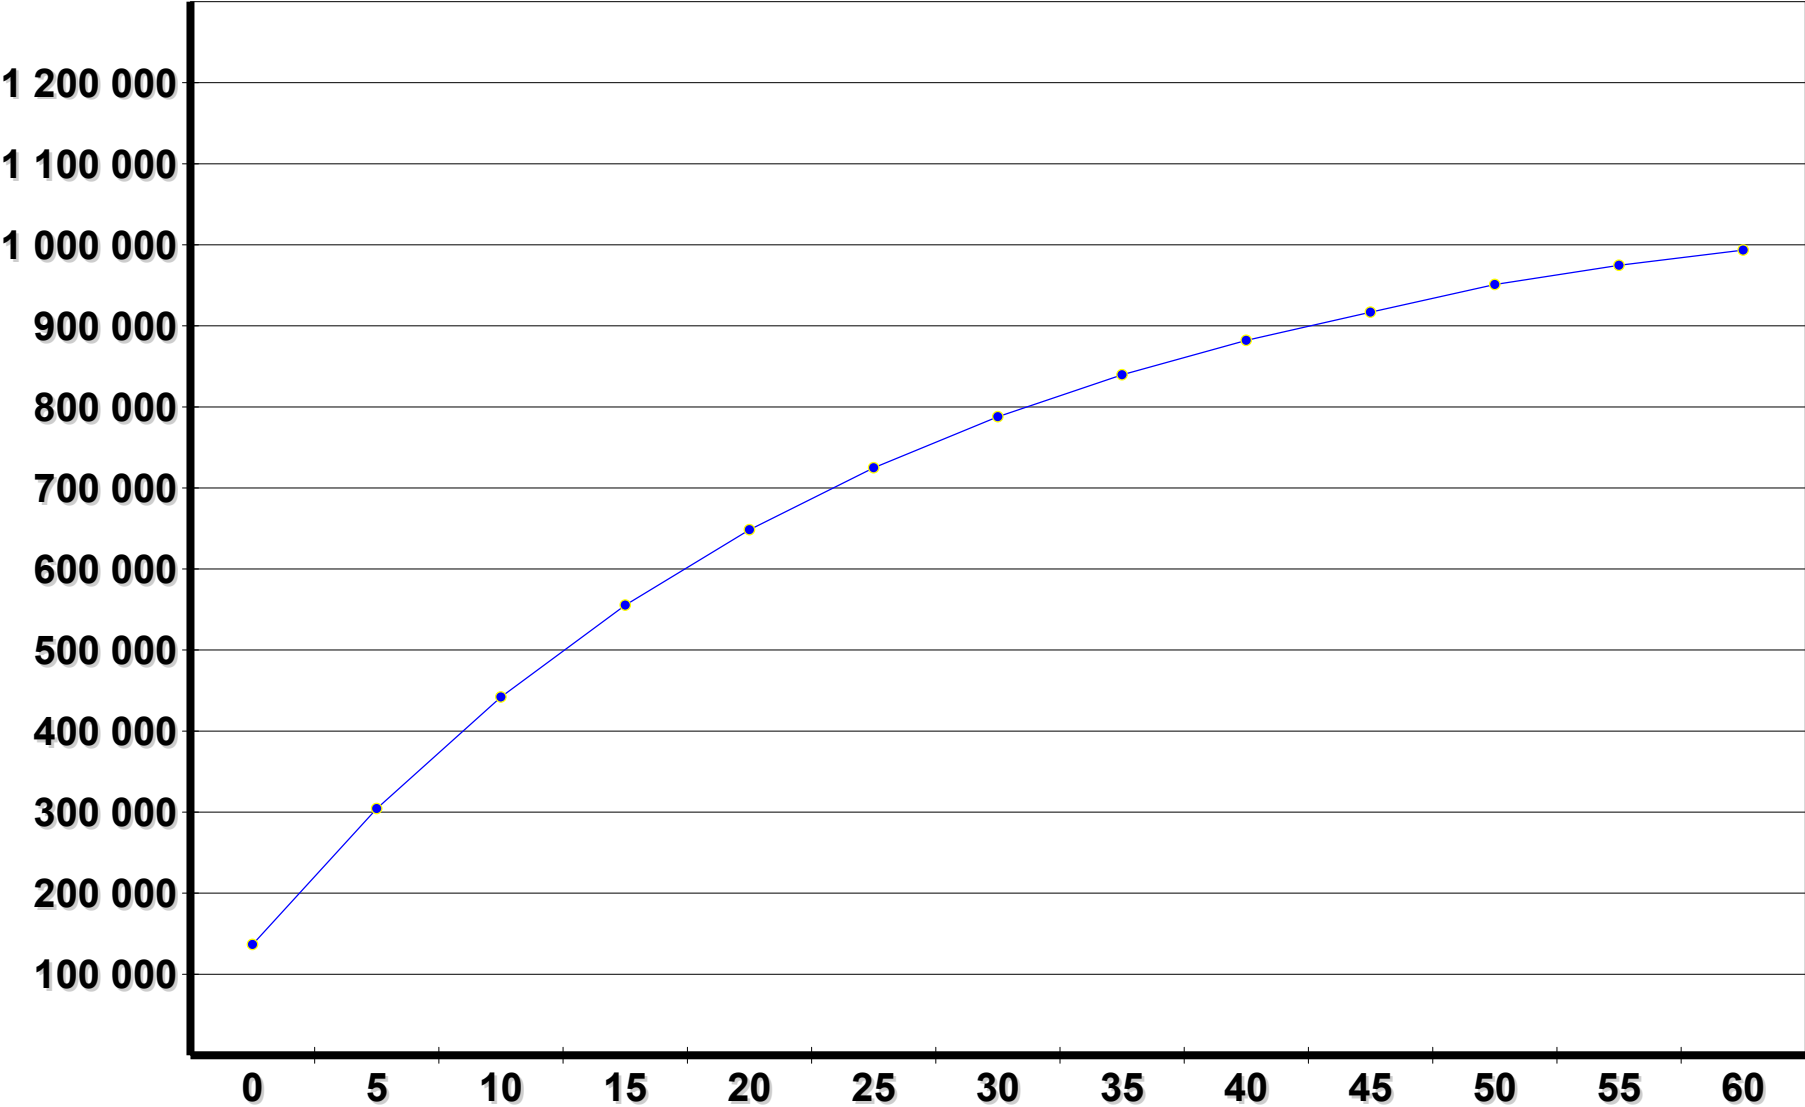

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 39 ÅK : 95 323 T : 60 UMA : 16 709,32 ÅK/UMA : 5,7

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	16 709	m²



#	Konto	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1	Investerings-/prosjektkostnader	43 315	2,6	45,4%	31	042
2	Forvaltningskostnader	11 446	0,7	12,0%	2	044
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	34 622	2,1	36,3%	2	045
4	Utsifting- og utviklingskostnader	1 303	0,1	1,4%	3	046
5	Forsyningskostnader	4 637	0,3	4,9%	1	047
6	Renholdskostnader	0	0,0	0,0%	0	
7	Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	0	0,0	0,0%	0	
8	Virksomhetsspesifikke kostnader	0	0,0	0,0%	0	
9	Verdi- og inntektselementer	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM LCC	95 323	5,7	100,0%	39	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 39 ÅK : 95 323 T : 60 UMA : 16 709,32 ÅK/UMA : 5,7


1	Investerings-/prosjektkostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
1.2	Nybygg	43 315	2,6	45,4%	31	042
	SUM Investerings-/prosjektkostnader	43 315	2,6	45,4%	31	
2	Forvaltningskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
2.2	Forsikringer	4 553	0,3	4,8%	1	044
2.3	Eiendomsledelse og administrasjon	6 893	0,4	7,2%	1	044
	SUM Forvaltningskostnader	11 446	0,7	12,0%	2	
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
3.1	Drift	27 696	1,7	29,1%	1	045
3.3	Reparasjoner	6 926	0,4	7,3%	1	045
	SUM Drift- og vedlikeholdskostnader	34 622	2,1	36,3%	2	
4	Utskifting- og utviklingskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
4.1	Utskifting	159	0,0	0,2%	2	046
4.2	Utvikling	1 144	0,1	1,2%	1	046
	SUM Utskifting- og utviklingskostnader	1 303	0,1	1,4%	3	
5	Forsyningskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
5.3	Renovasjon	4 637	0,3	4,9%	1	047
	SUM Forsyningskostnader	4 637	0,3	4,9%	1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 39 KT : 4 110 393 T : 60 UMA : 16 709,32 KT/UMA : 246,0

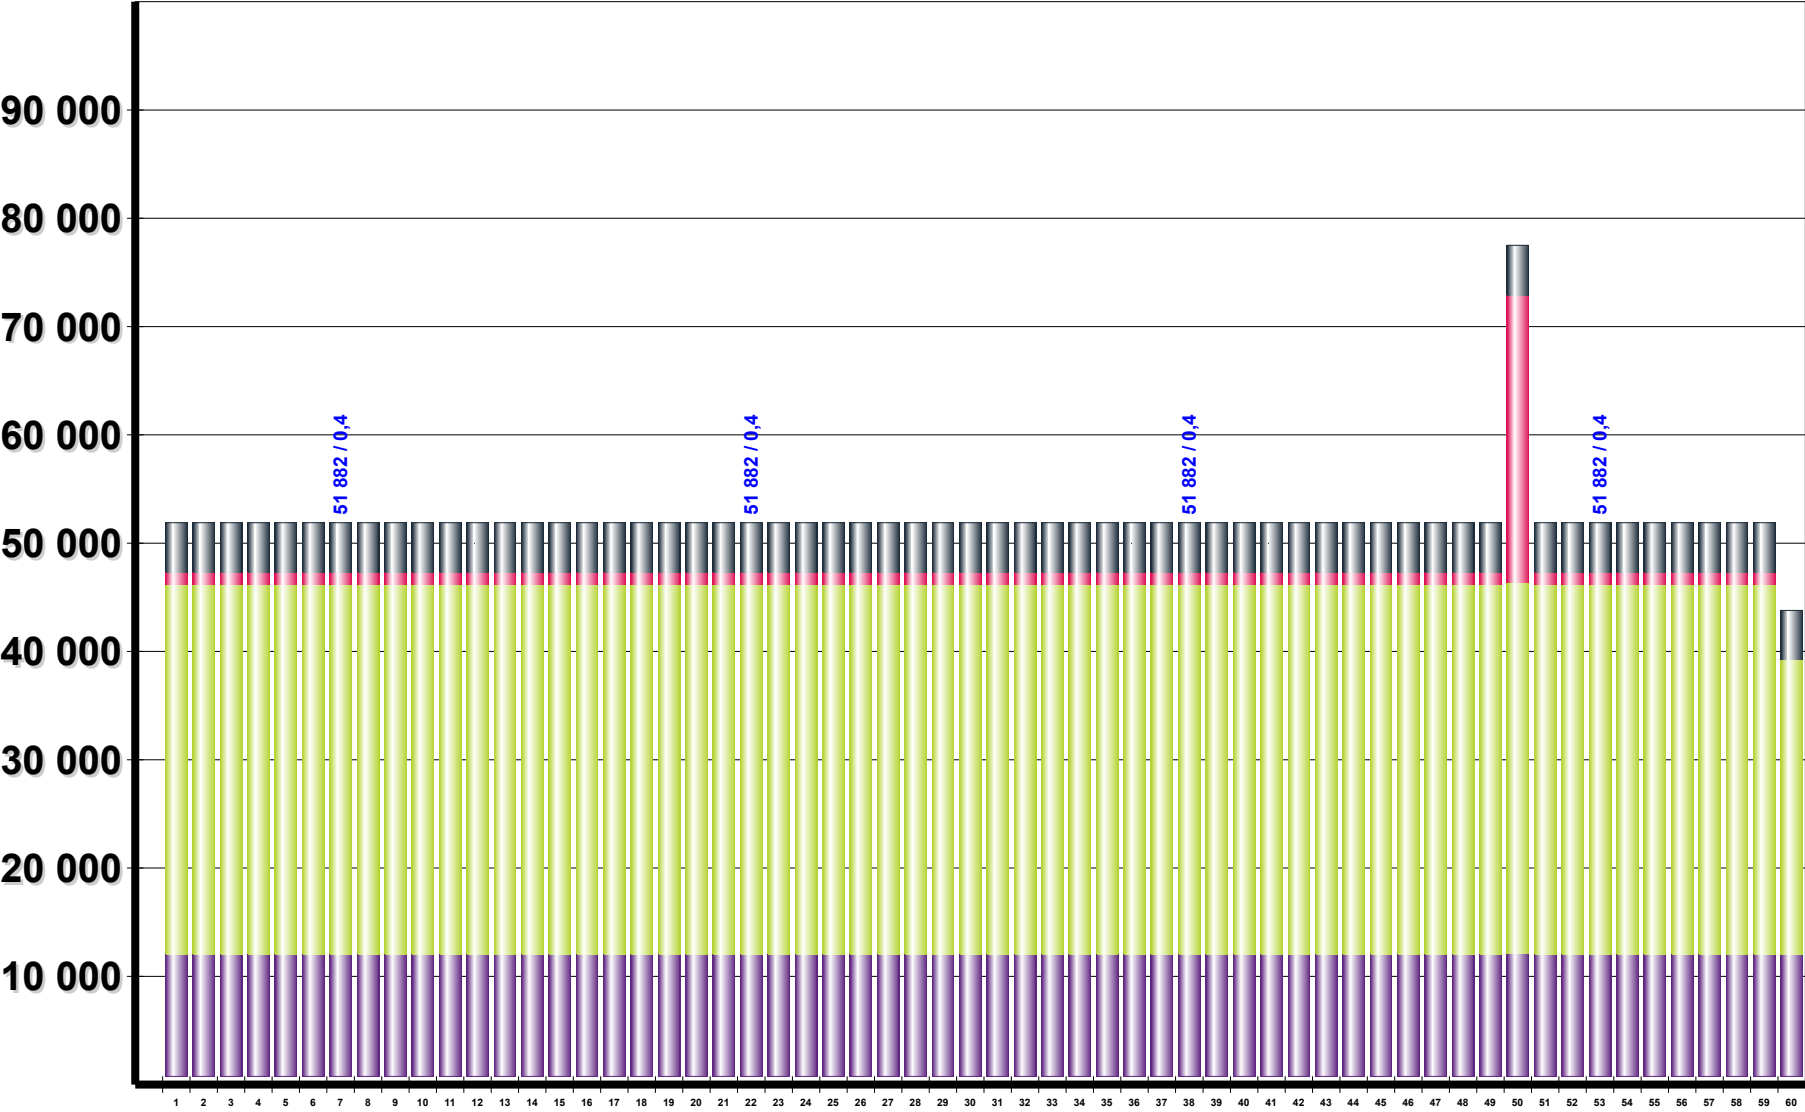


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 39 KT : 4 110 393 T : 60 UMA : 16 709,32 KT/UMA : 246,0

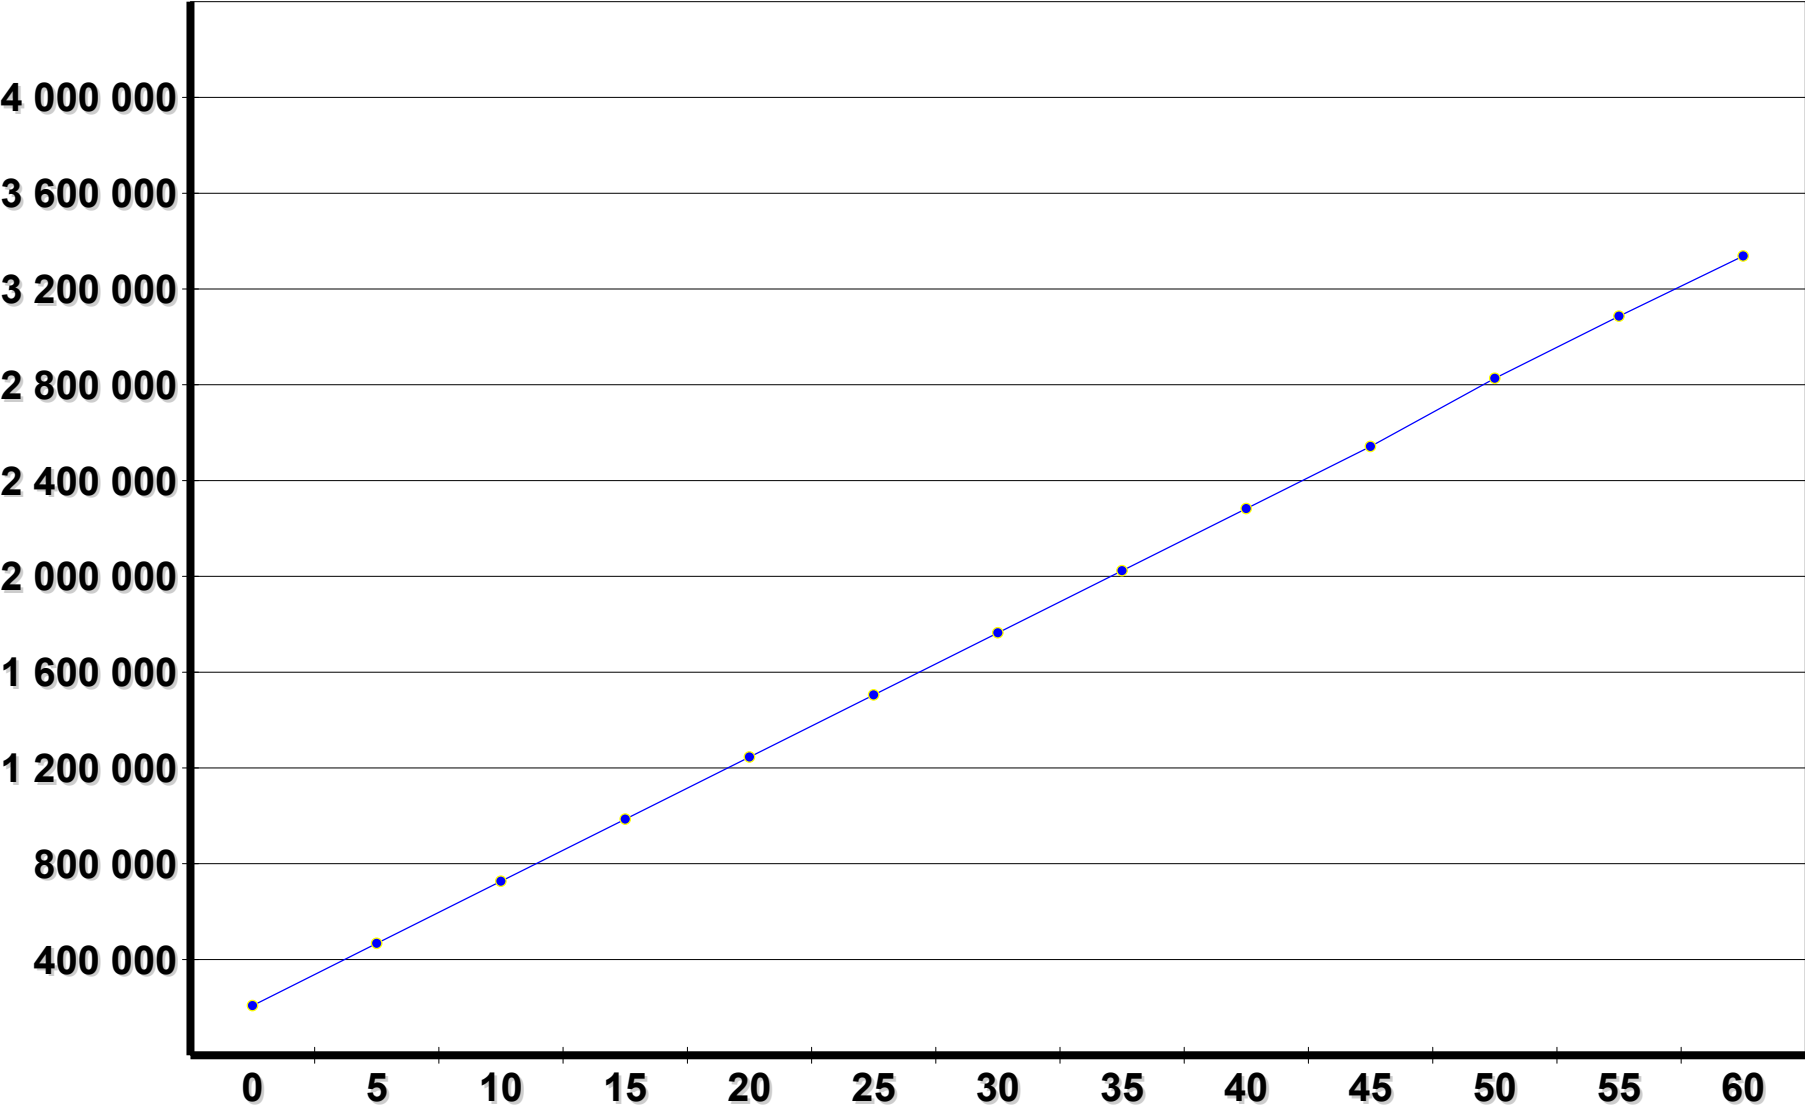


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 39 NVT : 2 156 532 T : 60 UMA : 16 709,32 NVT/UMA : 129,1

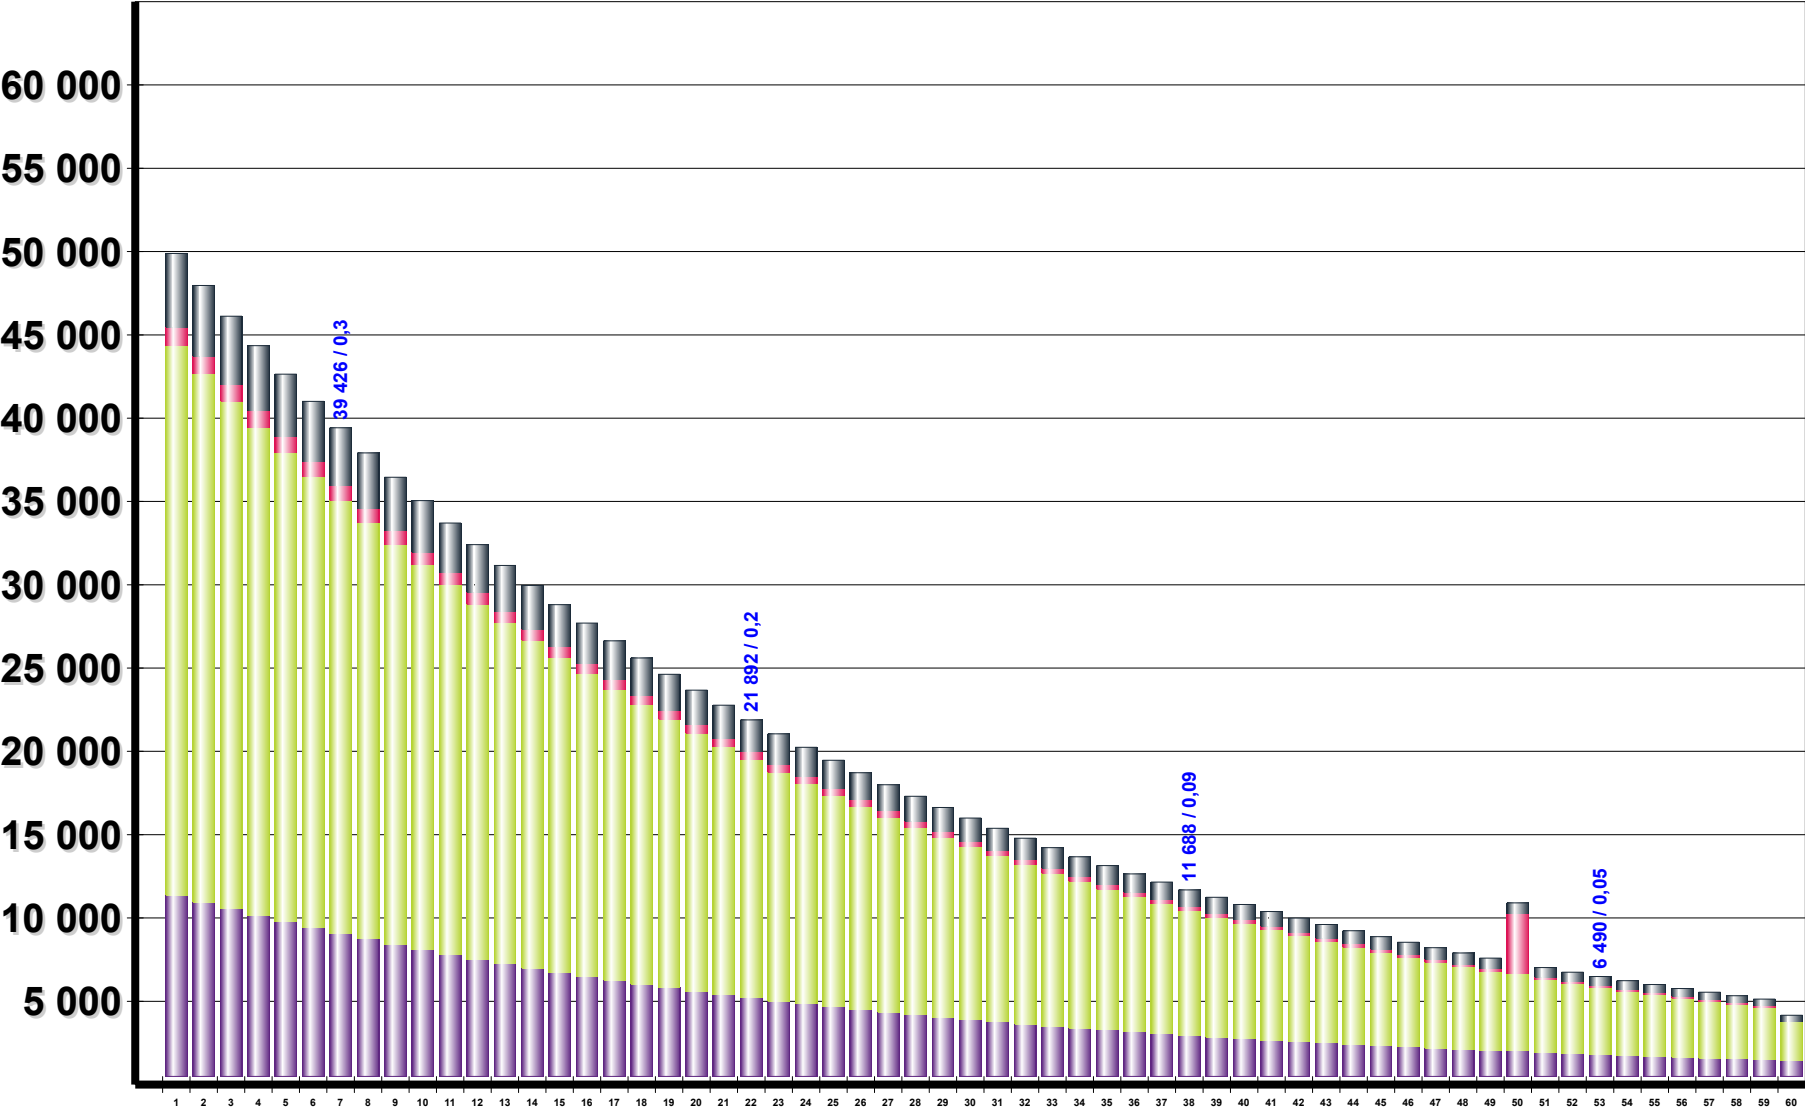


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 39 NVT : 2 156 532 T : 60 UMA : 16 709,32 NVT/UMA : 129,1

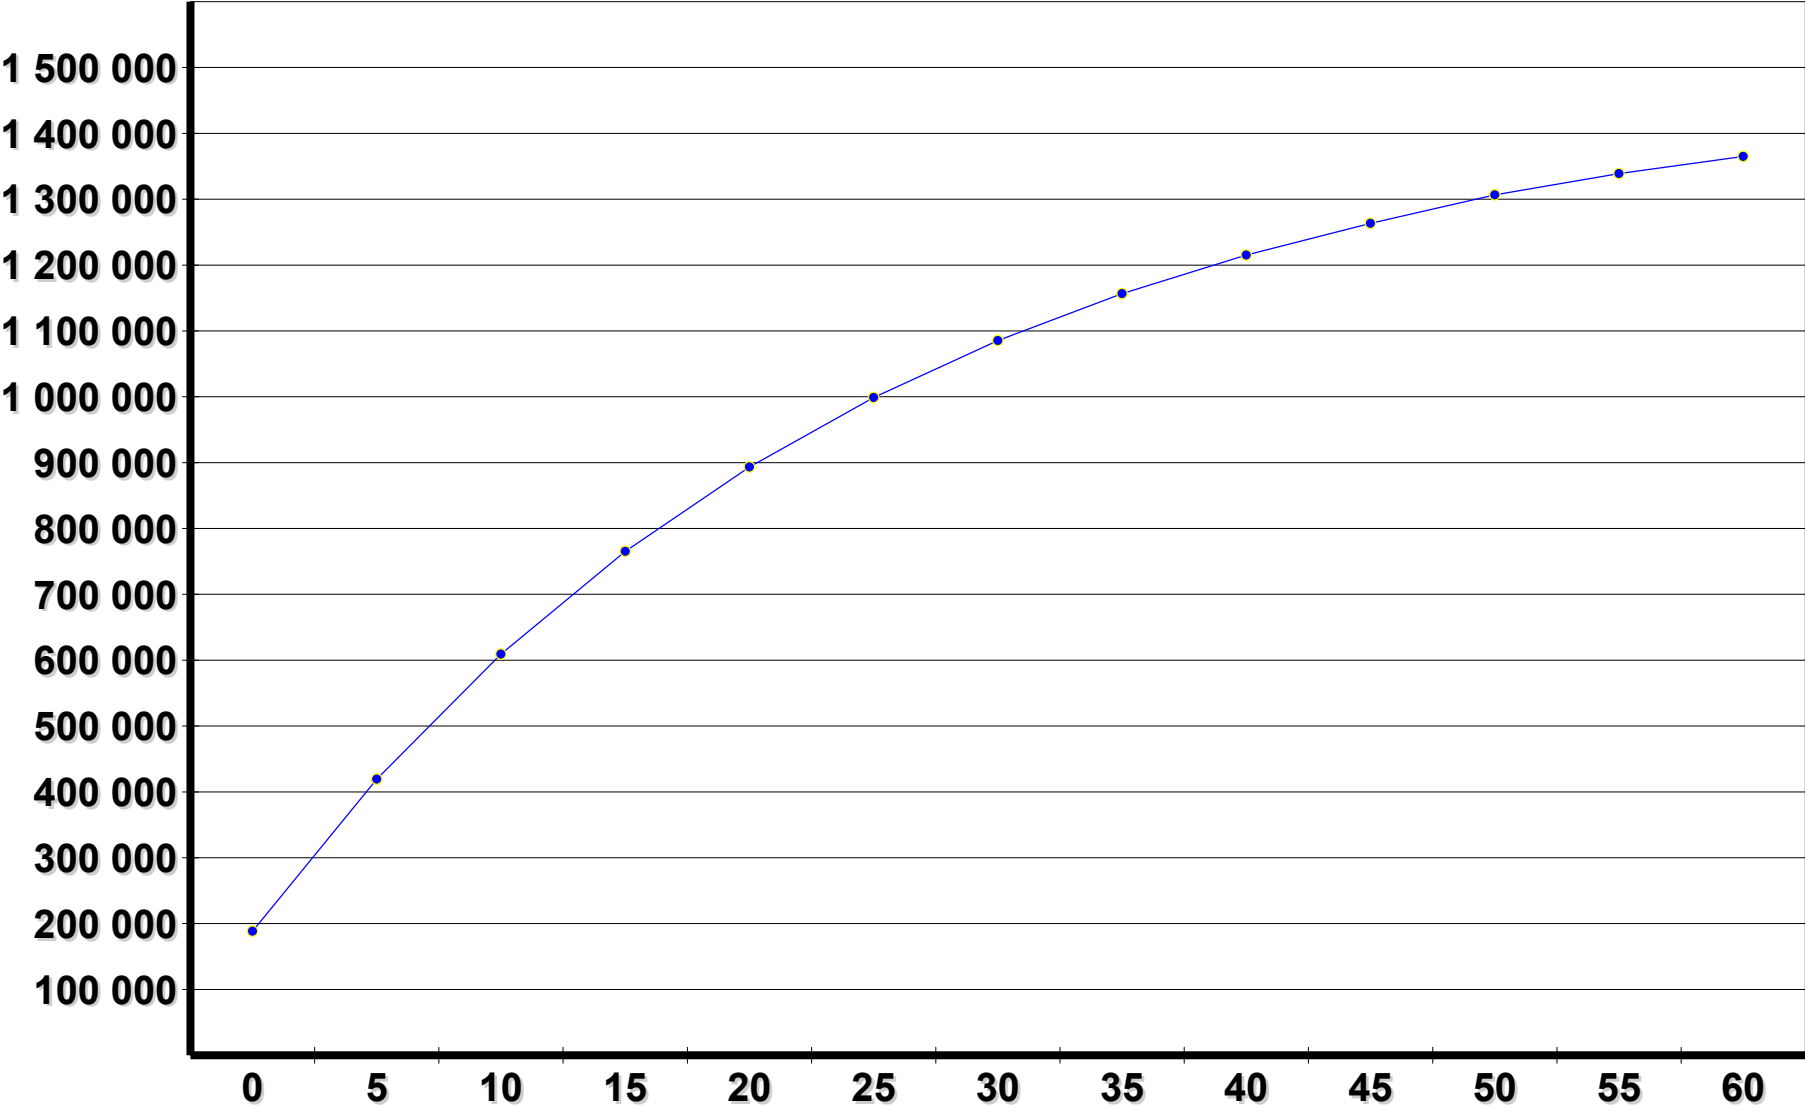

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø							Nordplan AS		
KONTO : 1 Investerings-/prosjektkostnader			ELEMENTER : 163		ÅK : 1 053 222	T : 60	UMA : 123 254,61	ÅK/UMA : 8,5	
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	ÅK/Enh	ÅK	UMA	ÅK/UMA	
1		Investerings-/prosjektkostnader	163 elementer						
1		Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé	37 elementer				44 798,78		
01.1.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett rigging og nedrigging av byggeplass	776 025,02	RS	0,06	42 877	44 798,78	1,0	
01.2.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett drift av byggeplass, inkl. avfallshåndtering, byggrenhold m.m.	554 303,59	RS	0,06	30 627	44 798,78	0,7	
01.3.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett byggeplassadministrasjon	406 489,30	RS	0,06	22 459	44 798,78	0,5	
01.4.2.0100	1.2 Nybygg	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv.	133 032,86	R.S.	0,06	7 350	44 798,78	0,2	
01.6.1.0100	1.2 Nybygg	Utførendes ansvarsforsikring	66 516,43	RS	0,06	3 675	44 798,78	0,1	
01.6.2.0100	1.2 Nybygg	Utførendes sikkerhetsstillelse	66 516,43	RS	0,06	3 675	44 798,78	0,1	
01.6.2.0200	1.2 Nybygg	Utførendes garantiavsetning	66 516,43	RS	0,06	3 675	44 798,78	0,1	
07.1.1.0100	1.2 Nybygg	Hugging av tømmer. Mindre enn 25 m3	524,95	m³	27,19	14 274	44 798,78	0,3	
07.1.1.0120	1.2 Nybygg	Vegetasjonsrydding, t = 200 mm	28 787,70	m²	3,40	97 846	44 798,78	2,2	
07.1.1.0270	1.2 Nybygg	Graving for utomhusanlegg, inkl opplasting	262,50	m³	6,35	1 668	44 798,78	0,0	
07.1.1.0360	1.2 Nybygg	Rensk før sprengning	268,79	m²	2,58	694	44 798,78	0,0	
07.1.1.0364	1.2 Nybygg	Sprenging, pallhøyde ca. 1-2 m	895,98	m³	17,40	15 586	44 798,78	0,3	
07.1.1.9000	1.2 Nybygg	Grovtterrassering / planering, masseflytting	9 254,00	m³	4,83	44 673	44 798,78	1,0	
07.1.1.9001	1.2 Nybygg	Utgraving og separat lagring av matjord	3 449,04	m³	4,83	16 650	44 798,78	0,4	
07.1.1.9003	1.2 Nybygg	Reetablering av matjord	3 449,04	m³	4,83	16 650	44 798,78	0,4	
07.1.1.9004	1.2 Nybygg	Intern massetransport av utsprengte masser	895,98	m³	2,52	2 261	44 798,78	0,1	
07.1.4.0500	1.2 Nybygg	Graving av grøft, uavstivet, masser mellomlagret på tomt	189,00	m³	11,03	2 085	44 798,78	0,0	
07.1.4.0700	1.2 Nybygg	Geotekstiler som separasjonslag i grøft	252,00	m²	2,67	674	44 798,78	0,0	
07.1.4.0710	1.2 Nybygg	Utlegging av singel/pukk i ledningssone for VA, inkl. fundament, sidefylling og beskyttelseslag	75,60	m³	26,74	2 021	44 798,78	0,0	
07.1.4.0720	1.2 Nybygg	Gjenfylling av grøft med lagrede masser	302,40	m³	6,82	2 061	44 798,78	0,0	
07.1.4.0800	1.2 Nybygg	Opplasting av overskuddsmasser fra grøft	75,60	m³	3,13	237	44 798,78	0,0	
07.3.1.0730	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	84,00	m	40,61	3 411	44 798,78	0,1	
07.3.1.9001	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	42,00	m	116,64	4 899	44 798,78	0,1	
08.2.3.0100	1.2 Nybygg	RIG. Prosjektering	160,00	timer	70,06	11 210	44 798,78	0,3	
08.2.3.0200	1.2 Nybygg	RIB. Prosjektering	520,50	timer	70,06	36 466	44 798,78	0,8	
08.2.7.0100	1.2 Nybygg	LARK. Prosjektering	40,00	timer	70,06	2 802	44 798,78	0,1	
08.2.9.0900	1.2 Nybygg	Andre. Prosjektering	47,50	timer	70,06	3 328	44 798,78	0,1	
08.3.1.0100	1.2 Nybygg	Byggherrens ledelse	30,00	timer	72,70	2 181	44 798,78	0,0	
08.3.2.0100	1.2 Nybygg	Prosjektledelse	15,00	timer	72,70	1 091	44 798,78	0,0	
08.3.3.0100	1.2 Nybygg	Byggeledelse	75,00	timer	70,06	5 254	44 798,78	0,1	
08.4.0.0200	1.2 Nybygg	Bikostnader utendørsarbeider	94 601,15	kr	0,06	5 227	44 798,78	0,1	
08.5.3.0700	1.2 Nybygg	Forsikringer og gebyrer for utendørs	47 300,57	kr	0,06	2 613	44 798,78	0,1	
09.3.1.0010	1.2 Nybygg	Finansieringskostnader	366 613,50	kr	0,06	20 256	44 798,78	0,5	
11.0100	1.2 Nybygg	Forventede tillegg (reserver)	332 902,94	kr	0,04	14 715	44 798,78	0,3	
12.0100	1.2 Nybygg	Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin)	1 109 676,48	kr	0,04	49 050	44 798,78	1,1	
13.1.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering frem til byggestart	171 445,02	kr	0,04	7 578	44 798,78	0,2	
13.2.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering i byggeperioden	168 587,60	kr	0,04	7 452	44 798,78	0,2	
Σ		SUM 1 Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé				509 252	44 798,78	11,4	
1		Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé	34 elementer				29 601,26		
01.1.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett rigging og nedrigging av byggeplass	542 959,41	RS	0,06	30 000	29 601,26	1,0	
01.2.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett drift av byggeplass, inkl. avfallshåndtering, byggrenhold m.m.	401 317,83	RS	0,06	22 174	29 601,26	0,7	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø							Nordplan AS	
KONTO : 1 Investerings-/prosjektkostnader			ELEMENTER : 163		ÅK : 1 053 222	T : 60	UMA : 123 254,61	ÅK/UMA : 8,5
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	ÅK/Enh	ÅK	UMA	ÅK/UMA
01.3.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett byggeplassadministrasjon	212 462,38	RS	0,06	11 739	29 601,26	0,4
01.4.2.0100	1.2 Nybygg	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv.	103 870,50	R.S.	0,06	5 739	29 601,26	0,2
01.6.1.0100	1.2 Nybygg	Utførendes ansvarsforsikring	42 492,48	RS	0,06	2 348	29 601,26	0,1
01.6.2.0100	1.2 Nybygg	Utførendes sikkerhetsstillelse	42 492,48	RS	0,06	2 348	29 601,26	0,1
01.6.2.0200	1.2 Nybygg	Utførendes garantiavsetning	42 492,48	RS	0,06	2 348	29 601,26	0,1
07.1.1.0100	1.2 Nybygg	Hugging av tømmer. Mindre enn 25 m3	135,26	m ³	27,19	3 678	29 601,26	0,1
07.1.1.0120	1.2 Nybygg	Vegetasjonsrydding, t = 200 mm	16 423,89	m ²	3,40	55 823	29 601,26	1,9
07.1.1.0270	1.2 Nybygg	Graving for utomhusanlegg, inkl opplasting	100,00	m ³	6,35	635	29 601,26	0,0
07.1.1.9000	1.2 Nybygg	Grovtterrassering / planering, masseflytting	1 900,00	m ³	4,83	9 172	29 601,26	0,3
07.1.1.9001	1.2 Nybygg	Utgraving og separat lagring av matjord	2 208,34	m ³	4,83	10 661	29 601,26	0,4
07.1.1.9003	1.2 Nybygg	Reetablering av matjord	2 208,34	m ³	4,83	10 661	29 601,26	0,4
07.1.4.0500	1.2 Nybygg	Graving av grøft, uavstivet, masser mellomlagret på tomt	72,00	m ³	11,03	794	29 601,26	0,0
07.1.4.0700	1.2 Nybygg	Geotekstiler som separasjonslag i grøft	96,00	m ²	2,67	257	29 601,26	0,0
07.1.4.0710	1.2 Nybygg	Utlekking av singel/pukk i ledningssone for VA, inkl. fundament, sidefylling og beskyttelseslag	28,80	m ³	26,74	770	29 601,26	0,0
07.1.4.0720	1.2 Nybygg	Gjenfylling av grøft med lagrede masser	115,20	m ³	6,82	785	29 601,26	0,0
07.1.4.0800	1.2 Nybygg	Opplasting av overskuddsmasser fra grøft	28,80	m ³	3,13	90	29 601,26	0,0
07.3.1.0730	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	24,00	m	40,61	975	29 601,26	0,0
07.3.1.9001	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	24,00	m	116,64	2 799	29 601,26	0,1
08.2.3.0100	1.2 Nybygg	RIG. Prosjektering	160,00	timer	70,06	11 210	29 601,26	0,4
08.2.3.0200	1.2 Nybygg	RIB. Prosjektering	520,50	timer	70,06	36 466	29 601,26	1,2
08.2.7.0100	1.2 Nybygg	LARK. Prosjektering	40,00	timer	70,06	2 802	29 601,26	0,1
08.2.9.0900	1.2 Nybygg	Andre. Prosjektering	47,50	timer	70,06	3 328	29 601,26	0,1
08.3.1.0100	1.2 Nybygg	Byggherrens ledelse	75,00	timer	72,70	5 453	29 601,26	0,2
08.3.2.0100	1.2 Nybygg	Prosjektledelse	30,00	timer	72,70	2 181	29 601,26	0,1
08.3.3.0100	1.2 Nybygg	Byggeledelse	90,00	timer	70,06	6 305	29 601,26	0,2
08.4.0.0200	1.2 Nybygg	Bikostnader utendørsarbeider	61 094,74	kr	0,06	3 376	29 601,26	0,1
08.5.3.0700	1.2 Nybygg	Forsikringer og gebyrer for utendørs	30 547,37	kr	0,06	1 688	29 601,26	0,1
09.3.1.0010	1.2 Nybygg	Finansieringskostnader	253 763,31	kr	0,06	14 021	29 601,26	0,5
11.0100	1.2 Nybygg	Forventede tillegg (reserver)	230 429,47	kr	0,04	10 185	29 601,26	0,3
12.0100	1.2 Nybygg	Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin)	768 098,22	kr	0,04	33 951	29 601,26	1,1
13.1.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering frem til byggestart	118 671,17	kr	0,04	5 245	29 601,26	0,2
13.2.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering i byggeperioden	116 693,32	kr	0,04	5 158	29 601,26	0,2
Σ		SUM 1 Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé				315 164	29 601,26	10,6
1		Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé		30 elementer			20 017,82	
01.1.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett rigging og nedrigging av byggeplass	113 482,20	RS	0,06	6 270	20 017,82	0,3
01.2.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett drift av byggeplass, inkl. avfallshåndtering, byggrenhold m.m.	87 690,79	RS	0,06	4 845	20 017,82	0,2
01.3.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett byggeplassadministrasjon	77 374,23	RS	0,06	4 275	20 017,82	0,2
01.4.2.0100	1.2 Nybygg	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv.	72 215,95	R.S.	0,06	3 990	20 017,82	0,2
01.6.1.0100	1.2 Nybygg	Utførendes ansvarsforsikring	11 348,22	RS	0,06	627	20 017,82	0,0
01.6.2.0100	1.2 Nybygg	Utførendes sikkerhetsstillelse	11 348,22	RS	0,06	627	20 017,82	0,0
01.6.2.0200	1.2 Nybygg	Utførendes garantiavsetning	11 348,22	RS	0,06	627	20 017,82	0,0
07.1.1.0100	1.2 Nybygg	Hugging av tømmer. Mindre enn 25 m3	51,78	m ³	27,19	1 408	20 017,82	0,1
07.1.1.0120	1.2 Nybygg	Vegetasjonsrydding, t = 200 mm	6 287,10	m ²	3,40	21 369	20 017,82	1,1

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø							Nordplan AS	
KONTO : 1 Investerings-/prosjektkostnader			ELEMENTER : 163		ÅK : 1 053 222	T : 60	UMA : 123 254,61	ÅK/UMA : 8,5
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	ÅK/Enh	ÅK	UMA	ÅK/UMA
07.1.1.0270	1.2 Nybygg	Graving for utomhusanlegg, inkl opplasting	12,50	m ³	6,35	79	20 017,82	0,0
07.1.1.9000	1.2 Nybygg	Grovtterrassering / planering, masseflytting	1 300,00	m ³	4,83	6 276	20 017,82	0,3
07.1.1.9001	1.2 Nybygg	Utgraving og separat lagring av matjord	2 779,16	m ³	4,83	13 416	20 017,82	0,7
07.1.1.9003	1.2 Nybygg	Reetablering av matjord	2 779,16	m ³	4,83	13 416	20 017,82	0,7
07.1.4.0500	1.2 Nybygg	Graving av grøft, uavstivet, masser mellomlagret på tomt	9,00	m ³	11,03	99	20 017,82	0,0
07.1.4.0700	1.2 Nybygg	Geotekstiler som separasjonslag i grøft	12,00	m ²	2,67	32	20 017,82	0,0
07.1.4.0710	1.2 Nybygg	Utlegging av singel/pukk i ledningssone for VA, inkl. fundament, sidefylling og beskyttelseslag	3,60	m ³	26,74	96	20 017,82	0,0
07.1.4.0720	1.2 Nybygg	Gjenfylling av grøft med lagrede masser	14,40	m ³	6,82	98	20 017,82	0,0
07.1.4.0800	1.2 Nybygg	Opplasting av overskuddsmasser fra grøft	3,60	m ³	3,13	11	20 017,82	0,0
07.3.1.9001	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	6,00	m	116,64	700	20 017,82	0,0
08.2.7.0100	1.2 Nybygg	LARK. Prosjektering	30,00	timer	70,06	2 102	20 017,82	0,1
08.3.1.0100	1.2 Nybygg	Byggherrens ledelse	20,00	timer	72,70	1 454	20 017,82	0,1
08.3.2.0100	1.2 Nybygg	Prosjektledelse	10,00	timer	72,70	727	20 017,82	0,0
08.3.3.0100	1.2 Nybygg	Byggeledelse	25,00	timer	70,06	1 751	20 017,82	0,1
08.4.0.0200	1.2 Nybygg	Bikostnader utendørsarbeider	14 164,64	kr	0,06	783	20 017,82	0,0
08.5.3.0700	1.2 Nybygg	Forsikringer og gebyrer for utendørs	7 082,32	kr	0,06	391	20 017,82	0,0
09.3.1.0010	1.2 Nybygg	Finansieringskostnader	52 853,28	kr	0,06	2 920	20 017,82	0,1
11.0100	1.2 Nybygg	Forventede tillegg (reserver)	47 993,35	kr	0,04	2 121	20 017,82	0,1
12.0100	1.2 Nybygg	Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin)	159 977,85	kr	0,04	7 071	20 017,82	0,4
13.1.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering frem til byggestart	24 716,58	kr	0,04	1 093	20 017,82	0,1
13.2.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering i byggeperioden	24 304,63	kr	0,04	1 074	20 017,82	0,1
Σ		SUM 1 Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé				99 751	20 017,82	5,0
1		Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen		31 elementer			12 127,42	
01.1.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett rigging og nedrigging av byggeplass	95 557,35	RS	0,06	5 280	12 127,42	0,4
01.2.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett drift av byggeplass, inkl. avfallshåndtering, byggrenhold m.m.	86 870,32	RS	0,06	4 800	12 127,42	0,4
01.3.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett byggeplassadministrasjon	69 496,26	RS	0,06	3 840	12 127,42	0,3
01.4.2.0100	1.2 Nybygg	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv.	52 122,19	R.S.	0,06	2 880	12 127,42	0,2
01.6.1.0100	1.2 Nybygg	Utførendes ansvarsforsikring	9 555,74	RS	0,06	528	12 127,42	0,0
01.6.2.0100	1.2 Nybygg	Utførendes sikkerhetsstillelse	9 555,74	RS	0,06	528	12 127,42	0,0
01.6.2.0200	1.2 Nybygg	Utførendes garantiavsetning	9 555,74	RS	0,06	528	12 127,42	0,0
07.1.1.0100	1.2 Nybygg	Hugging av tømmer. Mindre enn 25 m3	244,06	m ³	27,19	6 636	12 127,42	0,5
07.1.1.0120	1.2 Nybygg	Vegetasjonsrydding, t = 200 mm	8 298,19	m ²	3,40	28 204	12 127,42	2,3
07.1.1.0270	1.2 Nybygg	Graving for utomhusanlegg, inkl opplasting	50,00	m ³	6,35	318	12 127,42	0,0
07.1.1.9000	1.2 Nybygg	Grovtterrassering / planering, masseflytting	800,00	m ³	4,83	3 862	12 127,42	0,3
07.1.1.9001	1.2 Nybygg	Utgraving og separat lagring av matjord	642,00	m ³	4,83	3 099	12 127,42	0,3
07.1.1.9003	1.2 Nybygg	Reetablering av matjord	642,00	m ³	4,83	3 099	12 127,42	0,3
07.1.4.0500	1.2 Nybygg	Graving av grøft, uavstivet, masser mellomlagret på tomt	36,00	m ³	11,03	397	12 127,42	0,0
07.1.4.0700	1.2 Nybygg	Geotekstiler som separasjonslag i grøft	48,00	m ²	2,67	128	12 127,42	0,0
07.1.4.0710	1.2 Nybygg	Utlegging av singel/pukk i ledningssone for VA, inkl. fundament, sidefylling og beskyttelseslag	14,40	m ³	26,74	385	12 127,42	0,0
07.1.4.0720	1.2 Nybygg	Gjenfylling av grøft med lagrede masser	57,60	m ³	6,82	393	12 127,42	0,0
07.1.4.0800	1.2 Nybygg	Opplasting av overskuddsmasser fra grøft	14,40	m ³	3,13	45	12 127,42	0,0
07.3.1.0730	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	18,00	m	40,61	731	12 127,42	0,1
07.3.1.9001	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	6,00	m	116,64	700	12 127,42	0,1

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø							Nordplan AS	
KONTO : 1 Investerings-/prosjektkostnader			ELEMENTER : 163		ÅK : 1 053 222	T : 60	UMA : 123 254,61	ÅK/UMA : 8,5
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	ÅK/Enh	ÅK	UMA	ÅK/UMA
08.2.7.0100	1.2 Nybygg	LARK. Prosjektering	38,20	timer	70,06	2 676	12 127,42	0,2
08.3.1.0100	1.2 Nybygg	Byggherrens ledelse	17,46	timer	72,70	1 270	12 127,42	0,1
08.3.2.0100	1.2 Nybygg	Prosjektledelse	10,19	timer	72,70	741	12 127,42	0,1
08.3.3.0100	1.2 Nybygg	Byggeledelse	20,01	timer	70,06	1 402	12 127,42	0,1
08.4.0.0200	1.2 Nybygg	Bikostnader utendørsarbeider	12 014,17	kr	0,06	664	12 127,42	0,1
08.5.3.0700	1.2 Nybygg	Forsikringer og gebyrer for utendørs	6 007,08	kr	0,06	332	12 127,42	0,0
09.3.1.0010	1.2 Nybygg	Finansieringskostnader	45 429,11	kr	0,06	2 510	12 127,42	0,2
11.0100	1.2 Nybygg	Forventede tillegg (reserver)	41 251,85	kr	0,04	1 823	12 127,42	0,2
12.0100	1.2 Nybygg	Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin)	137 506,17	kr	0,04	6 078	12 127,42	0,5
13.1.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering frem til byggestart	21 244,70	kr	0,04	939	12 127,42	0,1
13.2.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering i byggeperioden	20 890,63	kr	0,04	923	12 127,42	0,1
Σ		SUM 1 Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen				85 739	12 127,42	7,1
1		Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	31 elementer				16 709,32	
01.1.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett rigging og nedrigging av byggeplass	45 542,94	RS	0,06	2 516	16 709,32	0,2
01.2.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett drift av byggeplass, inkl. avfallshåndtering, byggrenhold m.m.	41 402,67	RS	0,06	2 288	16 709,32	0,1
01.3.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett byggeplassadministrasjon	33 122,14	RS	0,06	1 830	16 709,32	0,1
01.4.2.0100	1.2 Nybygg	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv.	24 841,60	R.S.	0,06	1 373	16 709,32	0,1
01.6.1.0100	1.2 Nybygg	Utførendes ansvarsforsikring	4 554,29	RS	0,06	252	16 709,32	0,0
01.6.2.0100	1.2 Nybygg	Utførendes sikkerhetsstillelse	4 554,29	RS	0,06	252	16 709,32	0,0
01.6.2.0200	1.2 Nybygg	Utførendes garantiavsetning	4 554,29	RS	0,06	252	16 709,32	0,0
07.1.1.0100	1.2 Nybygg	Hugging av tømmer. Mindre enn 25 m3	23,94	m ³	27,19	651	16 709,32	0,0
07.1.1.0120	1.2 Nybygg	Vegetasjonsrydding, t = 200 mm	3 590,41	m ²	3,40	12 203	16 709,32	0,7
07.1.1.0270	1.2 Nybygg	Graving for utomhusanlegg, inkl opplasting	25,00	m ³	6,35	159	16 709,32	0,0
07.1.1.9000	1.2 Nybygg	Grovtterrassering / planering, masseflytting	550,00	m ³	4,83	2 655	16 709,32	0,2
07.1.1.9001	1.2 Nybygg	Utgraving og separat lagring av matjord	579,00	m ³	4,83	2 795	16 709,32	0,2
07.1.1.9003	1.2 Nybygg	Reetablering av matjord	579,00	m ³	4,83	2 795	16 709,32	0,2
07.1.4.0500	1.2 Nybygg	Graving av grøft, uavstivet, masser mellomlagret på tomt	18,00	m ³	11,03	199	16 709,32	0,0
07.1.4.0700	1.2 Nybygg	Geotekstiler som separasjonslag i grøft	24,00	m ²	2,67	64	16 709,32	0,0
07.1.4.0710	1.2 Nybygg	Utlegging av singel/pukk i ledningssone for VA, inkl. fundament, sidefylling og beskyttelseslag	7,20	m ³	26,74	193	16 709,32	0,0
07.1.4.0720	1.2 Nybygg	Gjenfylling av grøft med lagrede masser	28,80	m ³	6,82	196	16 709,32	0,0
07.1.4.0800	1.2 Nybygg	Opplasting av overskuddsmasser fra grøft	7,20	m ³	3,13	23	16 709,32	0,0
07.3.1.0730	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	6,00	m	40,61	244	16 709,32	0,0
07.3.1.9001	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	6,00	m	116,64	700	16 709,32	0,0
08.2.7.0100	1.2 Nybygg	LARK. Prosjektering	29,24	timer	70,06	2 049	16 709,32	0,1
08.3.1.0100	1.2 Nybygg	Byggherrens ledelse	12,53	timer	72,70	911	16 709,32	0,1
08.3.2.0100	1.2 Nybygg	Prosjektledelse	8,77	timer	72,70	638	16 709,32	0,0
08.3.3.0100	1.2 Nybygg	Byggeledelse	20,05	timer	70,06	1 405	16 709,32	0,1
08.4.0.0200	1.2 Nybygg	Bikostnader utendørsarbeider	5 725,99	kr	0,06	316	16 709,32	0,0
08.5.3.0700	1.2 Nybygg	Forsikringer og gebyrer for utendørs	2 862,99	kr	0,06	158	16 709,32	0,0
09.3.1.0010	1.2 Nybygg	Finansieringskostnader	22 950,54	kr	0,06	1 268	16 709,32	0,1
11.0100	1.2 Nybygg	Forventede tillegg (reserver)	20 840,21	kr	0,04	921	16 709,32	0,1
12.0100	1.2 Nybygg	Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin)	69 467,36	kr	0,04	3 071	16 709,32	0,2
13.1.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering frem til byggestart	10 732,71	kr	0,04	474	16 709,32	0,0

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø							Nordplan AS	
KONTO : 1 Investerings-/prosjektkostnader			ELEMENTER : 163		ÅK : 1 053 222	T : 60	UMA : 123 254,61	ÅK/UMA : 8,5
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	ÅK/Enh	ÅK	UMA	ÅK/UMA
13.2.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering i byggeperioden	10 553,83	kr	0,04	466	16 709,32	0,0
		SUM 1 Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen				43 315	16 709,32	2,6
		SUM 1 Investerings-/prosjektkostnader				1 053 222	123 254,61	8,5

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø							Nordplan AS	
KONTO : 2 Forvaltningskostnader			ELEMENTER : 10		ÅK : 97 294	T : 60	UMA : 123 254,61	ÅK/UMA : 0,8
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	ÅK/Enh	AK	UMA	ÅK/UMA
2		Forvaltningskostnader	10 elementer					
2		Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé	2 elementer				44 798,78	
2.2.001	2.2 Forsikringer	Forsikringer	6 719,82	m ² UMA	2,72	18 312	44 798,78	0,4
2.3.001	2.3 Eiendomsledelse og administrasjon	Eiendomsledelse og administrasjon	6 719,82	m ² UMA	2,75	18 479	44 798,78	0,4
		SUM 2	Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé			36 791	44 798,78	0,8
2		Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé	2 elementer				29 601,26	
2.2.001	2.2 Forsikringer	Forsikringer	4 440,19	m ² UMA	2,72	12 100	29 601,26	0,4
2.3.001	2.3 Eiendomsledelse og administrasjon	Eiendomsledelse og administrasjon	4 440,19	m ² UMA	2,75	12 211	29 601,26	0,4
		SUM 2	Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé			24 310	29 601,26	0,8
2		Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé	2 elementer				20 017,82	
2.2.000	2.2 Forsikringer	Forsikringer	3 002,67	m ² UMA	2,72	8 182	20 017,82	0,4
2.3.000	2.3 Eiendomsledelse og administrasjon	Eiendomsledelse og administrasjon	3 002,67	m ² UMA	2,75	8 257	20 017,82	0,4
		SUM 2	Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé			16 440	20 017,82	0,8
2		Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen	2 elementer				12 127,42	
2.2.001	2.2 Forsikringer	Forsikringer	1 212,74	m ² UMA	2,72	3 305	12 127,42	0,3
2.3.001	2.3 Eiendomsledelse og administrasjon	Eiendomsledelse og administrasjon	1 819,11	m ² UMA	2,75	5 003	12 127,42	0,4
		SUM 2	Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen			8 307	12 127,42	0,7
2		Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	2 elementer				16 709,32	
2.2.001	2.2 Forsikringer	Forsikringer	1 670,93	m ² UMA	2,72	4 553	16 709,32	0,3
2.3.001	2.3 Eiendomsledelse og administrasjon	Eiendomsledelse og administrasjon	2 506,40	m ² UMA	2,75	6 893	16 709,32	0,4
		SUM 2	Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen			11 446	16 709,32	0,7
		SUM 2	Forvaltningskostnader			97 294	123 254,61	0,8

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø							Nordplan AS		
KONTO : 3 Drift- og vedlikeholdskostnader			ELEMENTER : 10		ÅK : 255 384		T : 60		UMA : 123 254,61
									ÅK/UMA : 2,1
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	AK/Enh	AK	UMA	AK/UMA	
3		Drift- og vedlikeholdskostnader	10 elementer						
3		Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé	2 elementer				44 798,78		
3.1.001	3.1 Drift	Drift	8 959,76	m ² UMA	8,29	74 254	44 798,78	1,7	
3.3.001	3.3 Reparasjoner	Reparasjoner	13 439,64	m ² UMA	1,38	18 569	44 798,78	0,4	
		SUM 3	Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé			92 823	44 798,78	2,1	
3		Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé	2 elementer				29 601,26		
3.1.001	3.1 Drift	Drift	5 920,25	m ² UMA	8,29	49 064	29 601,26	1,7	
3.3.001	3.3 Reparasjoner	Reparasjoner	8 880,38	m ² UMA	1,38	12 270	29 601,26	0,4	
		SUM 3	Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé			61 334	29 601,26	2,1	
3		Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé	2 elementer				20 017,82		
3.1.000	3.1 Drift	Drift	4 003,56	m ² UMA	8,29	33 180	20 017,82	1,7	
3.3.000	3.3 Reparasjoner	Reparasjoner	6 005,35	m ² UMA	1,38	8 297	20 017,82	0,4	
		SUM 3	Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé			41 477	20 017,82	2,1	
3		Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen	2 elementer				12 127,42		
3.1.001	3.1 Drift	Drift	2 425,48	m ² UMA	8,29	20 101	12 127,42	1,7	
3.3.001	3.3 Reparasjoner	Reparasjoner	3 638,23	m ² UMA	1,38	5 027	12 127,42	0,4	
		SUM 3	Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen			25 128	12 127,42	2,1	
3		Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	2 elementer				16 709,32		
3.1.001	3.1 Drift	Drift	3 341,86	m ² UMA	8,29	27 696	16 709,32	1,7	
3.3.001	3.3 Reparasjoner	Reparasjoner	5 012,80	m ² UMA	1,38	6 926	16 709,32	0,4	
		SUM 3	Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen			34 622	16 709,32	2,1	
		SUM 3	Drift- og vedlikeholdskostnader			255 384	123 254,61	2,1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø							Nordplan AS		
KONTO : 4 Utskifting- og utviklingskostnader			ELEMENTER : 14		ÅK : 10 998	T : 60	UMA : 123 254,61	ÅK/UMA : 0,1	
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	ÅK/Enh	AK	UMA	ÅK/UMA	
4		Utskifting- og utviklingskostnader	14 elementer						
4		Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé	3 elementer				44 798,78		
07.3.1.0730	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	84,00	m	6,86	576	44 798,78	0,0	
07.3.1.9001	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	42,00	m	19,70	827	44 798,78	0,0	
4.2.001	4.2 Utvikling	Utvikling	2 239,94	m ² UMA	1,37	3 067	44 798,78	0,1	
	SUM 4	Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé				4 470	44 798,78	0,1	
4		Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé	3 elementer				29 601,26		
07.3.1.0730	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	24,00	m	6,86	165	29 601,26	0,0	
07.3.1.9001	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	24,00	m	19,70	473	29 601,26	0,0	
4.2.001	4.2 Utvikling	Utvikling	1 480,06	m ² UMA	1,37	2 027	29 601,26	0,1	
	SUM 4	Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé				2 664	29 601,26	0,1	
4		Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé	2 elementer				20 017,82		
07.3.1.9001	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	6,00	m	19,70	118	20 017,82	0,0	
4.2.000	4.2 Utvikling	Utvikling	1 000,89	m ² UMA	1,37	1 370	20 017,82	0,1	
	SUM 4	Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé				1 489	20 017,82	0,1	
4		Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen	3 elementer				12 127,42		
07.3.1.0730	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	18,00	m	6,86	123	12 127,42	0,0	
07.3.1.9001	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	6,00	m	19,70	118	12 127,42	0,0	
4.2.001	4.2 Utvikling	Utvikling	606,37	m ² UMA	1,37	830	12 127,42	0,1	
	SUM 4	Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen				1 072	12 127,42	0,1	
4		Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	3 elementer				16 709,32		
07.3.1.0730	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	6,00	m	6,86	41	16 709,32	0,0	
07.3.1.9001	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	6,00	m	19,70	118	16 709,32	0,0	
4.2.001	4.2 Utvikling	Utvikling	835,47	m ² UMA	1,37	1 144	16 709,32	0,1	
	SUM 4	Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen				1 303	16 709,32	0,1	
	SUM 4	Utskifting- og utviklingskostnader				10 998	123 254,61	0,1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø							Nordplan AS	
KONTO : 5 Forsyningskostnader			ELEMENTER : 5		ÅK : 34 203	T : 60	UMA : 123 254,61	ÅK/UMA : 0,3
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	ÅK/Enh	ÅK	UMA	ÅK/UMA
 5		Forsyningskostnader	5 elementer					
 5.3.001	5.3 Renovasjon	Renovasjon	4 479,88	m² UMA	2,77	12 432	44 798,78	0,3
 5.3.001	5.3 Renovasjon	Renovasjon	2 960,13	m² UMA	2,77	8 214	29 601,26	0,3
 5.3.000	5.3 Renovasjon	Renovasjon	2 001,78	m² UMA	2,77	5 555	20 017,82	0,3
 5.3.001	5.3 Renovasjon	Renovasjon	1 212,74	m² UMA	2,77	3 365	12 127,42	0,3
 5.3.001	5.3 Renovasjon	Renovasjon	1 670,93	m² UMA	2,77	4 637	16 709,32	0,3
	SUM 5	Forsyningskostnader				34 203	123 254,61	0,3