

ISY Calcus

Prosjektbok

Versjon 8.7


Nordplan AS

Ole Christian Børsum

12.02.2025

(13:47)

230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

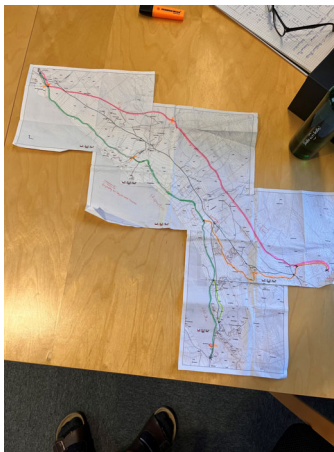

01	Felleskostnader	4 333 581
02	Bygning	
03	VVS-installasjoner	
04	Elkraft	
05	Tele og automatisering	
06	Andre installasjoner	
07	Utendørs	14 426 487
08	Generelle kostnader	2 945 583
09	Spesielle kostnader	741 610
10	Mva	
11	Forventet tillegg	673 418
12	Usikkerhetsavsetning	2 244 726
13	Prisregulering	687 840

Kalkyle

#	Konto	Pris	Pris/UMA	Andel
01	Felleskostnader	4 333 581	35,2	23,1%
02	Bygning	0	0,0	0,0%
03	VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%
04	Elkraft	0	0,0	0,0%
05	Tele og automatisering	0	0,0	0,0%
06	Andre installasjoner	0	0,0	0,0%
	SUM 01-06 HUSKOSTNAD	4 333 581	35,2	23,1%
07	Utendørs	14 426 487	117,0	76,9%
	SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	18 760 068	152,2	100,0%
08	Generelle kostnader	2 945 583	23,9	15,7%
	SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	21 705 651	176,1	115,7%
09	Spesielle kostnader	741 610	6,0	4,0%
10	Mva	0	0,0	0,0%
	SUM 01-10 BASISKOSTNAD	22 447 261	182,1	119,7%
11	Forventet tillegg	673 418	5,5	3,6%
	SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	23 120 679	187,6	123,2%
12	Usikkerhetsavsetning	2 244 726	18,2	12,0%
	SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	25 365 405	205,8	135,2%
13	Prisregulering	687 840	5,6	3,7%
	SUM Kalkyle	26 053 245	211,4	138,9%

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	Utvendig mark	123 255	m ²

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innhold	Pris	Pris/m ²	m ² UMA	Side
 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø	26 053 245	211,4	123 254,61	003
Delprosjekter (#5) :				
 Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé	12 879 377	287,5	44 798,78	006
 Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé	8 914 874	301,2	29 601,26	009
 Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé	1 856 771	92,8	20 017,82	012
 Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen	1 595 955	131,6	12 127,42	015
 Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	806 268	48,3	16 709,32	018
 Kalkyle(Elementer)				021

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 105 PRIS : 26 053 245 UMA : 123 254,61 PRIS/UMA : 211,4

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	 Utvendig mark	123 255	m ²



#	Konto	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01	 Felleskostnader	4 333 581	35,2	23,1%	25	021
02	 Bygning	0	0,0	0,0%	0	
03	 VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
04	 Elkraft	0	0,0	0,0%	0	
05	 Tele og automatisering	0	0,0	0,0%	0	
06	 Andre installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
	 SUM 01-06 HUSKOSTNAD	4 333 581	35,2	23,1%	25	
07	 Utendørs	14 426 487	117,0	76,9%	35	025
	 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	18 760 068	152,2	100,0%	60	
08	 Generelle kostnader	2 945 583	23,9	15,7%	20	027
	 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	21 705 651	176,1	115,7%	80	
09	 Spesielle kostnader	741 610	6,0	4,0%	5	028
10	 Mva	0	0,0	0,0%	0	
	 SUM 01-10 BASISKOSTNAD	22 447 261	182,1	119,7%	85	
11	 Forventet tillegg	673 418	5,5	3,6%	5	029
	 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	23 120 679	187,6	123,2%	90	
12	 Usikkerhetsavsetning	2 244 726	18,2	12,0%	5	030
	 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	25 365 405	205,8	135,2%	95	
13	 Prisregulering	687 840	5,6	3,7%	10	031
	 SUM Kalkyle	26 053 245	211,4	138,9%	105	



Skiløype i normal standard, uten flombelysning.

NB: For LCC-kalkyle vil brukstid og andel dugnadsinnsats ha stor påvirkning på driftskostnadene.

MVA er ikke inkludert i kalkylen.

Snømengde for bruk av løypa er justert via areal beskrivelse.

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 105 PRIS : 26 053 245 UMA : 123 254,61 PRIS/UMA : 211,4

01	Felleskostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01.1	Tilrigging og nedrigging av byggeplass	1 573 567	12,8	8,4%	5	021
01.2	Drift av byggeplass	1 171 585	9,5	6,2%	5	021
01.3	Byggeplassadministrasjon	798 944	6,5	4,3%	5	021
01.4	Prosjektering, kontroll og dokumentasjon	386 083	3,1	2,1%	5	021
01.6	Kapitalytelser	403 401	3,3	2,2%	5	021
	SUM Felleskostnader	4 333 581	35,2	23,1%	25	
07	Utendørs	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
07.1	Bearbeidet terreng	7 610 789	61,7	40,6%	16	025
07.2	Utendørs konstruksjoner	6 270 000	50,9	33,4%	4	025
07.3	Utendørs røranlegg	545 698	4,4	2,9%	15	025
	SUM Utendørs	14 426 487	117,0	76,9%	35	
08	Generelle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
08.2	Prosjektering	2 071 205	16,8	11,0%	5	027
08.3	Administrasjon	592 977	4,8	3,2%	5	027
08.4	Bikostnader	187 601	1,5	1,0%	5	027
08.5	Forsikringer, gebyrer, o.l.	93 800	0,8	0,5%	5	027
	SUM Generelle kostnader	2 945 583	23,9	15,7%	20	
09	Spesielle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
09.3	Finansiering	741 610	6,0	4,0%	5	028
	SUM Spesielle kostnader	741 610	6,0	4,0%	5	
11	Forventet tillegg	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
	SUM Forventet tillegg	673 418	5,5	3,6%	5	
12	Usikkerhetsavsetning	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
	SUM Usikkerhetsavsetning	2 244 726	18,2	12,0%	5	
13	Prisregulering	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
13.1	Prisregulering frem til byggestart	346 810	2,8	1,8%	5	031
13.2	Prisregulering i byggeperioden	341 030	2,8	1,8%	5	031
	SUM Prisregulering	687 840	5,6	3,7%	10	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 105 PRIS : 26 053 245 UMA : 123 254,61 PRIS/UMA : 211,4

Fag	Navn	Pris	Pris/UMA
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	4 333 581	35,2
31	Rørleggerarbeid	274 355	2,2
72	Anleggsarbeid på tomt	14 152 132	114,8
82	Prosjektering	2 071 205	16,8
83	Administrasjon	592 977	4,8
84	Bikostnader	187 601	1,5
85	Forsikringer, gebyrer	93 800	0,8
93	Finansieringskostnader	741 610	6,0
F1	Forventet tillegg	673 418	5,5
P1	Prisstigning	687 840	5,6
U1	Usikkerhetsavsetning	2 244 726	18,2
*	Øvrige LCC aktiviteter	0	0,0
	SUM	26 053 245	211,4


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé

ELEMENTER : 23 PRIS : 12 879 377 UMA : 44 798,78 PRIS/UMA : 287,5

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	44 799	m ²

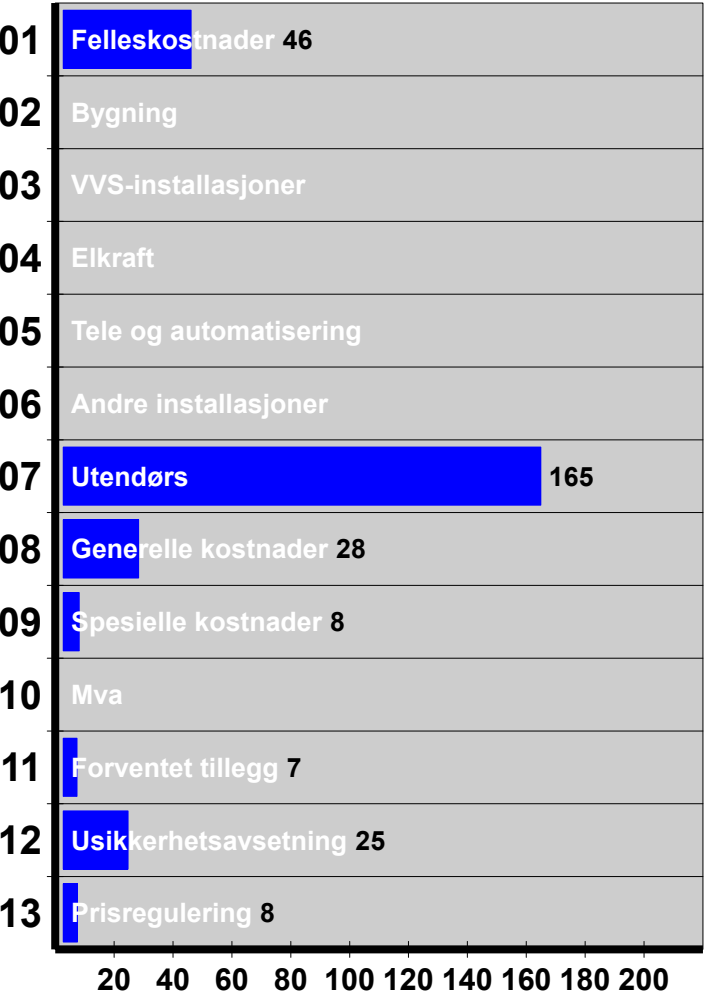

Pris/UMA - Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé

#	Konto	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01	Felleskostnader	2 069 400	46,2	21,9%	5	021
02	Bygning	0	0,0	0,0%	0	
03	VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
04	Elkraft	0	0,0	0,0%	0	
05	Tele og automatisering	0	0,0	0,0%	0	
06	Andre installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-06 HUSKOSTNAD	2 069 400	46,2	21,9%	5	
07	Utendørs	7 390 715	165,0	78,1%	9	025
	Σ SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	9 460 115	211,2	100,0%	14	
08	Generelle kostnader	1 270 037	28,3	13,4%	4	027
	Σ SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	10 730 151	239,5	113,4%	18	
09	Spesielle kostnader	366 614	8,2	3,9%	1	028
10	Mva	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-10 BASISKOSTNAD	11 096 765	247,7	117,3%	19	
11	Forventet tillegg	332 903	7,4	3,5%	1	029
	Σ SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	11 429 668	255,1	120,8%	20	
12	Usikkerhetsavsetning	1 109 676	24,8	11,7%	1	030
	Σ SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	12 539 344	279,9	132,5%	21	
13	Prisregulering	340 033	7,6	3,6%	2	031
	Σ SUM Kalkyle	12 879 377	287,5	136,1%	23	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé

ELEMENTER : 23 PRIS : 12 879 377 UMA : 44 798,78 PRIS/UMA : 287,5

01	Felleskostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01.1	Tilrigging og nedrigging av byggeplass	776 025	17,3	8,2%	1	021
01.2	Drift av byggeplass	554 304	12,4	5,9%	1	021
01.3	Byggeplassadministrasjon	406 489	9,1	4,3%	1	021
01.4	Prosjektering, kontroll og dokumentasjon	133 033	3,0	1,4%	1	021
01.6	Kapitalytelser	199 549	4,5	2,1%	1	021
Σ	SUM Felleskostnader	2 069 400	46,2	21,9%	5	
07	Utendørs	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
07.1	Bearbeidet terreng	3 776 023	84,3	39,9%	4	025
07.2	Utendørs konstruksjoner	3 306 000	73,8	34,9%	2	025
07.3	Utendørs røranlegg	308 692	6,9	3,3%	3	025
Σ	SUM Utendørs	7 390 715	165,0	78,1%	9	
08	Generelle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
08.2	Prosjektering	973 824	21,7	10,3%	1	027
08.3	Administrasjon	154 311	3,4	1,6%	1	027
08.4	Bikostnader	94 601	2,1	1,0%	1	027
08.5	Forsikringer, gebyrer, o.l.	47 301	1,1	0,5%	1	027
Σ	SUM Generelle kostnader	1 270 037	28,3	13,4%	4	
09	Spesielle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
09.3	Finansiering	366 614	8,2	3,9%	1	028
Σ	SUM Spesielle kostnader	366 614	8,2	3,9%	1	
11	Forventet tillegg	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Forventet tillegg	332 903	7,4	3,5%	1	
12	Usikkerhetsavsetning	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Usikkerhetsavsetning	1 109 676	24,8	11,7%	1	
13	Prisregulering	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
13.1	Prisregulering frem til byggestart	171 445	3,8	1,8%	1	031
13.2	Prisregulering i byggeperioden	168 588	3,8	1,8%	1	031
Σ	SUM Prisregulering	340 033	7,6	3,6%	2	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé

ELEMENTER : 23 PRIS : 12 879 377 UMA : 44 798,78 PRIS/UMA : 287,5

Fag	Navn	Pris	Pris/UMA
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	2 069 400	46,2
31	Rørleggerarbeid	150 408	3,4
72	Anleggsarbeid på tomt	7 240 306	161,6
82	Prosjektering	973 824	21,7
83	Administrasjon	154 311	3,4
84	Bikostnader	94 601	2,1
85	Forsikringer, gebyrer	47 301	1,1
93	Finansieringskostnader	366 614	8,2
F1	Forventet tillegg	332 903	7,4
P1	Prisstigning	340 033	7,6
U1	Usikkerhetsavsetning	1 109 676	24,8
*	Øvrige LCC aktiviteter	0	0,0
	SUM	12 879 377	287,5


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé

ELEMENTER : 22 PRIS : 8 914 874 UMA : 29 601,26 PRIS/UMA : 301,2

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	29 601	m ²

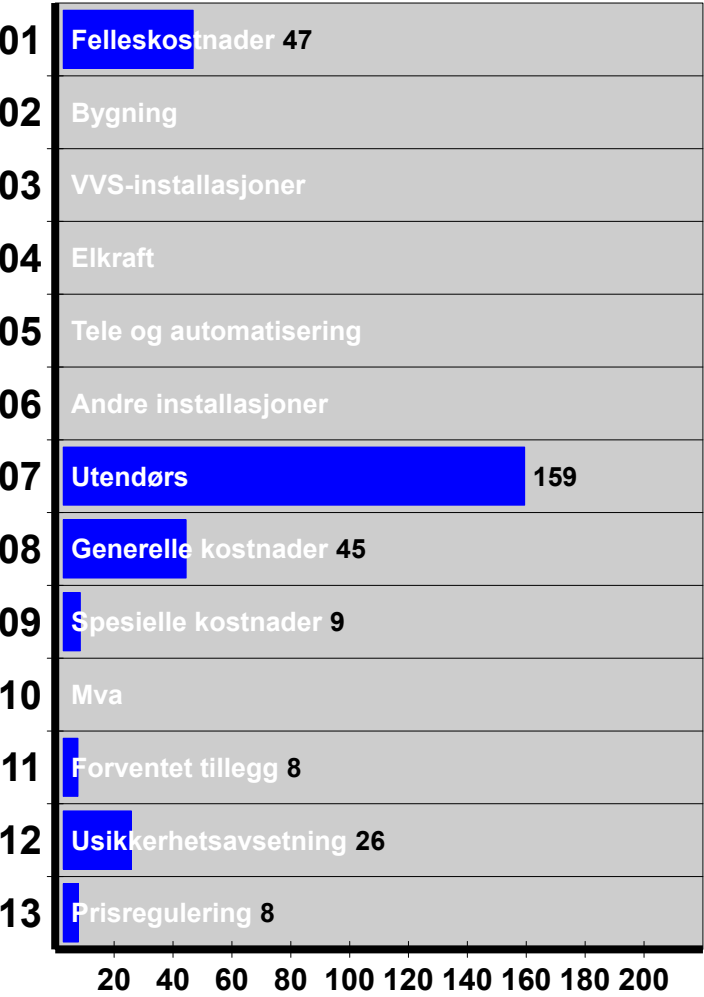

Pris/UMA - Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé

#	Konto	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01	Felleskostnader	1 388 088	46,9	22,7%	5	021
02	Bygning	0	0,0	0,0%	0	
03	VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
04	Elkraft	0	0,0	0,0%	0	
05	Tele og automatisering	0	0,0	0,0%	0	
06	Andre installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-06 HUSKOSTNAD	1 388 088	46,9	22,7%	5	
07	Utendørs	4 721 386	159,5	77,3%	8	025
	Σ SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	6 109 474	206,4	100,0%	13	
08	Generelle kostnader	1 317 745	44,5	21,6%	4	027
	Σ SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	7 427 219	250,9	121,6%	17	
09	Spesielle kostnader	253 763	8,6	4,2%	1	028
10	Mva	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-10 BASISKOSTNAD	7 680 982	259,5	125,7%	18	
11	Forventet tillegg	230 429	7,8	3,8%	1	029
	Σ SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	7 911 412	267,3	129,5%	19	
12	Usikkerhetsavsetning	768 098	25,9	12,6%	1	030
	Σ SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	8 679 510	293,2	142,1%	20	
13	Prisregulering	235 364	8,0	3,9%	2	031
	Σ SUM Kalkyle	8 914 874	301,2	145,9%	22	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé

ELEMENTER : 22 PRIS : 8 914 874 UMA : 29 601,26 PRIS/UMA : 301,2

01	Felleskostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01.1	Tilrigging og nedrigging av byggeplass	542 959	18,3	8,9%	1	021
01.2	Drift av byggeplass	401 318	13,6	6,6%	1	021
01.3	Byggeplassadministrasjon	212 462	7,2	3,5%	1	021
01.4	Prosjektering, kontroll og dokumentasjon	103 870	3,5	1,7%	1	022
01.6	Kapitalytelser	127 477	4,3	2,1%	1	022
Σ	SUM Felleskostnader	1 388 088	46,9	22,7%	5	
07	Utendørs	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
07.1	Bearbeidet terreng	1 628 781	55,0	26,7%	3	025
07.2	Utendørs konstruksjoner	2 964 000	100,1	48,5%	2	025
07.3	Utendørs røranlegg	128 605	4,3	2,1%	3	025
Σ	SUM Utendørs	4 721 386	159,5	77,3%	8	
08	Generelle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
08.2	Prosjektering	973 824	32,9	15,9%	1	027
08.3	Administrasjon	252 279	8,5	4,1%	1	027
08.4	Bikostnader	61 095	2,1	1,0%	1	027
08.5	Forsikringer, gebyrer, o.l.	30 547	1,0	0,5%	1	027
Σ	SUM Generelle kostnader	1 317 745	44,5	21,6%	4	
09	Spesielle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
09.3	Finansiering	253 763	8,6	4,2%	1	028
Σ	SUM Spesielle kostnader	253 763	8,6	4,2%	1	
11	Forventet tillegg	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Forventet tillegg	230 429	7,8	3,8%	1	
12	Usikkerhetsavsetning	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Usikkerhetsavsetning	768 098	25,9	12,6%	1	
13	Prisregulering	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
13.1	Prisregulering frem til byggestart	118 671	4,0	1,9%	1	031
13.2	Prisregulering i byggeperioden	116 693	3,9	1,9%	1	031
Σ	SUM Prisregulering	235 364	8,0	3,9%	2	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé

ELEMENTER : 22 PRIS : 8 914 874 UMA : 29 601,26 PRIS/UMA : 301,2

Fag	Navn	Pris	Pris/UMA
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	1 388 088	46,9
31	Rørleggerarbeid	68 307	2,3
72	Anleggsarbeid på tomt	4 653 080	157,2
82	Prosjektering	973 824	32,9
83	Administrasjon	252 279	8,5
84	Bikostnader	61 095	2,1
85	Forsikringer, gebyrer	30 547	1,0
93	Finansieringskostnader	253 763	8,6
F1	Forventet tillegg	230 429	7,8
P1	Prisstigning	235 364	8,0
U1	Usikkerhetsavsetning	768 098	25,9
*	Øvrige LCC aktiviteter	0	0,0
	SUM	8 914 874	301,2


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 20 PRIS : 1 856 771 UMA : 20 017,82 PRIS/UMA : 92,8

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	20 018	m²

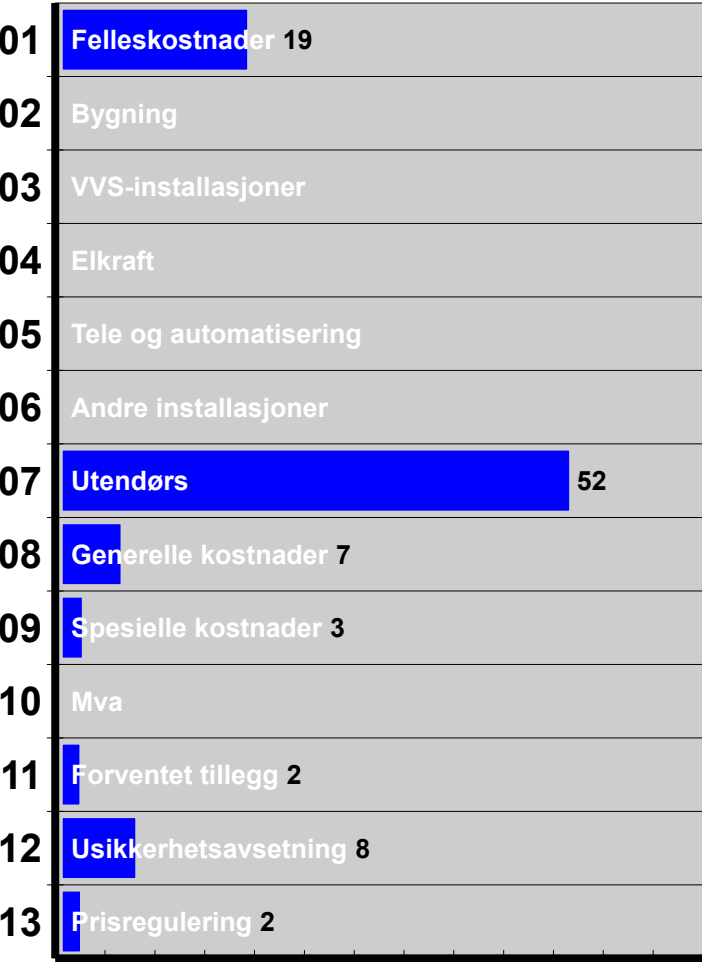

Pris/UMA - Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

#	Konto	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01	Felleskostnader	384 808	19,2	27,2%	5	022
02	Bygning	0	0,0	0,0%	0	
03	VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
04	Elkraft	0	0,0	0,0%	0	
05	Tele og automatisering	0	0,0	0,0%	0	
06	Andre installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-06 HUSKOSTNAD	384 808	19,2	27,2%	5	
07	Utendørs	1 031 656	51,5	72,8%	6	025
	Σ SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	1 416 464	70,8	100,0%	11	
08	Generelle kostnader	130 461	6,5	9,2%	4	027
	Σ SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	1 546 925	77,3	109,2%	15	
09	Spesielle kostnader	52 853	2,6	3,7%	1	028
10	Mva	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-10 BASISKOSTNAD	1 599 778	79,9	112,9%	16	
11	Forventet tillegg	47 993	2,4	3,4%	1	029
	Σ SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	1 647 772	82,3	116,3%	17	
12	Usikkerhetsavsetning	159 978	8,0	11,3%	1	030
	Σ SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	1 807 750	90,3	127,6%	18	
13	Prisregulering	49 021	2,4	3,5%	2	031
	Σ SUM Kalkyle	1 856 771	92,8	131,1%	20	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 20 PRIS : 1 856 771 UMA : 20 017,82 PRIS/UMA : 92,8

01	Felleskostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01.1	Tilrigging og nedrigging av byggeplass	113 482	5,7	8,0%	1	022
01.2	Drift av byggeplass	87 691	4,4	6,2%	1	022
01.3	Byggeplassadministrasjon	77 374	3,9	5,5%	1	022
01.4	Prosjektering, kontroll og dokumentasjon	72 216	3,6	5,1%	1	022
01.6	Kapitalytelser	34 045	1,7	2,4%	1	022
Σ	SUM Felleskostnader	384 808	19,2	27,2%	5	
07	Utendørs	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
07.1	Bearbeidet terreng	1 011 453	50,5	71,4%	3	025
07.3	Utendørs røranlegg	20 204	1,0	1,4%	3	025
Σ	SUM Utendørs	1 031 656	51,5	72,8%	6	
08	Generelle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
08.2	Prosjektering	38 040	1,9	2,7%	1	027
08.3	Administrasjon	71 174	3,6	5,0%	1	027
08.4	Bikostnader	14 165	0,7	1,0%	1	027
08.5	Forsikringer, gebyrer, o.l.	7 082	0,4	0,5%	1	027
Σ	SUM Generelle kostnader	130 461	6,5	9,2%	4	
09	Spesielle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
09.3	Finansiering	52 853	2,6	3,7%	1	028
Σ	SUM Spesielle kostnader	52 853	2,6	3,7%	1	
11	Forventet tillegg	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Forventet tillegg	47 993	2,4	3,4%	1	
12	Usikkerhetsavsetning	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Usikkerhetsavsetning	159 978	8,0	11,3%	1	
13	Prisregulering	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
13.1	Prisregulering frem til byggestart	24 717	1,2	1,7%	1	031
13.2	Prisregulering i byggeperioden	24 305	1,2	1,7%	1	032
Σ	SUM Prisregulering	49 021	2,4	3,5%	2	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 20 PRIS : 1 856 771 UMA : 20 017,82 PRIS/UMA : 92,8

Fag	Navn	Pris	Pris/UMA
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	384 808	19,2
31	Rørleggerarbeid	12 666	0,6
72	Anleggsarbeid på tomt	1 018 990	50,9
82	Prosjektering	38 040	1,9
83	Administrasjon	71 174	3,6
84	Bikostnader	14 165	0,7
85	Forsikringer, gebyrer	7 082	0,4
93	Finansieringskostnader	52 853	2,6
F1	Forventet tillegg	47 993	2,4
P1	Prisstigning	49 021	2,4
U1	Usikkerhetsavsetning	159 978	8,0
*	Øvrige LCC aktiviteter	0	0,0
	SUM	1 856 771	92,8


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 20 PRIS : 1 595 955 UMA : 12 127,42 PRIS/UMA : 131,6

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	12 127	m²

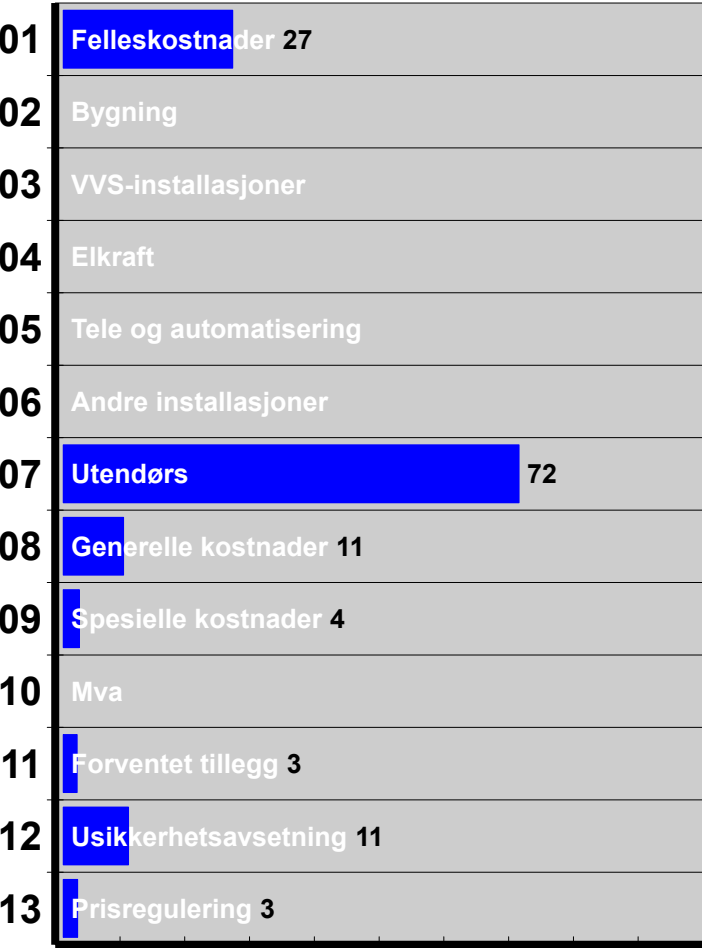

Pris/UMA - Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

#	Konto	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01	Felleskostnader	332 713	27,4	27,7%	5	022
02	Bygning	0	0,0	0,0%	0	
03	VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
04	Elkraft	0	0,0	0,0%	0	
05	Tele og automatisering	0	0,0	0,0%	0	
06	Andre installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-06 HUSKOSTNAD	332 713	27,4	27,7%	5	
07	Utendørs	868 703	71,6	72,3%	6	025
	Σ SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	1 201 417	99,1	100,0%	11	
08	Generelle kostnader	128 216	10,6	10,7%	4	027
	Σ SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	1 329 633	109,6	110,7%	15	
09	Spesielle kostnader	45 429	3,7	3,8%	1	028
10	Mva	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-10 BASISKOSTNAD	1 375 062	113,4	114,5%	16	
11	Forventet tillegg	41 252	3,4	3,4%	1	029
	Σ SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	1 416 314	116,8	117,9%	17	
12	Usikkerhetsavsetning	137 506	11,3	11,4%	1	030
	Σ SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	1 553 820	128,1	129,3%	18	
13	Prisregulering	42 135	3,5	3,5%	2	032
	Σ SUM Kalkyle	1 595 955	131,6	132,8%	20	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 20 PRIS : 1 595 955 UMA : 12 127,42 PRIS/UMA : 131,6

01	Felleskostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01.1	Tilrigging og nedrigging av byggeplass	95 557	7,9	8,0%	1	022
01.2	Drift av byggeplass	86 870	7,2	7,2%	1	023
01.3	Byggeplassadministrasjon	69 496	5,7	5,8%	1	023
01.4	Prosjektering, kontroll og dokumentasjon	52 122	4,3	4,3%	1	023
01.6	Kapitalytelser	26 667	2,4	2,4%	1	023
Σ	SUM Felleskostnader	332 713	27,4	27,7%	5	
07	Utendørs	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
07.1	Bearbeidet terreng	812 657	67,0	67,6%	3	025
07.3	Utendørs røranlegg	56 046	4,6	4,7%	3	026
Σ	SUM Utendørs	868 703	71,6	72,3%	6	
08	Generelle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
08.2	Prosjektering	48 439	4,0	4,0%	1	027
08.3	Administrasjon	61 756	5,1	5,1%	1	027
08.4	Bikostnader	12 014	1,0	1,0%	1	027
08.5	Forsikringer, gebyrer, o.l.	6 007	0,5	0,5%	1	027
Σ	SUM Generelle kostnader	128 216	10,6	10,7%	4	
09	Spesielle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
09.3	Finansiering	45 429	3,7	3,8%	1	028
Σ	SUM Spesielle kostnader	45 429	3,7	3,8%	1	
11	Forventet tillegg	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Forventet tillegg	41 252	3,4	3,4%	1	
12	Usikkerhetsavsetning	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Usikkerhetsavsetning	137 506	11,3	11,4%	1	
13	Prisregulering	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
13.1	Prisregulering frem til byggestart	21 245	1,8	1,8%	1	032
13.2	Prisregulering i byggeperioden	20 891	1,7	1,7%	1	032
Σ	SUM Prisregulering	42 135	3,5	3,5%	2	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 20 PRIS : 1 595 955 UMA : 12 127,42 PRIS/UMA : 131,6

Fag	Navn	Pris	Pris/UMA
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	332 713	27,4
31	Rørleggerarbeid	25 897	2,1
72	Anleggsarbeid på tomt	842 806	69,5
82	Prosjektering	48 439	4,0
83	Administrasjon	61 756	5,1
84	Bikostnader	12 014	1,0
85	Forsikringer, gebyrer	6 007	0,5
93	Finansieringskostnader	45 429	3,7
F1	Forventet tillegg	41 252	3,4
P1	Prisstigning	42 135	3,5
U1	Usikkerhetsavsetning	137 506	11,3
*	Øvrige LCC aktiviteter	0	0,0
	SUM	1 595 955	131,6


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 20 PRIS : 806 268 UMA : 16 709,32 PRIS/UMA : 48,3

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	16 709	m ²

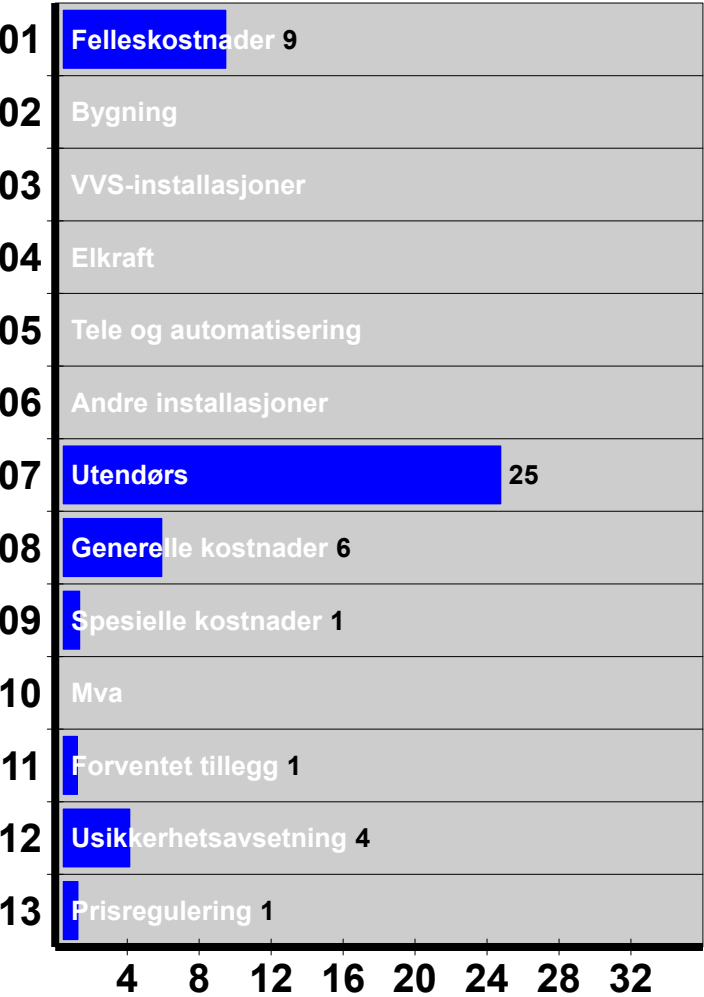

Pris/UMA - Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

#	Konto	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01	Felleskostnader	158 572	9,5	27,7%	5	023
02	Bygning	0	0,0	0,0%	0	
03	VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
04	Elkraft	0	0,0	0,0%	0	
05	Tele og automatisering	0	0,0	0,0%	0	
06	Andre installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-06 HUSKOSTNAD	158 572	9,5	27,7%	5	
07	Utendørs	414 027	24,8	72,3%	6	026
	Σ SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	572 599	34,3	100,0%	11	
08	Generelle kostnader	99 124	5,9	17,3%	4	027
	Σ SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	671 723	40,2	117,3%	15	
09	Spesielle kostnader	22 951	1,4	4,0%	1	028
10	Mva	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-10 BASISKOSTNAD	694 674	41,6	121,3%	16	
11	Forventet tillegg	20 840	1,2	3,6%	1	029
	Σ SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	715 514	42,8	125,0%	17	
12	Usikkerhetsavsetning	69 467	4,2	12,1%	1	030
	Σ SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	784 981	47,0	137,1%	18	
13	Prisregulering	21 287	1,3	3,7%	2	032
	Σ SUM Kalkyle	806 268	48,3	140,8%	20	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 20 PRIS : 806 268 UMA : 16 709,32 PRIS/UMA : 48,3

01	Felleskostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01.1	Tilrigging og nedrigging av byggeplass	45 543	2,7	8,0%	1	023
01.2	Drift av byggeplass	41 403	2,5	7,2%	1	023
01.3	Byggeplassadministrasjon	33 122	2,0	5,8%	1	023
01.4	Prosjektering, kontroll og dokumentasjon	24 842	1,5	4,3%	1	023
01.6	Kapitalytelser	13 663	0,8	2,4%	1	024
Σ	SUM Felleskostnader	158 572	9,5	27,7%	5	
07	Utendørs	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
07.1	Bearbeidet terreng	381 875	22,9	66,7%	3	026
07.3	Utendørs røranlegg	32 151	1,9	5,6%	3	026
Σ	SUM Utendørs	414 027	24,8	72,3%	6	
08	Generelle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
08.2	Prosjektering	37 078	2,2	6,5%	1	027
08.3	Administrasjon	53 457	3,2	9,3%	1	027
08.4	Bikostnader	5 726	0,3	1,0%	1	027
08.5	Forsikringer, gebyrer, o.l.	2 863	0,2	0,5%	1	027
Σ	SUM Generelle kostnader	99 124	5,9	17,3%	4	
09	Spesielle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
09.3	Finansiering	22 951	1,4	4,0%	1	028
Σ	SUM Spesielle kostnader	22 951	1,4	4,0%	1	
11	Forventet tillegg	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Forventet tillegg	20 840	1,2	3,6%	1	
12	Usikkerhetsavsetning	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Usikkerhetsavsetning	69 467	4,2	12,1%	1	
13	Prisregulering	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
13.1	Prisregulering frem til byggestart	10 733	0,6	1,9%	1	032
13.2	Prisregulering i byggeperioden	10 554	0,6	1,8%	1	032
Σ	SUM Prisregulering	21 287	1,3	3,7%	2	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 20 PRIS : 806 268 UMA : 16 709,32 PRIS/UMA : 48,3

Fag	Navn	Pris	Pris/UMA
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	158 572	9,5
31	Rørleggerarbeid	17 077	1,0
72	Anleggsarbeid på tomt	396 950	23,8
82	Prosjektering	37 078	2,2
83	Administrasjon	53 457	3,2
84	Bikostnader	5 726	0,3
85	Forsikringer, gebyrer	2 863	0,2
93	Finansieringskostnader	22 951	1,4
F1	Forventet tillegg	20 840	1,2
P1	Prisstigning	21 287	1,3
U1	Usikkerhetsavsetning	69 467	4,2
*	Øvrige LCC aktiviteter	0	0,0
	SUM	806 268	48,3

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø										Nordplan AS							
KONTO : 01 Felleskostnader										ELEMENTER : 25		PRIS : 4 333 581		UMA : 123 254,61		PRIS/UMA : 35,2	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	25 elementer		Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA						
01		Felleskostnader															
01		Felleskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé				5 elementer				44 798,78							
01.1.1	Skiløype - Trasé ABCD	Rigging komplett	7 390 714,51	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07			0,10	776 025	44 798,78	17,3						
	Beskrivelse	Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.		Mrk	Komplett rigging basert på %												
01.2.1	Skiløype - Trasé ABCD	Drift komplett	7 390 714,51	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07			0,07	554 304	44 798,78	12,4						
	Beskrivelse	Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.		Mrk	Komplett drift basert på %												
01.3.1	Skiløype - Trasé ABCD	Byggeplassadministrasjon komplett	7 390 714,51	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07			0,06	406 489	44 798,78	9,1						
	Beskrivelse	Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.		Mrk	Komplett byggeplassadministrasjon basert på %												
01.4.1	Skiløype - Trasé ABCD	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett	7 390 714,51	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07			0,02	133 033	44 798,78	3,0						
	Beskrivelse	Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro		Mrk	Komplette ytelser basert på %												
01.6.1	Skiløype - Trasé ABCD	Kapitalytelser	7 390 714,51	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07			0,03	199 549	44 798,78	4,5						
	Beskrivelse	Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro		Mrk	Komplette kapitalytelser basert på %												
	SUM 01	Felleskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé						2 069 400		44 798,78	46,2						
01		Felleskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé				5 elementer				29 601,26							
01.1.1	Skiløype - Trasé ABE -	Rigging komplett	4 721 386,21	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07			0,12	542 959	29 601,26	18,3						
	Beskrivelse	Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.		Mrk	Komplett rigging basert på %												
01.2.1	Skiløype - Trasé ABE -	Drift komplett	4 721 386,21	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07			0,09	401 318	29 601,26	13,6						
	Beskrivelse	Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.		Mrk	Komplett drift basert på %												
01.3.1	Skiløype - Trasé ABE -	Byggeplassadministrasjon komplett	4 721 386,21	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07			0,04	212 462	29 601,26	7,2						
	Beskrivelse	Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.		Mrk	Komplett byggeplassadministrasjon basert på %												

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø										Nordplan AS	
KONTO : 01 Felleskostnader				ELEMENTER : 25		PRIS : 4 333 581		UMA : 123 254,61		PRIS/UMA : 35,2	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA		
01.4.i	Skiløype - Trasé ABE - Beskrivelse	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett <i>Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro</i>	4 721 386,21	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk Komplette ytelser basert på %</i>	0,02	103 870	29 601,26	3,5		
01.6.i	Skiløype - Trasé ABE - Beskrivelse	Kapitalytelser <i>Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro</i>	4 721 386,21	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk Komplette kapitalytelser basert på %</i>	0,03	127 477	29 601,26	4,3		
SUM 01		Felleskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé					1 388 088	29 601,26	46,9		
01		Felleskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé	5 elementer					20 017,82			
01.1.i	Skiløype - Trasé ECD - Beskrivelse	Rigging komplett <i>Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentvisatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	1 031 656,40	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk Komplette rigging basert på %</i>	0,11	113 482	20 017,82	5,7		
01.2.i	Skiløype - Trasé ECD - Beskrivelse	Drift komplett <i>Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentvisatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	1 031 656,40	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk Komplette drift basert på %</i>	0,09	87 691	20 017,82	4,4		
01.3.i	Skiløype - Trasé ECD - Beskrivelse	Byggeplassadministrasjon komplett <i>Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentvisatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	1 031 656,40	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk Komplette byggeplassadministrasjon basert på %</i>	0,07	77 374	20 017,82	3,9		
01.4.i	Skiløype - Trasé ECD - Beskrivelse	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett <i>Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro</i>	1 031 656,40	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk Komplette ytelser basert på %</i>	0,07	72 216	20 017,82	3,6		
01.6.i	Skiløype - Trasé ECD - Beskrivelse	Kapitalytelser <i>Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro</i>	1 031 656,40	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk Komplette kapitalytelser basert på %</i>	0,03	34 045	20 017,82	1,7		
SUM 01		Felleskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé					384 808	20 017,82	19,2		
01		Felleskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen	5 elementer					12 127,42			
01.1.i	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Rigging komplett <i>Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentvisatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	868 703,20	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk Komplette rigging basert på %</i>	0,11	95 557	12 127,42	7,9		

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø								Nordplan AS	
KONTO : 01 Felleskostnader			ELEMENTER : 25		PRIS : 4 333 581	UMA : 123 254,61	PRIS/UMA : 35,2		
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh	Pris	UMA	is/UMA
 01.2.1	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Drift komplett Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.	868 703,20	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplett drift basert på %	0,10	86 870	12 127,42	7,2
 01.3.1	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Byggeplassadministrasjon komplett Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.	868 703,20	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplett byggeplassadministrasjon basert på %	0,08	69 496	12 127,42	5,7
 01.4.1	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro	868 703,20	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplette ytelser basert på %	0,06	52 122	12 127,42	4,3
 01.6.1	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Kapitalytelser Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro	868 703,20	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplette kapitalytelser basert på %	0,03	28 667	12 127,42	2,4
	SUM 01	Felleskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen					332 713	12 127,42	27,4
 01		Felleskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	5 elementer					16 709,32	
 01.1.1	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Rigging komplett Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.	414 026,70	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplett rigging basert på %	0,11	45 543	16 709,32	2,7
 01.2.1	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Drift komplett Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.	414 026,70	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplett drift basert på %	0,10	41 403	16 709,32	2,5
 01.3.1	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Byggeplassadministrasjon komplett Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.	414 026,70	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplett byggeplassadministrasjon basert på %	0,08	33 122	16 709,32	2,0
 01.4.1	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro	414 026,70	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplette ytelser basert på %	0,06	24 842	16 709,32	1,5

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø										Nordplan AS	
KONTO : 01 Felleskostnader				ELEMENTER : 25		PRIS : 4 333 581		UMA : 123 254,61		PRIS/UMA : 35,2	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA		
 01.6.i	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Kapitalytelser	414 026,70	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07	0,03	13 663	16 709,32	0,8		
		Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro	Mrk	Komplette kapitalytelser basert på %							
	SUM 01	Felleskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen					158 572	16 709,32	9,5		
	SUM 01	Felleskostnader					4 333 581	123 254,61	35,2		

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø										Nordplan AS		
KONTO : 07 Utendørs			ELEMENTER : 35		PRIS : 14 426 487		UMA : 123 254,61		PRIS/UMA : 117,0			
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhi	Info		Pris/Enh	Pris	UMA	is/UMA		
07		Utendørs				35 elementer						
07		Utendørs Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé				9 elementer			44 798,78			
07.1.1	Skiløype - Trasé ABCD	Rydding av tomt - trær og vegetasjon	33 867,88	m ²	76% av Utvendig mark (UMA)		59,92	2 029 229	44 798,78	45,3		
07.1.1	Skiløype - Trasé ABCD	Utgraving og grovterrassering, løsmasser ekskl. matjord	9 254,00	m ³			87,37	808 531	44 798,78	18,0		
07.1.1	Skiløype - Trasé ABCD	Sprengingsarbeider og intern masseflytting	895,98	m ³	2% av Utvendig mark (UMA)		374,53	335 570	44 798,78	7,5		
07.1.1	Skiløype - Trasé ABCD	Utgraving, lagring, og reetablering av matjord	3 449,04	m ³			174,74	602 692	44 798,78	13,5		
07.2.1	Skiløype - Trasé ABCD	Brukonstruksjon, Grøtbekken Øvre	1,00	stk			1 881 000,00	1 881 000	44 798,78	42,0		
07.2.1	Skiløype - Trasé ABCD	Brukonstruksjon, Håmmårbekken	1,00	stk			1 425 000,00	1 425 000	44 798,78	31,8		
07.3.1	Skiløype - Trasé ABCD	Stikkrenner	126,00	m			1 193,71	150 408	44 798,78	3,4		
	Beskrivelse	21 stikkrenner7 Ø100014 Ø400										
07.3.1	Skiløype - Trasé ABCD	Uavstivet grøft i løsmasser, dybde 1,0 - 1,5 m	126,00	m			1 016,65	128 098	44 798,78	2,9		
07.3.1	Skiløype - Trasé ABCD	Uavstivet grøft, tilkobling til stikkrenne	262,50	m ³			114,99	30 185	44 798,78	0,7		
	SUM 07	Utendørs Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé						7 390 715	44 798,78	165,0		
07		Utendørs Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé				8 elementer			29 601,26			
07.1.1	Skiløype - Trasé ABE -	Rydding av tomt - trær og vegetasjon	19 322,23	m ²	65% av Utvendig mark (UMA)		55,73	1 076 886	29 601,26	36,4		
07.1.1	Skiløype - Trasé ABE -	Utgraving og grovterrassering, løsmasser ekskl. matjord	1 900,00	m ³			87,37	166 005	29 601,26	5,6		
07.1.1	Skiløype - Trasé ABE -	Utgraving, lagring, og reetablering av matjord	2 208,34	m ³			174,74	385 890	29 601,26	13,0		
07.2.1	Skiløype - Trasé ABE -	Brukonstruksjon, Grøtbekken Nedre	1,00	stk			1 539 000,00	1 539 000	29 601,26	52,0		
07.2.1	Skiløype - Trasé ABE -	Brukonstruksjon, Håmmårbekken	1,00	stk			1 425 000,00	1 425 000	29 601,26	48,1		
07.3.1	Skiløype - Trasé ABE -	Stikkrenner	48,00	m			1 423,06	68 307	29 601,26	2,3		
	Beskrivelse	8 Stikkrenner4 Ø10004 Ø400										
07.3.1	Skiløype - Trasé ABE -	Uavstivet grøft i løsmasser, dybde 1,0 - 1,5 m	48,00	m			1 016,65	48 799	29 601,26	1,6		
07.3.1	Skiløype - Trasé ABE -	Uavstivet grøft, tilkobling til stikkrenne	100,00	m ³			114,99	11 499	29 601,26	0,4		
	SUM 07	Utendørs Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé						4 721 386	29 601,26	159,5		
07		Utendørs Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé				6 elementer			20 017,82			
07.1.1	Skiløype - Trasé ECD -	Rydding av tomt - trær og vegetasjon	7 396,59	m ²	37% av Utvendig mark (UMA)		55,73	412 234	20 017,82	20,6		
07.1.1	Skiløype - Trasé ECD -	Utgraving og grovterrassering, løsmasser ekskl. matjord	1 300,00	m ³			87,37	113 582	20 017,82	5,7		
07.1.1	Skiløype - Trasé ECD -	Utgraving, lagring, og reetablering av matjord	2 779,16	m ³			174,74	485 636	20 017,82	24,3		
07.3.1	Skiløype - Trasé ECD -	Stikkrenner	6,00	m			2 111,08	12 666	20 017,82	0,6		
	Beskrivelse	1 stikkrenne 1 Ø1000 6m pr. stikkrenne										
07.3.1	Skiløype - Trasé ECD -	Uavstivet grøft i løsmasser, dybde 1,0 - 1,5 m	6,00	m			1 016,65	6 100	20 017,82	0,3		
07.3.1	Skiløype - Trasé ECD -	Uavstivet grøft, tilkobling til stikkrenne	12,50	m ³			114,99	1 437	20 017,82	0,1		
	SUM 07	Utendørs Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé						1 031 656	20 017,82	51,5		
07		Utendørs Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen				6 elementer			12 127,42			
07.1.1	Skiløype - Trasé EFG -	Rydding av tomt - trær og vegetasjon	9 762,57	m ²	81% av Utvendig mark (UMA)		64,59	630 576	12 127,42	52,0		
07.1.1	Skiløype - Trasé EFG -	Utgraving og grovterrassering, løsmasser ekskl. matjord	800,00	m ³			87,37	69 897	12 127,42	5,8		

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø										Nordplan AS	
KONTO : 07 Utendørs			ELEMENTER : 35		PRIS : 14 426 487		UMA : 123 254,61		PRIS/UMA : 117,0		
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA		
 07.1.i	Skiløype - Trasé EFG -	Utgraving, lagring, og reetablering av matjord	642,00	m ³		174,74	112 184	12 127,42	9,3		
 07.3.i	Skiløype - Trasé EFG -	Stikkrenner	24,00	m		1 079,04	25 897	12 127,42	2,1		
	Beskrivelse	4 stikkrenner1 stikkrenne Ø10003 stikkrenner Ø400									
 07.3.i	Skiløype - Trasé EFG -	Uavstivet grøft i løsmasser, dybde 1,0 - 1,5 m	24,00	m		1 016,65	24 400	12 127,42	2,0		
 07.3.i	Skiløype - Trasé EFG -	Uavstivet grøft, tilkobling til stikkrenne	50,00	m ³		114,99	5 750	12 127,42	0,5		
 Σ	SUM 07	Utendørs Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen					868 703	12 127,42	71,6		
 07		Utendørs Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen			6 elementer			16 709,32			
 07.1.i	Skiløype - Trasé EFH -	Rydding av tomt - trær og vegetasjon	4 787,22	m ²	29% av Utvendig mark (UMA)	48,60	232 646	16 709,32	13,9		
 07.1.i	Skiløype - Trasé EFH -	Utgraving og grovterrassering, løsmasser ekskl. matjord	550,00	m ³		87,37	48 054	16 709,32	2,9		
 07.1.i	Skiløype - Trasé EFH -	Utgraving, lagring, og reetablering av matjord	579,00	m ³		174,74	101 176	16 709,32	6,1		
 07.3.i	Skiløype - Trasé EFH -	Stikkrenner	12,00	m		1 423,06	17 077	16 709,32	1,0		
	Beskrivelse	2 stikkrenner1 Ø10001 Ø400									
 07.3.i	Skiløype - Trasé EFH -	Uavstivet grøft i løsmasser, dybde 1,0 - 1,5 m	12,00	m		1 016,65	12 200	16 709,32	0,7		
 07.3.i	Skiløype - Trasé EFH -	Uavstivet grøft, tilkobling til stikkrenne	25,00	m ³		114,99	2 875	16 709,32	0,2		
 Σ	SUM 07	Utendørs Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen					414 027	16 709,32	24,8		
 Σ	SUM 07	Utendørs					14 426 487	123 254,61	117,0		

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø										Nordplan AS	
KONTO : 08 Generelle kostnader					ELEMENTER : 20		PRIS : 2 945 583		UMA : 123 254,61		PRIS/UMA : 23,9
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh.	Info	20 elementer		Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA
08		Generelle kostnader				20 elementer					
08		Generelle kostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé				4 elementer				44 798,78	
08.2.i	Skiløype - Trasé ABCD	Prosjektering alle fag	31 359,15	m ²	70% av Utvendig mark (UMA)			31,05	973 824	44 798,78	21,7
08.3.i	Skiløype - Trasé ABCD	Administrasjon	13 439,64	m ²	30% av Utvendig mark (UMA)			11,48	154 311	44 798,78	3,4
08.4.i	Skiløype - Trasé ABCD	Bikostnader utendørsarbeider	9 460 114,57	m ²	K01+K07			0,01	94 601	44 798,78	2,1
08.5.i	Skiløype - Trasé ABCD	Forsikringer og gebyrer utendørs	9 460 114,57	m ²	K01+K07			0,0050	47 301	44 798,78	1,1
	Merknader	NB! Sjekk lokale forhold									
	SUM 08	Generelle kostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé							1 270 037	44 798,78	28,3
08		Generelle kostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé				4 elementer				29 601,26	
08.2.i	Skiløype - Trasé ABE -	Prosjektering alle fag	20 720,88	m ²	70% av Utvendig mark (UMA)			47,00	973 824	29 601,26	32,9
08.3.i	Skiløype - Trasé ABE -	Administrasjon	8 880,38	m ²	30% av Utvendig mark (UMA)			28,41	252 279	29 601,26	8,5
08.4.i	Skiløype - Trasé ABE -	Bikostnader utendørsarbeider	6 109 473,76	m ²	K01+K07			0,01	61 095	29 601,26	2,1
08.5.i	Skiløype - Trasé ABE -	Forsikringer og gebyrer utendørs	6 109 473,76	m ²	K01+K07			0,0050	30 547	29 601,26	1,0
	Merknader	NB! Sjekk lokale forhold									
	SUM 08	Generelle kostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé							1 317 745	29 601,26	44,5
08		Generelle kostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé				4 elementer				20 017,82	
08.2.i	Skiløype - Trasé ECD -	Prosjektering alle fag	14 012,48	m ²	70% av Utvendig mark (UMA)			2,71	38 040	20 017,82	1,9
08.3.i	Skiløype - Trasé ECD -	Administrasjon	6 005,35	m ²	30% av Utvendig mark (UMA)			11,85	71 174	20 017,82	3,6
08.4.i	Skiløype - Trasé ECD -	Bikostnader utendørsarbeider	1 416 464,24	m ²	K01+K07			0,01	14 165	20 017,82	0,7
08.5.i	Skiløype - Trasé ECD -	Forsikringer og gebyrer utendørs	1 416 464,24	m ²	K01+K07			0,0050	7 082	20 017,82	0,4
	Merknader	NB! Sjekk lokale forhold									
	SUM 08	Generelle kostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé							130 461	20 017,82	6,5
08		Generelle kostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen				4 elementer				12 127,42	
08.2.i	Skiløype - Trasé EFG -	Prosjektering alle fag	8 489,19	m ²	70% av Utvendig mark (UMA)			5,71	48 439	12 127,42	4,0
08.3.i	Skiløype - Trasé EFG -	Administrasjon	3 638,23	m ²	30% av Utvendig mark (UMA)			16,97	61 756	12 127,42	5,1
08.4.i	Skiløype - Trasé EFG -	Bikostnader utendørsarbeider	1 201 416,52	m ²	K01+K07			0,01	12 014	12 127,42	1,0
08.5.i	Skiløype - Trasé EFG -	Forsikringer og gebyrer utendørs	1 201 416,52	m ²	K01+K07			0,0050	6 007	12 127,42	0,5
	Merknader	NB! Sjekk lokale forhold									
	SUM 08	Generelle kostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen							128 216	12 127,42	10,6
08		Generelle kostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen				4 elementer				16 709,32	
08.2.i	Skiløype - Trasé EFH -	Prosjektering alle fag	11 696,52	m ²	70% av Utvendig mark (UMA)			3,17	37 078	16 709,32	2,2
08.3.i	Skiløype - Trasé EFH -	Administrasjon	5 012,80	m ²	30% av Utvendig mark (UMA)			10,66	53 457	16 709,32	3,2
08.4.i	Skiløype - Trasé EFH -	Bikostnader utendørsarbeider	572 598,93	m ²	K01+K07			0,01	5 726	16 709,32	0,3
08.5.i	Skiløype - Trasé EFH -	Forsikringer og gebyrer utendørs	572 598,93	m ²	K01+K07			0,0050	2 863	16 709,32	0,2
	Merknader	NB! Sjekk lokale forhold									
	SUM 08	Generelle kostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen							99 124	16 709,32	5,9
	SUM 08	Generelle kostnader							2 945 583	123 254,61	23,9

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø										Nordplan AS		
KONTO : 09 Spesielle kostnader					ELEMENTER : 5		PRIS : 741 610		UMA : 123 254,61		PRIS/UMA : 6,0	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA			
09		Spesielle kostnader			5 elementer							
09.3.i	Skiløype - Trasé ABCD	Finansieringskostnader	3 666 135,02	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_4+K09_5+K09_6	0,10	366 614	44 798,78	8,2			
	Beskrivelse	Beregnes med utgangspunkt i byggetid og rentenivå, ca. tyngdepunkt (0,41) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_2+K09_4+K09_5+K		Mrk	Komplette avsetninger for finansieringskostnader							
09.3.i	Skiløype - Trasé ABE -	Finansieringskostnader	2 537 633,11	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_4+K09_5+K09_6	0,10	253 763	29 601,26	8,6			
	Beskrivelse	Beregnes med utgangspunkt i byggetid og rentenivå, ca. tyngdepunkt (0,41) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_2+K09_4+K09_5+K		Mrk	Komplette avsetninger for finansieringskostnader							
09.3.i	Skiløype - Trasé ECD -	Finansieringskostnader	528 532,78	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_4+K09_5+K09_6	0,10	52 853	20 017,82	2,6			
	Beskrivelse	Beregnes med utgangspunkt i byggetid og rentenivå, ca. tyngdepunkt (0,41) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_2+K09_4+K09_5+K		Mrk	Komplette avsetninger for finansieringskostnader							
09.3.i	Skiløype - Trasé EFG -	Finansieringskostnader	454 291,15	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_4+K09_5+K09_6	0,10	45 429	12 127,42	3,7			
	Beskrivelse	Beregnes med utgangspunkt i byggetid og rentenivå, ca. tyngdepunkt (0,41) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_2+K09_4+K09_5+K		Mrk	Komplette avsetninger for finansieringskostnader							
09.3.i	Skiløype - Trasé EFH -	Finansieringskostnader	229 505,39	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_4+K09_5+K09_6	0,10	22 951	16 709,32	1,4			
	Beskrivelse	Beregnes med utgangspunkt i byggetid og rentenivå, ca. tyngdepunkt (0,41) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_2+K09_4+K09_5+K		Mrk	Komplette avsetninger for finansieringskostnader							
	SUM 09	Spesielle kostnader				741 610	123 254,61	6,0				

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø										Nordplan AS	
KONTO : 11 Forventet tillegg				ELEMENTER : 5		PRIS : 673 418		UMA : 123 254,61		PRIS/UMA : 5,5	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh		Pris	UMA	ris/UMA	
 11		Forventet tillegg				5 elementer					
 11.00	Skiløype - Trasé ABCD	Forventede tillegg (reserver)	11 096 764,79	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10	0,03		332 903	44 798,78	7,4	
	Beskrivelse	Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.		Mrk	Komplette avsetninger for Forventede tillegg basert på %						
 11.00	Skiløype - Trasé ABE -	Forventede tillegg (reserver)	7 680 982,17	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10	0,03		230 429	29 601,26	7,8	
	Beskrivelse	Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.		Mrk	Komplette avsetninger for Forventede tillegg basert på %						
 11.00	Skiløype - Trasé ECD -	Forventede tillegg (reserver)	1 599 778,48	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10	0,03		47 993	20 017,82	2,4	
	Beskrivelse	Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.		Mrk	Komplette avsetninger for Forventede tillegg basert på %						
 11.00	Skiløype - Trasé EFG -	Forventede tillegg (reserver)	1 375 061,74	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10	0,03		41 252	12 127,42	3,4	
	Beskrivelse	Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.		Mrk	Komplette avsetninger for Forventede tillegg basert på %						
 11.00	Skiløype - Trasé EFH -	Forventede tillegg (reserver)	694 673,64	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10	0,03		20 840	16 709,32	1,2	
	Beskrivelse	Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.		Mrk	Komplette avsetninger for Forventede tillegg basert på %						
	SUM 11	Forventet tillegg						673 418	123 254,61	5,5	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø										Nordplan AS			
KONTO : 12 Usikkerhetsavsetning					ELEMENTER : 5		PRIS : 2 244 726		UMA : 123 254,61		PRIS/UMA : 18,2		
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh		Pris	UMA	ris/UMA			
 12		Usikkerhetsavsetning	5 elementer										
 12.00	Skiløype - Trasé ABCD <i>Beskrivelse</i>	Usikkerhetsavsetning (marginer) <i>Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	11 096 764,79	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 <i>Mrk</i> Komplette avsetninger for usikkerhetsavsetning basert på %	0,10		1 109 676	44 798,78	24,8			
 12.00	Skiløype - Trasé ABE - <i>Beskrivelse</i>	Usikkerhetsavsetning (marginer) <i>Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	7 680 982,17	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 <i>Mrk</i> Komplette avsetninger for usikkerhetsavsetning basert på %	0,10		768 098	29 601,26	25,9			
 12.00	Skiløype - Trasé ECD - <i>Beskrivelse</i>	Usikkerhetsavsetning (marginer) <i>Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	1 599 778,48	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 <i>Mrk</i> Komplette avsetninger for usikkerhetsavsetning basert på %	0,10		159 978	20 017,82	8,0			
 12.00	Skiløype - Trasé EFG - <i>Beskrivelse</i>	Usikkerhetsavsetning (marginer) <i>Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	1 375 061,74	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 <i>Mrk</i> Komplette avsetninger for usikkerhetsavsetning basert på %	0,10		137 506	12 127,42	11,3			
 12.00	Skiløype - Trasé EFH - <i>Beskrivelse</i>	Usikkerhetsavsetning (marginer) <i>Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	694 673,64	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 <i>Mrk</i> Komplette avsetninger for usikkerhetsavsetning basert på %	0,10		69 467	16 709,32	4,2			
	SUM 12	Usikkerhetsavsetning						2 244 726		123 254,61	18,2		

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø										Nordplan AS							
KONTO : 13 Prisregulering										ELEMENTER : 10		PRIS : 687 840		UMA : 123 254,61		PRIS/UMA : 5,6	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	10 elementer		Pris/Enh	Pris	UMA	is/UMA						
 13		Prisregulering															
 13		Prisregulering Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé				2 elementer				44 798,78							
 13.1.i	Skiløype - Trasé ABCD	Prisendring frem til byggestart <i>Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full prisstigning på hele beløpet</i> <i>Prosentvis andel av prosjektkostnad</i> <i>Formel blir</i> <i>(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00</i> <i>Prosentatsen reguleres i reseptmengden.</i> <i>K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	5 714 833,87	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggestart/12			0,03	171 445	44 798,78	3,8						
	Beskrivelse			Mrk	Komplette avsetninger for prisendring basert på %												
 13.2.i	Skiløype - Trasé ABCD	Prisendring i byggeperioden <i>Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59)</i> <i>Prosentvis andel av prosjektkostnad</i> <i>Formel blir</i> <i>(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59</i> <i>Prosentatsen reguleres i reseptmengden.</i> <i>K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	5 619 586,64	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggetid/12°C			0,03	168 588	44 798,78	3,8						
	Beskrivelse			Mrk	Komplette avsetninger for prisstigning basert på %												
	SUM 13	Prisregulering Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé							340 033	44 798,78	7,6						
 13		Prisregulering Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé				2 elementer				29 601,26							
 13.1.i	Skiløype - Trasé ABE -	Prisendring frem til byggestart <i>Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full prisstigning på hele beløpet</i> <i>Prosentvis andel av prosjektkostnad</i> <i>Formel blir</i> <i>(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00</i> <i>Prosentatsen reguleres i reseptmengden.</i> <i>K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	3 955 705,82	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggestart/12			0,03	118 671	29 601,26	4,0						
	Beskrivelse			Mrk	Komplette avsetninger for prisendring basert på %												
 13.2.i	Skiløype - Trasé ABE -	Prisendring i byggeperioden <i>Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59)</i> <i>Prosentvis andel av prosjektkostnad</i> <i>Formel blir</i> <i>(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59</i> <i>Prosentatsen reguleres i reseptmengden.</i> <i>K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	3 889 777,39	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggetid/12°C			0,03	116 693	29 601,26	3,9						
	Beskrivelse			Mrk	Komplette avsetninger for prisstigning basert på %												
	SUM 13	Prisregulering Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé							235 364	29 601,26	8,0						
 13		Prisregulering Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé				2 elementer				20 017,82							
 13.1.i	Skiløype - Trasé ECD -	Prisendring frem til byggestart <i>Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full prisstigning på hele beløpet</i> <i>Prosentvis andel av prosjektkostnad</i> <i>Formel blir</i> <i>(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00</i> <i>Prosentatsen reguleres i reseptmengden.</i> <i>K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	823 885,92	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggestart/12			0,03	24 717	20 017,82	1,2						
	Beskrivelse			Mrk	Komplette avsetninger for prisendring basert på %												

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - lite snø										Nordplan AS	
KONTO : 13 Prisregulering			ELEMENTER : 10		PRIS : 687 840		UMA : 123 254,61		PRIS/UMA : 5,6		
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA		
13.2.i	Skiløype - Trasé ECD - Beskrivelse	Prisendring i byggeperioden Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59) Prosentvis andel av projektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	810 154,49	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggetid/12*0 Mrk Komplette avsetninger for prisstigning basert på %	0,03	24 305	20 017,82	1,2		
	SUM 13	Prisregulering Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé					49 021	20 017,82	2,4		
13		Prisregulering Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen	2 elementer						12 127,42		
13.1.i	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Prisendring frem til byggestart Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full prisstigning på hele beløpet Prosentvis andel av projektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	708 156,80	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggestart/12 Mrk Komplette avsetninger for prisendring basert på %	0,03	21 245	12 127,42	1,8		
13.2.i	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Prisendring i byggeperioden Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59) Prosentvis andel av projektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	696 354,18	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggetid/12*0 Mrk Komplette avsetninger for prisstigning basert på %	0,03	20 891	12 127,42	1,7		
	SUM 13	Prisregulering Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen					42 135	12 127,42	3,5		
13		Prisregulering Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	2 elementer						16 709,32		
13.1.i	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Prisendring frem til byggestart Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full prisstigning på hele beløpet Prosentvis andel av projektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	357 756,92	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggestart/12 Mrk Komplette avsetninger for prisendring basert på %	0,03	10 733	16 709,32	0,6		
13.2.i	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Prisendring i byggeperioden Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59) Prosentvis andel av projektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	351 794,31	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggetid/12*0 Mrk Komplette avsetninger for prisstigning basert på %	0,03	10 554	16 709,32	0,6		
	SUM 13	Prisregulering Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen					21 287	16 709,32	1,3		
	SUM 13	Prisregulering					687 840	123 254,61	5,6		