

ISY Calcus

Prosjektbok

Versjon 8.7

Nordplan AS


Ole Christian Børsum

12.02.2025

(13:57)

LCC beregnet for 60 år

230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

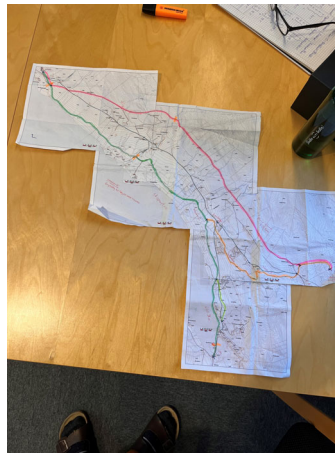

#	Konto	ÅK	ÅK/UMA	Andel
1	📁 Investerings-/prosjektkostnader	549 884	5,2	72,5%
2	📁 Forvaltningskostnader	82 575	0,8	10,9%
3	📁 Drift- og vedlikeholdskostnader	86 946	0,8	11,5%
4	📁 Utskifting- og utviklingskostnader	9 682	0,1	1,3%
5	📁 Forsyningskostnader	29 109	0,3	3,8%
6	📁 Renholdskostnader	0	0,0	0,0%
7	📁 Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	0	0,0	0,0%
8	📁 Virksomhetsspesifikke kostnader	0	0,0	0,0%
9	📁 Verdi- og inntektselementer	0	0,0	0,0%
	🔄 SUM LCC	758 195	7,2	100,0%

1	Investerings-/prosjektkostnader	549 884
2	Forvaltningskostnader	82 575
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	86 946
4	Utskifting- og utviklingskostnader	9 682
5	Forsyningskostnader	29 109
6	Renholdskostnader	
7	Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	
8	Virksomhetsspesifikke kostnader	
9	Verdi- og inntektselementer	

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

ÅK

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	📁 Utvendig mark	104 897	m ²

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innhold	ÅK	ÅK/m ²	m ² UMA	Side
 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø	758 195	7,2	104 896,77	003
Delprosjekter (#5) :				
 Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé	386 015	10,3	37 332,32	009
 Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasè	240 053	9,7	24 667,72	015
 Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé	45 820	2,7	16 681,52	021
 Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen	48 104	4,4	11 024,93	027
 Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	38 204	2,5	15 190,29	033
 LCC(Elementer)				039

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 185 ÅK : 758 195 T : 60 UMA : 104 896,77 ÅK/UMA : 7,2

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	 Utvendig mark	104 897	m²



#	Konto	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1	Investerings-/prosjektkostnader	549 884	5,2	72,5%	146	039
2	Forvaltningskostnader	82 575	0,8	10,9%	10	043
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	86 946	0,8	11,5%	10	044
4	Utskifting- og utviklingskostnader	9 682	0,1	1,3%	14	045
5	Forsyningskostnader	29 109	0,3	3,8%	5	046
6	Renholdskostnader	0	0,0	0,0%	0	
7	Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	0	0,0	0,0%	0	
8	Virksomhetsspesifikke kostnader	0	0,0	0,0%	0	
9	Verdi- og inntektselementer	0	0,0	0,0%	0	
	SUM LCC	758 195	7,2	100,0%	185	



Skiløype i normal standard, uten flombelysning.

NB: For LCC-kalkyle vil bruksintensitet og andel dugnadsinnsats ha stort påvirkning på driftskostnadene.

MVA er ikke inkludert i kalkylen

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 185 ÅK : 758 195 T : 60 UMA : 104 896,77 ÅK/UMA : 7,2


1	Investerings-/prosjektkostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1.2	Nybygg	549 884	5,2	72,5%	146	039
	SUM Investerings-/prosjektkostnader	549 884	5,2	72,5%	146	
2	Forvaltningskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
2.2	Forsikringer	39 305	0,4	5,2%	5	043
2.3	Eiendomsledelse og administrasjon	43 270	0,4	5,7%	5	043
	SUM Forvaltningskostnader	82 575	0,8	10,9%	10	
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
3.1	Drift	43 467	0,4	5,7%	5	044
3.3	Reparasjoner	43 480	0,4	5,7%	5	044
	SUM Drift- og vedlikeholdskostnader	86 946	0,8	11,5%	10	
4	Utskifting- og utviklingskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
4.1	Utskifting	2 501	0,0	0,3%	9	045
4.2	Utvikling	7 181	0,1	0,9%	5	045
	SUM Utskifting- og utviklingskostnader	9 682	0,1	1,3%	14	
5	Forsyningskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
5.3	Renovasjon	29 109	0,3	3,8%	5	046
	SUM Forsyningskostnader	29 109	0,3	3,8%	5	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 185 KT : 25 152 947 T : 60 UMA : 104 896,77 KT/UMA : 239,8

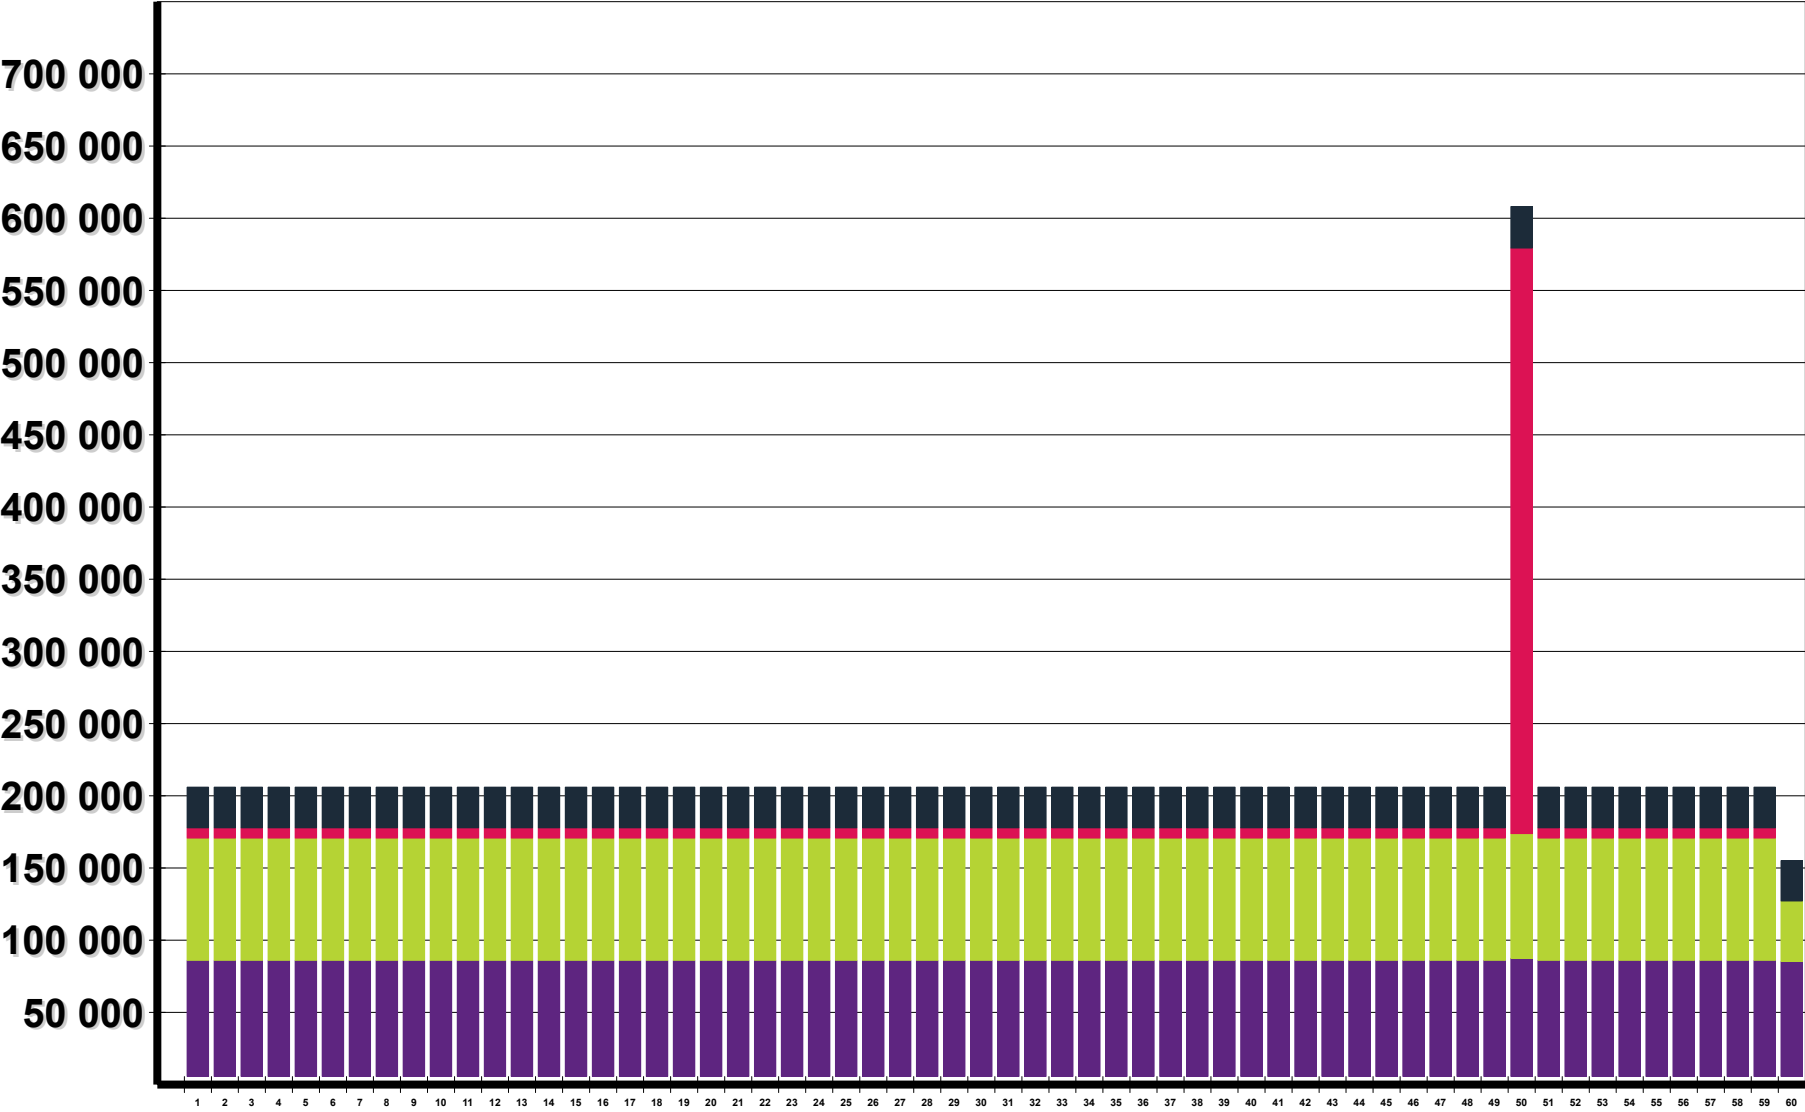


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 185 KT : 25 152 947 T : 60 UMA : 104 896,77 KT/UMA : 239,8

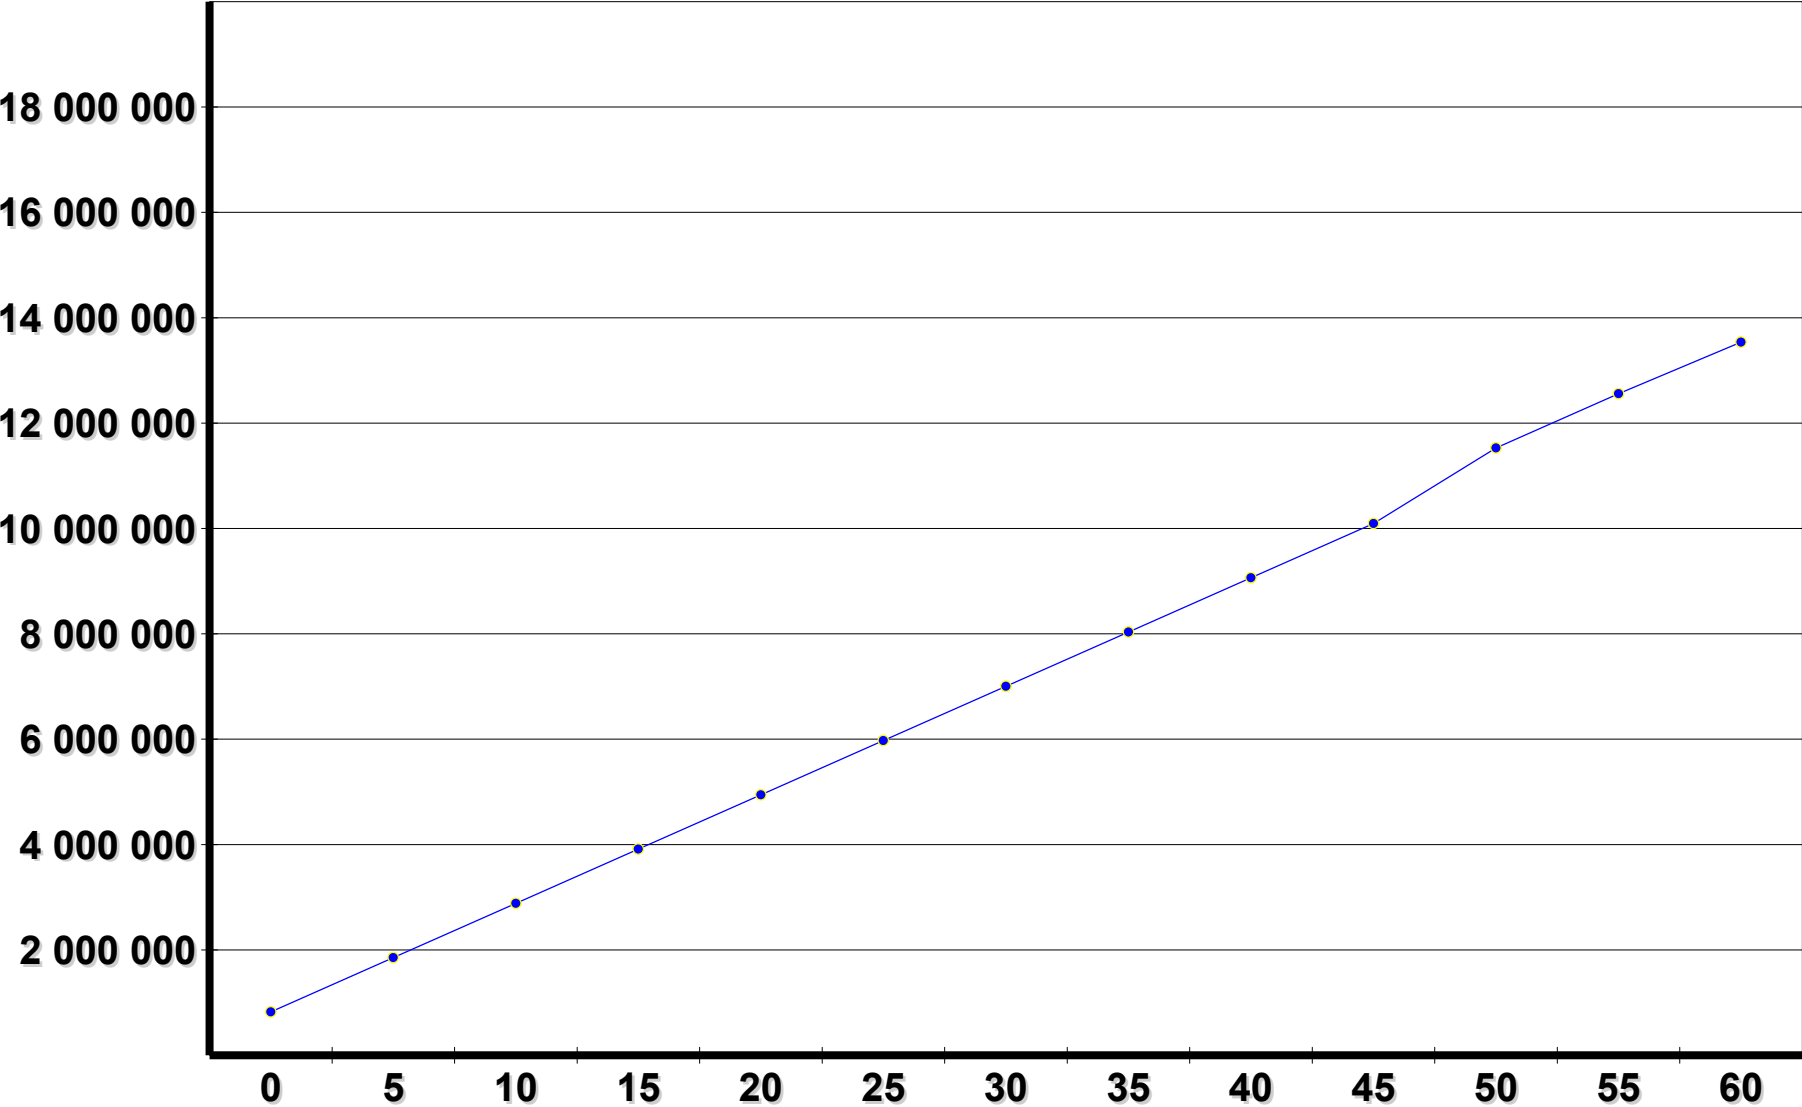


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 185 NVT : 17 153 027 T : 60 UMA : 104 896,77 NVT/UMA : 163,5

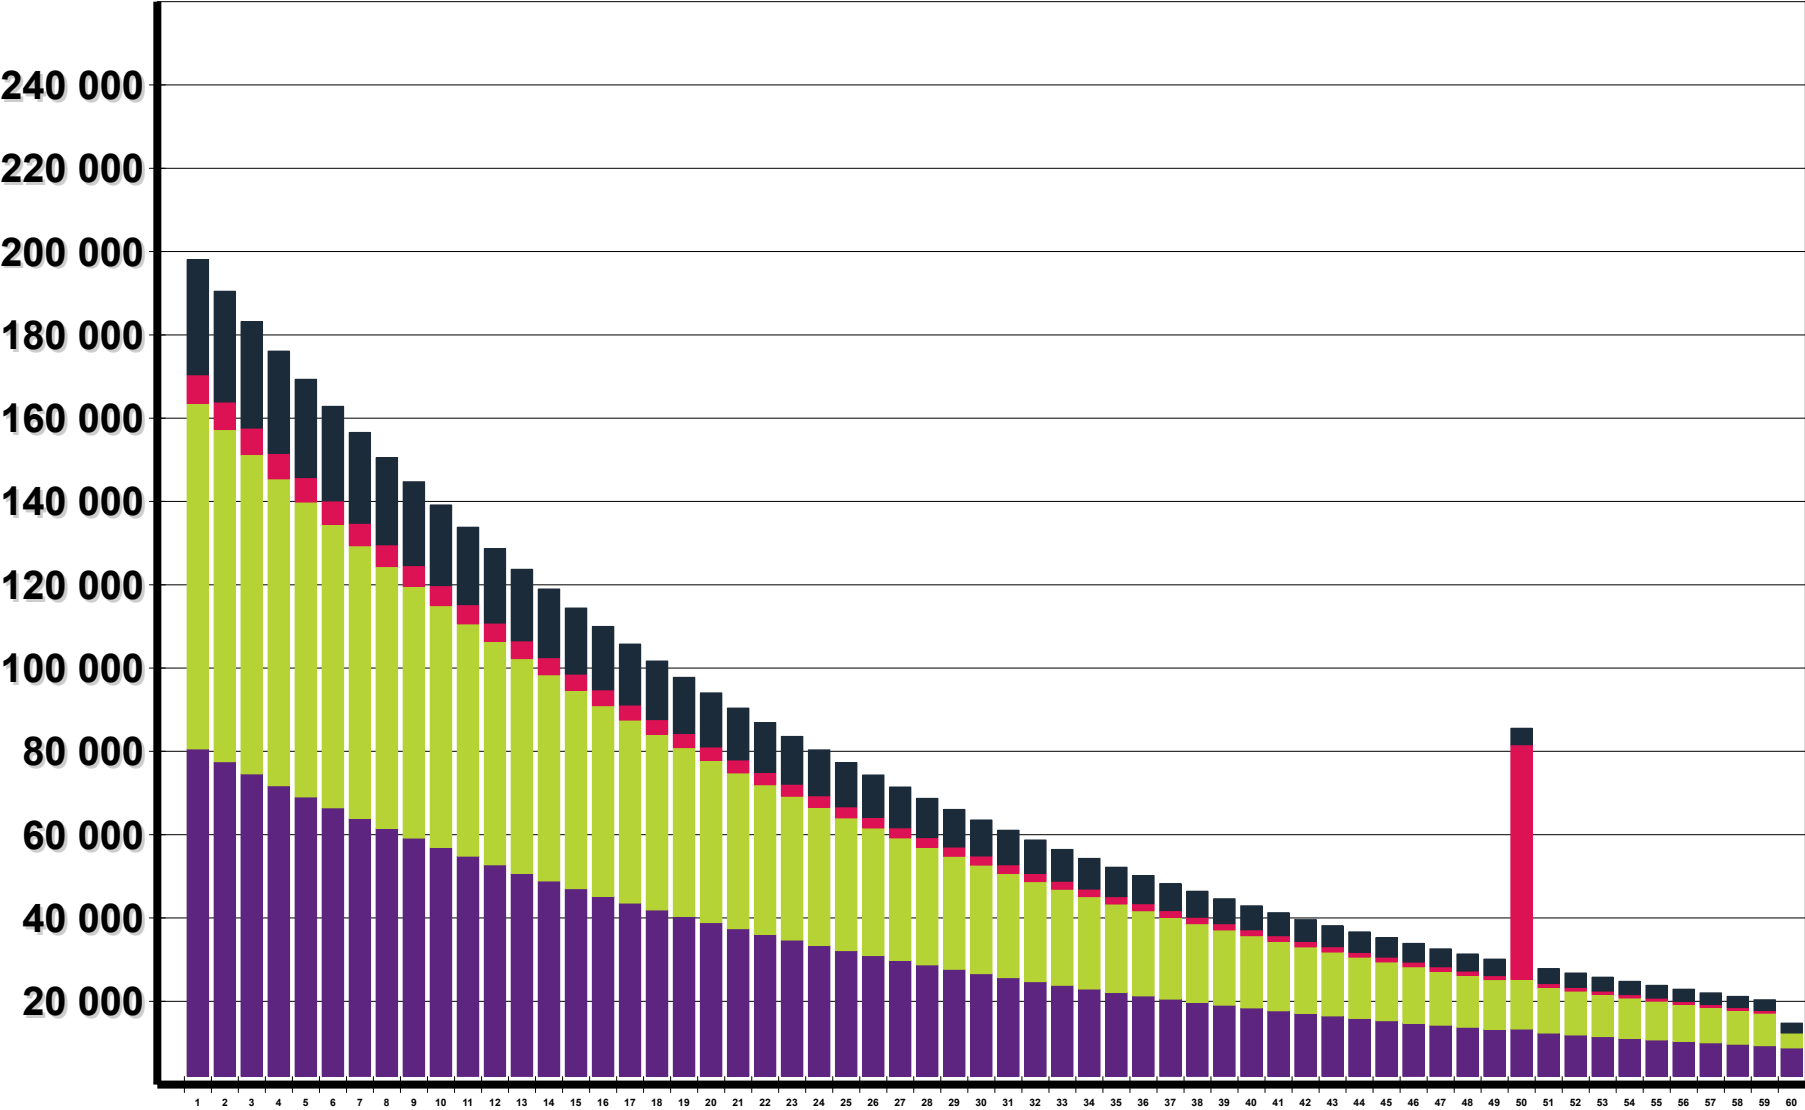


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 185 NVT : 17 153 027 T : 60 UMA : 104 896,77 NVT/UMA : 163,5

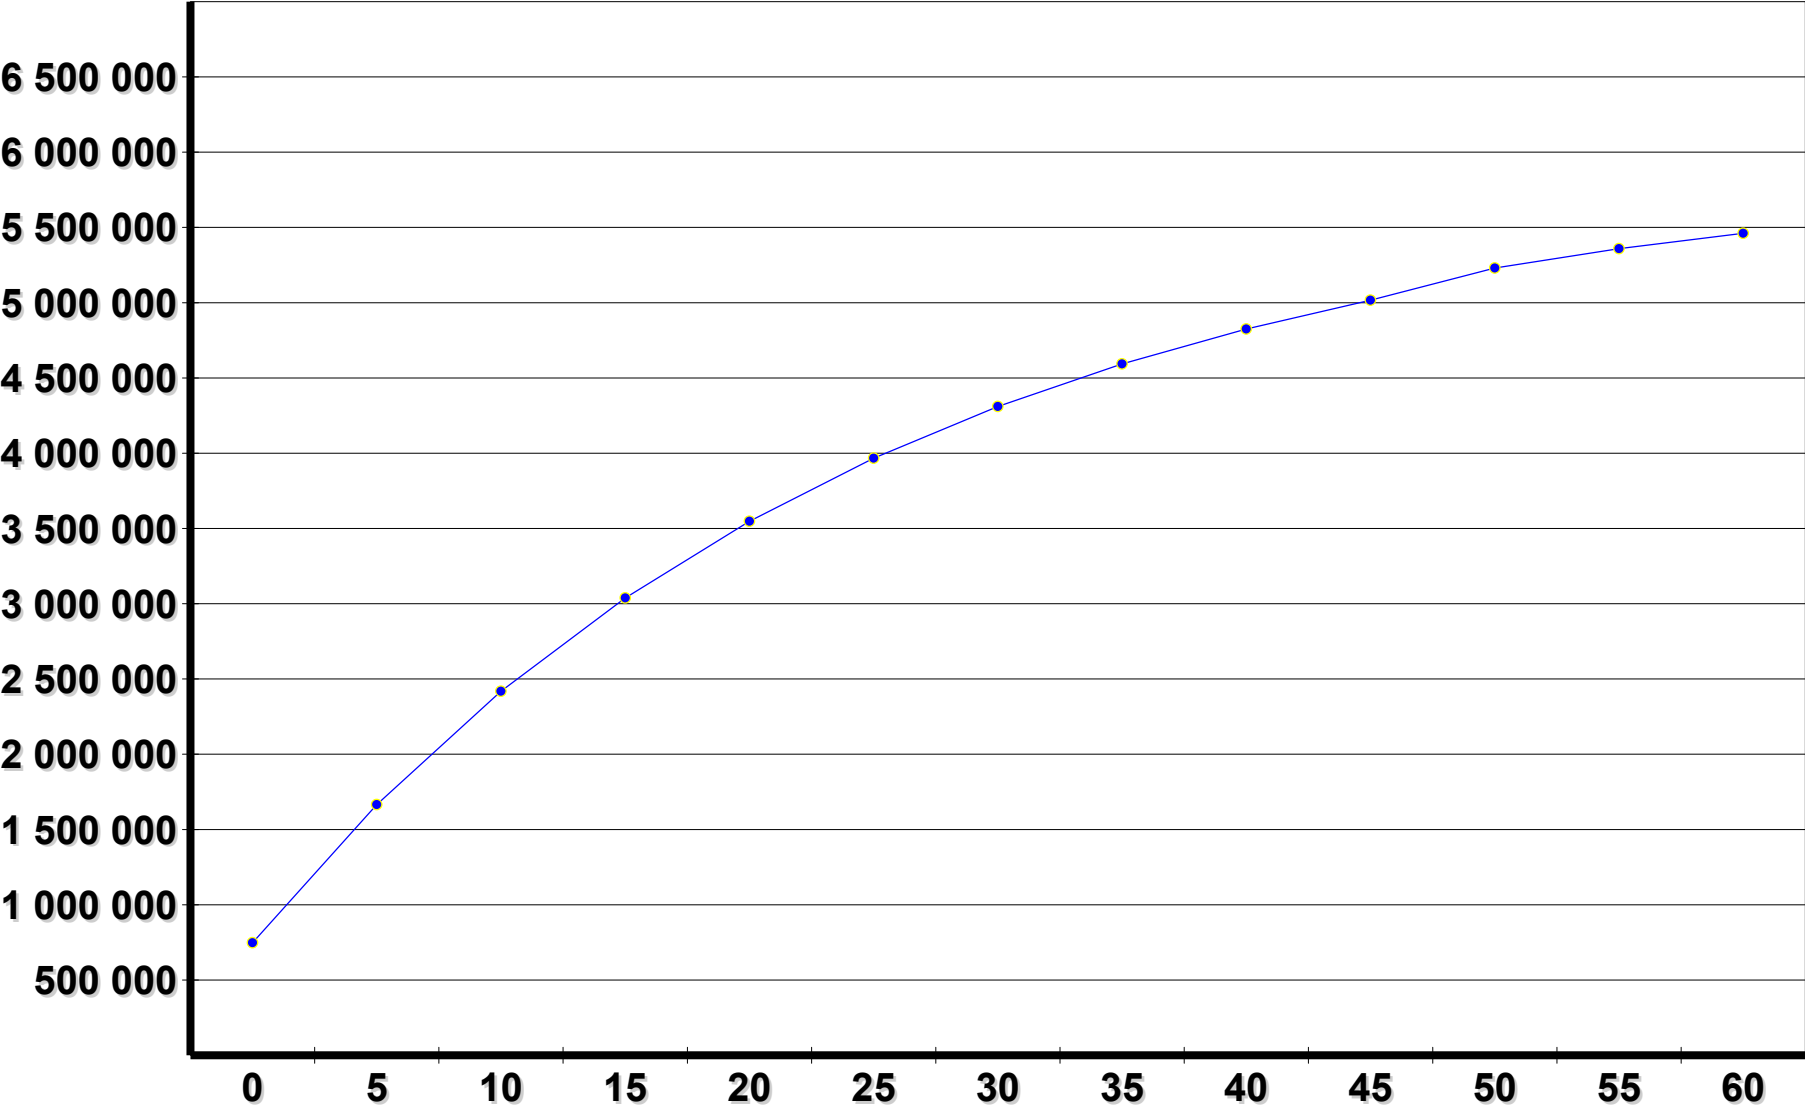

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé

ELEMENTER : 40 ÅK : 386 015 T : 60 UMA : 37 332,32 ÅK/UMA : 10,3

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	37 332	m²



#	Konto	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1	Investerings-/prosjektkostnader	310 093	8,3	80,3%	32	039
2	Forvaltningskostnader	30 659	0,8	7,9%	2	043
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	30 944	0,8	8,0%	2	044
4	Utskifting- og utviklingskostnader	3 959	0,1	1,0%	3	045
5	Forsyningskostnader	10 360	0,3	2,7%	1	046
6	Renholdskostnader	0	0,0	0,0%	0	
7	Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	0	0,0	0,0%	0	
8	Virksomhetsspesifikke kostnader	0	0,0	0,0%	0	
9	Verdi- og inntektselementer	0	0,0	0,0%	0	
2	SUM LCC	386 015	10,3	100,0%	40	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé

ELEMENTER : 40 ÅK : 386 015 T : 60 UMA : 37 332,32 ÅK/UMA : 10,3

1	Investerings-/prosjektkostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1.2	Nybygg	310 093	8,3	80,3%	32	039
	SUM Investerings-/prosjektkostnader	310 093	8,3	80,3%	32	
2	Forvaltningskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
2.2	Forsikringer	15 260	0,4	4,0%	1	043
2.3	Eiendomsledelse og administrasjon	15 400	0,4	4,0%	1	043
	SUM Forvaltningskostnader	30 659	0,8	7,9%	2	
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
3.1	Drift	15 470	0,4	4,0%	1	044
3.3	Reparasjoner	15 474	0,4	4,0%	1	044
	SUM Drift- og vedlikeholdskostnader	30 944	0,8	8,0%	2	
4	Utskifting- og utviklingskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
4.1	Utskifting	1 403	0,0	0,4%	2	045
4.2	Utvikling	2 556	0,1	0,7%	1	045
	SUM Utskifting- og utviklingskostnader	3 959	0,1	1,0%	3	
5	Forsyningskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
5.3	Renovasjon	10 360	0,3	2,7%	1	046
	SUM Forsyningskostnader	10 360	0,3	2,7%	1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé


ELEMENTER : 40

KT : 11 698 563

T : 60

UMA : 37 332,32

KT/UMA : 313,4

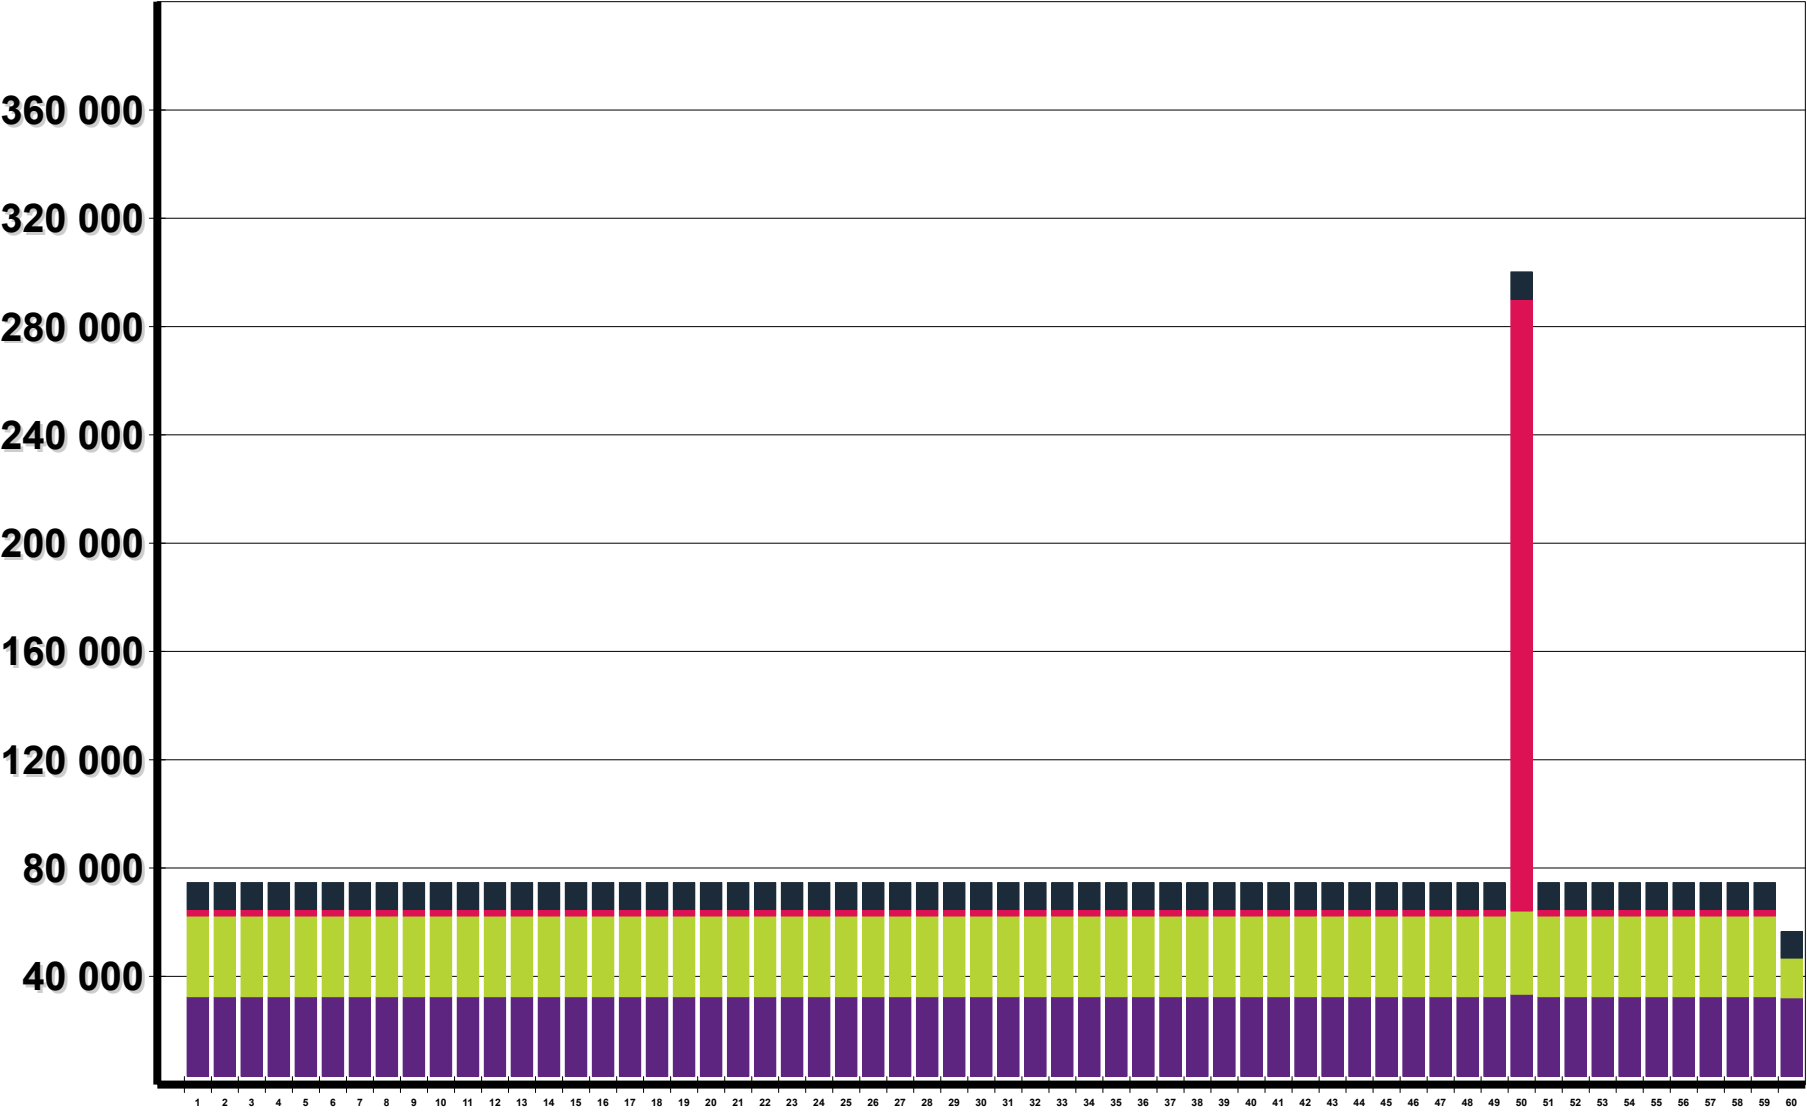

ISY Calcus

Utskriftsdato : 12.02.2025

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé


ELEMENTER : 40

KT : 11 698 563

T : 60

UMA : 37 332,32

KT/UMA : 313,4

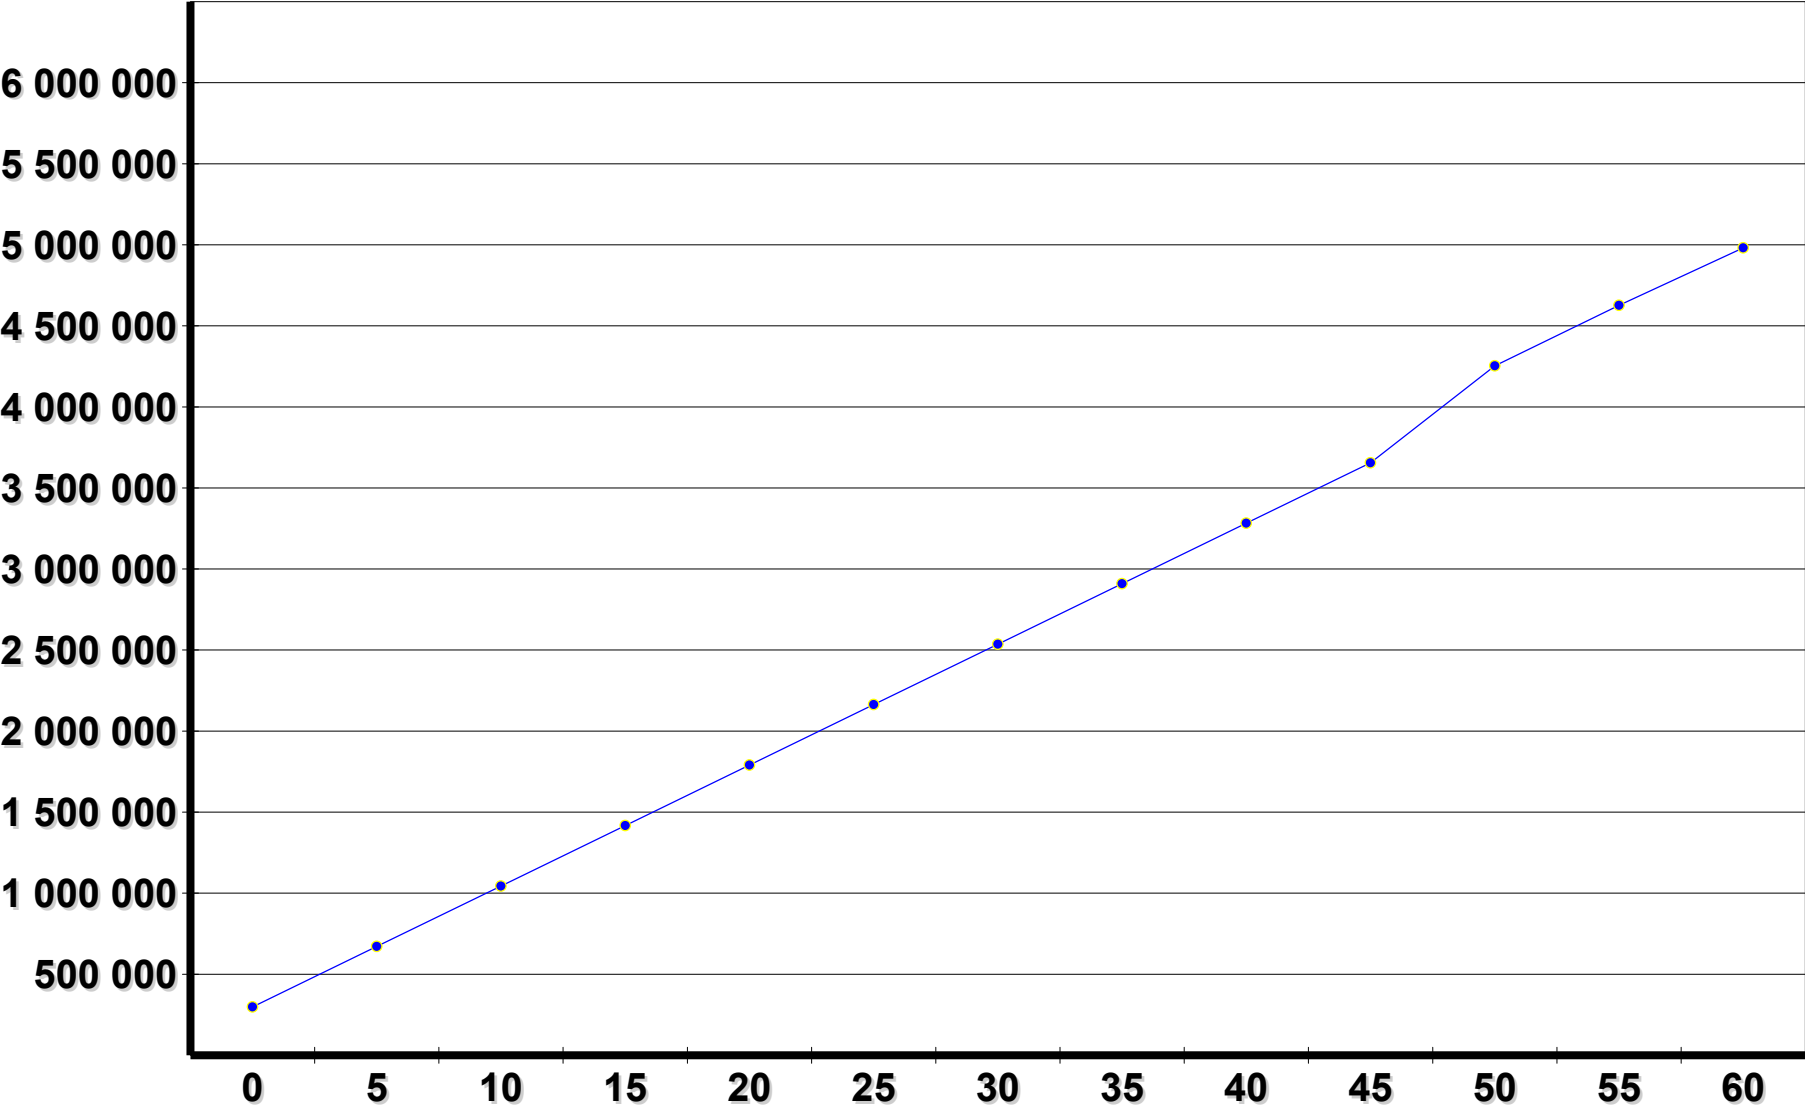


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé

ELEMENTER : 40 NVT : 8 732 995 T : 60 UMA : 37 332,32 NVT/UMA : 233,9

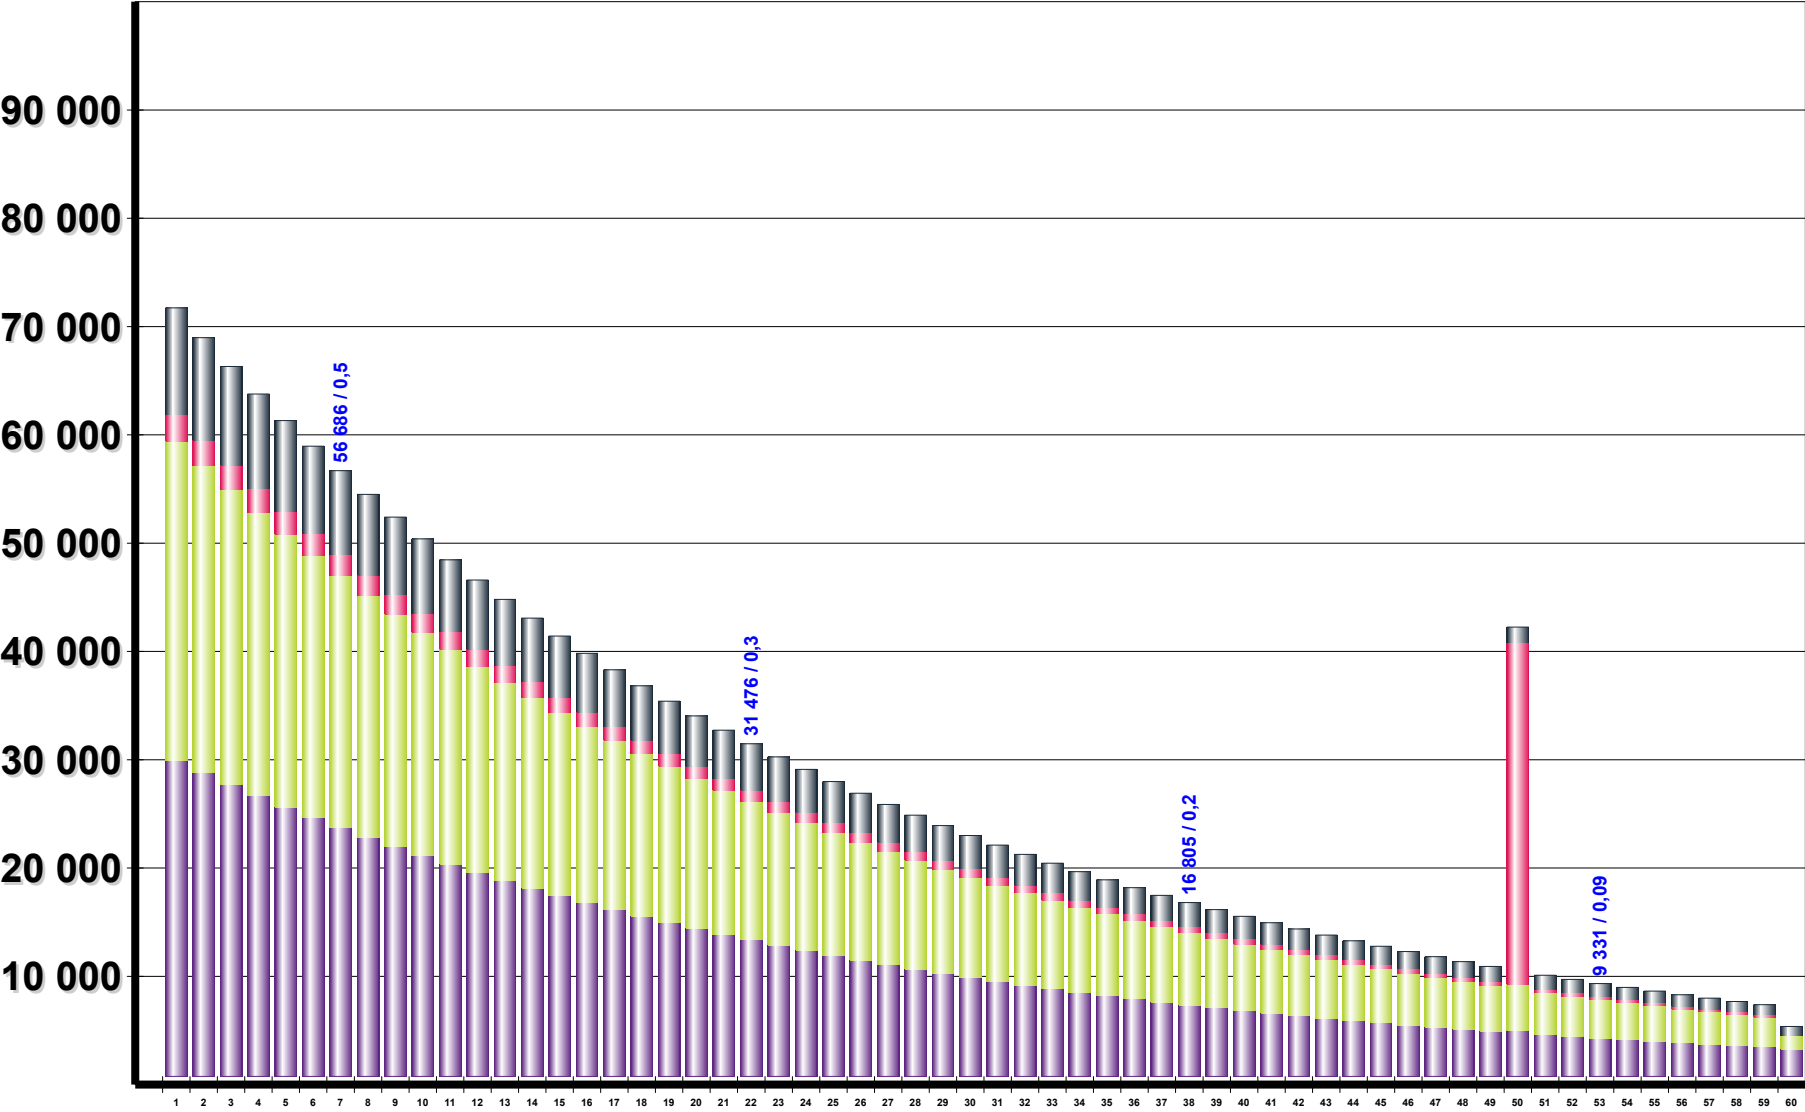

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé


ELEMENTER : 40

NVT : 8 732 995

T : 60

UMA : 37 332,32

NVT/UMA : 233,9

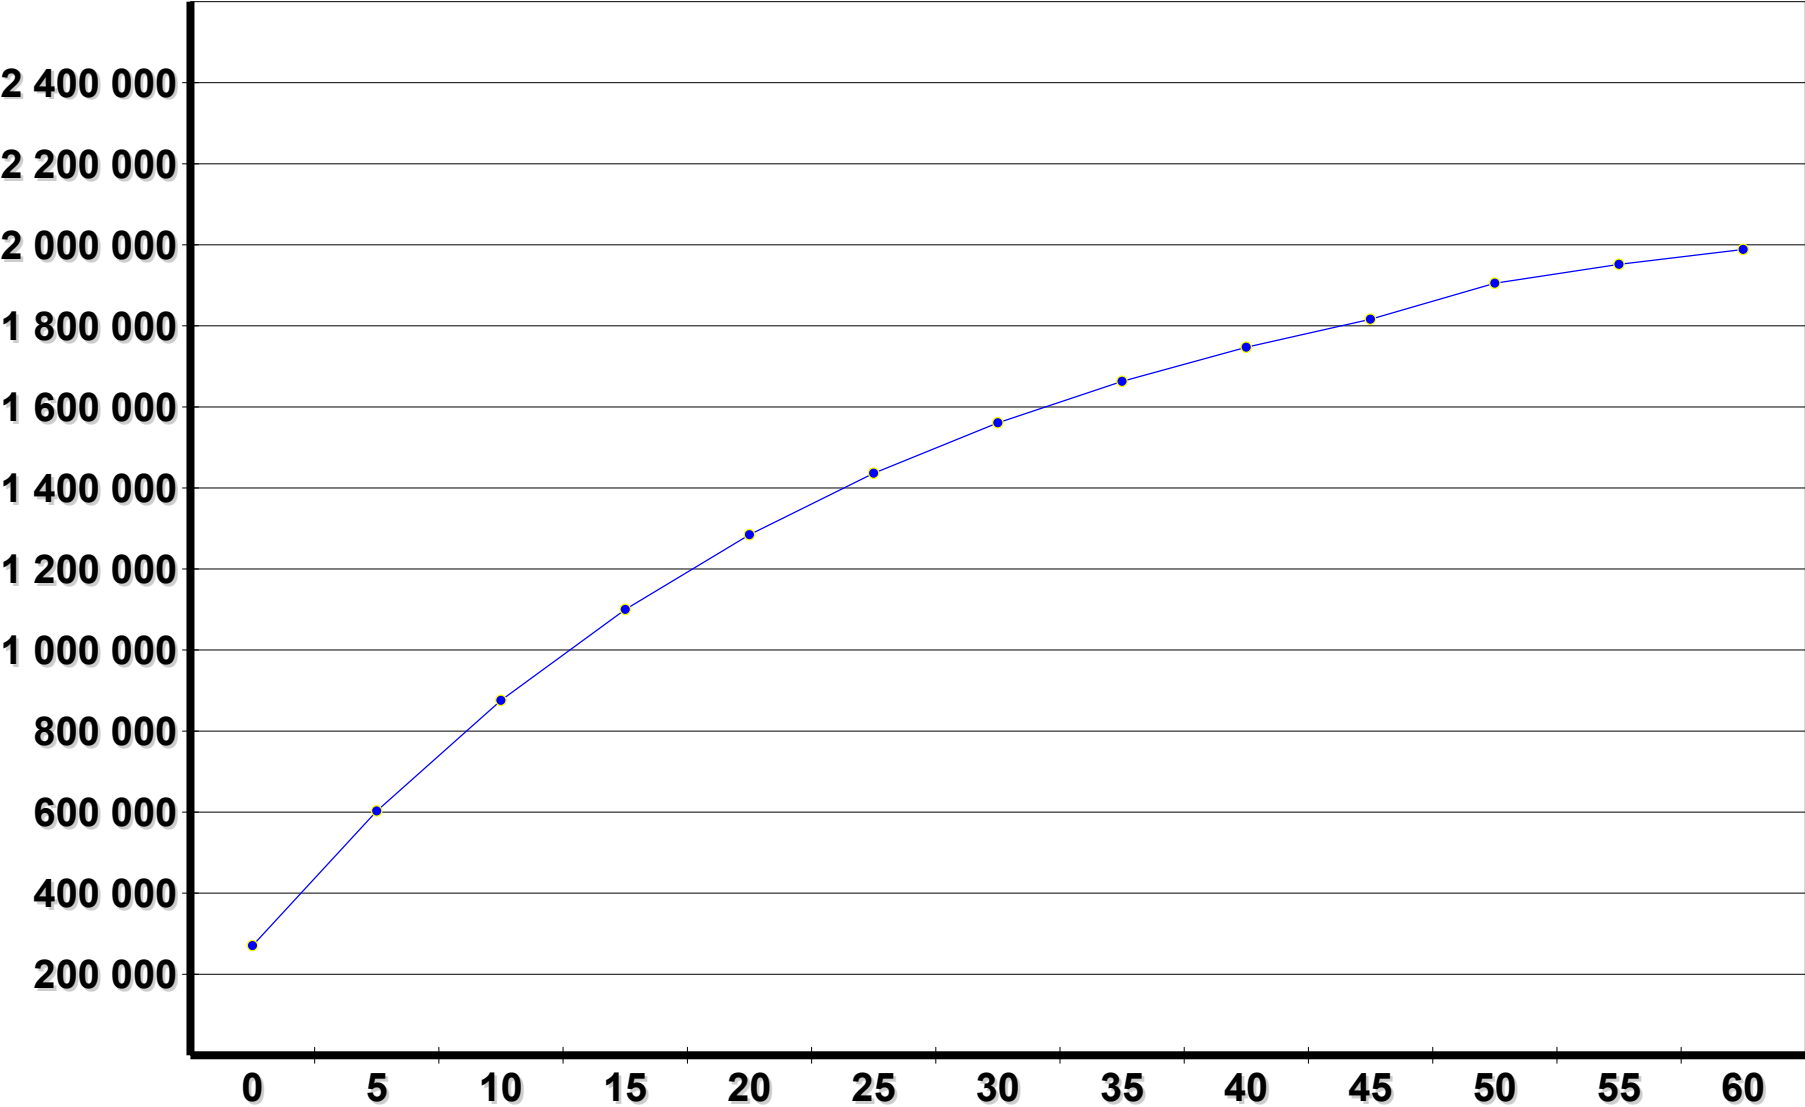

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé

ELEMENTER : 39 ÅK : 240 053 T : 60 UMA : 24 667,72 ÅK/UMA : 9,7

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh	#	Konto	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
UMA	✚ Utvendig mark	24 668	m²	1	Investerings-/prosjektkostnader	190 176	7,7	79,2%	31	039
				2	Forvaltningskostnader	20 258	0,8	8,4%	2	043
				3	Drift- og vedlikeholdskostnader	20 446	0,8	8,5%	2	044
				4	Utsifting- og utviklingskostnader	2 326	0,1	1,0%	3	045
				5	Forsyningskostnader	6 845	0,3	2,9%	1	046
				6	Renholdskostnader	0	0,0	0,0%	0	
				7	Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	0	0,0	0,0%	0	
				8	Virksomhetsspesifikke kostnader	0	0,0	0,0%	0	
				9	Verdi- og inntektselementer	0	0,0	0,0%	0	
				2	SUM LCC	240 053	9,7	100,0%	39	



PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasè

ELEMENTER : 39 ÅK : 240 053 T : 60 UMA : 24 667,72 ÅK/UMA : 9,7


1	Investerings-/prosjektkostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1.2	Nybygg	190 176	7,7	79,2%	31	039
	SUM Investerings-/prosjektkostnader	190 176	7,7	79,2%	31	
2	Forvaltningskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
2.2	Forsikringer	10 083	0,4	4,2%	1	043
2.3	Eiendomsledelse og administrasjon	10 175	0,4	4,2%	1	043
	SUM Forvaltningskostnader	20 258	0,8	8,4%	2	
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
3.1	Drift	10 222	0,4	4,3%	1	044
3.3	Reparasjoner	10 225	0,4	4,3%	1	044
	SUM Drift- og vedlikeholdskostnader	20 446	0,8	8,5%	2	
4	Utskifting- og utviklingskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
4.1	Utskifting	637	0,0	0,3%	2	045
4.2	Utvikling	1 689	0,1	0,7%	1	045
	SUM Utskifting- og utviklingskostnader	2 326	0,1	1,0%	3	
5	Forsyningskostnader	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
5.3	Renovasjon	6 845	0,3	2,9%	1	046
	SUM Forsyningskostnader	6 845	0,3	2,9%	1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasè

ELEMENTER : 39 KT : 7 350 302 T : 60 UMA : 24 667,72 KT/UMA : 298,0

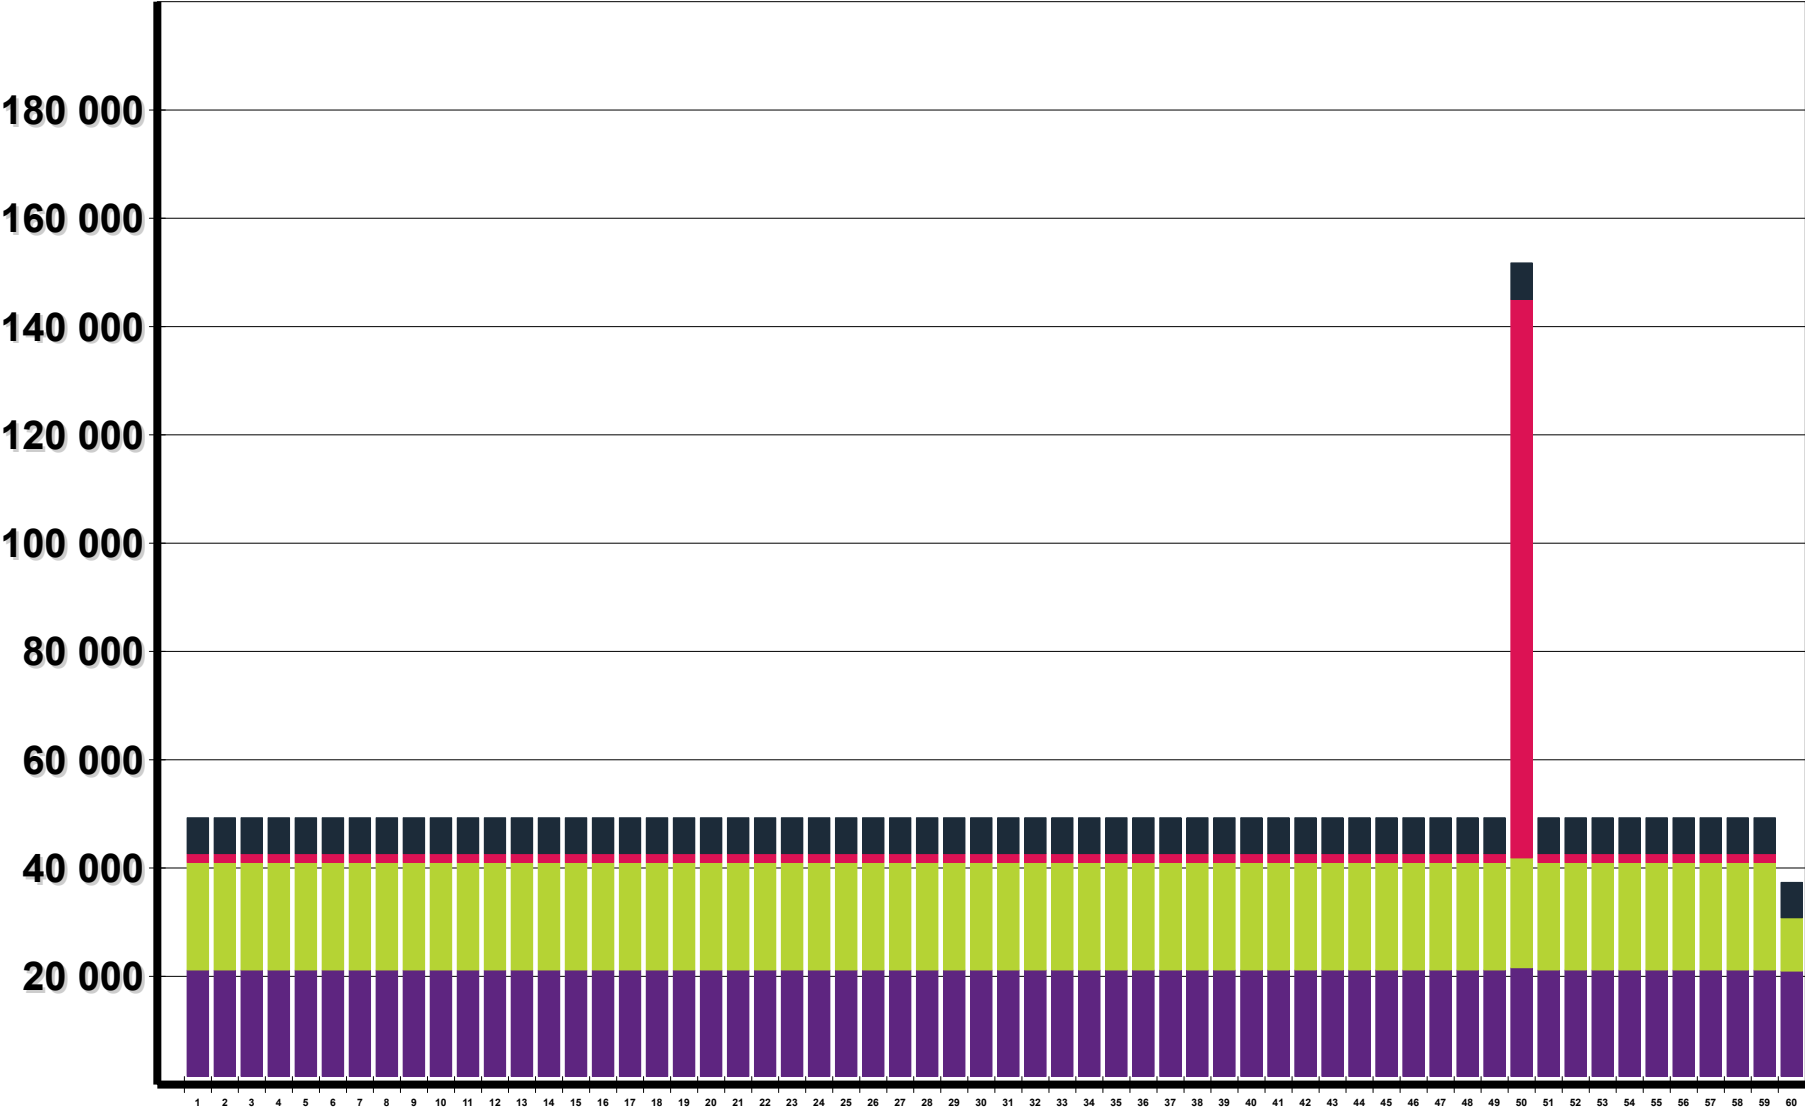


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasè

ELEMENTER : 39 KT : 7 350 302 T : 60 UMA : 24 667,72 KT/UMA : 298,0

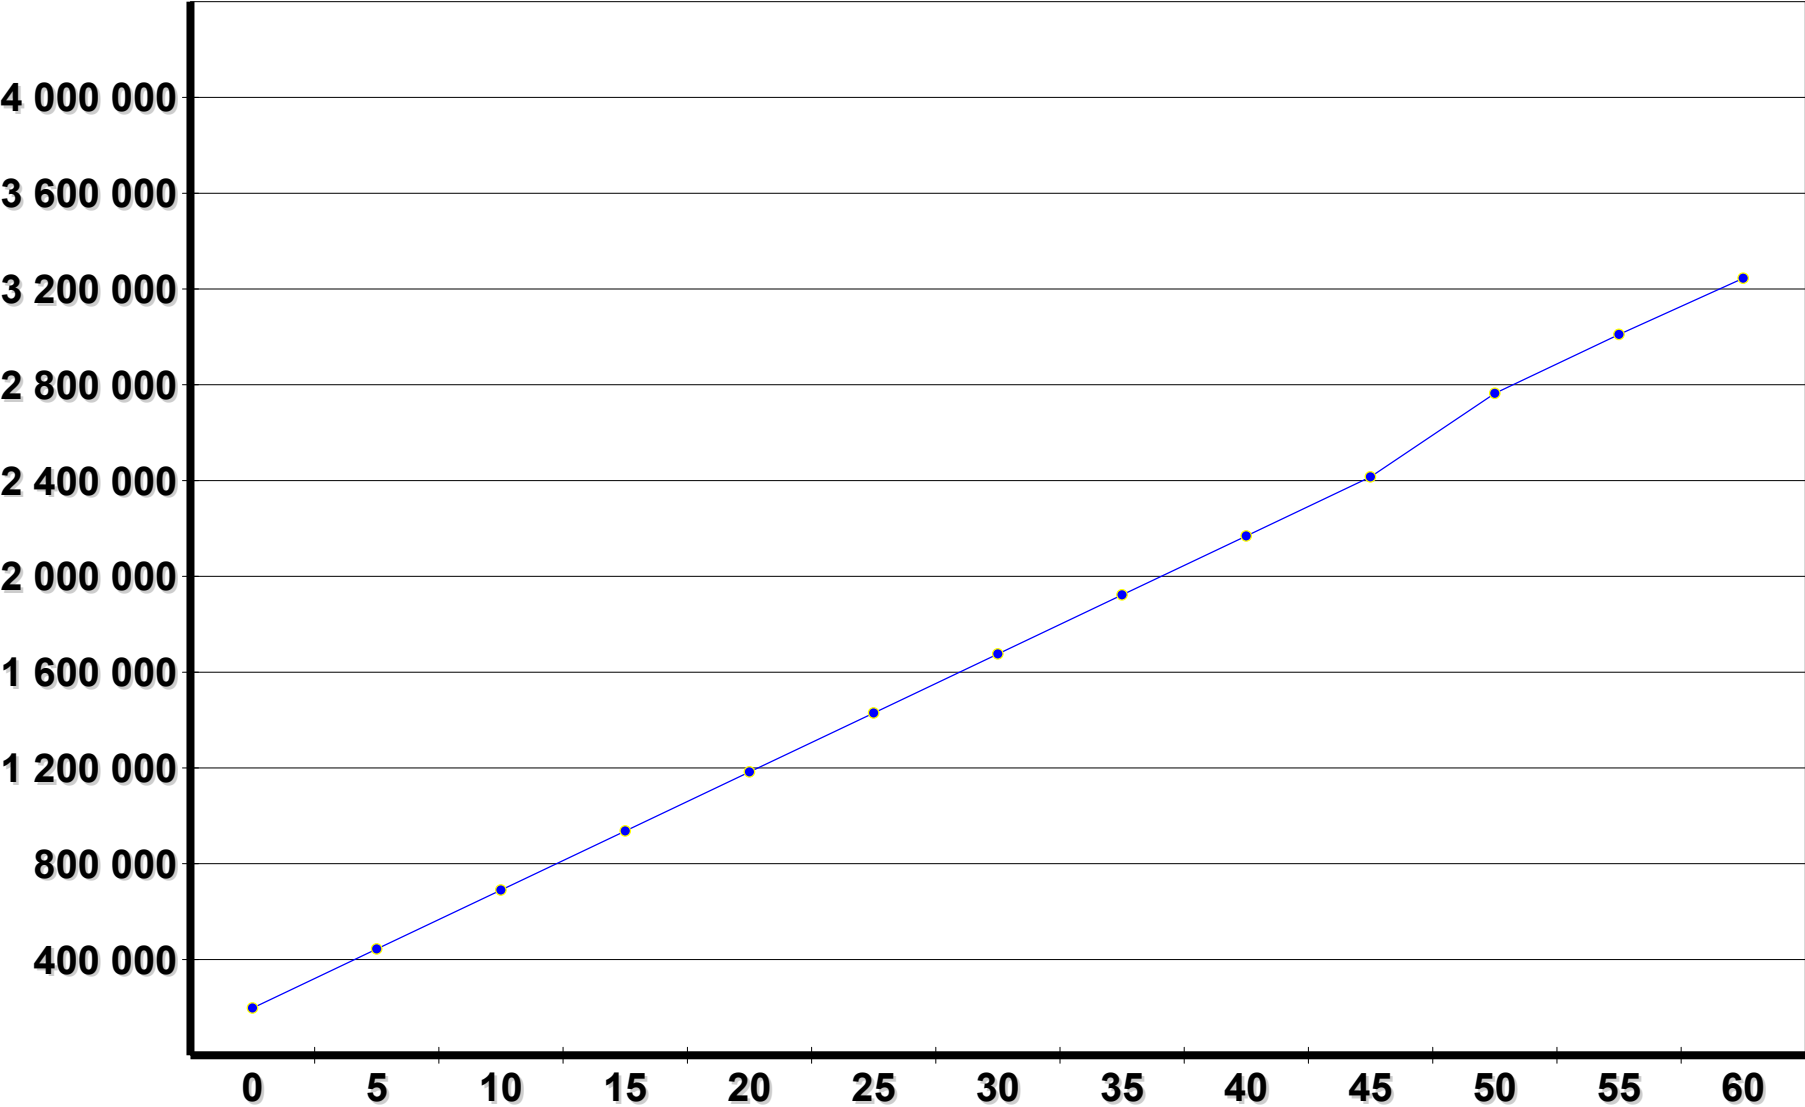

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé


ELEMENTER : 39

NVT : 5 430 828

T : 60

UMA : 24 667,72

NVT/UMA : 220,2

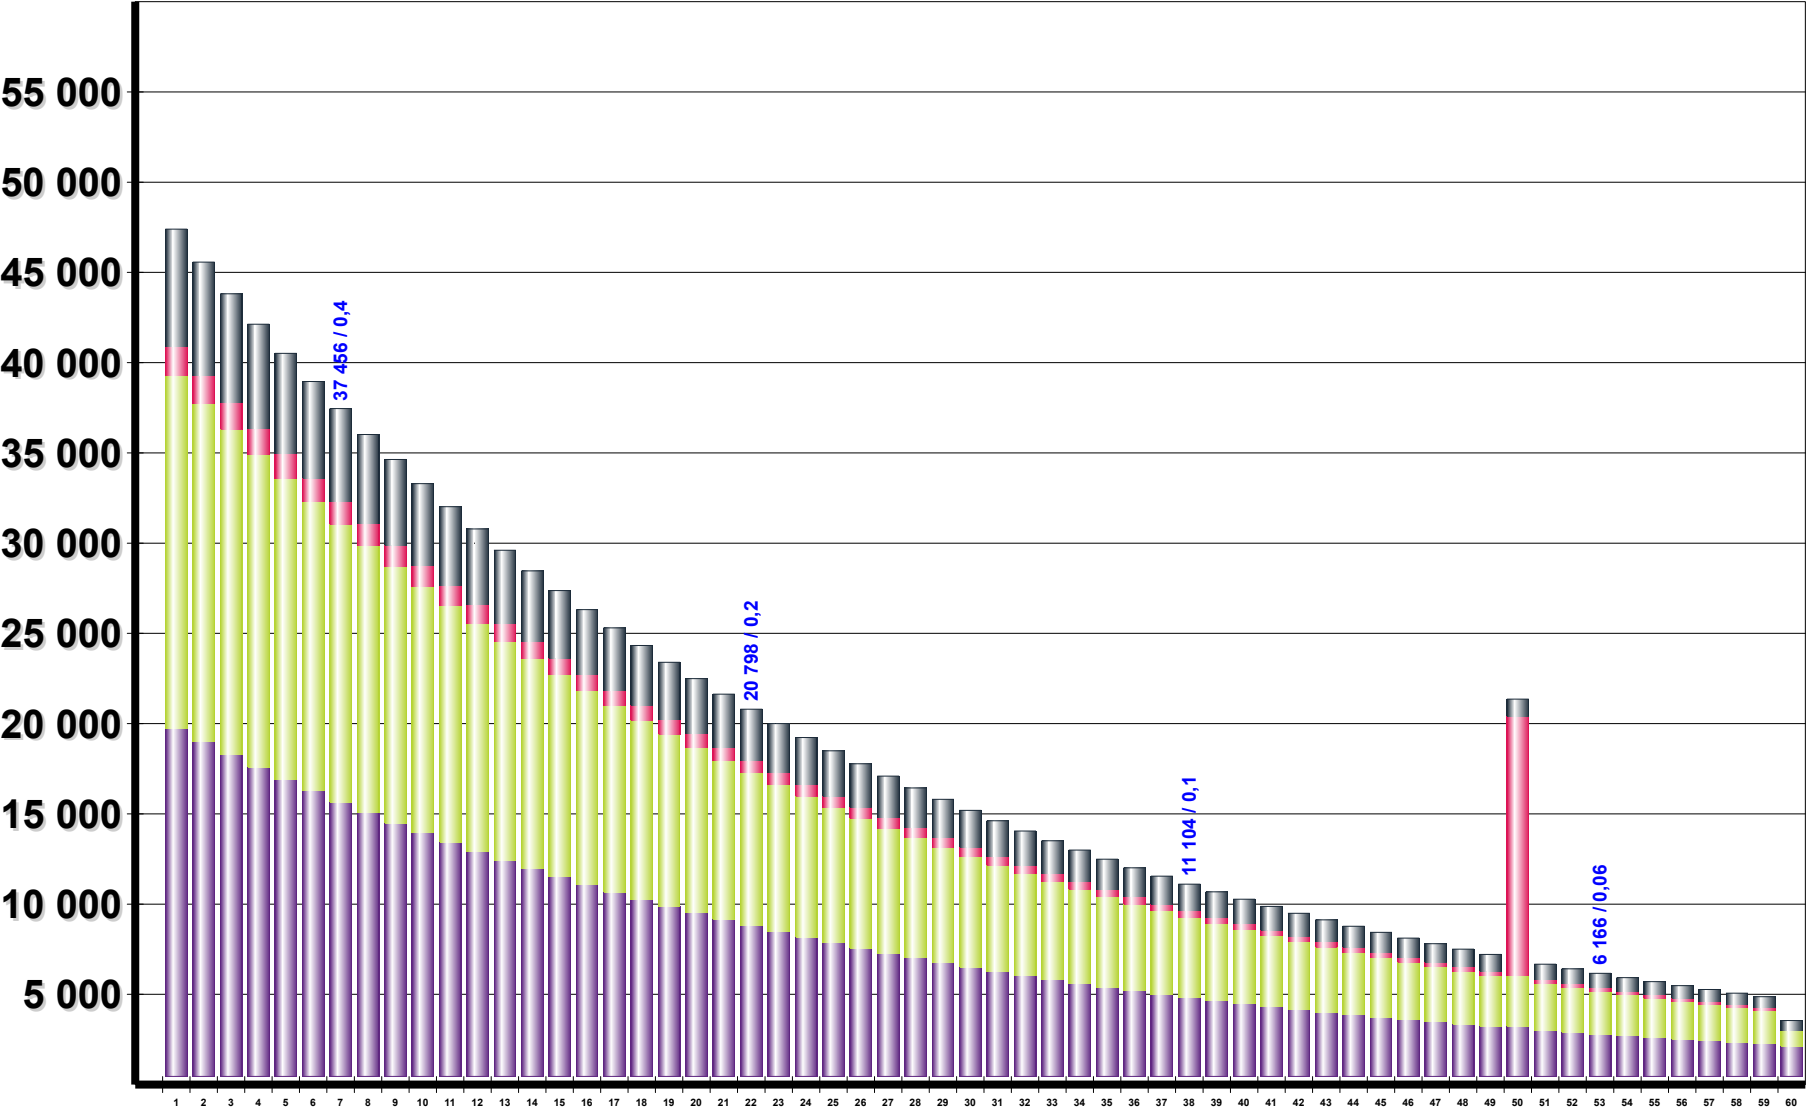


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasè

ELEMENTER : 39 NVT : 5 430 828 T : 60 UMA : 24 667,72 NVT/UMA : 220,2

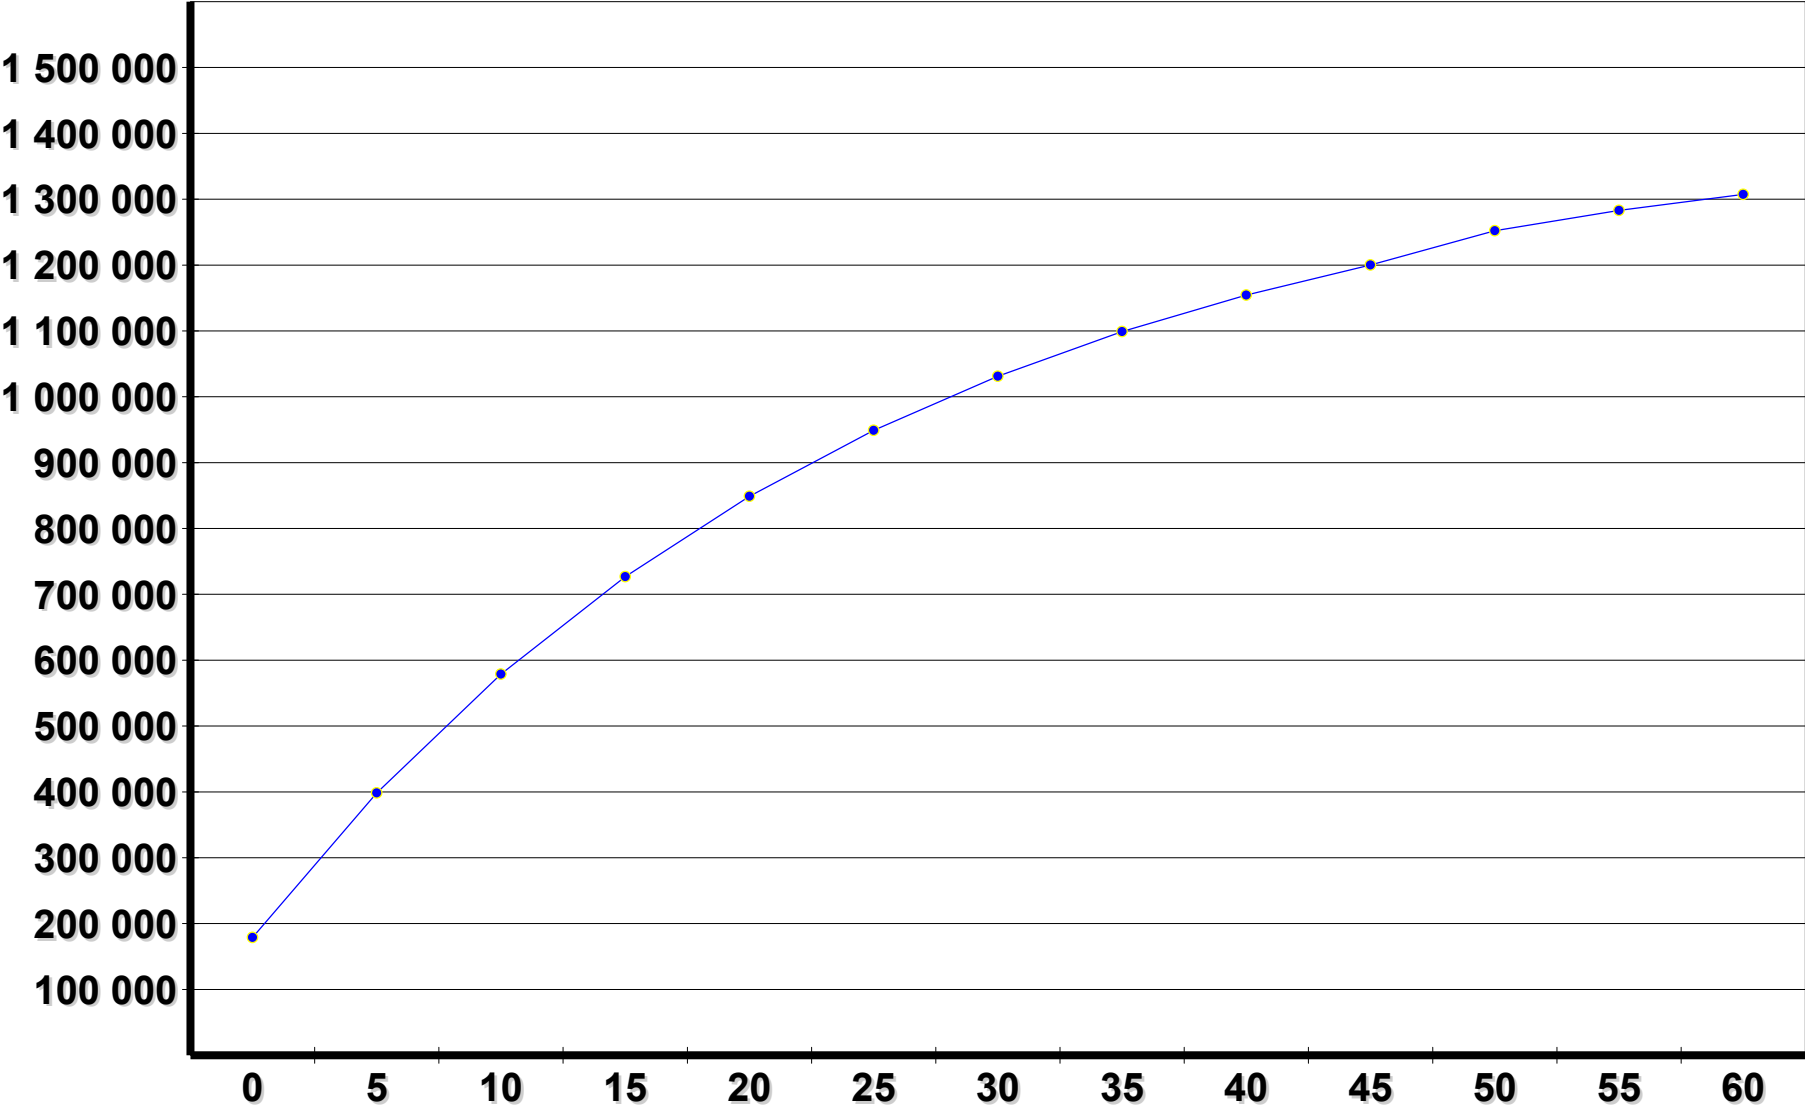

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 34 ÅK : 45 820 T : 60 UMA : 16 681,52 ÅK/UMA : 2,7

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	16 682	m ²



#	Konto	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1	Investerings-/prosjektkostnader	12 463	0,7	27,2%	27	040
2	Forvaltningskostnader	13 700	0,8	29,9%	2	043
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	13 827	0,8	30,2%	2	044
4	Utskifting- og utviklingskostnader	1 201	0,1	2,6%	2	045
5	Forsyningskostnader	4 629	0,3	10,1%	1	046
6	Renholdskostnader	0	0,0	0,0%	0	
7	Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	0	0,0	0,0%	0	
8	Virksomhetsspesifikke kostnader	0	0,0	0,0%	0	
9	Verdi- og inntektselementer	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM LCC	45 820	2,7	100,0%	34	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 34 ÅK : 45 820 T : 60 UMA : 16 681,52 ÅK/UMA : 2,7


1	Investerings-/prosjektkostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
1.2	Nybygg	12 463	0,7	27,2%	27	040
	SUM Investerings-/prosjektkostnader	12 463	0,7	27,2%	27	
2	Forvaltningskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
2.2	Forsikringer	6 819	0,4	14,9%	1	043
2.3	Eiendomsledelse og administrasjon	6 881	0,4	15,0%	1	043
	SUM Forvaltningskostnader	13 700	0,8	29,9%	2	
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
3.1	Drift	6 912	0,4	15,1%	1	044
3.3	Reparasjoner	6 915	0,4	15,1%	1	044
	SUM Drift- og vedlikeholdskostnader	13 827	0,8	30,2%	2	
4	Utskifting- og utviklingskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
4.1	Utskifting	59	0,0	0,1%	1	045
4.2	Utvikling	1 142	0,1	2,5%	1	045
	SUM Utskifting- og utviklingskostnader	1 201	0,1	2,6%	2	
5	Forsyningskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
5.3	Renovasjon	4 629	0,3	10,1%	1	046
	SUM Forsyningskostnader	4 629	0,3	10,1%	1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 34 KT : 2 283 272 T : 60 UMA : 16 681,52 KT/UMA : 136,9

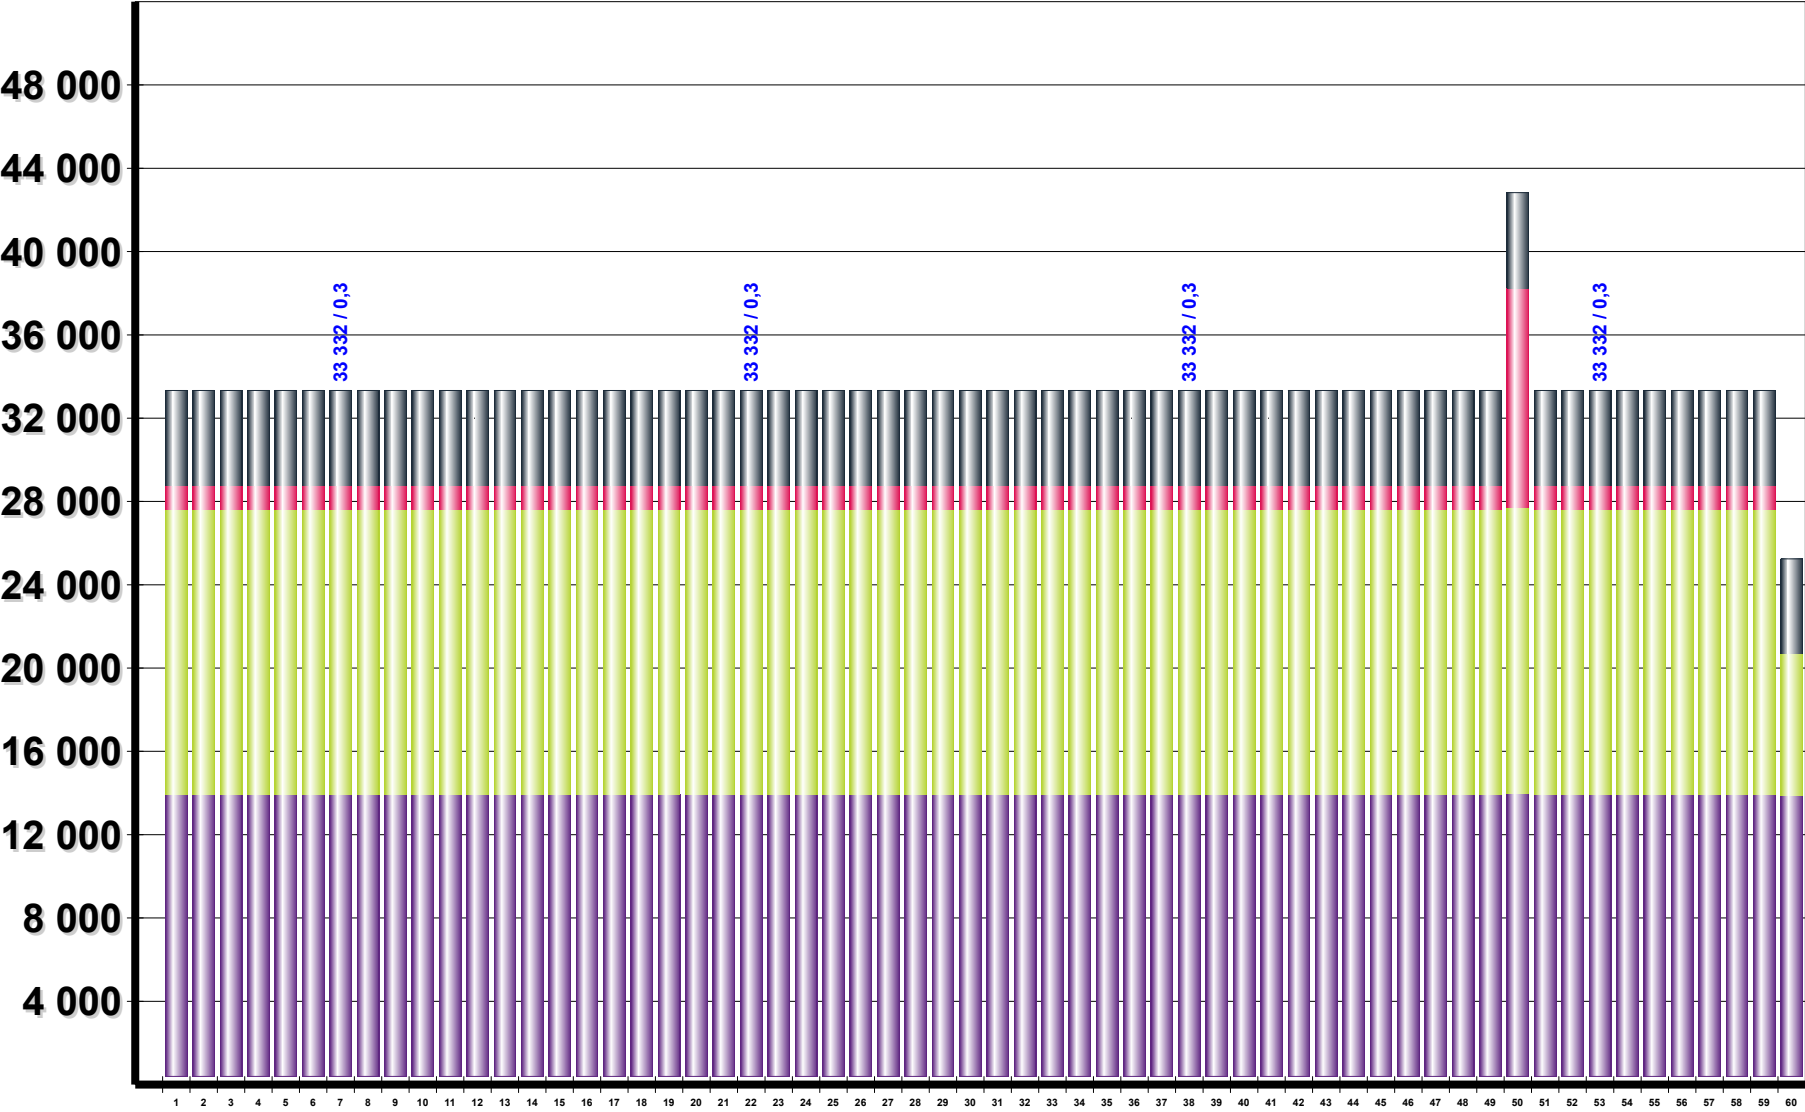


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 34 KT : 2 283 272 T : 60 UMA : 16 681,52 KT/UMA : 136,9

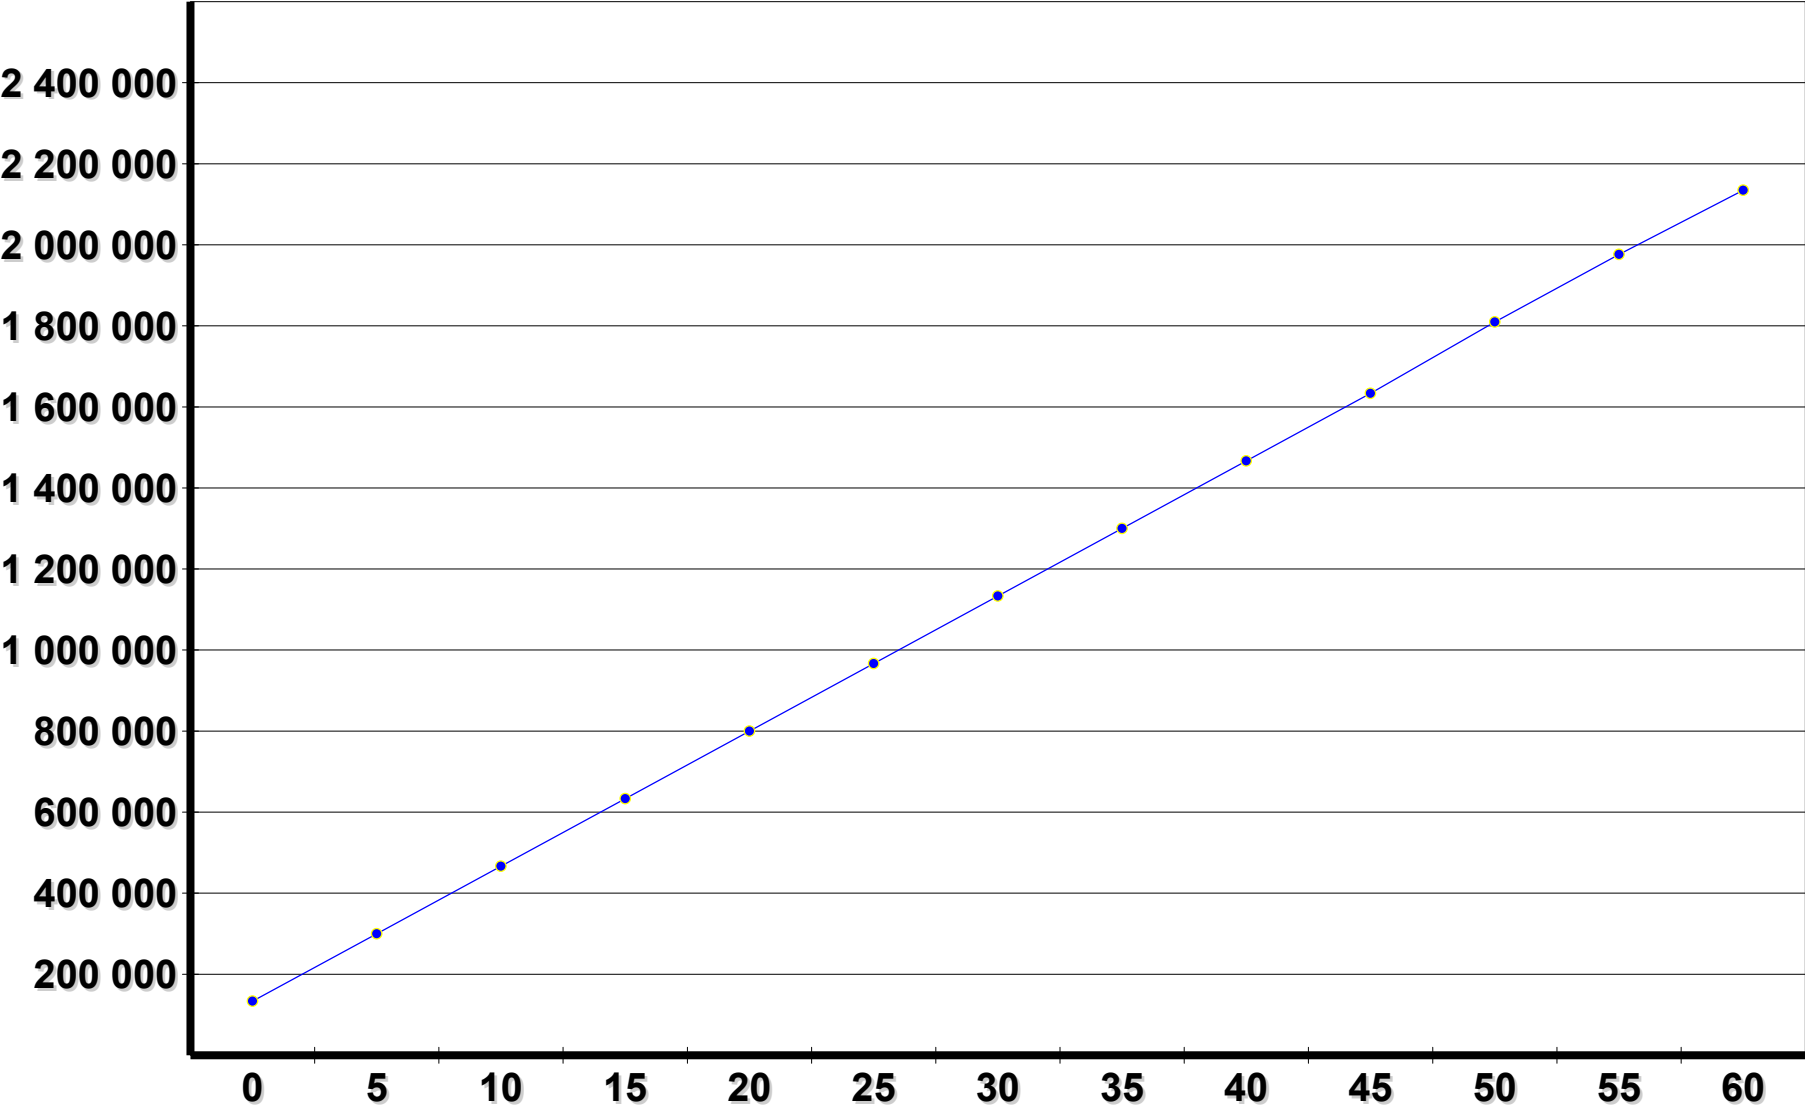

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé


ELEMENTER : 34

NVT : 1 036 605

T : 60

UMA : 16 681,52

NVT/UMA : 62,1

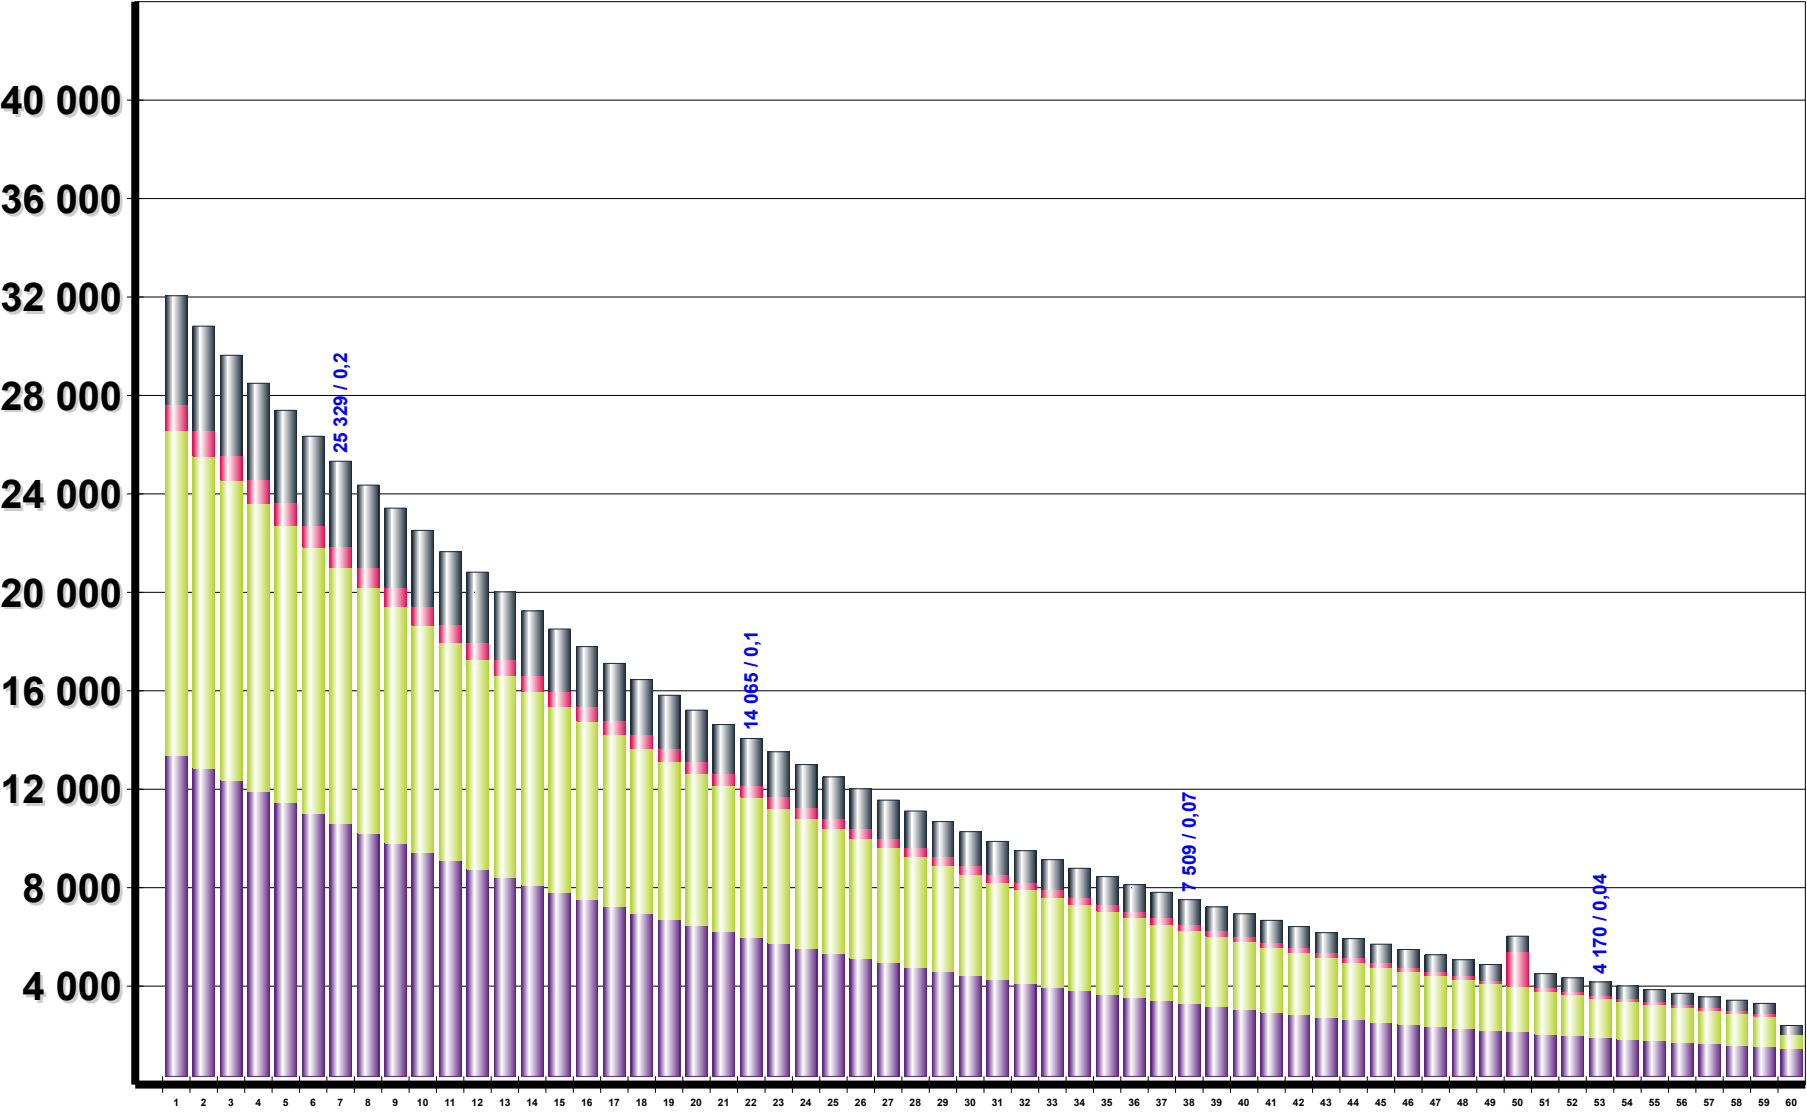

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé


ELEMENTER : 34

NVT : 1 036 605

T : 60

UMA : 16 681,52

NVT/UMA : 62,1

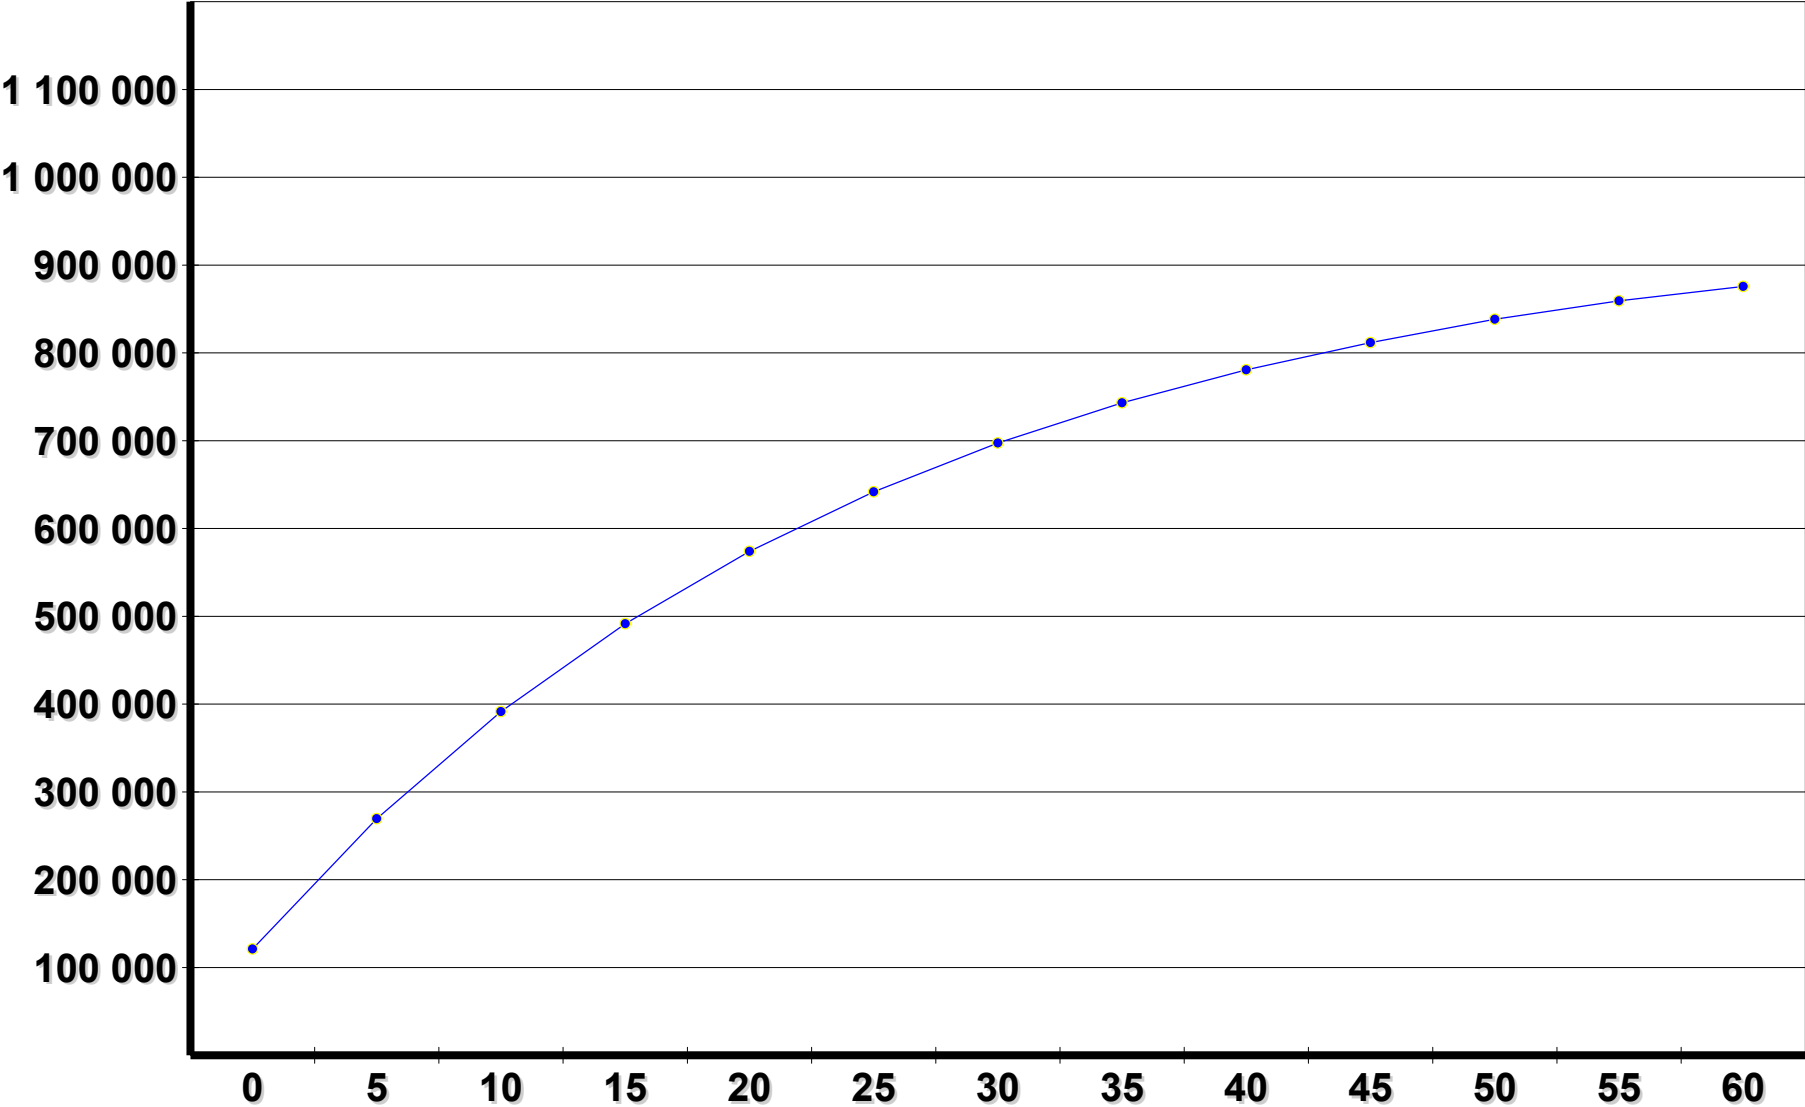

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 36 ÅK : 48 104 T : 60 UMA : 11 024,93 ÅK/UMA : 4,4

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	11 025	m²



#	Konto	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1	📁 Investerings-/prosjektkostnader	27 358	2,5	56,9%	28	041
2	📁 Forvaltningskostnader	7 552	0,7	15,7%	2	043
3	📁 Drift- og vedlikeholdskostnader	9 138	0,8	19,0%	2	044
4	📁 Utsifting- og utviklingskostnader	996	0,1	2,1%	3	045
5	📁 Forsyningskostnader	3 059	0,3	6,4%	1	046
6	📁 Renholdskostnader	0	0,0	0,0%	0	
7	📁 Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	0	0,0	0,0%	0	
8	📁 Virksomhetsspesifikke kostnader	0	0,0	0,0%	0	
9	📁 Verdi- og inntektselementer	0	0,0	0,0%	0	
	🔄 SUM LCC	48 104	4,4	100,0%	36	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 36 ÅK : 48 104 T : 60 UMA : 11 024,93 ÅK/UMA : 4,4


1	Investerings-/prosjektkostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
1.2	Nybygg	27 358	2,5	56,9%	28	041
	SUM Investerings-/prosjektkostnader	27 358	2,5	56,9%	28	
2	Forvaltningskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
2.2	Forsikringer	3 004	0,3	6,2%	1	043
2.3	Eiendomsledelse og administrasjon	4 548	0,4	9,5%	1	043
	SUM Forvaltningskostnader	7 552	0,7	15,7%	2	
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
3.1	Drift	4 568	0,4	9,5%	1	044
3.3	Reparasjoner	4 570	0,4	9,5%	1	044
	SUM Drift- og vedlikeholdskostnader	9 138	0,8	19,0%	2	
4	Utskifting- og utviklingskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
4.1	Utskifting	242	0,0	0,5%	2	045
4.2	Utvikling	755	0,1	1,6%	1	045
	SUM Utskifting- og utviklingskostnader	996	0,1	2,1%	3	
5	Forsyningskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
5.3	Renovasjon	3 059	0,3	6,4%	1	046
	SUM Forsyningskostnader	3 059	0,3	6,4%	1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 36 KT : 1 884 053 T : 60 UMA : 11 024,93 KT/UMA : 170,9

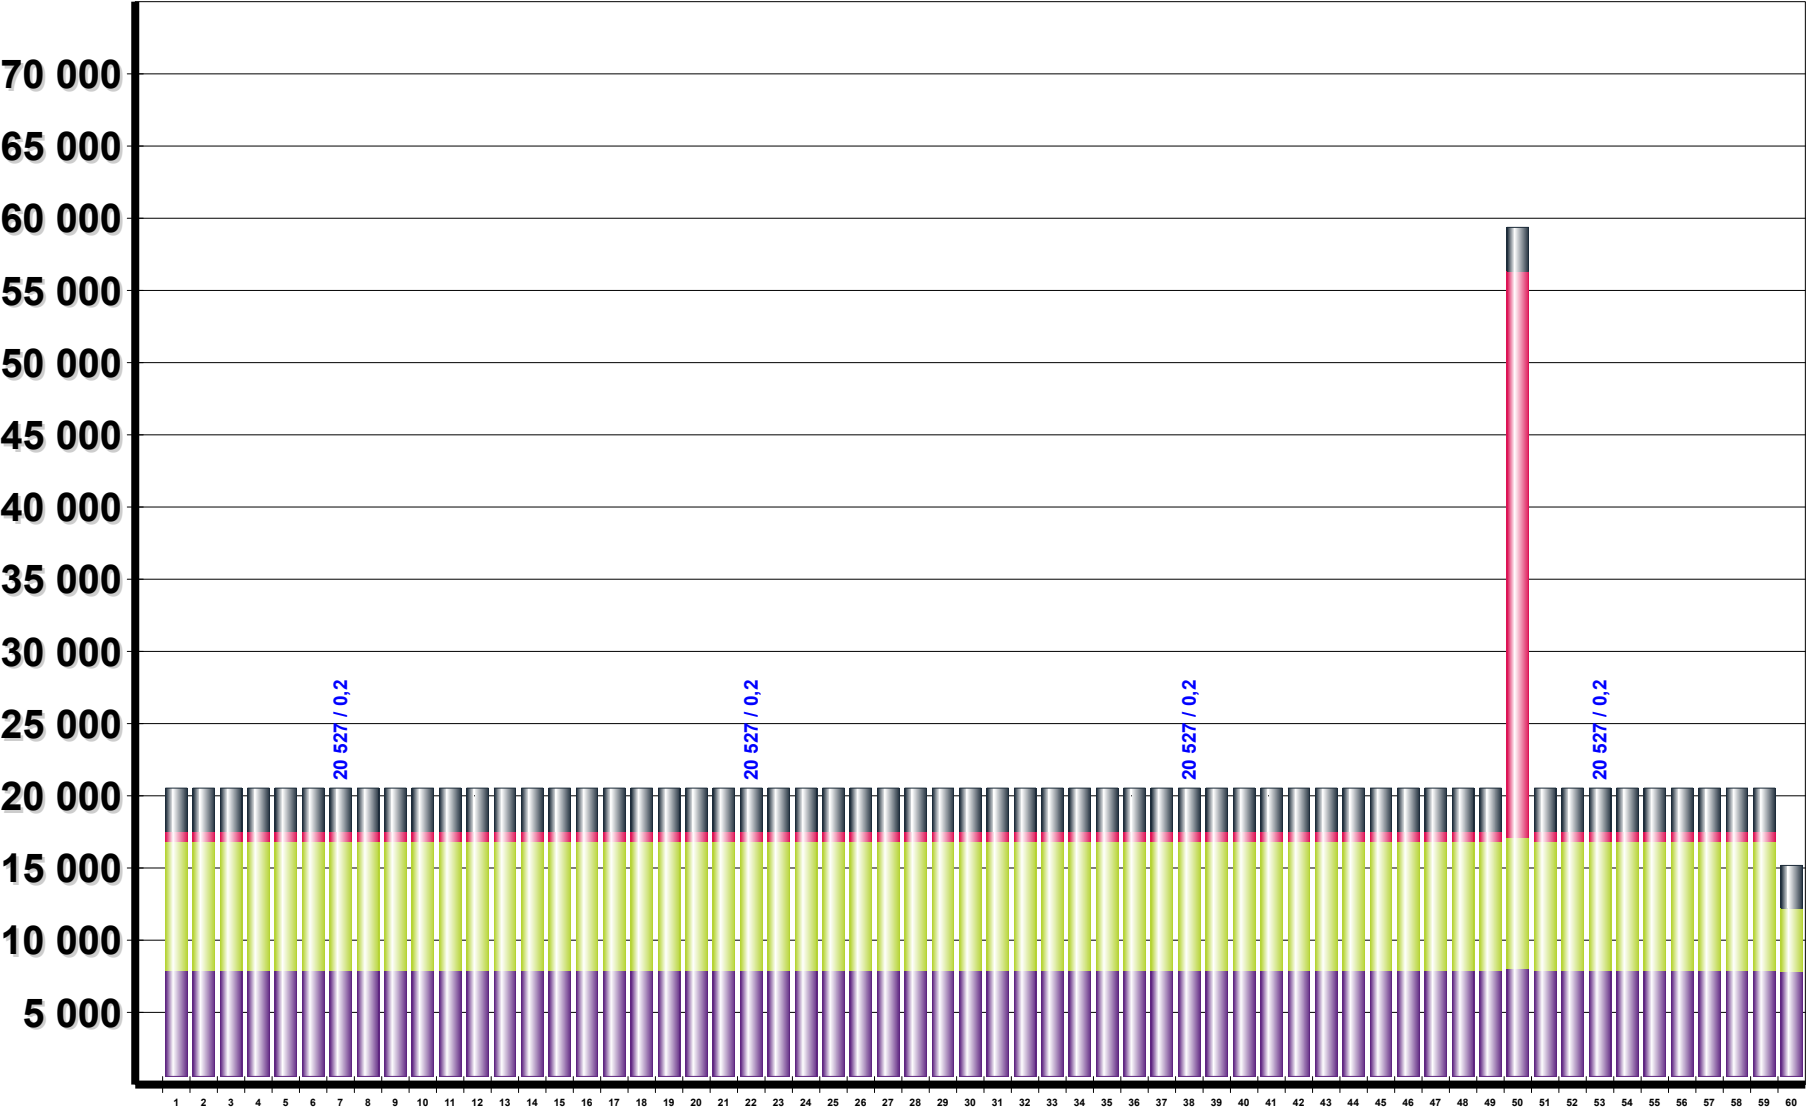

ISY Calculus


Utskriftsdato : 12.02.2025

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 36 KT : 1 884 053 T : 60 UMA : 11 024,93 KT/UMA : 170,9

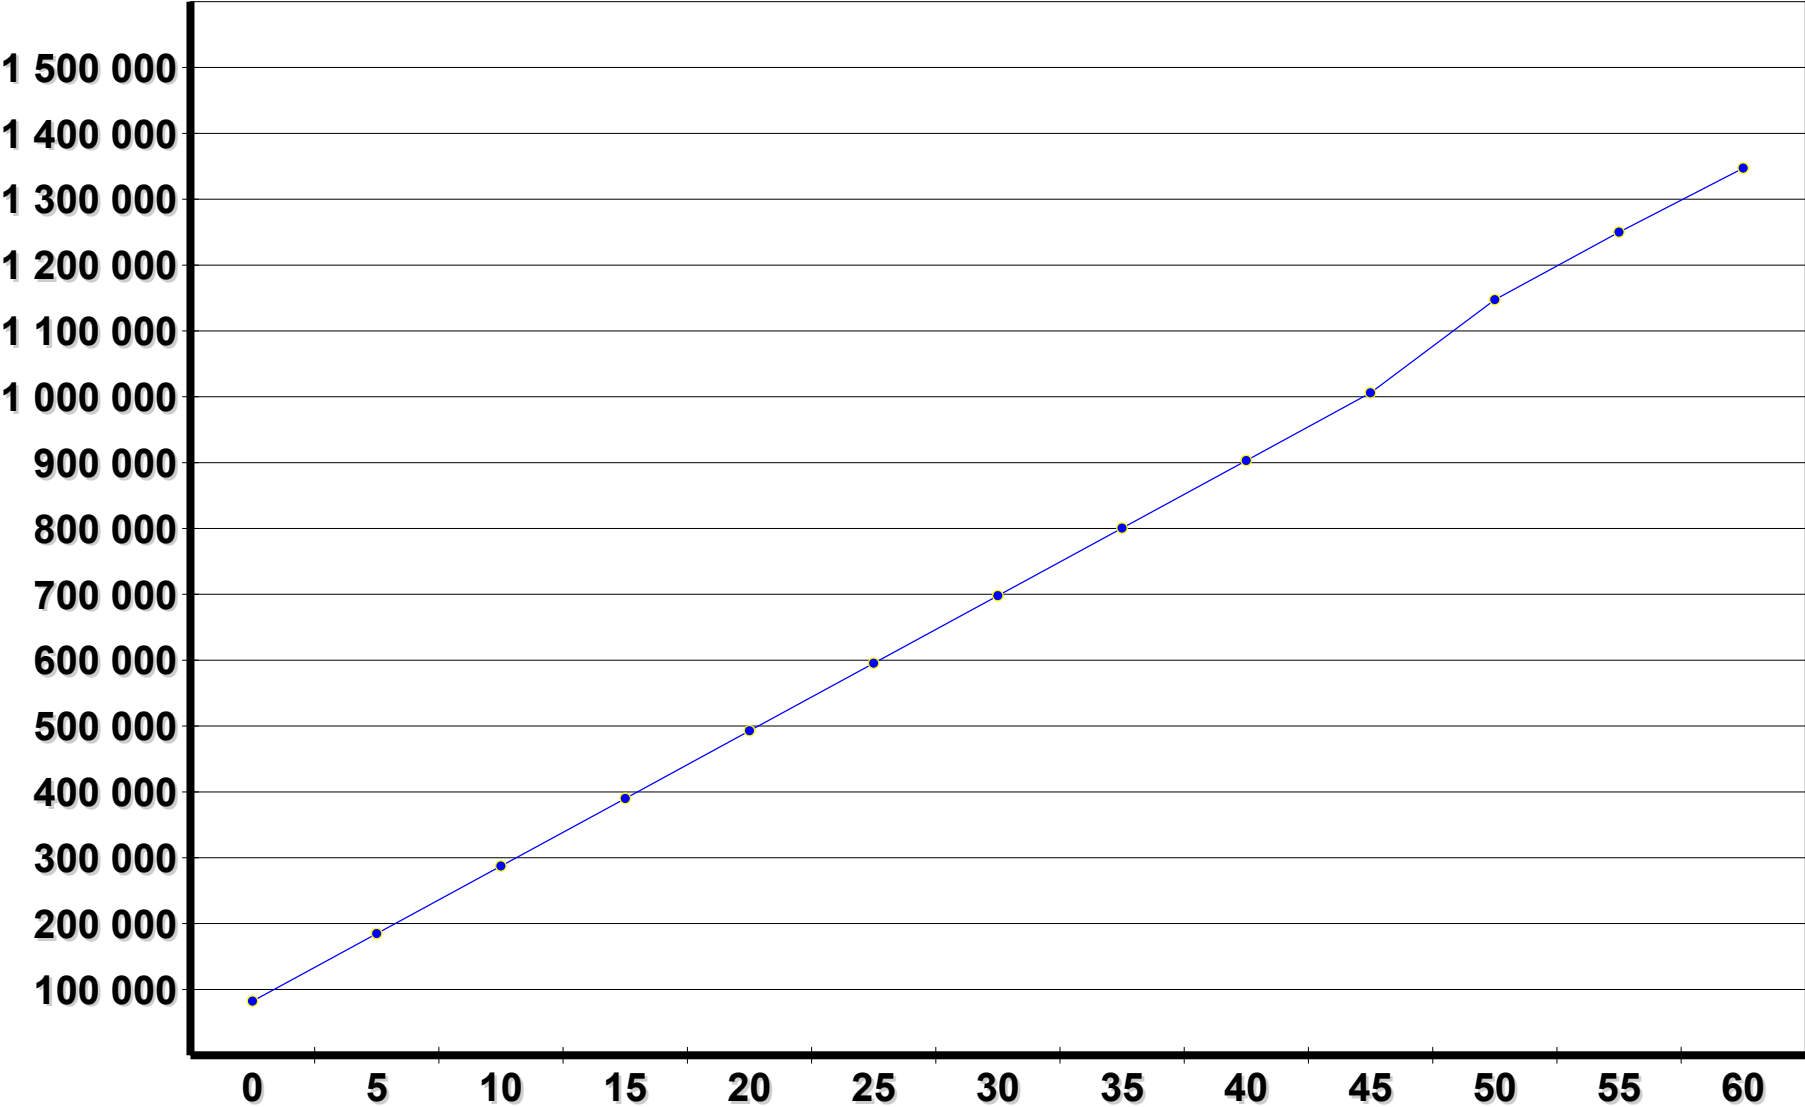


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 36 NVT : 1 088 284 T : 60 UMA : 11 024,93 NVT/UMA : 98,7

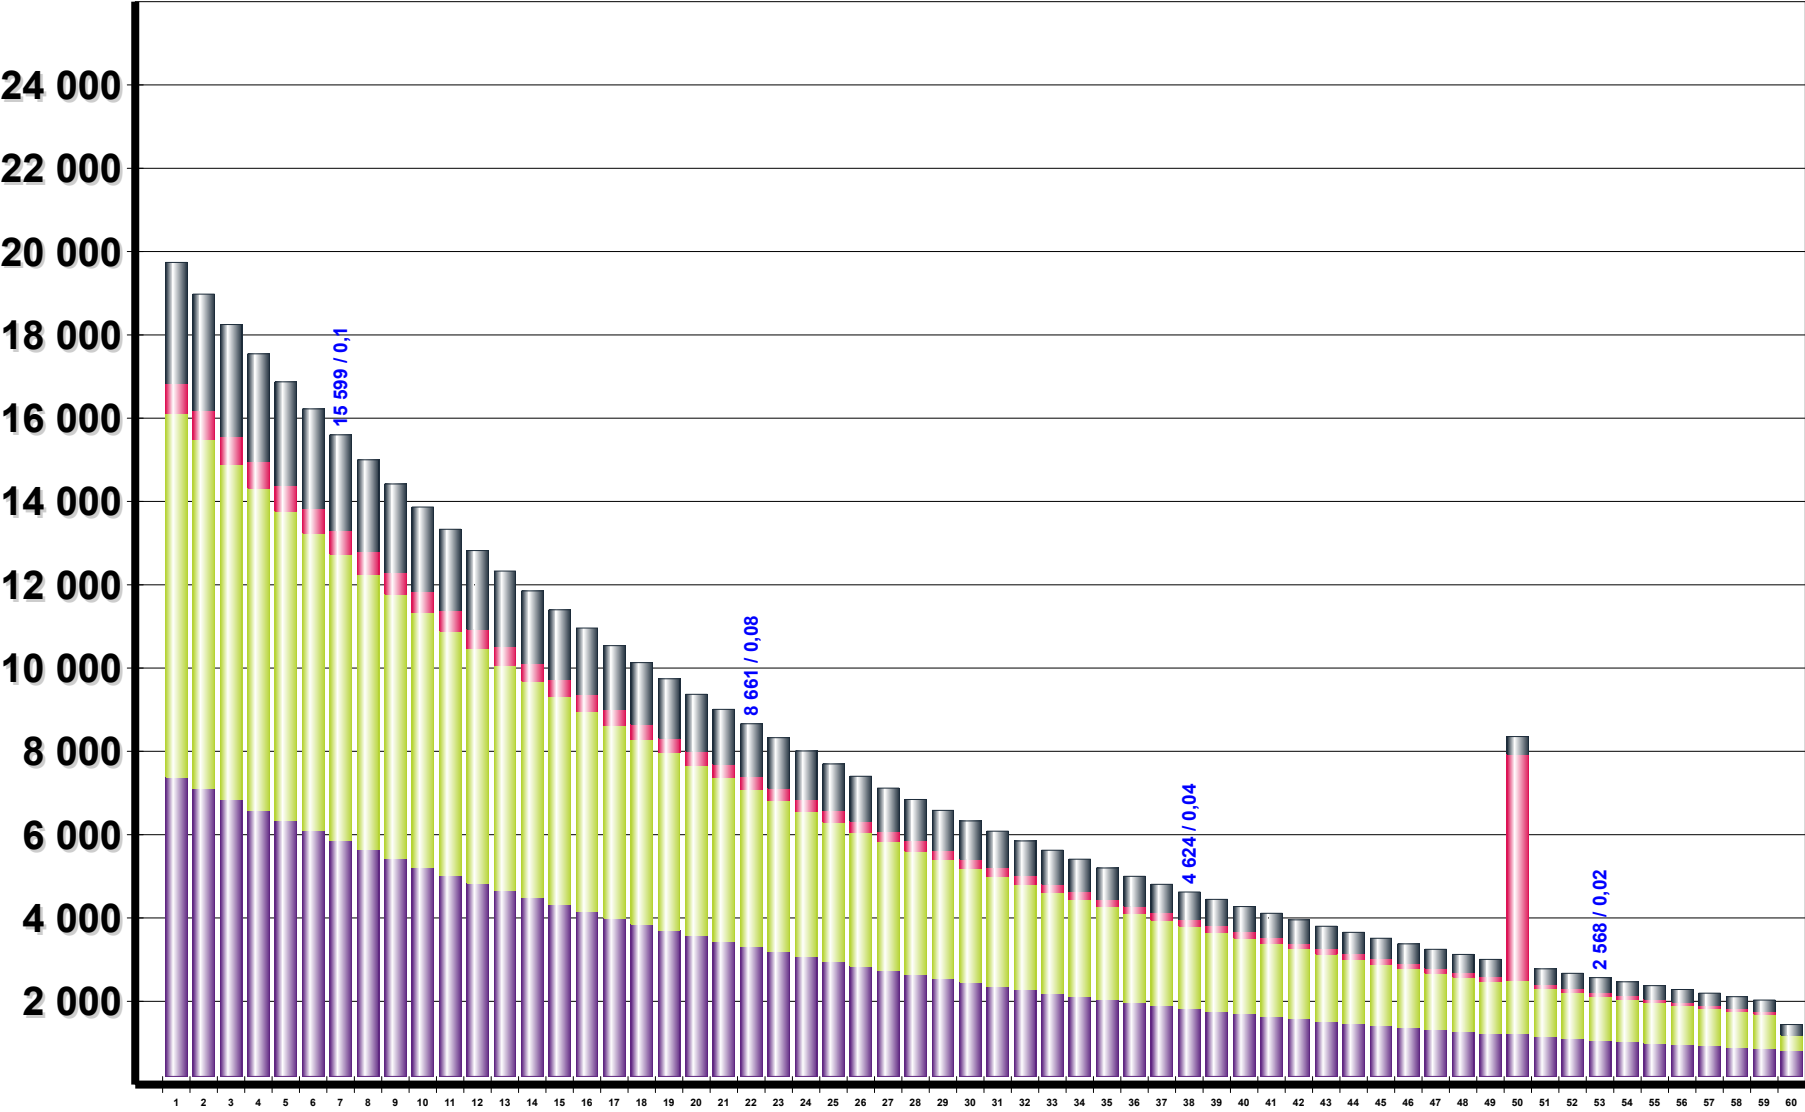


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 36 NVT : 1 088 284 T : 60 UMA : 11 024,93 NVT/UMA : 98,7

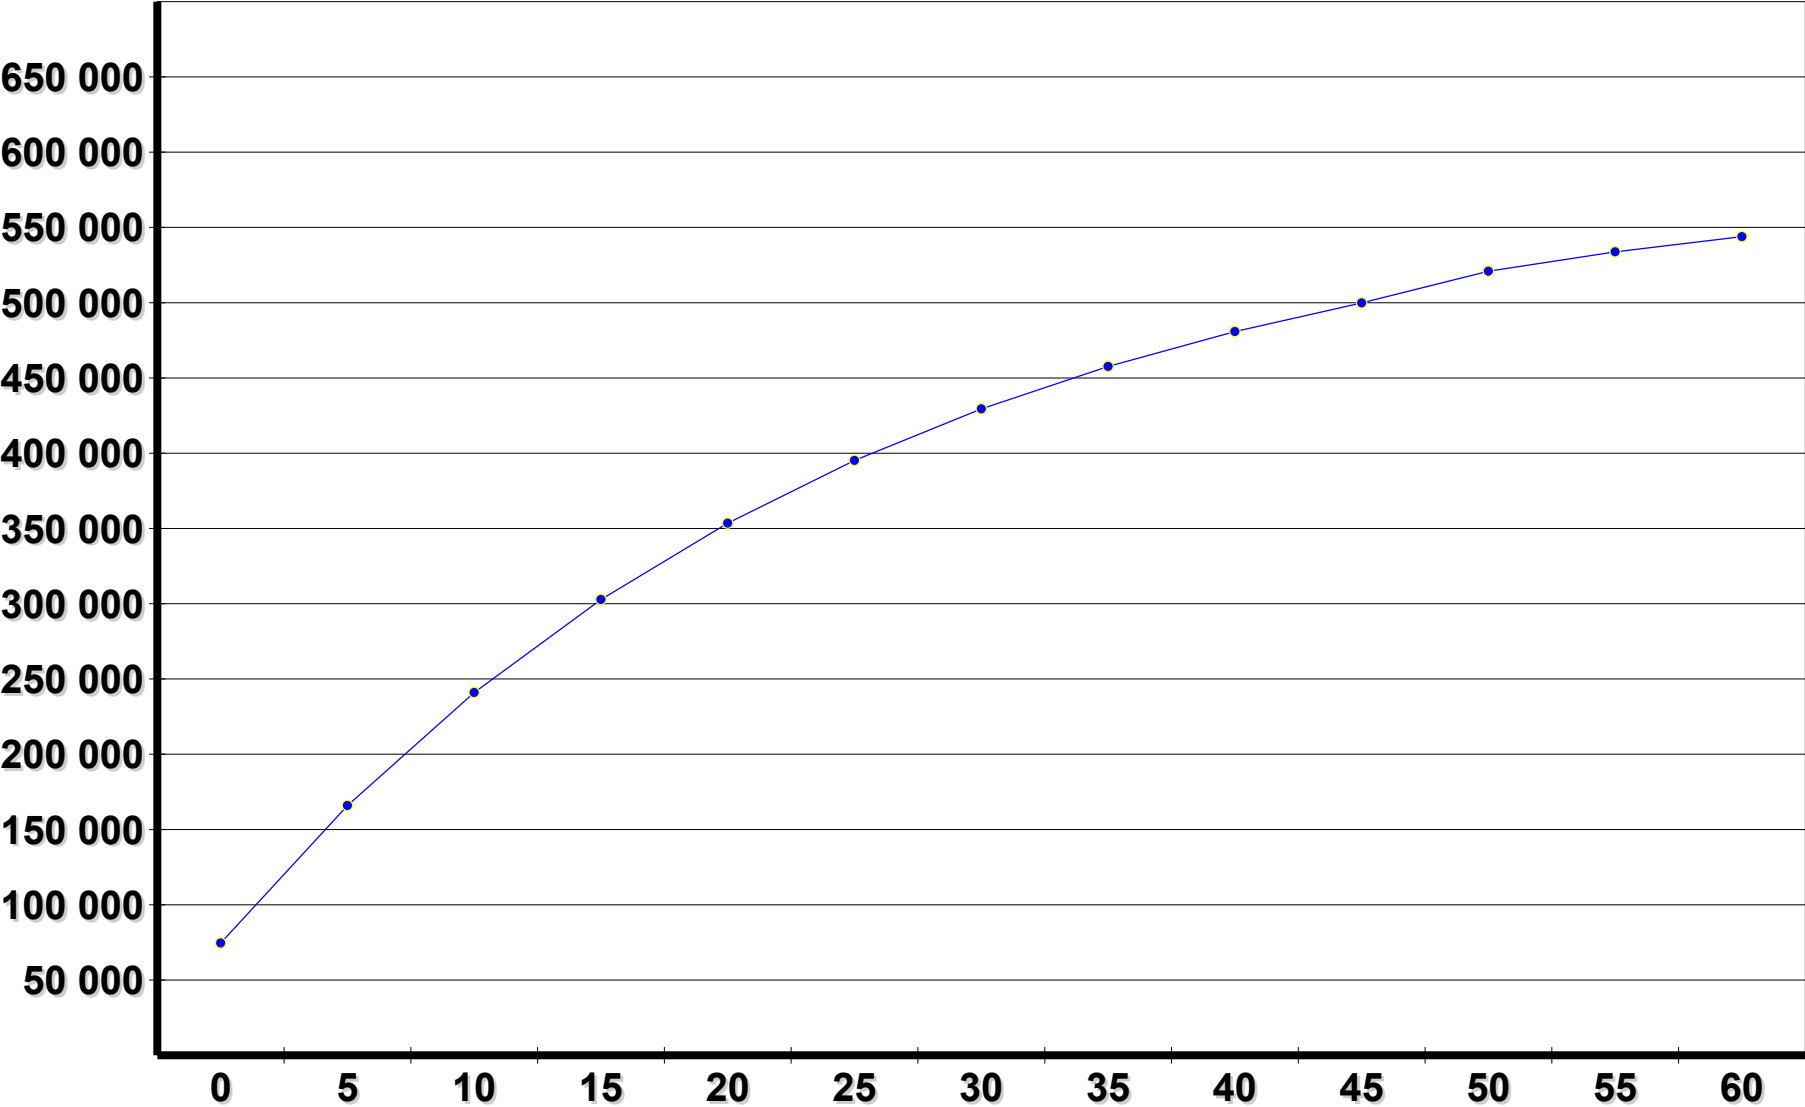

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 36 ÅK : 38 204 T : 60 UMA : 15 190,29 ÅK/UMA : 2,5

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	15 190	m²



ÅK/UMA

#	Konto	ÅK	ÅK/UMA	Andel	Antall	Side
1	📁 Investerings-/prosjektkostnader	9 793	0,6	25,6%	28	042
2	📁 Forvaltningskostnader	10 405	0,7	27,2%	2	043
3	📁 Drift- og vedlikeholdskostnader	12 591	0,8	33,0%	2	044
4	📁 Utsifting- og utviklingskostnader	1 199	0,1	3,1%	3	045
5	📁 Forsyningskostnader	4 215	0,3	11,0%	1	046
6	📁 Renholdskostnader	0	0,0	0,0%	0	
7	📁 Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten	0	0,0	0,0%	0	
8	📁 Virksomhetsspesifikke kostnader	0	0,0	0,0%	0	
9	📁 Verdi- og inntektselementer	0	0,0	0,0%	0	
	🔄 SUM LCC	38 204	2,5	100,0%	36	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 36 ÅK : 38 204 T : 60 UMA : 15 190,29 ÅK/UMA : 2,5


1	Investerings-/prosjektkostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
1.2	Nybygg	9 793	0,6	25,6%	28	042
	SUM Investerings-/prosjektkostnader	9 793	0,6	25,6%	28	
2	Forvaltningskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
2.2	Forsikringer	4 139	0,3	10,8%	1	043
2.3	Eiendomsledelse og administrasjon	6 266	0,4	16,4%	1	043
	SUM Forvaltningskostnader	10 405	0,7	27,2%	2	
3	Drift- og vedlikeholdskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
3.1	Drift	6 294	0,4	16,5%	1	044
3.3	Reparasjoner	6 296	0,4	16,5%	1	044
	SUM Drift- og vedlikeholdskostnader	12 591	0,8	33,0%	2	
4	Utskifting- og utviklingskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
4.1	Utskifting	159	0,0	0,4%	2	045
4.2	Utvikling	1 040	0,1	2,7%	1	045
	SUM Utskifting- og utviklingskostnader	1 199	0,1	3,1%	3	
5	Forsyningskostnader	AK	AK/UMA	Andel	Antall	Side
5.3	Renovasjon	4 215	0,3	11,0%	1	046
	SUM Forsyningskostnader	4 215	0,3	11,0%	1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 36 KT : 1 936 756 T : 60 UMA : 15 190,29 KT/UMA : 127,5

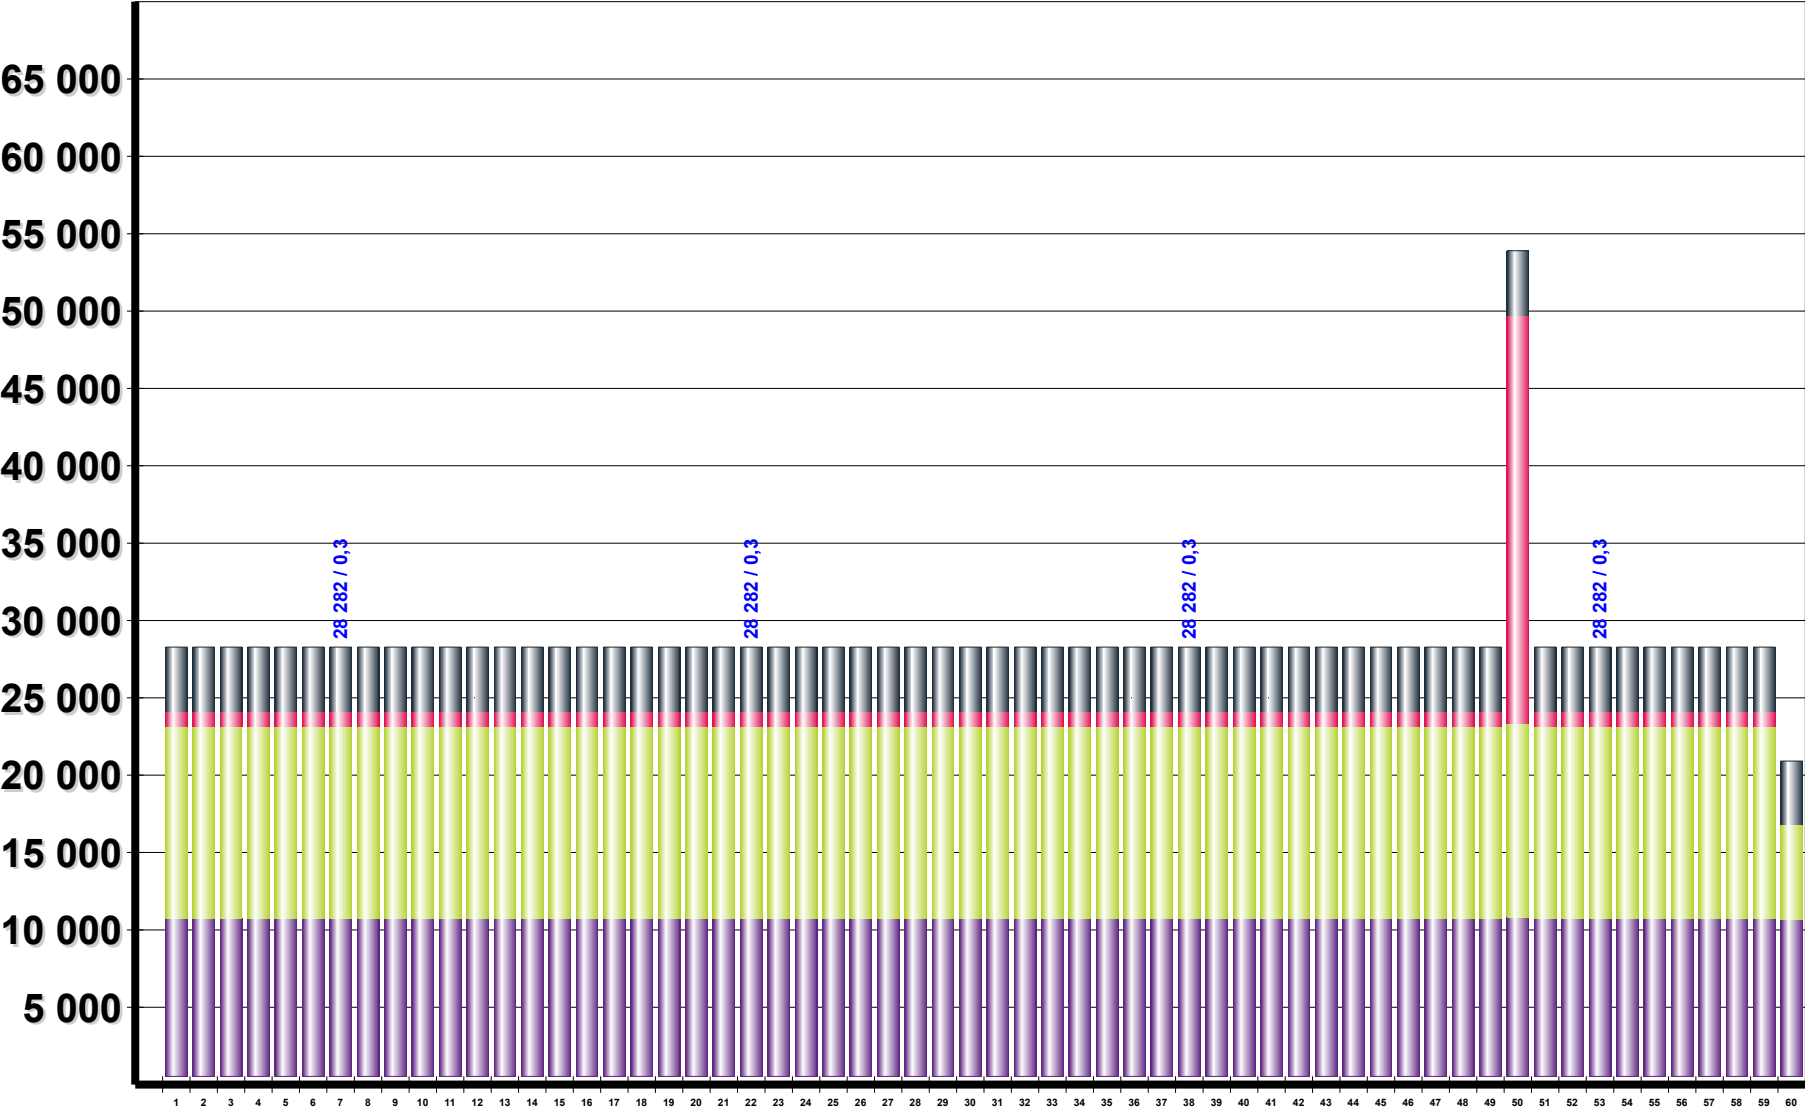

ISY Calcus


Utskriftsdato : 12.02.2025

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 36 KT : 1 936 756 T : 60 UMA : 15 190,29 KT/UMA : 127,5

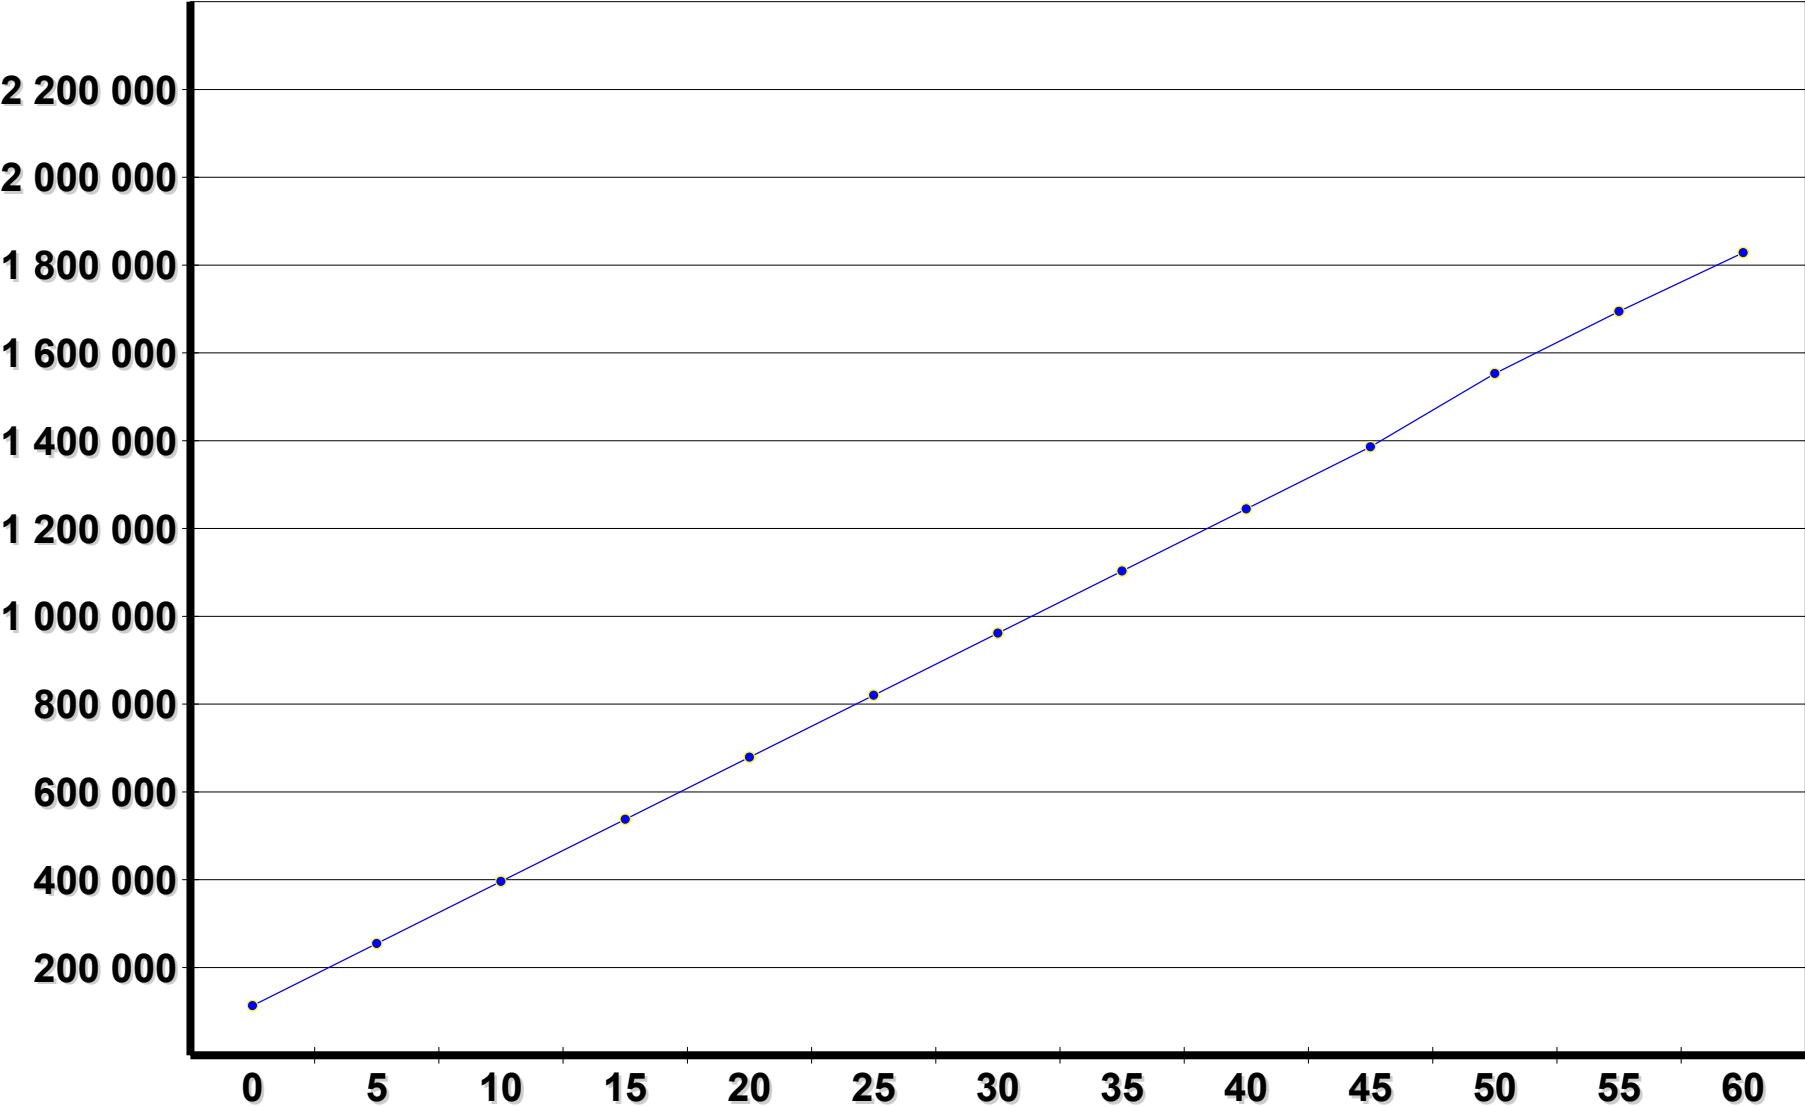


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 36 NVT : 864 314 T : 60 UMA : 15 190,29 NVT/UMA : 56,9

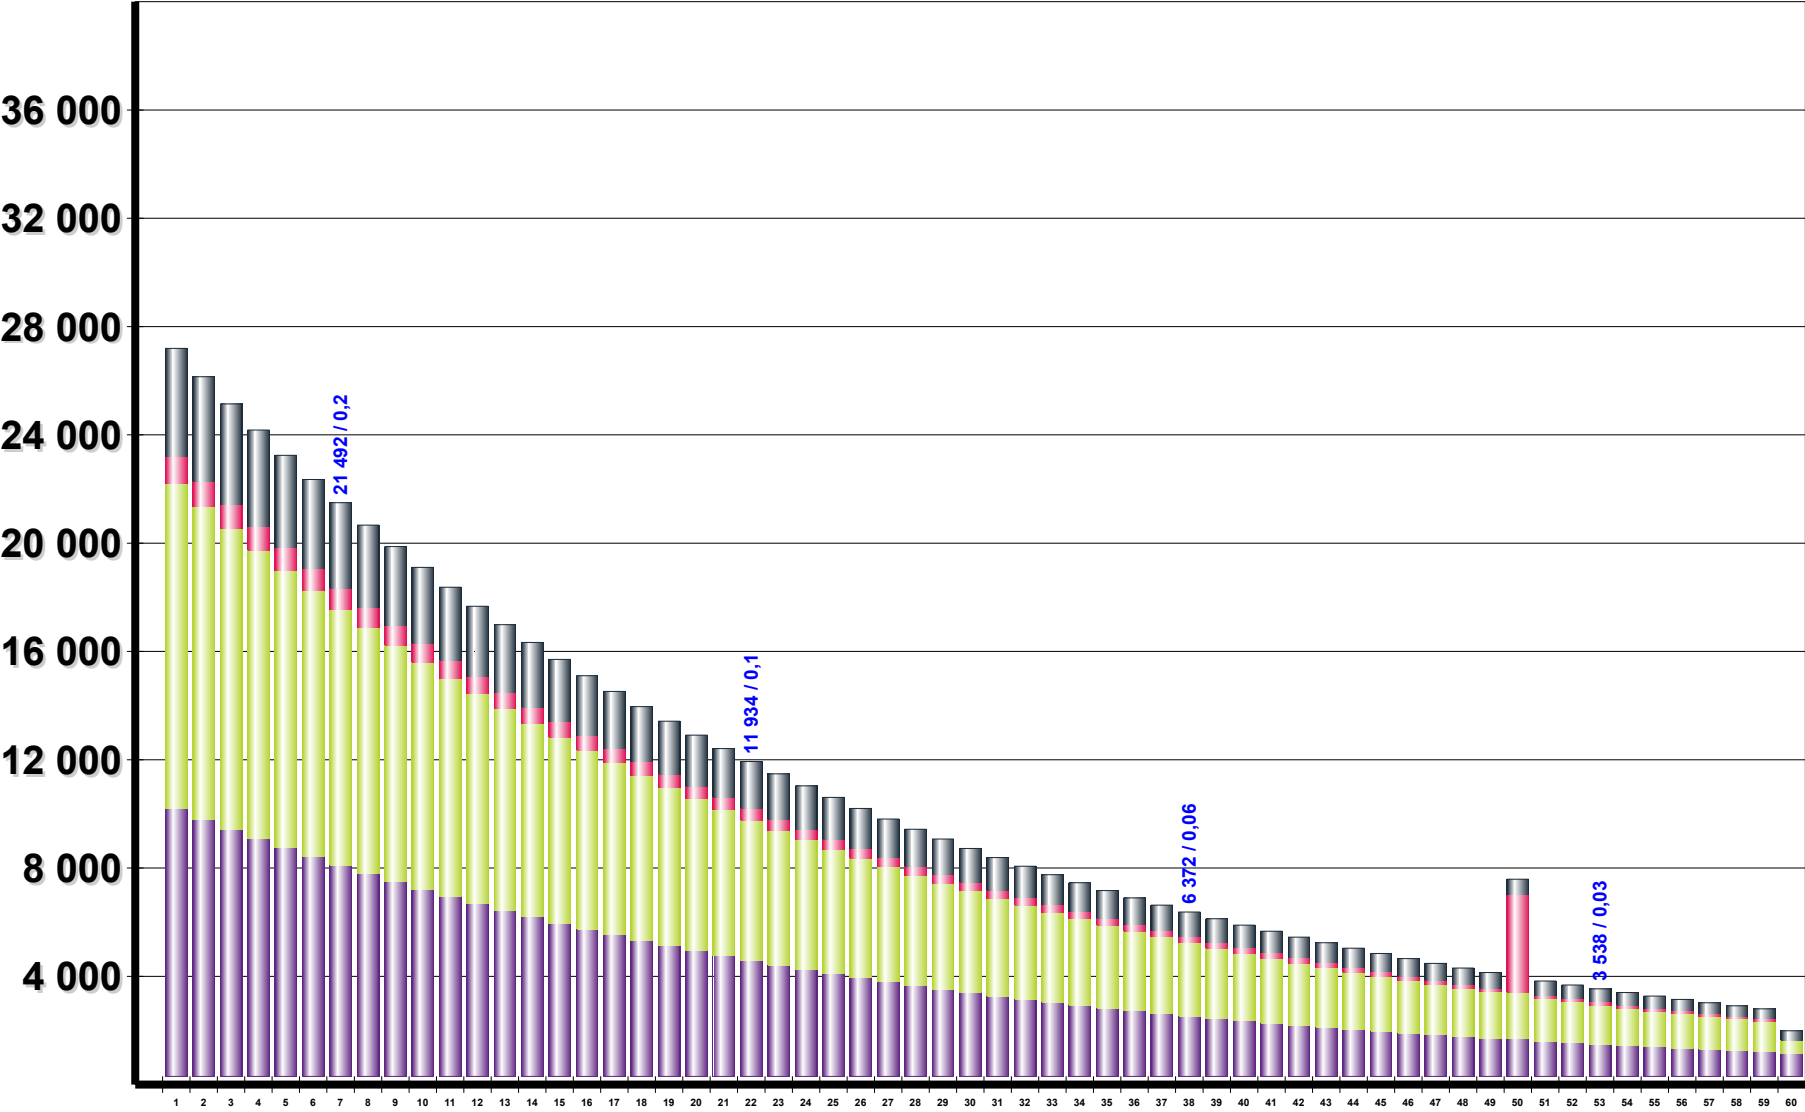


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 36 NVT : 864 314 T : 60 UMA : 15 190,29 NVT/UMA : 56,9

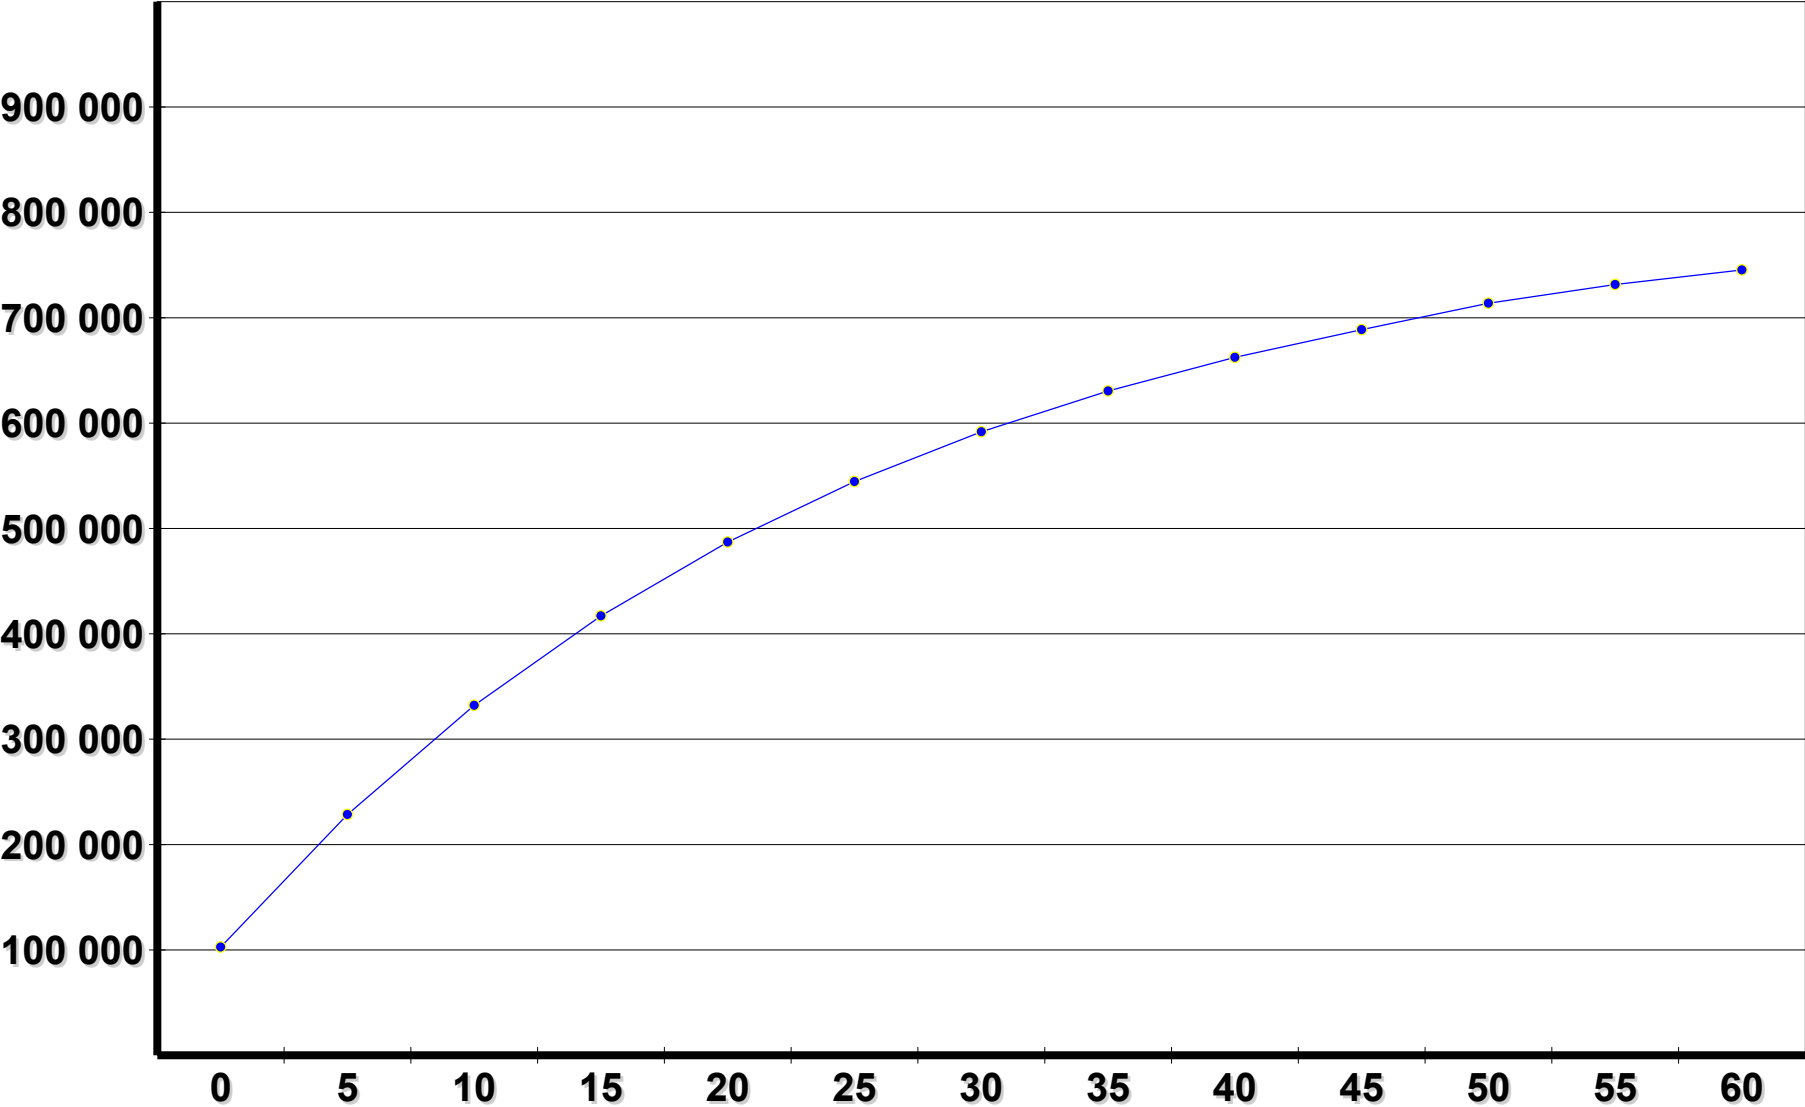

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø							Nordplan AS		
KONTO : 1 Investerings-/prosjektkostnader			ELEMENTER : 146		ÅK : 549 884		T : 60		UMA : 104 896,77
									ÅK/UMA : 5,2
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	AK/Enh	AK	UMA	AK/UMA	
1		Investerings-/prosjektkostnader	146 elementer						
1		Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé	32 elementer				37 332,32		
01.1.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett rigging og nedrigging av byggeplass	690 958,99	RS	0,06	38 177	37 332,32	1,0	
01.2.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett drift av byggeplass, inkl. avfallshåndtering, byggrenhold m.m.	460 639,33	RS	0,06	25 451	37 332,32	0,7	
01.3.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett byggeplassadministrasjon	345 479,50	RS	0,06	19 089	37 332,32	0,5	
01.4.2.0100	1.2 Nybygg	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv.	115 159,83	R.S.	0,06	6 363	37 332,32	0,2	
01.6.1.0100	1.2 Nybygg	Utførendes ansvarsforsikring	50 670,33	RS	0,06	2 800	37 332,32	0,1	
01.6.2.0100	1.2 Nybygg	Utførendes sikkerhetsstillelse	50 670,33	RS	0,06	2 800	37 332,32	0,1	
01.6.2.0200	1.2 Nybygg	Utførendes garantiavsetning	50 670,33	RS	0,06	2 800	37 332,32	0,1	
07.1.1.0100	1.2 Nybygg	Hugging av tømmer. Mindre enn 25 m3	437,46	m³	27,19	11 895	37 332,32	0,3	
07.1.1.0120	1.2 Nybygg	Vegetasjonsrydding, t = 200 mm	4 233,49	m²	3,40	14 389	37 332,32	0,4	
07.1.1.0270	1.2 Nybygg	Graving for utomhusanlegg, inkl opplasting	210,00	m³	6,35	1 334	37 332,32	0,0	
07.1.1.9001	1.2 Nybygg	Fra- og tilflytting av matjord på tomt. Inkl. lagring	2 367,03	m³	12,19	28 843	37 332,32	0,8	
07.1.4.0500	1.2 Nybygg	Graving av grøft, uavstivet, masser mellomlagret på tomt	189,00	m³	11,03	2 085	37 332,32	0,1	
07.1.4.0700	1.2 Nybygg	Geotekstiler som separasjonslag i grøft	252,00	m²	2,67	674	37 332,32	0,0	
07.1.4.0710	1.2 Nybygg	Utlegging av singel/pukk i ledningssone for VA, inkl. fundament, sidefylling og beskyttelseslag	75,60	m³	26,74	2 021	37 332,32	0,1	
07.1.4.0720	1.2 Nybygg	Gjenfylling av grøft med lagrede masser	302,40	m³	6,82	2 061	37 332,32	0,1	
07.1.4.0800	1.2 Nybygg	Opplasting av overskuddsmasser fra grøft	75,60	m³	3,13	237	37 332,32	0,0	
07.3.1.0730	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	84,00	m	40,61	3 411	37 332,32	0,1	
07.3.1.9001	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	42,00	m	116,64	4 899	37 332,32	0,1	
08.2.3.0100	1.2 Nybygg	RIG. Prosjektering	160,00	timer	70,06	11 210	37 332,32	0,3	
08.2.3.0200	1.2 Nybygg	RIB. Prosjektering	520,50	timer	70,06	36 466	37 332,32	1,0	
08.2.7.0100	1.2 Nybygg	LARK. Prosjektering	40,00	timer	70,06	2 802	37 332,32	0,1	
08.2.9.0900	1.2 Nybygg	Andre. Prosjektering	47,50	timer	70,06	3 328	37 332,32	0,1	
08.3.1.0100	1.2 Nybygg	Byggherrens ledelse	89,60	timer	72,70	6 514	37 332,32	0,2	
08.3.2.0100	1.2 Nybygg	Prosjektledelse	39,20	timer	72,70	2 850	37 332,32	0,1	
08.3.3.0100	1.2 Nybygg	Byggeledelse	112,00	timer	70,06	7 846	37 332,32	0,2	
08.4.0.0200	1.2 Nybygg	Bikostnader utendørsarbeider	63 706,42	kr	0,06	3 520	37 332,32	0,1	
08.5.3.0700	1.2 Nybygg	Forsikringer og gebyrer for utendørs	31 853,21	kr	0,06	1 760	37 332,32	0,0	
09.3.1.0010	1.2 Nybygg	Finansieringskostnader	264 843,19	kr	0,06	14 633	37 332,32	0,4	
11.0100	1.2 Nybygg	Forventede tillegg (reserver)	240 490,54	kr	0,04	10 630	37 332,32	0,3	
12.0100	1.2 Nybygg	Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin)	641 308,11	kr	0,04	28 347	37 332,32	0,8	
13.1.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering frem til byggestart	123 852,63	kr	0,04	5 475	37 332,32	0,1	
13.2.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering i byggeperioden	121 788,42	kr	0,04	5 383	37 332,32	0,1	
Σ		SUM 1 Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé				310 093	37 332,32	8,3	
1		Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé	31 elementer				24 667,72		
01.1.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett rigging og nedrigging av byggeplass	329 435,06	RS	0,06	18 202	24 667,72	0,7	
01.2.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett drift av byggeplass, inkl. avfallshåndtering, byggrenhold m.m.	247 076,29	RS	0,06	13 652	24 667,72	0,6	
01.3.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett byggeplassadministrasjon	181 189,28	RS	0,06	10 011	24 667,72	0,4	
01.4.2.0100	1.2 Nybygg	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv.	116 830,32	R.S.	0,06	6 455	24 667,72	0,3	
01.6.1.0100	1.2 Nybygg	Utførendes ansvarsforsikring	36 237,86	RS	0,06	2 002	24 667,72	0,1	
01.6.2.0100	1.2 Nybygg	Utførendes sikkerhetsstillelse	36 237,86	RS	0,06	2 002	24 667,72	0,1	
01.6.2.0200	1.2 Nybygg	Utførendes garantiavsetning	36 237,86	RS	0,06	2 002	24 667,72	0,1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø							Nordplan AS	
KONTO : 1 Investerings-/prosjektkostnader			ELEMENTER : 146		ÅK : 549 884	T : 60	UMA : 104 896,77	ÅK/UMA : 5,2
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	AK/Enh	AK	UMA	AK/UMA
07.1.1.0100	1.2 Nybygg	Hugging av tømmer. Mindre enn 25 m3	112,71	m³	27,19	3 065	24 667,72	0,1
07.1.1.0120	1.2 Nybygg	Vegetasjonsrydding, t = 200 mm	2 415,28	m²	3,40	8 209	24 667,72	0,3
07.1.1.0270	1.2 Nybygg	Graving for utomhusanlegg, inkl opplasting	80,00	m³	6,35	508	24 667,72	0,0
07.1.4.0500	1.2 Nybygg	Graving av grøft, uavstivet, masser mellomlagret på tomt	72,00	m³	11,03	794	24 667,72	0,0
07.1.4.0700	1.2 Nybygg	Geotekstiler som separasjonslag i grøft	96,00	m²	2,67	257	24 667,72	0,0
07.1.4.0710	1.2 Nybygg	Utlegging av singel/pukk i ledningssone for VA, inkl. fundament, sidefylling og beskyttelseslag	28,80	m³	26,74	770	24 667,72	0,0
07.1.4.0720	1.2 Nybygg	Gjenfylling av grøft med lagrede masser	115,20	m³	6,82	785	24 667,72	0,0
07.1.4.0800	1.2 Nybygg	Opplasting av overskuddsmasser fra grøft	28,80	m³	3,13	90	24 667,72	0,0
07.3.1.0730	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	24,00	m	40,61	975	24 667,72	0,0
07.3.1.9001	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	24,00	m	116,64	2 799	24 667,72	0,1
08.2.3.0100	1.2 Nybygg	RIG. Prosjektering	160,00	timer	70,06	11 210	24 667,72	0,5
08.2.3.0200	1.2 Nybygg	RIB. Prosjektering	520,50	timer	70,06	36 466	24 667,72	1,5
08.2.7.0100	1.2 Nybygg	LARK. Prosjektering	40,00	timer	70,06	2 802	24 667,72	0,1
08.2.9.0900	1.2 Nybygg	Andre. Prosjektering	47,50	timer	70,06	3 328	24 667,72	0,1
08.3.1.0100	1.2 Nybygg	Byggherrens ledelse	75,00	timer	72,70	5 453	24 667,72	0,2
08.3.2.0100	1.2 Nybygg	Prosjektledelse	30,00	timer	72,70	2 181	24 667,72	0,1
08.3.3.0100	1.2 Nybygg	Byggeledelse	90,00	timer	70,06	6 305	24 667,72	0,3
08.4.0.0200	1.2 Nybygg	Bikostnader utendørsarbeider	42 775,95	kr	0,06	2 363	24 667,72	0,1
08.5.3.0700	1.2 Nybygg	Forsikringer og gebyrer for utendørs	21 387,98	kr	0,06	1 182	24 667,72	0,0
09.3.1.0010	1.2 Nybygg	Finansieringskostnader	190 235,28	kr	0,06	10 511	24 667,72	0,4
11.0100	1.2 Nybygg	Forventede tillegg (reserver)	172 742,92	kr	0,04	7 636	24 667,72	0,3
12.0100	1.2 Nybygg	Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin)	460 647,78	kr	0,04	20 361	24 667,72	0,8
13.1.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering frem til byggestart	88 962,60	kr	0,04	3 932	24 667,72	0,2
13.2.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering i byggeperioden	87 479,89	kr	0,04	3 867	24 667,72	0,2
Σ		SUM 1 Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé				190 176	24 667,72	7,7
1		Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé		27 elementer			16 681,52	
01.1.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett rigging og nedrigging av byggeplass	11 003,04	RS	0,06	608	16 681,52	0,0
01.2.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett drift av byggeplass, inkl. avfallshåndtering, byggrenhold m.m.	10 086,12	RS	0,06	557	16 681,52	0,0
01.3.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett byggeplassadministrasjon	9 169,20	RS	0,06	507	16 681,52	0,0
01.4.2.0100	1.2 Nybygg	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv.	8 252,28	R.S.	0,06	456	16 681,52	0,0
01.6.1.0100	1.2 Nybygg	Utførendes ansvarsforsikring	1 008,61	RS	0,06	56	16 681,52	0,0
01.6.2.0100	1.2 Nybygg	Utførendes sikkerhetsstillelse	1 008,61	RS	0,06	56	16 681,52	0,0
01.6.2.0200	1.2 Nybygg	Utførendes garantiavsetning	1 008,61	RS	0,06	56	16 681,52	0,0
07.1.1.0100	1.2 Nybygg	Hugging av tømmer. Mindre enn 25 m3	43,15	m³	27,19	1 173	16 681,52	0,1
07.1.1.0120	1.2 Nybygg	Vegetasjonsrydding, t = 200 mm	924,57	m²	3,40	3 143	16 681,52	0,2
07.1.1.0270	1.2 Nybygg	Graving for utomhusanlegg, inkl opplasting	10,00	m³	6,35	64	16 681,52	0,0
07.1.4.0500	1.2 Nybygg	Graving av grøft, uavstivet, masser mellomlagret på tomt	9,00	m³	11,03	99	16 681,52	0,0
07.1.4.0700	1.2 Nybygg	Geotekstiler som separasjonslag i grøft	12,00	m²	2,67	32	16 681,52	0,0
07.1.4.0710	1.2 Nybygg	Utlegging av singel/pukk i ledningssone for VA, inkl. fundament, sidefylling og beskyttelseslag	3,60	m³	26,74	96	16 681,52	0,0
07.1.4.0720	1.2 Nybygg	Gjenfylling av grøft med lagrede masser	14,40	m³	6,82	98	16 681,52	0,0
07.1.4.0800	1.2 Nybygg	Opplasting av overskuddsmasser fra grøft	3,60	m³	3,13	11	16 681,52	0,0
07.3.1.9001	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	3,00	m	116,64	350	16 681,52	0,0
08.2.7.0100	1.2 Nybygg	LARK. Prosjektering	15,00	timer	70,06	1 051	16 681,52	0,1

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø							Nordplan AS	
KONTO : 1 Investerings-/prosjektkostnader			ELEMENTER : 146		ÅK : 549 884	T : 60	UMA : 104 896,77	ÅK/UMA : 5,2
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	AK/Enh	AK	UMA	AK/UMA
08.3.1.0100	1.2 Nybygg	Byggherrens ledelse	7,50	timer	72,70	545	16 681,52	0,0
08.3.2.0100	1.2 Nybygg	Prosjektledelse	5,00	timer	72,70	364	16 681,52	0,0
08.3.3.0100	1.2 Nybygg	Byggeledelse	20,00	timer	70,06	1 401	16 681,52	0,1
08.4.0.0200	1.2 Nybygg	Bikostnader utendørsarbeider	1 332,28	kr	0,06	74	16 681,52	0,0
08.5.3.0700	1.2 Nybygg	Forsikringer og gebyrer for utendørs	666,14	kr	0,06	37	16 681,52	0,0
09.3.1.0010	1.2 Nybygg	Finansieringskostnader	6 698,52	kr	0,06	370	16 681,52	0,0
11.0100	1.2 Nybygg	Forventede tillegg (reserver)	6 082,59	kr	0,04	269	16 681,52	0,0
12.0100	1.2 Nybygg	Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin)	16 220,23	kr	0,04	717	16 681,52	0,0
13.1.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering frem til byggestart	3 132,53	kr	0,04	138	16 681,52	0,0
13.2.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering i byggeperioden	3 080,32	kr	0,04	136	16 681,52	0,0
Σ		SUM 1 Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé				12 463	16 681,52	0,7
1		Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen	28 elementer				11 024,93	
01.1.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett rigging og nedrigging av byggeplass	29 517,47	RS	0,06	1 631	11 024,93	0,1
01.2.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett drift av byggeplass, inkl. avfallshåndtering, byggrenhold m.m.	27 057,68	RS	0,06	1 495	11 024,93	0,1
01.3.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett byggeplassadministrasjon	24 597,89	RS	0,06	1 359	11 024,93	0,1
01.4.2.0100	1.2 Nybygg	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv.	22 138,10	R.S.	0,06	1 223	11 024,93	0,1
01.6.1.0100	1.2 Nybygg	Utførendes ansvarsforsikring	2 705,77	RS	0,06	149	11 024,93	0,0
01.6.2.0100	1.2 Nybygg	Utførendes sikkerhetstillegg	2 705,77	RS	0,06	149	11 024,93	0,0
01.6.2.0200	1.2 Nybygg	Utførendes garantiavsetning	2 705,77	RS	0,06	149	11 024,93	0,0
07.1.1.0100	1.2 Nybygg	Hugging av tømmer. Mindre enn 25 m3	221,88	m³	27,19	6 033	11 024,93	0,5
07.1.1.0120	1.2 Nybygg	Vegetasjonsrydding, t = 200 mm	1 331,26	m²	3,40	4 525	11 024,93	0,4
07.1.1.0270	1.2 Nybygg	Graving for utomhusanlegg, inkl opplasting	40,00	m³	6,35	254	11 024,93	0,0
07.1.4.0500	1.2 Nybygg	Graving av grøft, uavstivet, masser mellomlagret på tomt	36,00	m³	11,03	397	11 024,93	0,0
07.1.4.0700	1.2 Nybygg	Geotekstiler som separasjonslag i grøft	48,00	m²	2,67	128	11 024,93	0,0
07.1.4.0710	1.2 Nybygg	Utlegging av singel/pukk i ledningssone for VA, inkl. fundament, sidefylling og beskyttelseslag	14,40	m³	26,74	385	11 024,93	0,0
07.1.4.0720	1.2 Nybygg	Gjenfylling av grøft med lagrede masser	57,60	m³	6,82	393	11 024,93	0,0
07.1.4.0800	1.2 Nybygg	Opplasting av overskuddsmasser fra grøft	14,40	m³	3,13	45	11 024,93	0,0
07.3.1.0730	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	18,00	m	40,61	731	11 024,93	0,1
07.3.1.9001	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	6,00	m	116,64	700	11 024,93	0,1
08.2.7.0100	1.2 Nybygg	LARK. Prosjektering	19,29	timer	70,06	1 352	11 024,93	0,1
08.3.1.0100	1.2 Nybygg	Byggherrens ledelse	11,58	timer	72,70	842	11 024,93	0,1
08.3.2.0100	1.2 Nybygg	Prosjektledelse	4,63	timer	72,70	337	11 024,93	0,0
08.3.3.0100	1.2 Nybygg	Byggeledelse	17,20	timer	70,06	1 205	11 024,93	0,1
08.4.0.0200	1.2 Nybygg	Bikostnader utendørsarbeider	3 574,07	kr	0,06	197	11 024,93	0,0
08.5.3.0700	1.2 Nybygg	Forsikringer og gebyrer for utendørs	1 787,04	kr	0,06	99	11 024,93	0,0
09.3.1.0010	1.2 Nybygg	Finansieringskostnader	14 704,16	kr	0,06	812	11 024,93	0,1
11.0100	1.2 Nybygg	Forventede tillegg (reserver)	13 352,10	kr	0,04	590	11 024,93	0,1
12.0100	1.2 Nybygg	Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin)	35 605,59	kr	0,04	1 574	11 024,93	0,1
13.1.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering frem til byggestart	6 876,33	kr	0,04	304	11 024,93	0,0
13.2.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering i byggeperioden	6 761,72	kr	0,04	299	11 024,93	0,0
Σ		SUM 1 Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen				27 358	11 024,93	2,5

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø							Nordplan AS	
KONTO : 1 Investerings-/prosjektkostnader			ELEMENTER : 146		ÅK : 549 884	T : 60	UMA : 104 896,77	ÅK/UMA : 5,2
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	AK/Enh	AK	UMA	AK/UMA
1		Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	28 elementer				15 190,29	
01.1.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett rigging og nedrigging av byggeplass	9 893,09	RS	0,06	547	15 190,29	0,0
01.2.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett drift av byggeplass, inkl. avfallshåndtering, byggrenhold m.m.	9 068,66	RS	0,06	501	15 190,29	0,0
01.3.0.0100	1.2 Nybygg	Komplett byggeplassadministrasjon	8 244,24	RS	0,06	456	15 190,29	0,0
01.4.2.0100	1.2 Nybygg	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv.	7 419,81	R.S.	0,06	410	15 190,29	0,0
01.6.1.0100	1.2 Nybygg	Utførendes ansvarsforsikring	906,87	RS	0,06	50	15 190,29	0,0
01.6.2.0100	1.2 Nybygg	Utførendes sikkerhetsstillelse	906,87	RS	0,06	50	15 190,29	0,0
01.6.2.0200	1.2 Nybygg	Utførendes garantivsetning	906,87	RS	0,06	50	15 190,29	0,0
07.1.1.0100	1.2 Nybygg	Hugging av tømmer. Mindre enn 25 m3	21,76	m³	27,19	592	15 190,29	0,0
07.1.1.0120	1.2 Nybygg	Vegetasjonsrydding, t = 200 mm	652,80	m²	3,40	2 219	15 190,29	0,1
07.1.1.0270	1.2 Nybygg	Graving for utomhusanlegg, inkl opplasting	20,00	m³	6,35	127	15 190,29	0,0
07.1.4.0500	1.2 Nybygg	Graving av grøft, uavstivet, masser mellomlagret på tomt	18,00	m³	11,03	199	15 190,29	0,0
07.1.4.0700	1.2 Nybygg	Geotekstiler som separasjonslag i grøft	24,00	m²	2,67	64	15 190,29	0,0
07.1.4.0710	1.2 Nybygg	Utlegging av singel/pukk i ledningssone for VA, inkl. fundament, sidefylling og beskyttelseslag	7,20	m³	26,74	193	15 190,29	0,0
07.1.4.0720	1.2 Nybygg	Gjenfylling av grøft med lagrede masser	28,80	m³	6,82	196	15 190,29	0,0
07.1.4.0800	1.2 Nybygg	Opplasting av overskuddsmasser fra grøft	7,20	m³	3,13	23	15 190,29	0,0
07.3.1.0730	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	6,00	m	40,61	244	15 190,29	0,0
07.3.1.9001	1.2 Nybygg	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	6,00	m	116,64	700	15 190,29	0,0
08.2.7.0100	1.2 Nybygg	LARK. Prosjektering	7,44	timer	70,06	521	15 190,29	0,0
08.3.1.0100	1.2 Nybygg	Byggherrens ledelse	5,01	timer	72,70	364	15 190,29	0,0
08.3.2.0100	1.2 Nybygg	Prosjektledelse	5,47	timer	72,70	398	15 190,29	0,0
08.3.3.0100	1.2 Nybygg	Byggeledelse	7,29	timer	70,06	511	15 190,29	0,0
08.4.0.0200	1.2 Nybygg	Bikostnader utendørsarbeider	1 197,89	kr	0,06	66	15 190,29	0,0
08.5.3.0700	1.2 Nybygg	Forsikringer og gebyrer for utendørs	598,94	kr	0,06	33	15 190,29	0,0
09.3.1.0010	1.2 Nybygg	Finansieringskostnader	5 263,73	kr	0,06	291	15 190,29	0,0
11.0100	1.2 Nybygg	Forventede tillegg (reserver)	4 779,72	kr	0,04	211	15 190,29	0,0
12.0100	1.2 Nybygg	Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin)	12 745,93	kr	0,04	563	15 190,29	0,0
13.1.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering frem til byggestart	2 461,56	kr	0,04	109	15 190,29	0,0
13.2.0100	1.2 Nybygg	Prisregulering i byggeperioden	2 420,53	kr	0,04	107	15 190,29	0,0
Σ		SUM 1 Investerings-/prosjektkostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen				9 793	15 190,29	0,6
⊖		SUM 1 Investerings-/prosjektkostnader				549 884	104 896,77	5,2

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø							Nordplan AS	
KONTO : 2 Forvaltningskostnader			ELEMENTER : 10		ÅK : 82 575	T : 60	UMA : 104 896,77	ÅK/UMA : 0,8
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	AK/Enh	AK	UMA	AK/UMA
2		Forvaltningskostnader	10 elementer					
2		Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé	2 elementer				37 332,32	
2.2.001	2.2 Forsikringer	Forsikringer	5 599,85	m² UMA	2,72	15 260	37 332,32	0,4
2.3.001	2.3 Eiendomsledelse og administrasjon	Eiendomsledelse og administrasjon	5 599,85	m² UMA	2,75	15 400	37 332,32	0,4
	SUM 2	Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé				30 659	37 332,32	0,8
2		Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé	2 elementer				24 667,72	
2.2.001	2.2 Forsikringer	Forsikringer	3 700,16	m² UMA	2,72	10 083	24 667,72	0,4
2.3.001	2.3 Eiendomsledelse og administrasjon	Eiendomsledelse og administrasjon	3 700,16	m² UMA	2,75	10 175	24 667,72	0,4
	SUM 2	Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé				20 258	24 667,72	0,8
2		Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé	2 elementer				16 681,52	
2.2.000	2.2 Forsikringer	Forsikringer	2 502,23	m² UMA	2,72	6 819	16 681,52	0,4
2.3.000	2.3 Eiendomsledelse og administrasjon	Eiendomsledelse og administrasjon	2 502,23	m² UMA	2,75	6 881	16 681,52	0,4
	SUM 2	Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé				13 700	16 681,52	0,8
2		Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen	2 elementer				11 024,93	
2.2.001	2.2 Forsikringer	Forsikringer	1 102,49	m² UMA	2,72	3 004	11 024,93	0,3
2.3.001	2.3 Eiendomsledelse og administrasjon	Eiendomsledelse og administrasjon	1 653,74	m² UMA	2,75	4 548	11 024,93	0,4
	SUM 2	Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen				7 552	11 024,93	0,7
2		Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	2 elementer				15 190,29	
2.2.001	2.2 Forsikringer	Forsikringer	1 519,03	m² UMA	2,72	4 139	15 190,29	0,3
2.3.001	2.3 Eiendomsledelse og administrasjon	Eiendomsledelse og administrasjon	2 278,54	m² UMA	2,75	6 266	15 190,29	0,4
	SUM 2	Forvaltningskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen				10 405	15 190,29	0,7
	SUM 2	Forvaltningskostnader				82 575	104 896,77	0,8

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø							Nordplan AS	
KONTO : 3 Drift- og vedlikeholdskostnader			ELEMENTER : 10		ÅK : 86 946	T : 60	UMA : 104 896,77	ÅK/UMA : 0,8
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	AK/Enh	AK	UMA	AK/UMA
3		Drift- og vedlikeholdskostnader	10 elementer					
3		Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé	2 elementer				37 332,32	
3.1.001	3.1 Drift	Drift	1 866,62	m² UMA	8,29	15 470	37 332,32	0,4
3.3.001	3.3 Reparasjoner	Reparasjoner	11 199,70	m² UMA	1,38	15 474	37 332,32	0,4
		SUM 3	Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé			30 944	37 332,32	0,8
3		Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé	2 elementer				24 667,72	
3.1.001	3.1 Drift	Drift	1 233,39	m² UMA	8,29	10 222	24 667,72	0,4
3.3.001	3.3 Reparasjoner	Reparasjoner	7 400,32	m² UMA	1,38	10 225	24 667,72	0,4
		SUM 3	Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé			20 446	24 667,72	0,8
3		Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé	2 elementer				16 681,52	
3.1.000	3.1 Drift	Drift	834,08	m² UMA	8,29	6 912	16 681,52	0,4
3.3.000	3.3 Reparasjoner	Reparasjoner	5 004,46	m² UMA	1,38	6 915	16 681,52	0,4
		SUM 3	Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé			13 827	16 681,52	0,8
3		Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen	2 elementer				11 024,93	
3.1.001	3.1 Drift	Drift	551,25	m² UMA	8,29	4 568	11 024,93	0,4
3.3.001	3.3 Reparasjoner	Reparasjoner	3 307,48	m² UMA	1,38	4 570	11 024,93	0,4
		SUM 3	Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen			9 138	11 024,93	0,8
3		Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	2 elementer				15 190,29	
3.1.001	3.1 Drift	Drift	759,51	m² UMA	8,29	6 294	15 190,29	0,4
3.3.001	3.3 Reparasjoner	Reparasjoner	4 557,09	m² UMA	1,38	6 296	15 190,29	0,4
		SUM 3	Drift- og vedlikeholdskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen			12 591	15 190,29	0,8
		SUM 3	Drift- og vedlikeholdskostnader			86 946	104 896,77	0,8

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø							Nordplan AS		
KONTO : 4 Utskifting- og utviklingskostnader			ELEMENTER : 14		ÅK : 9 682	T : 60	UMA : 104 896,77	ÅK/UMA : 0,1	
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	AK/Enh	AK	UMA	AK/UMA	
4		Utskifting- og utviklingskostnader	14 elementer						
4		Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé	3 elementer				37 332,32		
07.3.1.0730	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	84,00	m	6,86	576	37 332,32	0,0	
07.3.1.9001	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	42,00	m	19,70	827	37 332,32	0,0	
4.2.001	4.2 Utvikling	Utvikling	1 866,62	m² UMA	1,37	2 556	37 332,32	0,1	
	SUM 4	Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé				3 959	37 332,32	0,1	
4		Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé	3 elementer				24 667,72		
07.3.1.0730	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	24,00	m	6,86	165	24 667,72	0,0	
07.3.1.9001	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	24,00	m	19,70	473	24 667,72	0,0	
4.2.001	4.2 Utvikling	Utvikling	1 233,39	m² UMA	1,37	1 689	24 667,72	0,1	
	SUM 4	Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé				2 326	24 667,72	0,1	
4		Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé	2 elementer				16 681,52		
07.3.1.9001	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	3,00	m	19,70	59	16 681,52	0,0	
4.2.000	4.2 Utvikling	Utvikling	834,08	m² UMA	1,37	1 142	16 681,52	0,1	
	SUM 4	Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé				1 201	16 681,52	0,1	
4		Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen	3 elementer				11 024,93		
07.3.1.0730	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	18,00	m	6,86	123	11 024,93	0,0	
07.3.1.9001	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	6,00	m	19,70	118	11 024,93	0,0	
4.2.001	4.2 Utvikling	Utvikling	551,25	m² UMA	1,37	755	11 024,93	0,1	
	SUM 4	Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen				996	11 024,93	0,1	
4		Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	3 elementer				15 190,29		
07.3.1.0730	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 400 mm BTG	6,00	m	6,86	41	15 190,29	0,0	
07.3.1.9001	4.1 Utskifting	Overvannsledning: DN 1000 mm BTG	6,00	m	19,70	118	15 190,29	0,0	
4.2.001	4.2 Utvikling	Utvikling	759,51	m² UMA	1,37	1 040	15 190,29	0,1	
	SUM 4	Utskifting- og utviklingskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen				1 199	15 190,29	0,1	
	SUM 4	Utskifting- og utviklingskostnader				9 682	104 896,77	0,1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø							Nordplan AS	
KONTO : 5 Forsyningskostnader			ELEMENTER : 5		ÅK : 29 109	T : 60	UMA : 104 896,77	ÅK/UMA : 0,3
Referanse	Type	Beskrivelse	Mengde	Enhet	ÅK/Enh	ÅK	UMA	ÅK/UMA
 5		Forsyningskostnader	5 elementer					
 5.3.001	5.3 Renovasjon	Renovasjon	3 733,23	m ² UMA	2,77	10 360	37 332,32	0,3
 5.3.001	5.3 Renovasjon	Renovasjon	2 466,77	m ² UMA	2,77	6 845	24 667,72	0,3
 5.3.000	5.3 Renovasjon	Renovasjon	1 668,15	m ² UMA	2,77	4 629	16 681,52	0,3
 5.3.001	5.3 Renovasjon	Renovasjon	1 102,49	m ² UMA	2,77	3 059	11 024,93	0,3
 5.3.001	5.3 Renovasjon	Renovasjon	1 519,03	m ² UMA	2,77	4 215	15 190,29	0,3
	SUM 5	Forsyningskostnader				29 109	104 896,77	0,3